

ABRASIVES



OBP Brno, spol. s r.o.
 Brusivo, nářadí, nástroje, obaly

GRUPPO

rosver

*Since
1961*



6-11 Lamelové kotouče na stopce
Shaft mounted flap wheels



40-42 Kotouče unitized
Unitized discs



60 Keramické řezací kotouče
Ceramic cutting discs



45 ONE STEP



61 FAST FLEX



12 Lamelové kotouče
Flap wheels



18-24 Lamelové kotouče
Flap discs



46-47 Suchý zip
Hook & loop



62-67 Řezací a brusné kotouče
Cutting discs and grind. discs



13-14 Lamelové kotouče M14
M14 Flap Wheels



24 Brusné rouno kotouče
Vertical flap discs



48-49 Brusné rouno
Non woven



70-81 Keramická tělíska
Mounted points



13 Šípové kotouče
Ventilated discs



28-34 Brusné válce
Flap wheels



50-52 BLACK CLEANER



82-85 Keramické kotouče
Grinding wheels



13 Netkaná vlnitá kola
Wavy non woven wheels



35-36 Pásky
Belts



52 ORANGE CLEANER



87 Keramické kotouče
Cylindrical cup grinding wheels



16 Brusné rouno kola
Non woven flap wheels



38 Kotouče Unitized
Unitized cup wheels



53 Scotch-brite



89 Hrncové kotouče
Cup grinding



16 Netkaná textile
Ventilated non woven discs



39 INOX COOL



56-58 Bristle kotouče
Abrasive plastic brushes



92-95 Keramické pilníky
Files and Blocks



97 Kotouče z bavlněných vláken
White deburring wheels



115-116 Brusné role
Abrasive cloth



136-139 Rychleupínací kotouče
Fast locking discs



184-188 Tvrdokovové frézy
Tungsten carbide burrs



98 Tělíška z bavlněných vláken
Cotton fiber mounted points for finishing



118-119 Spirálové prstence
Abrasive spirabands



140-141 Mini lamelové kotouče
Mini flap discs



189 Diamantové korunky
Diamond core bits

siapi smartech



100-104 SIAPI SMARTTECH



142 Unašeče
Fast locking holders



191 Brusné houbičky
Hand use



144-149 Elektrické nářadí
Machine tools



105 Gumové tělíška
Rubber points



120 Spirálové roličky
Cartridge rolls



150-160 Pneumatické nářadí
Air grinder



106 Gumové kostky
Rubber blocks



122-124 Fíbrové výseky
Fibre discs



162-173 Leštící kotouče
Cotton/Sisal discs




108-112 Brusné pásy
Abrasive belts



126-131 Výseky na suchý zip
Hook & loop discs



168 Brusné pasty
Grinding pastes



113 Brusné archy
Resin cloth sheets



132-134 Podložné talíře
Backxing pads



170-182 Drátěné kartáče
Wire brushes

REJSTŘÍK ABECEDNÍCH KÓDŮ / ALPHABETICAL CODES INDEX

CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.	CODICE	PAG.
ABF	144	DFL	25	FRM	142	MCS	63	NTW	16	SBM	173	TDV	46
ACZ	117	DFR	179	FRN-HD	138	MCSG	65	NTX	44	SCB	35/111	TGP	36
ADM	144	DFU	165	FRO	139	MCT	62	NZR	112	SCD	53	TNC	35
ADP	54	DFV	46/174	FRP	138	MCTG	64/65	NZX	110	SCE	53	TNC	109
ADR	7/75	DIB	131	FRQ	136	MFB	78	NZY	113	SCF	170	TRL	9
ARC	118	DIV	134	FRR	136	MFD	80	PAC	119	SCG	175	TUM	192
ARQ	119	DLA	26	FRS	137	MFM	81	PAR	118/159	SCN	172	UNG	43
ARZ	119	DLB	20	FRT	141	MFN	79	PARL	118	SCO	170	UPF	45
BKB	50	DLC	21	FRU	137	MFP	79	PAS	168	SCP	54	UPL	45
BKD	51	DLD	19	FRV	140	MFQ	61	PGV	133	SCR	171	UPM	45
BKD-KIT	57	DLDE	19	FRW	139	MFV	75-77	PKD	51	SCS	177	VDC	129
BKF	50	DLE	22	FRX	137	MFV43	79	PKF	50	SCS-M	177	VDF	133
BKG	51	DLF	18	FRY	138	MGA	105	PNB	51	SDA-L	153	VDG	129
BKL	28	DLG	22	FRZ	136	MGF	106	PNC	120	SDA-M	153	VDL	127
BKR	52	DLI	23	FSA	192	MGS	105	PNF	58	SDA-S	153	VDM	126
BLT	92-93	DLK	20	GBA	104	MMTF	66	PNK	159	SDG	145	VDO	131
BOM	47	DLL	167	GBF	104	MPB	97	PNO	64	SET	94-96	VDP	132
BRA	150	DLM	21	GM3	101	MPG	100	PNO6	40	SFG	176	VDR	132
BRB	149	DLN	24	GMC	101	MPT	63	PRM	96	SFM	176	VDS	126
BRC	148	DLO	24	GMD	101	MSA	61/65	PSF	125	SFN	159	VDV	128
BRD	56/57/58	DLS	26	GMG	100	MSP	157	PSM	168	SFP	176	VDX	128
BRM	58	DLU	19	GMS-A	102	MSQ	60	PSR	125	SFT	177	VDY	130
BRT	58	DLV	26	KFA	123	MSV	67	PSS	125	SGK	180	VDZ	127
BSA	191	DLX	23	KFC	123	MSZ	67	PST	46	SGL	172	VGf	133
BSC	155	DLZ	18	KFT	122	MTB	66	PVL	167	SGM	172	VLS	134
BSN	156	DMV	164	KFZ	122	MTC	89	RAG	31	SGO	174	VMF	134
BSQ	155	DRA	190	KSF	124	MTCR	89	REC	34/112	SGR	173	VNT	131
BSS	191	DRV	130	LCO	149	MTQ	60	REP	34	SGS	175	VSE	133
BST	155	DSC	33/162	LCP	149	MTU	66	REV	34	SMC	178	VSP	132
BSX	156	DSS	162	LIM	90-91	MTZ	89	RFA	32	SMP	178-179		
CCG	164	FAL	16/163	LNC	156	MVA	80	RFI	32	SNB	181		
CKE	115	FCG	166	LNR	154	MVC	81	RGO	159	SNC	181		
CPD	49	FCK	184	LNS	157	NAS	47	RKF	114	SNM	181		
CPF	10/17/31	FCT	187-188	LNT	147	NCK	36	RKJ	114	SPD	152		
CRK	120	FKF	113	LPC	159	NCY	108	RL3	7	SPE	150		
CSC	115	FKJ	113	LPF	151	NKC	112	RLA	115	SPH	152		
CSD	190	FLF-A	56	LPG	151	NKF	108	RLB	15	SPM	54		
CVL	167	FLF-B	56	LPL	157	NKK	110	RLC	8	SPN	152		
CWA	39	FLF-C	57	LPQ	151	NKM	36-159	RLF	12/29	SPO	158		
CWC	38	FLG-A	62	LPT	150	NKQ	109	RLG	6	SPQ	150		
CWD	40	FLG-B	63	LPW	158	NKX	35	RLG-Z	7	SRA	148		
CWF	41	FLG-C	23	LSR	154	NMI	13	RLL	7	SRD	148		
CWG	42	FLG-D	122	LVR	154	NML	30	RLO	8	SRG	145		
CWO	52	FLP	11/15/33	MAF	144/162	NMX	109	RLP	13	SRW	146		
CWS	42	FNO	124	MBA-9A	82	NSL	30	RLQ	9	SSG	144		
CWX	41	FNX	125	MBB	84	NSM	30	RLS	9	STA	180		
DBC	88	FPS	182	MBF-1A	82	NTB	31	RLT	29	STB	180		
DCG	164	FQC	141	MBF-8C	83	NTC	44	RLZ	29	STC	171		
DCM	164	FQD	140	MBF-AR	83	NTD	49	RNA	32	STG	174		
DCO	163	FQT	141	MBN	87	NTF	48	RNP	112	STN	181		
DCT	162	FRB	139	MBS-1A	85	NTI	17	RNPSET	85	STO	170		
DCV	33/163	FRC	142	MBS-AR	85	NTL	14/28	RPS	159	STR	171		
DDX	68	FRD	140	MBT	87	NTLS	10	RSA	192	SVK	47		
DFA	25	FRF	142	MBV	84	NTM	11/14/28	RVC	116	SWF	113		
DFC	165	FRH	142	MCA	65	NTP	190	RVG	116	TAR	117		
DFF	165	FRK	160	MCB	97	NTR	48	SAD	191	TDG	189		
DFG	177	FRL	12/144	MCK	98	NTV	16	SBF	173	TDM	189		

LAMELOVÉ KOTOUČE A KOLA - *FLAP DISCS AND FLAP WHEELS*



STOPKOVÉ LAMELOVÉ KOTOUČE - *SHAFT MOUNTED FLAP WHEELS*

Art. RLG

NEW

Zrnitost / Grits

Rozměr Size	40	60	80	120	180	240	320		MAX RPM
20x5x6	6378	6379	6380	6376	6377	-	-	25	26.000
20x10x6	6357	6358	6359	6354	6355	6356	8699	25	26.000
20x15x6	6364	6365	6366	6360	6361	6362	6363	25	26.000
20x20x6	6370	6371	6372	6367	6368	6369	8700	25	26.000
20x25x6	-	6374	6375	6373	-	-	-	25	26.000
25x5x6	6401	6402	6403	6400	-	-	-	25	25.500
25x10x6	-	6383	6384	6381	6382	-	-	25	25.500
25x15x6	6388	6389	6390	6385	6386	6387	-	25	25.500
25x20x6	-	6393	6394	6391	-	6392	-	25	25.500
25x25x6	6397	6398	6399	6395	-	6396	-	25	25.500
30x3x6	-	6431	6432	6429	-	-	-	25	25.000
30x5x6	-	6437	6438	6433	6434	6435	6436	25	25.000
30x10x6	6408	6409	6410	6404	6405	6406	6407	25	25.000
30x15x6	6415	6416	6417	6411	6412	6413	6414	25	25.000
30x20x6	6422	6423	6424	6418	6419	6420	6421	25	25.000
30x25x6	6426	6427	6428	6425	-	-	-	25	25.000
30x30x6	6705	6757	6706	6707	-	-	-	25	25.000
40x5x6	-	6468	6469	6466	6467	-	-	10	19.000
40x10x6	6442	6443	6444	6439	6440	6441	-	10	19.000
40x15x6	6447	6448	6449	6445	6446	-	-	10	19.000
40x20x6	6454	6455	6456	6450	6451	6452	6453	10	19.000
40x30x6	6463	6464	6465	6461	-	6462	-	10	19.000
50x5x6	-	6498	6499	6497	-	-	-	10	15.000
50x10x6	6474	6475	6476	6470	6471	6472	6473	10	15.000
50x15x6	6479	6480	6481	6477	-	6478	-	10	15.000
50x20x6	6484	6485	6486	6482	-	6483	-	10	15.000
50x30x6	6494	6495	6496	6490	6491	6492	6493	10	15.000
60x15x6	6505	6506	6507	6504	-	-	-	10	12.700
60x20x6	6509	6510	6511	6508	-	-	-	10	12.700
60x30x6	6516	6517	6518	6512	-	-	-	10	12.700
60x30x6	-	-	-	-	6513	6514	-	10	12.700
60x30x6	-	-	-	-	-	-	6515	10	12.700
60x40x6	6520	6521	6522	6519	-	-	-	10	12.700
80x5x6	-	6551	6552	6549	6550	-	-	10	8.500
80x10x6	-	6527	6528	6526	-	-	-	10	8.500
80x20x6	6530	6531	6532	6529	-	-	-	10	8.500
80x30x6	6535	6536	6537	6533	-	-	-	10	8.500
80x30x6	-	-	-	-	-	6534	-	10	8.500
80x40x6	6540	6541	6542	6538	-	-	-	10	8.500
80x40x6	-	-	-	-	-	6539	-	10	8.500
80x50x6	6546	6547	6548	6543	-	-	-	10	8.500
80x50x6	-	-	-	-	-	6544	-	10	8.500
80x50x6	-	-	-	-	-	-	6545	10	8.500

Používá se na přenosných strojích, vhodný pro práci s malými díly nebo na těžko přístupných místech, jako jsou malé trubky a odříznuté tvary.



Stopka nesmí vyčnívat více než 5 mm.

Used on portable machines, suited for working small parts or places hard to reach, such as small tubes and cut-off forms.



The shaft must not stick out more than 5 mm

STOPKOVÉ LAMELOVÉ KOTOUČE - LONG SHAFT FLAP WHEELS



Dlouhá stopka

Long shaft

Art. RLL

Rozměr Size	Zrnitost /Grits					
	40	60	80	120		
20x15x6x100	-	6582	6583	6581	25	12.000
30x15x6x100	-	6585	6586	6584	25	10.000
30x15x6x150	6588	6589	6590	6587	25	10.000
40x20x6x100	-	6592	6593	6591	25	7.000

MINI STOPKOVÉ LAMELOVÉ KOTOUČE - MICRO FLAP WHEELS



COD
1122


Art. ADR
Adaptér hřídele 3 mm na 6 mm

Art. ADR
Shaft adapter 3mm to 6mm

Art. RL3

Rozměr Size	Zrnitost /Grits								
	60	80	120	150	180	240	320		
10x10x3	6171	6172	6166	6167	6168	6169	6170	25	25.000
10x15x3	6177	6178	6173	-	6174	6175	6176	25	25.000
15x10x3	6182	6183	6179	-	6180	6181	-	25	25.000
15x15x3	6189	6190	6184	6185	6186	6187	6188	25	25.000
15x20x3	6193	6194	6191	-	6192	-	-	25	25.000
20x10x3	6196	6197	6195	6649	-	-	-	25	25.000
20x15x3	6201	6202	6198	-	-	6199	-	25	25.000
30x5x3	6213	6214	6209	6210	-	6211	6212	25	25.000
30x10x3	6207	6208	6203	6204	6205	6206	-	25	25.000

STOPKOVÉ LAMELOVÉ KOTOUČE ZIRKON - ZIRCONIUM FLAP WHEELS

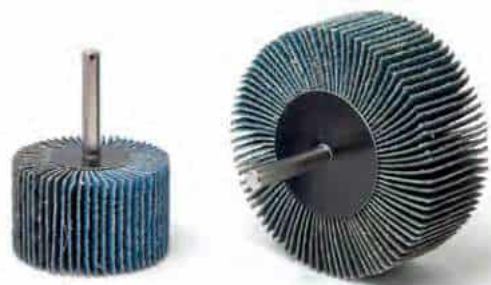

Pro nerezové oceli a speciální oceli

For stainless steels and special steels.

Art. RLG-Z

Rozměr Size	Zrnitost / Grits				
	40	60	80		
20x15x6	6557	6558	6559	25	25.000
30x20x6	6563	6564	6565	25	25.000
40x20x6	6566	6567	6568	25	19.000
50x30x6	6572	6573	6574	25	15.000
60x30x6	6575	6576	6577	25	12.700

STOPKOVÉ LAMELOVÉ KOTOUČE KOULE - SPHERE SHAFT MOUNTED FLAP WHEELS



Art. RLO

Rozměr Size	Zrnitost / Grits					
	40	60	80	120		
20x6	-	6605	6606	6604	10	25.000
30x6	6608	6609	6610	6607	10	25.000
40x6	6612	6613	6614	6611	10	19.000
50x6	6616	6617	6618	6615	10	15.000

Díky svému kulovitému tvaru jsou vhodné pro práci na místech, která jsou pro standardní lamelové kotouče těžko přístupná, jako jsou:

- duté povrchy a otvory
- dokončování vnitřních trubkových spojů
- výlisky a frézované obrobky

Hlavně pro frézované obrobky a výlisky.

Thanks to their spherical shape they are suited to work in hard to reach spots for standard flap wheels such as

- *Hollow shaped surfaces and bores*
- *Finishing inside tube joints*
- *Extrusions and milled workpieces*

Mainly for milled workpieces and extrusions.

STOPKOVÉ LAMELOVÉ KOTOUČE KÓNICKÉ - TAPERED FLAP WHEELS



Art. RLC

Rozměr Size	Zrnitost / Grits					
	40	60	80	120		
40/28x25x6	8624	8625	8626	8623	10	19.000
50/38x30x6	8628	8629	8630	-	10	15.000
	-	-	-	8627	10	15.000
60/49x30x6	8632	8633	8634	-	10	12.700
	-	-	-	8631	10	12.700
80/51x60x6	8640	8641	8642	-	10	8.500
	-	-	-	8639	10	8.500

Předem tvarované lamelové kotouče, vhodné pro:

- Obrábění vnitřních částí kuželových obrobků.
- Čištění a odstraňování ořepů z otvorů a zahloubení.
- Dosažení vnitřních rohů a odstraňování ořepů ze svařovacích rádiusů.

Pre shaped flap wheels, suited for:

*Working the inside of conical workpieces.
Cleaning and deburring of holes and countersinks.
Reaching of inside corners and deburring of welding radius.*

STOPKOVÉ LAMELOVÉ KOTOUČE TRIZACT™ - TRIZACT™ FLAP WHEELS



Díky dokonalé pyramidové geometrii velmi jemných brusných zrn je možné dosáhnout rovnoměrného a vysoce kvalitního povrchu.

Zrnitost A6, A 65, A100 a další velikosti na vyžádání.

The perfect pyramidal geometry of the abrasive very fine grits makes it possible to reach a uniform and high quality finish of the surface.

Grits A6, A 65, A100 and other sizes upon request.

Trizact is a 3M trade mark.

Art. TRL

Rozměr Size	Zrnitost Grits				
	A16	A30	A45		
30x30x6	8923	8924	8925	10	17.100
60x30x6	8929	8930	8931	10	11.500

SROVNÁVACÍ TABULKA ZRNITOSTÍ- GRIT COMPARISON CHART


TRIZACT™	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
FEPA	2000	1200	600	400	280	240	220	120

STOPKOVÉ LAMELOVÉ KOTOUČE KERAMICKÉ - CERAMIC FLAP WHEELS

Art. RLQ

NEW!

Rozměr Size	Zrnitost / Grits					
	40	60	80	120		
30x20x6	7766	7776	7777	7778	10	25.000
40x20x6	7767	7779	7780	7781	10	19.000
50x30x6	7768	7782	7783	7784	10	15.000
60x30x6	7769	7785	7786	7787	10	12.700

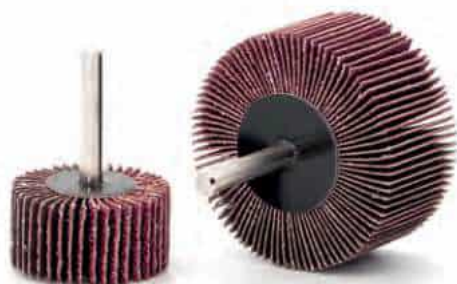

Keramické brusné plátno nabízí skvělý úběr materiálu a vysokou řeznou rychlost. Přítomnost přísad zajišťuje chladný řez. Ideální pro Inconel, slitiny chromu a kobaltu, titan a velmi tvrdé kovy a také vynikající pro nerezovou ocel. Doporučeno pro náročné aplikace.

The ceramic abrasive cloth offers great material removal capacity and high cutting speed. The presence of additives ensures a cool cut. Ideal for Inconel, chromium and cobalt alloys, titanium, and very hard metals, and also excellent for stainless steel. Recommended for heavy-duty applications.

ŘEZANÝ STOPKOVÝ LAMELOVÝ KOTOUČ - SLASHED FLAP WHEELS ON SHAFT

Art. RLS

NEW!

Rozměr Size	Zrnitost / Grits				
	60	80	120		
40x25x6	5844	5845	5846	10	19.000
50x30x6	5847	5848	5849	10	15.000
60x30x6	5850	5851	5852	10	12.700
80x40x6	5853	5854	5855	10	8.500



Vroubkované okraje lamel činí látku mnohem měkčí a obzvláště vhodnou pro kopírování nerovných a konturovaných povrchů. Vroubkované lamelové kotouče zanechávají na obrobku esteticky příjemnější vzhled, což snižuje potřebu broušení mezi jednotlivými průchody.

Used on hand operated machines, suited for working highly profiled workpieces.

BRUSNÉ ROUNO NA STOPCE - NON WOVEN SHAFT MOUNTED FLAP WHEELS



Art. NTLS **NEW**

Rozměr Size	Zrnitost /Grits						
	Coarse (80)	Medium (120)	Fine (180)	Very Fine (320)	S.Ultra Fine (600)		
20x10x3	-	5234	5233	5235	-	10	17.100
20x20x6	-	5519	5520	5521	-	10	17.100
25x5x3	-	5240	5239	5241	-	10	17.100
25x10x3	-	5237	5236	5238	-	10	17.100
25x25x6	-	5522	5523	5524	-	10	17.100
30x10x3	-	5243	5242	5244	-	10	17.100
30x10x6	5245	5247	5246	5249	-	10	17.100
30x20x6	5250	5252	5251	5254	5253	10	17.100
30x30x6	5255	5257	5256	5259	5258	10	17.100
40x20x6	5260	5262	5261	5264	5263	10	17.100
40x30x6	5265	5267	5266	5269	5268	10	17.100
50x20x6	5270	5272	5271	5274	5273	10	13.700
50x30x6	5275	5277	5276	5279	5278	10	13.700
60x30x6	5280	5282	5281	5284	5283	10	11.500
60x40x6	5285	5287	5286	5289	5288	10	11.500
80x30x6	5290	5292	5291	5294	5293	10	8.600
80x50x6	5295	5297	5296	5299	5298	10	8.600
100x50x6	5217	5219	5218	5220	-	10	6.800

Účel:

- Saténový povrch a příprava povrchu, čištění,
- povrchová úprava.
- Odstranění lehké oxidace.
- Čištění dřevěných profilů nebo povrchů.

K dispozici na vyžádání:

- Různé velikosti a zrnitosti

Purposes:

- Satin finish and surface preparation, cleaning, finishing.
- Light oxidation removal.
- Wood profiles or surfaces cleaning.

Available upon request:

- Different sizes and grits



NETKANÁ TKANINA S VYSOKOU HUSTOTOU - HIGH DENSITY NON WOVEN

Zvláštní druh netkané textilie s dobrým střihem a velmi jemnou povrchovou úpravou.

Particular kind of non woven with good cut and very fine finishing.

Art. CPF

Rozměr Size	Zrnitost /Grits		
	Medium		
30x30x6	1471	10	17.100
40x20x6	1472	10	17.100
50x30x6	1473	10	13.700
60x30x6	1474	10	11.500
80x30x6	1475	10	8.000
80x50x6	1476	10	8.000



KOMBINOVANÉ KOTOUČE NA STOPCE - *INTERLEAVED SHAFT MOUNTED WHEELS*



Netkané kotouče jsou proloženy brusným plátnem. Brusné plátno zajišťuje lehké broušení při dokončování, odstraňování škrábanců nebo lehké odjehlování.

- Lehké odjehlování s nízkou hladinou hluku a vibrací.
- Odstraňování škrábanců a dokončování.

K dispozici na vyžádání:
Různé velikosti a zrnitosti

Non woven flaps are interleaved with cloth flaps and mounted around a spindle. The abrasive cloth gives a light grinding while finishing, removing scratches or light deburring.

- Light deburring with low noise and vibrations level.
- Scratches removal and finishing.


Art. NTM	NEW	Zrnitost <i>Grits</i>						
		60/AM	80/AF	100/AF	150/AF	240/AF		
Rozměr Size								
20x20x6		5509	5510	5511	5512	5513	10	17.100
25x25x6		5514	5515	5516	5517	5518	10	17.100
30x20x6		5332	5333	5329	5330	5331	10	17.100
30x30x6		5337	5338	5334	5335	5336	10	17.100
40x20x6		5342	5343	5339	5340	5341	10	17.100
40x30x6		5347	5348	5344	5345	5346	10	17.100
50x30x6		5352	5353	5349	5350	5351	10	13.700
60x30x6		5357	5358	5354	5355	5356	10	11.500
60x40x6		5362	5363	5359	5360	5361	10	11.500
80x50x6		5367	5368	5364	5365	5366	10	8.600
100x50x6		5323	5324	5320	5321	5322	10	6.000

Available upon request:
- Different sizes and grits.

FILCOVÉ KOTOUČE NA STOPCE - *FELT FLAP WHEELS*

Vhodné pro zrcadlové leštění, pro použití s pastami nebo brusnými pastami. Filcové lamelové kotouče jsou pružné a zabraňují přehřátí běžných filcových kotoučů.

Suited for mirror polishing, to be used with compounds or abrasive pastes. Felt flaps are flexible and prevent overheating of normal felt wheels.

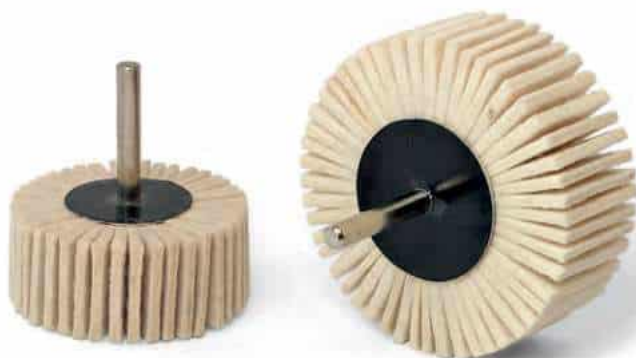

Art. FLP

Rozměr Size	COD		MAX RPM	BEST RPM
30x30x6	2874	10	10.000	6.300
40x30x6	2875	10	9.000	4.700
50x30x6	2876	10	8.000	3.800
60x30x6	2877	10	7.000	3.150
80x30x6	2878	10	6.000	2.400

LAMELOVÁ KOLA S PŘÍRUBAMI - *FLAP WHEELS WITH FLANGES*



Lamelové kotouče lze použít na přenosných i stacionárních strojích. Vhodné pro dokončovací práce, broušení, čištění, leštění a pískování neželezných kovů. Povrchy, profily, trubky. Používejte pouze s přírubami.

K dispozici na vyžádání

- Různé průměry a šířky
- Flexibilní tkanina
- Tkaniny ze zirkonu a SiC

Flap wheels can be used on portable and stationary machines. Suited for finishing, grinding, cleaning, polishing and sanding of non-ferrous metals. Surfaces, profiles, tubes. Only to be used with flanges.

Available upon request:

- Different Ø and widths
- Flexible cloth
- Zirconia cloths

Art. RLF

Rozměr Size	Otvor Bore	40	60	80	100	120	150	180	220	240	320	400		
165x15	F.54	8820	8821	8822	-	8823	-	-	-	8824	-	-	5	5.200
165x25	F.25	6261	6264	6265	-	6255	6256	6257	6258	-	6260	6262	5	5.200
165x30	F.54	6273	6275	6276	6266	6267	6268	6269	6270	6271	6272	6274	5	5.200
165x50	F.25	6283	6286	6287	6277	6278	8643	6279	6280	6281	6282	6284	3	5.200
165x50	F.54	6295	6298	6299	6288	6289	6290	6291	6292	6293	6294	6296	3	5.200
200x30	F.54	6305	6306	6307	6300	6301	-	6302	-	6303	6304	-	5	3.800
200x50	F.54	6315	6317	6318	6308	6309	-	6311	6312	6313	6314	6316	3	3.800
250x30	F.100	6322	6323	6324	-	6319	-	-	-	6320	-	-	5	3.000
250x50	F.100	6332	6335	6336	6325	6326	6327	6328	-	6330	6331	-	3	3.000
300x50	F.100	6341	6342	6343	-	6337	-	6338	-	6340	6344	-	1	2.800



Art. RLF

Grane Grits	100x30 F.25	COD		
40		6247	5	6.800
60		6248	5	6.800
80		6249	5	6.800
120		6243	5	6.800
180		6244	5	6.800
240		6245	5	6.800
320		6246	5	6.800

PŘÍRUBY (PÁR) - *FLANGES COUPLE*



Art. FRL

Rozměr Size	Typ	COD	
54x32/25/20/16	Hliník/Aluminium	2844	1
100x25	Hliník/Aluminium	2980	1
54x16	Plast/Plastic	2981	1
54x20	Plast/Plastic	2983	1
54x25	Plast/Plastic	2985	1
54x30	Plast/Plastic	2986	1

ROHOVÉ (ŠÍPOVÉ) KOTOUČE - CORNER VENTILATED DISCS



Pro dosažení rohů a štěrbin.
Brusné lamely jsou ohnuté do tvaru V, aby mohly pracovat špičkou. Uchycení M14.

*Suited to reach corners. The tip of the abrasive flaps can reach the corners and work in hard to reach spots.
M14 fixing.*

Art. RLP

Rozměr Size	Typ zrna Abrasive	Zrnitost / Grits						
		40	60	80	120	220		
165xM14	Korund/ Al.Oxide	6621	6622	6623	6619	6620	10	5.800

VLNITÉ KOLA Z NETKANÉ TKANINY - WAVY NON WOVEN WHEELS



Vyrobeno z vlnitých impregnovaných netkaných lamel, které umožňují dosáhnout saténového vzhledu bez typických stop po každém jednotlivém přejetí kotoučem.

*Made with corrugated impregnated non woven flaps that allows
to reach a satin finish without the typical marks left by each single run of the wheel.*

Art. NMI



Rozměr Size	Zrnitost / Grits				
	Coarse	Medium	Fine		
125x50xM14	6005	6007	6006	1	3.800

KOMBINOVANÉ KOLA S M14 - INTERLEAVED M14 FLAP WHEELS



Prokládané lamelové kotouče určené pro použití s úhlovými bruskami s otvorem M14. Tyto kotouče jsou ideální pro saténové broušení díky řízenému abrazivnímu účinku, který pracuje na pásu o tloušťce pouhých 20 mm. Umožňují vytvoření nebo obnovení lineárního saténově hladkého povrchu, čímž zakryjí stopy po brusných kotoučích. Jsou také vhodné pro použití na nádržích, potrubích a zaoblených nebo tvarovaných površích.

Interleaved flap wheels designed for use with angle grinders, with M14 bore. These wheels are perfect for satin finishing, thanks to their controlled abrasive action that works on a strip as narrow as 20mm. They allow for the creation or restoration of a linear satin finish, concealing the marks left by disc abrasives. They are also suitable for use on tanks, pipes, and rounded or shaped surfaces.

Art. NTM



Rozměr Size	Zrnitost / Grits					
	60	80	100	150		
125x20xM14	5917	5918	5919	5920	5	6.000

BRUSNÉ ROUNO KOLO S M14 - NON WOVEN FLAP WHEELS M14



Lamelové kotouče z netkané textilie určené pro použití s úhlovými bruskami s otvorem M14. Tyto kotouče jsou ideální pro saténové leštění díky řízenému abrazivnímu účinku, který pracuje na pásu o tloušťce pouhých 20 mm. Umožňují vytvoření nebo obnovení lineárního saténově hladkého povrchu, který zakrývá stopy po brusných kotoučích. Jsou také vhodné pro použití na nádržích, potrubích a zaoblených nebo tvarovaných površích.

Non-woven flap wheels designed for use with angle grinders, with M14 bore. These wheels are perfect for satin finishing, thanks to their controlled abrasive action that works on a strip as narrow as 20mm. They allow for the creation or restoration of a linear satin finish, concealing the marks left by abrasive discs. They are also suitable for use on tanks, pipes, and rounded or shaped surfaces.

Art. NTL



Rozměr Size	Zrnitost / Grits					
	Coarse	Medium	Fine	Very Fine		
125x20xM14	5911	5912	5913	5914	5	6,000

LAMELOVÉ KOLA SE ZÁVITEM M14 - FLAP WHEELS M14



Lamelové kotouče pro použití na úhlových bruskách. Ideální pro odstraňování lehkých svarů s kontrolovaným abrazivním účinkem, který se zaměřuje pouze na 20mm pás. Jediný brusný kotouč odstraňuje svary a vytváří lineární stopy místo drah zanechaných lamelovými a vláknitými kotouči. Vhodné také pro vnější strany trubek a pro kulaté a tvarované povrchy.

Flap wheels for angle grinders, suited to precisely work on weld seams. With a working width of just 20 mm it is possible to adjust arrow seams with just one abrasive tool. Suited as well for working pipe welds.

Art. RLB

Rozměr Size	Zrnitost / Grits								
	40	60	80	120	180	240	320		
115x20xM14	6223	6224	6225	6221	-	6222	-	5	11.000
125x20xM14	6229	6230	6231	6226	8644	6227	6228	5	9.000
150x20xM14	6234	6235	6236	6232	-	6233	-	5	7.000

FILCOVÉ KOLO S M14 - FELT FLAP WHEELS M14



Zrcadlového lesku lze dosáhnout použitím úhlových brusek s lineárním chodem. Tato metoda umožňuje práci na pásu úzkém až 20 mm, například na dřívě svařené oblasti, která byla opracována brusivem až do konečné úpravy. Plstěné lamelové kotouče jsou ideální pro použití ve spojení s brusnou pastou nebo směsí. Díky své flexibilitě pomáhají předcházet přehřátí nerezové oceli a přizpůsobují se obrobku, čímž zajišťují měkký a kontrolovaný úder. Tyto lamelové kotouče jsou vhodné pro vnější povrchy nádrží a potrubí, stejně jako pro zaoblené a tvarované povrchy.

Mirror finish can be obtained by the use of angle grinders with linear action. This method enables working on a strip as narrow as 20mm, such as a previously welded area that has been processed with an abrasive up to the finish.

Felt flap wheels are ideal for use in conjunction with abrasive paste or compound. Due to their flexibility, they help prevent overheating of the stainless steel, and they adapt to the work surface, providing a soft and controlled impact.

These flap wheels are suitable for exterior surfaces of tanks and pipes, as well as for rounded and shaped surfaces.

Art. FLP



Rozměr Size	COD		
125x20xM14	1643	1	5.800

BRUSNÉ ROUNO KOLA - *NON WOVEN FLAP WHEELS*



Lehké a tiché kolo během používání.
Nepřehřívá se, nevibruje a poskytuje konstantní saténový povrch bez šmouh. Pro saténování kovů a přípravu povrchů pro lakování a lepení.
Pro broušení základních nátěrů na dřevěných profilech.

*Light and flexible wheel that leaves a constant satin finish, without scratches.
Low noise and vibration, It does not overheat. Suited for satin finishing of metals, for the preparation of surfaces for painting and gluing operations, for stripping of premier paints on wooden profiles.*

Art. NTW

Zrnitost /Grits

Rozměr Size	Coarse	Medium	Fine	Very Fine	S.Ultra Fine		
165x30x55	5401	5403	5402	5404	5405	5	2.400
165x50x55	5406	5408	5407	5409	5410	3	2.400
200x30x76	5411	5413	5412	5414	-	5	1.900
200x50x76	5415	5417	5416	5418	5419	3	1.900
250x50x115	5420	5422	5421	5423	-	3	1.550

RUOTE FATTIBILI - OTHER SIZES CALCULATION

Misura Size	Otvor Bore	Zrnitost Grits		
150	50	Coarse, Medium, Fine, Very Fine, S.Ultra Fine*	100 cm	2.500
165	55	Coarse, Medium, Fine, Very Fine, S.Ultra Fine*	50 cm	2.400
200	76	Coarse, Medium, Fine, Very Fine, S.Ultra Fine*	50 cm	1.900
250	115	Coarse, Medium, Fine, Very Fine, S.Ultra Fine*	50 cm	1.550
300	150	Coarse, Medium, Fine, Very Fine, S.Ultra Fine*	50 cm	1.250

Art. FAL

PŘÍRUBY 2 KS - *FLANGES COUPLE*

Rozměr Size	Typ Type		COD	
55x25	Ocel/Steel		2654	1
76x25	Ocel/ Steel		2655	1
115x25	Hliník/ Aluminum		2652	1
55x32/25/20/16	Hliník/ Aluminum		2844	1
76x32/25/20/16	Hliník/ Aluminum		2844	1



NETKANÉ KOLA - *VENTILATED NON WOVEN DISCS*

Art. NTV

Zrnitost /Grits

Rozměr Size	Typ zrna Abrasive	Coarse (80)	Medium (120)	Fine (180)		
200x55	Korund/ Al.Oxide	-	5390	-	1	1.800
250x80	Korund/ Al.Oxide	-	5391	-	1	1.400
300x80	Korund/ Al.Oxide	-	5393	-	1	1.200
	Korund/ Al.Oxide	-	-	5392	1	1.200
350x130	Korund/ Al.Oxide	5396	-	-	1	1.000
	Korund/ Al.Oxide	-	5398	-	1	1.000
	Korund/ Al.Oxide	-	-	5397	1	1.000
300x80	SiC/ Silicon Carbide	-	5395	-	1	1.200
	SiC/ Silicon Carbide	-	-	5394	1	1.200
350x130	SiC/ Silicon Carbide	-	5400	-	1	1.000
	SiC/ Silicon Carbide	-	-	5399	1	1.000



Vlnitý povrch netkaných kotoučů umožňuje matování a saténování bez zanechání pruhů mezi jednotlivými tahy.
Díky vysoké pružnosti se tyto kotouče dobře přizpůsobují tvaru obráběného dílu.
Na požádání jsou k dispozici v jiných rozměrech, zrnitosti a s odlišným vlnitým povrchem.

The undulation of the non-woven discs allows to opacify and satin without leaving streaks between one pass and another. Thanks to the high flexibility these discs adapt well to the contours of the workpiece. Other grits, sizes and 2 layers discs available upon request.

KOMBINOVANÉ KOLA - *INTERLEAVED FLAP WHEELS*



Skládají se z lamely z brusného plátna střídané s lamely z netkané textilie a namontované kolem jádra z vlákna.

Použití:

- Jemné broušení bez vibrací a s nízkou hlučností.
- Odstraňování škrábanců.

Non woven flaps interleaved with abrasive cloth flaps and mounted around a centre fibre core.

Applications:

- Light deburring with low noise and vibrations level.
- Scratches removal and finishing

Art. NTI

Rozměr Size	Zrnitost /Grits					Lamely Flaps		
	60/SM	80/SM	120/SM	180/SM	240/AVF			
165x30x55	5163	5164	5159	5160	5161	2 + 1	5	2.400
165x50x55	5168	5169	5165	5166	5167	2 + 1	3	2.400
200x30x76	5174	5175	5170	5171	5172	2 + 1	5	1.900
200x50x76	5179	5180	5176	5177	5178	2 + 1	3	1.900
250x50x115	5185	5186	-	-	-	4 + 2	1	1.550
	-	-	5182	5183	5184	5 + 2	1	1.550

VÝPOČET DALŠÍCH VELIKOSTÍ - *OTHER SIZES CALCULATION*

Rozměr Size	Otvor Bore	Zrnitost Grits	Lamely Flaps	MOQ Min. Q.ty	
165	55	40 - 60 - 80 - 120 - 180 - 240 - 320	2 + 1	50 cm	2.400
200	76	40 - 60 - 80 - 120 - 180 - 240 - 320	2 + 1	50 cm	1.900
250	115	40 - 60 - 80 - 120 - 180 - 240 - 320	5 + 2	50 cm	1.550

NETKANÁ TKANINA S VYSOKOU HUSTOTOU CPF - *HIGH DENSITY CPF FLAP WHEELS*



Art. CPF

Rozměr Size	Zrnitost /Grits			
	Medium			
200x50x76	1469		1	3.200

Speciální typ netkané textilie, která kombinuje vysokou řezivost s velmi jemným povrchem, výjimečnou mechanickou odolností a odolností vůči vysokým teplotám, zvláště vhodná pro zpracování nerezové oceli.

Particular kind of non woven with good cut and very fine finishing, high mechanical resistance and to high temperature, recommended for working on stainless steel.

ZIRKONOVÉ KOTOUČE TOP KVALITA - TOP QUALITY ZIRCONIA FLAP DISCS



Špičková kvalita 100% zirkonu s odolnou polybavlněnou podložkou, ideální pro průmyslové použití.

Vysoce odolná kvalita Gold Line

- DLOUHÁ ŽIVOTNOST
- VYSOKÝ ODBĚR MATERIÁLU
- NÍZKÉ VIBRACE
- RYCHLÉ BRUŠENÍ

Top quality 100% zirconia with polycotton resistant backing, ideal for industrial applications.

Heavy duty quality Gold Line

- LONG LIFETIME
- HIGH STOCK REMOVAL
- LOW VIBRATION
- FAST GRINDING



Art. DLZ

Rozměr Size	Typ zrna Abrasive	Tvar Shape	Zrnitost / Grits					MAX RPM
			40	60	80	120		
115x22	Zirkon/ Zirconia	Piano/Flat	1916	1917	1918	1915	10/120	13.300
125x22	Zirkon/ Zirconia	Piano/Flat	1920	1921	1922	1919	10/120	12.200
180x22	Zirkon/ Zirconia	Piano/Flat	1923	1924	-	-	10/80	8.500
115x22	Zirkon/ Zirconia	Konický/Conical	1929	1930	1931	1928	10/120	13.300
125x22	Zirkon/ Zirconia	Konický/Conical	1933	1934	1935	1932	10/120	12.200
180x22	Zirkon/ Zirconia	Konický/Conical	1936	-	-	-	10/80	8.500

LAMELOVÉ KOTOUČE - GLASS FIBRE BACKING FLAP DISCS



Vláknitá výztuž umožňuje vyvinout větší tlak na kotouče při práci.

PLOCHÝ TVAR:

- Agresivnější na jednom místě.

KONICKÝ TVAR:

- Působí na širší plochu, kontrolované působení.

Fiber support allows more pressure to be put on the discs while working.

FLAT SHAPE:

- More aggressive on one spot.

CONICAL SHAPE:


- It works on a wider surface, controlled action.



Art. DLF

Rozměr Size	Typ zrna Abrasive	Tvar Shape	Zrnitost / Grits					MAX RPM
			40	60	80	120		
115x22	Zirkon/ Zirconia	Rovný/Flat	1787	1789	1791	1785	10/120	13.300
125x22	Zirkon/ Zirconia	Rovný/Flat	1795	1797	1799	1793	10/120	12.200
115x22	Zirkon/ Zirconia	Konický/Conical	1788	1790	1792	1786	10/120	13.300
125x22	Zirkon/ Zirconia	Konický/Conical	1796	1798	1800	-	10/120	12.200
150x22	Zirkon/ Zirconia	Konický/Conical	1801	-	-	-	10	10.200

LAMELOVÉ KOTOUČE BEZ ETIKET - *FLAP DISCS NEUTRAL BRAND*

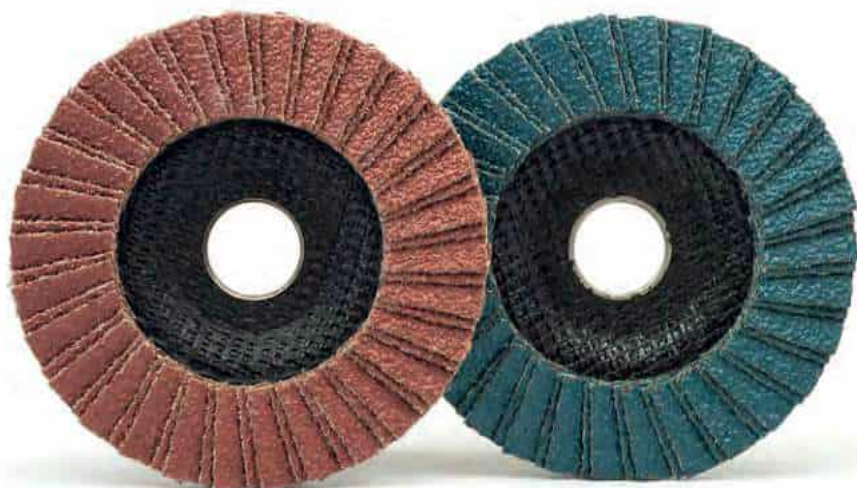

Štítek na lamelovém kotouči neobsahuje naši značku, jedná se o neutrální štítek, který neuvádíme v katalogu ani na našich webových stránkách.

The label on the flap disc does not have our brand on, it is a neutral label that we will not show in the catalog or in our web pages.

GLASS FIBRE SUPPORT.

Art. DLDE



Ekonomická verze / *First price versione single flap*

Rozměr Size	Typ zrna Abrasive	Tvar Shape	40	60	80	120		
115x22	Blue Inox	Rovný/Flat	5895	5896	5897	5898	10/200	13.300
125x22	Blue Inox	Rovný/Flat	5903	5904	5905	-	10/200	12.200
115x22	Blue Inox	Konický/Conical	5899	5900	5901	5902	10/200	13.300
125x22	Blue Inox	Konický/Conical	5908	5909	5910	-	10/200	12.200

Art. DLD



Standard verze / *normal version*



Rozměr Size	Typ zrna Abrasive	Tvar Shape	36	40	60	80	100	120		
115x22	Korund/ Al. Oxide	Rovný/Flat	1730	1731	1732	1733	-	1729	10	13.300
180x22	Korund/ Al. Oxide	Rovný/Flat	1748	1749	1750	1751	-	-	10	8.500
115x22	Zirkon/ Zirconia	Rovný/Flat	1736	1737	1738	1739	1734	1735	10	13.300
125x22	Zirkon/ Zirconia	Rovný/Flat	-	1744	1745	1746	-	-	10	12.200
180x22	Zirkon/ Zirconia	Rovný/Flat	1753	1754	1755	-	-	1752	10	8.500

Art. DLU



Verze s více lamelami / *with more flaps*



Rozměr Size	Typ zrna Abrasive	Tvar Shape	40	60	80	120		
115x22	Korund/ Al. Oxide	Rovný/Flat	1896	1897	1898	-	10/100	13.300
115x22	Zirkon/ Zirconia	Rovný/Flat	1900	1901	1902	1899	10/100	13.300
125x22	Zirkon/ Zirconia	Rovný/Flat	1903	-	-	-	10/100	12.200

LAMELOVÉ KOTOUČE KERAMICKÉ - CERAMIC FLAP DISCS

Keramické brusivo má velmi vysoký a rychlý brusný výkon a samoostřicí strukturu. Ideální pro práci s tvrdými kovy a při silném tlaku na obrobek.

Ceramic abrasive has a very high and fast grinding power and a self sharpening structure.

Ideal to work on hard metals and with a heavy pressure on the work piece.



Art. DLK

Rozměr Size	Tvar Shape	Zrnitost / Grits				
		40	60	80		
115x22	Rovný / Flat	1840	1841	1842	10/200	13.300
125x22	Konický / Conical	1849	1850	1851	10/200	12.200

ZAOBLENÉ LAMELOVÉ KOTOUČE - CURVED FLAP DISCS

Ideální pro práci v rozích díky zakřivené čepeli po vnějším obvodu podkladového talíře, která umožňuje opracovat svary v rohu a sladit je s poloměrem. Mnohem odolnější než tradiční kotouče pro tento typ aplikace.

Vyrobeno z keramické tkaniny, která zvyšuje rychlost oděru, pevnost a odolnost.

Suited for blending corner welds thanks to its round shape around the external part of the backing pad. Its life and cutting rate are much higher than traditional flap discs for corner applications, thanks to its shape and to the ceramic cloth.



Art. DLB

NEW

Rozměr Size	Typ zrna Abrasive	Zrnitost / Grits				
		40	60	80		
115x22	Keramika / Ceramic	3065	3066	3067	20	13.300
125x22	Keramika / Ceramic	1713	1714	1715	20	12.200

KOMBINOVANÉ LAMELOVÉ KOTOUČE - INTERLEAVED FLAP DISCS

Rychlé odstraňování materiálu a dokončování v jednom kroku.
Kontrolované působení, chlazení při broušení, rovnoměrný povrch.
Extra hrubý: Vhodný pro hliník.

*Rapid removal of material and finishing in one step.
Controlled action, cool grinding, uniform finish.
Extra Coarse: Suited for aluminum.*



Art. DLM

NEW

Zrnitost / Grits

Rozměr Size	Extra Coarse	Coarse	Medium	Very Fine			
115x22	1627	1860	1861	1862	10	13.300	2.700
125x22	1628	1863	1864	1865	10	12.200	2.500

SCOTCH-BRITE KOTOUČE - SURFACE CONDITIONING FLAP DISCS

Rychlé a rovnoměrné dokončení bez ucpávání, chladnější řez.

Delší životnost ve srovnání se standardními disky pro úpravu povrchu.

*Fast and steady finish without clogging, cooler cut.
Increased lifetime compared to standard surface conditioning discs*

M.

V.F.



C.



PREZZO
RIBASSATO

Art. DLC

Zrnitost / Grits

Rozměr Size	Coarse (80)	Medium (120)	Very Fine (240)			
115x22	1722	1723	1724	10	13.300	3.300
125x22	1725	1726	1727	10	12.200	3.000

LAMELOVÉ KOTOUČE NA PLASTOVÉ PODLOŽCE - *PLASTIC FLAP DISCS*



Nylonová podložka je měkčí než vlákno: snižuje vibrace kotouče při práci a umožňuje lépe kopírovat profil obrobku.

Nylon backing is softer than fibre: it reduces the vibration of the disc while working and allows to follow better the profile of the workpiece.

Art. DLE

PREZZO
RIBASSATO

Rozměr Size	Typ zrna Abrasive	Zrnitost / Grits						
		36	40	60	80	120		
115x22	Korund/ Al. Oxide	-	1764	1766	1767	-	10/120	13.300
115x22	Zirkon/ Zirconia	1770	1771	1773	1774	1769	10/100	13.300
125x22	Zirkon/ Zirconia	-	1775	1776	1777	-	10/100	12.200
180x22	Zirkon/ Zirconia	-	1779	1780	1781	-	10/100	8.500

Art. DLE-NF



Vysoce kvalitní složení pro vysoké zatížení

Misura Size	Typ zrna Abrasive	Zrnitost / Grits				
		40	60	80		
115x22	New Formula	1782	1783	1784	10/120	13.300

LAMELOVÉ KOTOUČE LIGHT - *LIGHT FLAP DISCS*



Lamely pro obrábění nerezové oceli a kovů. Základní verze vhodná pro železářství a velkoobchod.


Flaps are mounted automatically on a plastic support; our cheapest version, suited for DIY and retail stores.

Art. DLG

PREZZO
RIBASSATO

Rozměr Size	Typ zrna Abrasive	Zrnitost / Grits					
		40	60	80	120		
115x22	Blue Inox	1811	1812	1813	1810	10/200	13.300

LAMELOVÉ KOTOUČE INDUSTRIAL - *INDUSTRIAL FLAP DISCS*

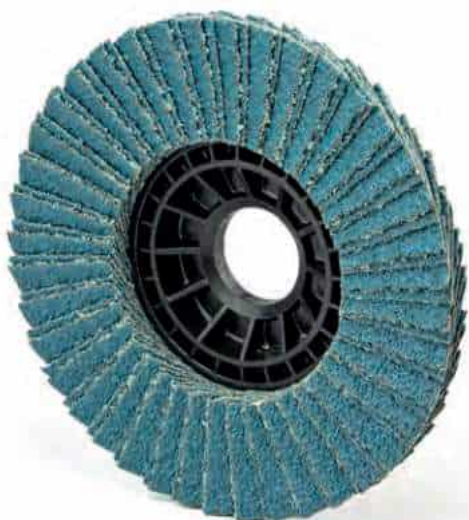

Vysoce výkonný kotouč pro průmyslové použití s vynikající odstraňovací schopností a dlouhou životností.

Verze PREMIUM s chladivem a abrazivem nejvyšší kvality je zvláště vhodná pro obrábění nerezové oceli a zabraňuje přehřátí obráběného dílu.

Heavy duty flap disc, top quality, long life.

Premium quality, with refrigerant fillers. Cool running, preserves the appearance of the metal.



Art. FLG-C

COD

8990

Nízká kuželová matice pro kotouče DLI

Short conical flange for fibre discs & DLI

Art. DLI

Rozměr Size	Typ zrna Abrasive	Zrnitost / Grits						
		36	40	60	80	120		
115x22	Korund/ Al. Oxide	1816	1817	-	-	-	10/100	13.300
115x22	Premium	-	1828	-	-	-	10/100	13.300
115x22	Zirkon/ Zirconia	-	1827	1829	1831	1826	10/100	13.300

LAMELOVÉ KOTOUČE KOMBINOVANÉ - *CERAMIC/ZIRCONIA FLAP DISCS*



Těžké průmyslové broušení s nízkým vývojem tepla, s kombinací keramického a zirkonového brusiva, oba pokryté vrstvou chladicího plniva.

Pro rychlý a vysoký úběr materiálu z nerezové a legované oceli. Vhodné pro titan, nerezovou ocel a hliníkové slitiny.

Heavy duty industrial grinding with low heat development, with ceramic and zirconia abrasive combined, both covered with a layer of cooling filler.

For fast and high stock removal on stainless and alloyed steel. Suited for titanium, stainless steel and aluminium alloys.

Art. DLX

Rozměr Size	Typ zrna Abrasive	Zrnitost / Grits			
		40	60		
115x22	Premium/Ceramico	1912	1913	10	13.300

BRUSNÉ ROUNO - *NON WOVEN FLAP DISCS*



Pro satinování, čištění a leštění různých kovových povrchů.


Má jemný dopad na obrobek, přizpůsobuje se povrchu a kopíruje jeho kontury.

- *Satin finish and surface preparation, cleaning, polishing*
- *Light oxidation removal*
- *Soft touch, it easily conforms to the shape of the work piece*

Art. DLN

Rozměr Size	Typ zrna Abrasive	Zrnitost /Grits						
		Coarse	Medium	Fine	Very Fine			
115x20x22	Korund/ Al.Oxide	1866	1868	1867	1869	5	5.500	2.500

BRUSNÉ ROUNO KOMBINOVANÉ - *INTERLEAVED VERTICAL FLAP DISCS*

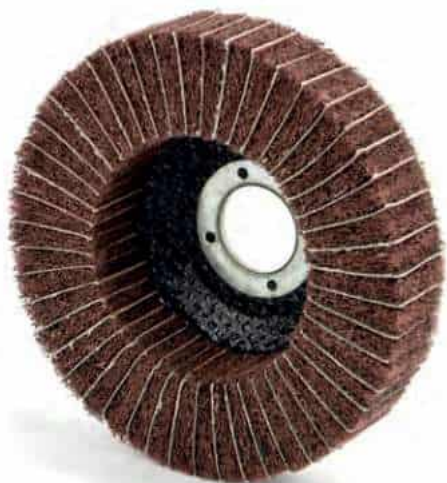

Skládají se z lamely brusného plátna střídané s lamely netkané textilie. Jsou agresivnější než kotouče pouze z netkané textilie, aby mohly odstranit výraznější stopy po předchozích brusných prostředcích na povrchu dílu.

- Jemné broušení bez vibrací a s nízkou hlučností.
- Odstranění škrábanců a dokončovací práce.

Non woven flaps are interleaved with cloth flaps.

The abrasive cloth gives a light grinding while finishing, removing scratches left by abrasives.

- *Light deburring with low noise and vibrations level.*
- *Scratches removal and finishing.*

Art. DLO

Rozměr Size	Zrnitost /Grits					
	60	100	150			
115x20x22	8692	8693	8694	5	5.500	2.500

FILCOVÉ KOTOUČE - VERTICAL FELT FLAP DISC



Zpracování: pro broušení a leštění nerezových povrchů. Tyto kotouče mají extrémně dlouhou životnost, zejména pokud jsou používány na úhlových bruskách při nízkých otáčkách.
Použití: potravinářský průmysl, farmaceutický průmysl, přístavy, ocelárny a svařovny.

Suited to polish stainless steel. Long life and soft touch, ideal to be used with low speed.

Art. DFA

Rozměr Size	COD			
115x22	8867	5	1.650	8.500

FILCOVÉ LAMELOVÉ KOTOUČE - FELT FLAP DISCS



Pro leštění do zrcadlového lesku pomocí brusné pasty nebo kompozitu jsou plstěné lamely pružné a pomáhají zabránit přehřátí.

Suited for mirror polishing, to be used with compounds or abrasive pastes. Felt flaps are flexible and prevent overheating.


Art. DFL

Rozměr Size	COD		
115x22	583	10	6.000
125x22	584	10	6.000

LAMELOVÉ KOTOUČE ODVĚTRÁVANÉ - FLAP DISC WITH COOLING HOLES

Profesionální lamelový kotouč M14 s chladicími otvory na podložce. Vzduch procházející otvory snižuje teplotu obrobku.

Professional M14 flap disc with cooling holes on the backing pad. The air through the holes reduces the temperature of the workpiece.

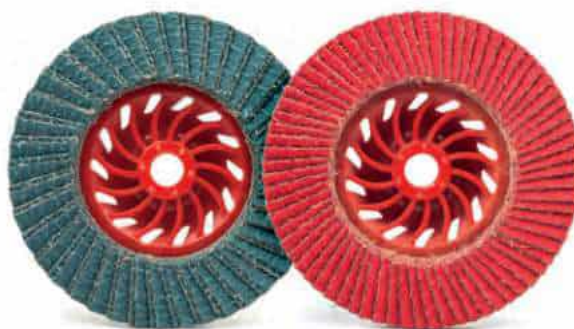

Art. DLV

Rozměr Size	Typ zrna Abrasive	Zrnitost / Grits					
		40	60	80	120		
115xM14	Keramika/ Ceramic	1910	-	-	-	10	13.300
115xM14	Zirkon/ Zirconia	1907	1908	1909	1906	10	13.300

LAMELOVÉ KOTOUČE HRNCOVÉ - CUP FLAP DISCS

Vhodný pro dosahování rohů, práci na zakřivených površích, snižování tepla a hluku. Pracuje šetrněji než běžné lamelové kotouče.

Suited to reach corners, work on curved surfaces, to reduce heat and noise development. It works more gently than conventional flap disc.



Art. DLS

Rozměr Size	Typ zrna Abrasive	Zrnitost / Grits					
		40	60	80	120		
115x22	Zirkon/ Zirconia	1871	1872	1873	1870	10	6.000

LAMELOVÉ KOTOUČE NA HLINÍK - FLAP DISCS FOR ALUMINUM

Hlavní vlastnosti:

- Neucpává se na hliníku
- Dlouhá životnost
- Maximální úběr materiálu.

Main features:

- No Clogging on aluminum
- Long life
- Maximun stock removal.



Art. DLA

Rozměr Size	Zrnitost / Grits					
	40	60	80	120		
115x22	1706	1707	1708	1704	10	13.300
125x22	1709	1710	1711	-	10	12.200

PROGRAM PRO SATINOVACÍ BRUSKY - SATIN MACHINE PROGRAM



BRUSNÁ ROUNA VÁLCE - *NON WOVEN FLAP WHEELS*



Pro satinování a odstranění oxidace.
Zpracování na vyžádání:
SiC.

Satin finish and oxidations removal.

Available upon request:
Silicon carbide

Art. NTL

Rozměr Size	Zrnitost / Grits						
	Coarse	Medium	Fine	Very Fine	S.Ultra Fine		
100x50x19,1	8695	8697	8696	8698	-	5	6.800
100x100x19,1	5213	5215	5214	5216	5190	5	6.800
110x50x19,1	5225	5227	5226	5228	5205	5	6.800
110x100x19,1	5221	5223	5222	5224	5200	5	6.800

KOMBINOVANÉ VÁLCE - *INTERLEAVED FLAP WHEELS*



Pro jemné a současné broušení opracování dílu.
Vhodné pro odstranění škrábanců.
Zpracování na vyžádání:
Otvor 25

Light grinding and finishing combined. Suited for eliminating scratches.

Available upon request:
Bore 25

Art. NTM

Rozměr Size	Zrnitost / Grits									
	40/AC	60/AC	80/SM	100/SM	120/SM	150/SF	180/SVF	240/AVF		
100x50x19,1	5317	5318	5319	5312	5313	5314	5315	5316	5	6.800
100x100x19,1	5309	5310	5311	5304	5305	5306	5307	5308	5	6.800
110x100x19,1	5326	5327	5328	-	5325	-	-	-	5	6.800

ČISTÍCÍ VÁLCE - *BLACK CLEANER FLAP WHEELS*



Odstraňování laku, oxidace, rzi.

Removing varnish, oxidations, rust.

Art. BKL

Rozměr Size	COD		
110x100x19,1	8645	1	6.800

BRUSNÉ LAMELOVÉ VÁLCE - ABRASIVE CLOTH FLAP WHEELS



Pro broušení a čištění běžných povrchů:
odstraňuje rez, škrábance a stopy po svařování

*For grinding and cleaning of regular surfaces:
it removes rust, scratches and welding marks.*

Art. RLF

Rozměr Size	Zrnitost / Grits							
	40	60	80	120	180	240		
100x50x19,1	6252	6253	6254	6250	-	6251	5	6.800
100x100x19,1	6240	6241	6242	6237	6238	6239	5	6.800

BRUSNÉ LAMELOVÉ VÁLCE ZIRKON - ZIRCONIA CLOTH FLAP WHEELS



Zirkonová tkanina pro nerezovou ocel a speciální oceli.

Zirconia cloth for stainless steel and special steels.

Art. RLZ

Rozměr Size	Zrnitost / Grits					
	40	60	80	120		
100x100x19,1	6651	6652	6653	6650	5	6.800

LAMELOVÉ VÁLCE KARTÁČ - SLASHED CLOTH FLAP WHEELS



Nepravidelné profily lamel zabraňují vzniku typických stop, které zanechává každý jednotlivý průchod kotouče na jeho stranách. Je snazší dosáhnout rovnoměrného povrchu pro další kroky dokončování nebo leštění. Vhodné také pro nepravidelné povrchy a tvarované obrobky.

*The irregular profiles of the flaps avoid the typical marks left by each single run of the wheel on its sides.
It is easier to reach a regular surface for further finishing or polishing steps. Suited as well for irregular surfaces and countoured workpieces.*

Art. RLT

Rozměr Size	Zrnitost / Grits					
	40	60	80	120		
100x100x19,1	6628	6629	6630	6627	1	6.800
120x50x19,1	6638	6639	6640	6636	1	6.800

SPIRÁLOVÉ BRUSNÉ ROUNO VÁLCE - SPIRAL NON WOVEN FLAP WHEELS



Tento nový patentovaný tvar umožňuje dosáhnout saténového povrchu bez typických stop, které zanechává každý jednotlivý průchod kotouče po jeho stranách. Výsledkem je mnohem snazší a lepší povrchová úprava a velká úspora času pro uživatele.

This new patented shape allows to reach a satin finish without the typical marks left by each single run of the wheel on its sides. The final result is a much easier and better finish and a big time saving for the user.

Art. NSL

Rozměr Size	Zrnitost / Grits					
	Coarse	Medium	Fine	Very Fine		
110x100x19,1	5098	5100	5099	5101	1	6.800



SPIRÁLOVÉ KOMBINOVANÉ VÁLCE - SPIRAL INTERLEAVED FLAP WHEELS

Tento nový patentovaný tvar umožňuje dosáhnout saténového povrchu bez typických stop, které zanechává každý jednotlivý průchod kotouče po jeho stranách. Výsledkem je mnohem snazší a lepší povrchová úprava a velká úspora času pro uživatele.

This new patented shape allows to reach a satin finish without the typical marks left by each single run of the wheel on its sides. The final result is a much easier and better finish and a big time saving for the user.

Art. NSM

Rozměr Size	Zrnitost / Grits				
	60/AC	80/SM	120/SM		
100x100x19,1	5103	5104	5102	1	6.800



BRUSNÁ ROUNA VÁLEC M14 - NON WOVEN FLAP WHEELS M14

Art. NML



Rozměr Size	Zrnitost / Grits					
	Coarse	Medium	Fine	Very Fine		
100x100xM14	3006	3007	3008	3009	5	6.800

Kola jsou připevněna přímo ke stroji pomocí matice M14. Pro dokončovací operace a odstranění oxidace.

These wheels can be used directly on the angle grinder thanks to their M14 nut. Satin finish and oxidations removal.



NETKANÁ TĚŽKÁ TKANINA - *HD FLAP WHEELS*



Odolná hrubá netkaná textilie s otevřenou a velmi odolnou strukturou. Mnohem delší životnost ve srovnání s tradiční hrubou netkanou textilií, měkčí a jemnější povrchová úprava ve srovnání s černým čistícím válcem.

Heavy duty coarse non woven, made with an open and very resistant structure. Much longer life compared to a traditional coarse non woven, softer and finer finishing compared to black cleaner.

Art. NTB

Rozměr Size	COD		MAX RPM
100x50x19,1	5113	1	6.800
100x100x19,1	5112	1	6.800

NETKANÁ TKANINA S VYSOKOU HUSTOTOU CPF - *HIGH DENSITY CPF FLAP WHEELS*



Zvláštní druh netkané textilie s dobrým střihem a velmi jemnou povrchovou úpravou.

Particular kind of non woven with good cut and very fine finishing.

Art. CPF

Rozměr Size	Medium		MAX RPM
105x50x19,1	1466	1	6.800
105x100x19,1	1465	1	6.800

VÁLCE Z ABRAZIVNÍ GUMY - *ABRASIVE RUBBER WHEELS*



Vysoce kvalitní nerezový saténový povrch s lesklým efektem, vhodný pro ploché plechy.

High quality stainless satin finish, with shine effect, suited for flat sheets.

Art. RAG

Rozměr Size	Zrnitost / Grits				MAX RPM
	16	46	120		
104x50x19,1	6066	6067	6065	1	1.910
104x100x19,1	6063	6064	6062	1	1.910



DRÁTĚNÉ OCELOVÉ VÁLCE - STEEL WIRE BRUSHES WHEELS

Otvor 13 / Bore 13



Vhodný pro odstraňování barvy a rzi a lehké odjehlování. Antický efekt na dřevě. ***Otvor 13:** Vhodné pro Makita.

Suited for paint and rust removing and light deburring. Antique effect in wood.
***Bore 13:** Makita suitable brushes.

Art. RFA

Rozměr Size	Drát Wire	COD		
100x70x19,1	0,3	6081	1	6.000
100x100x19,1	0,3	6079	1	6.000
100x120x13*	0,3	6080	1	6.000

DRÁTĚNÉ NEREZOVÉ VÁLCE - STAINLESS STEEL WIRE BRUSHES WHEELS



Vhodné pro kartáčování nerezové oceli.

Suited for stainless steel brushing.

Art. RFI

Rozměr Size	Drát Wire	COD		
100x70x19,1	0,2	6083	1	6.800
100x100x19,1	0,2	6082	1	6.800

DRÁTĚNÉ NYLONOVÉ VÁLCE - ABRASIVE NYLON WIRE BRUSHES

Otvor 13/ Bore 13



K ošetření dřeva (zdůraznění letokruhů), k čištění kovů.

***Otvor 13:** Vhodné pro Makita.

Graining of wood with rustic effect.

***Bore 13:** Makita suitable brushes

Art. RNA

Rozměr Size	Zrnitost / Grits			
	46	80		
100x70x19,1	-	6657	1	6.800
100x100x19,1	6654	6655	1	6.800
100x120x13*	-	6656	1	6.800

FILCOVÉ VÁLCE - FELT FLAP WHEELS



Vhodné pro leštění zrcadel, pro použití s pastami nebo brusnými pastami.
Filcové lamelové kotouče jsou pružné a zabraňují přehřátí běžných filcových kotoučů.

*Suited for mirror polishing, to be used with compounds or abrasive pastes.
Felt flaps are flexible and prevent overheating of normal felt wheels.*

Art. FLP

Rozměr Size	COD		
100x100x19,1	2873	1	3.800

BAVLNĚNÉ VÁLCE - VENTILATED COTTON DISCS



Pro leštění nerezové oceli, mědi, mosazi a hliníku do zrcadlového lesku. Počet kotoučů pro sestavení bloku o tloušťce 100 mm: 10 kotoučů

Mirror Polishing.

N° of discs to get 100x100 wheel: 10 discs

Art. DCV

Rozměr Size	COD	
100x19,1	1644	10



VÁLCE ZE SISALU A BAVLNY - SISAL/COTTON DISCS



Vhodné pro nerezovou ocel k odstranění abrazivních stop a před leštěním plstí nebo bavlnou.

Počet kotoučů pro získání kotouče 100x100:
Normální typ 7 kotoučů

Suited for stainless steel to eliminate abrasive marks and before polishing operations with felt or cotton.

N° of discs to get 100x100 wheel:
Normal type 7 discs

Art. DSC

Rozměr Size	COD	
100x19,1	2063	7

GUMOVÉ VÁLCE - EXPANDING RUBBER WHEELS

Určeno jako podpora pro nekonečné pásy pro úpravu tkanin a povrchů.

To be used as a support for cloth and surface conditioning endless belts.

Art. REC

Rozměr Size	COD		
90x100x19,1	6072	1	5.000



GUMOVÉ VÁLCE - EXPANDING VENTILATED WHEELS

Určeno jako podpora pro nekonečné pásy pro úpravu tkanin a povrchů.

To be used as a support for cloth and surface conditioning endless belts.

Art. REV

Rozměr Size	COD		
90x100x19,1	6078	1	5.000



NAFUKOVACÍ GUMOVÁ VÁLCE - RUBBER PNEUMATIC WHEELS

Určeno jako podpora pro tkaniny a povrchové úpravy nekonečných pásů.
Nafukovací, měkký kontakt s obrobkem.

To be used as a support for cloth and surface conditioning endless belts.

Inflatable, softer contact with the workpiece.

Art. REP

Rozměr Size	COD		
90x100x19,1	6076	1	6.000
100x100x19,1	6074	1	4.000
120x80xM14	6075	1	4.000



BRUSNÉ PÁSY TRIZACT™ - TRIZACT™ BELTS

Pásky spojené naší technologií s tkaninou Trizact™ pro dosažení rovnoměrného a jednotného broušení díky homogennímu brusivu strukturovanému do pyramid. Snižuje počet průchodů ve srovnání s konvenčním brusivem při dosahování optimálního broušení nebo předleštění.

Trizact je registrovaná ochranná známka společnosti 3M.

Jointed by us using Trizact™ cloth suited to give uniform and constant finishing in a few steps and to prepare the surface for mirror polishing.

Trizact is a 3M trade mark.



SROVNÁVACÍ TABULKA ZRNITOSTÍ - GRIT COMPARISON CHART

TRIZACT™	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
FEPA	2000	1200	600	400	280	240	220	120

Art. TNC

Rozměr Size	Zrnitost / Grits								
	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160	
90x100	8039	8035	8037	8038	8040	8041	8034	8036	10

BRUSNÉ PÁSY SCOTCH-BRITE™ - SCOTCH-BRITE™ BELTS

Pásky spojené námi pomocí materiálu Scotch-Brite™ pro satinování nerezové oceli a odstranění oxidace. Scotch-Brite je registrovaná ochranná známka společnosti 3M.

Jointed by us using Scotch-Brite™ satin finish and oxidations removal.

Scotch-Brite is a 3M trade mark.



Art. SCB

Rozměr Size	Zrnitost / Grits					
	Coarse(80)	Medium(120)	V. Fine(240)	S. Fine(400)	Talco	
90x100	7269	-	-	7271	-	10
	-	7270	-	-	-	10
	-	-	7272	-	-	10
	-	-	-	-	7285	10

BRUSNÉ PÁSY CUBITRON™ II 984F - CUBITRON™ II 984F BELTS



Vyrobeno z tkaniny CUBITRON™ II 984F s brusným materiálem PSG (Precision Shaped Grain) pro rychlejší broušení a delší životnost.

- Obsahuje keramické zrno 3M™ PSG (Precision Shaped Grain), které zajišťuje větší řeznou kapacitu a delší životnost.
- Výrazně delší životnost, což umožňuje obrábět větší počet dílů na jeden pás s méně častými výměnami.
- Vestavěná přísada snižuje teploty broušení tepelně citlivých slitin, čímž prodlužuje životnost.

Cubitron je registrovaná ochranná známka společnosti 3M.

Made with CUBITRON™ II cloth 984F, made with Precision-Shaped Grain (PSG) technology, delivering outstanding cut rates and belt life.

- 3M Precision Shaped Ceramic Grain (PSG) maintains super-sharp points that cut exceptionally fast with less pressure compared to conventional abrasives
- Belt life is significantly longer, completing more parts per belt and requiring fewer belts changes compared to conventional abrasives
- Grinding aid incorporated on the belt minimizes grinding temperatures for stainless steel and other heat-sensitive alloys.

Cubitron is a 3M trade mark.

Art. NKX



Rozměr Size	Zrnitost / Grits				
	36	60	80	120	
90x100	5856	-	-	-	10
90x100	-	5857	5858	5859	10

KERAMICKÉ BRUSNÉ PÁSY - CERAMIC BELTS

Keramická tkanina, dlouhá životnost a velmi agresivní.
Vhodná pro náročné aplikace s rychlým odstraňováním materiálu.

*Ceramic cloth, long lasting and very aggressive.
Suited for heavy duty applications with fast stock removal.*



Art. NCK

Rozměr Size	Zrnitost / Grits					
	36	40	60	80	120	
90x100	4332	-	-	-	-	10
	-	4333	-	-	-	10
	-	-	4334	-	-	10
	-	-	-	4335	-	10
	-	-	-	-	4331	10

BRUSNÉ PÁSY - CLOTH BELTS

Brusné pásy pro rychlé a agresivní broušení.
* GREEN INOX

*Suited to give a linear grinding and to prepare the surface for a finer finishing
with satin or polishing products.*

* **GREEN INOX**



Art. NKM

Rozměr Size	Typ zrna Abrasive	Zrnitost / Grits						
		40	60	80	120	180*	220*	
90x100	Zirkon/ Zirconium	5086	5088	5090	5081	9009	9010	10

POHÁNĚCÍ VÁLCE - RUBBER BELT SUPPORTER



Hnací kladka pohání pásy směřující dovnitř pro dokončování trubkových tvarů. Díky zapínacím páskům na suchý zip lze pásy

otevírat a zavírat kolem uzavřených trubkových tvarů. Velké brusné role lze přeměnit na pásy.

*The drive pulley runs inward-facing belts for finishing tube forms.
The hook & loop closing straps allow the belts to be opened and closed
around closed tube forms. Bulk sanding rolls can be turned into belts.*

Art. TGP

Rozměr Size	COD	
65x100x19,1	7912	1

DOKONČOVACÍ OPERACE - *FINISHING*



UNITIZED KOTOUČE - UNITIZED CUP WHEELS



Netkaný materiál impregnovaný pryskyřicí.
Vhodný pro nerezovou ocel.

Jiné zrnitosti a tvrdosti jsou k dispozici na vyžádání.

*Non woven material resin impregnated.
Suited for stainless steel.*

Other grits and hardness available upon request.



2SF - 2SVF

Měkká tvrdost, jemná a velmi jemná zrnitost.
Leštění nerezové oceli, vyhlazování, čištění
lehkých oxidací, lehké odjehlování.

2AM - 2SM - 3AM - 3SM

Měkká tvrdost (2SF, 2SM) a střední tvrdost (3SM, 3SM),
střední velikost zrna. Vyhlažování, odstraňování brusných
rýh, lehké odstraňování ořepů z hran.

3SF - 3SVF

Podobné jako 2SF a 2SVF, ale s vyšší hustotou, střední
tvrdostí: Delší životnost, ale stejná povrchová úprava

6SF

Velmi tvrdá, jemná zrnitost. Podobná jako 2SF, ale
mnohem tvrdší.

Delší životnost a lepší odolnost, ale menší přizpůsobivost
obrobku.

6AM

Jemné, ale rychlé odstraňování materiálu s vysokou
kvalitou. Odstraňuje abrazivní stopy a lehké svarové švy.
Ideální pro čištění a vyhlazování rohových svarů.

2SF - 2SVF - 3SF - 3SVF

*In fine and very fine grit size, hardness soft (2) and medium (3).
Shine finishing of stainless steel, blending, cleaning of light
oxidations, light deburring.*

2AM - 2SM - 3AM - 3SM

*In medium grit size, soft hardness (2) and medium hardness (3).
Blending, removal of grinding scratches, light deburring of edges.
Abrasive S for a shining effect, abrasive A is a little faster in its
action and leaves more a dull effect.*

6SF

*Very hard, fine grit size. Like 2SF but much harder.
Longer life and better resistance but less conformability
to work piece.*

6AM

*Gentle but fast stock removal with a high grade. It removes
abrasive marks and light tig welds. Ideal to clean and blend
corner welds.*

Art. CWC

Rozměr Size	Tvrdost Hardness	Zrnitost / Grits												
		2AM	2SM	2SF	2SVF	3AM	3SM	3SF	3SVF	6AM	6SF			
115	Medium	1572	1575	8705	1577	-	-	-	-	-	-	5	11.000	6.000
115	Hard	-	-	-	-	1571	1574	8706	1576	-	-	5	11.000	6.000
115	Super Hard	-	-	-	-	-	-	-	-	8940	8707	5	11.000	6.000
125	Medium	-	1579	1578	-	-	-	-	-	-	-	5	9.800	5.000
125	Super Hard	-	-	-	-	-	-	-	-	8941	-	5	9.800	5.000

INOX COOL



Jednotný vysoce kvalitní netkaný materiál upevněný pomocí rychlého a snadného podložního kotouče M14.
Proudění vzduchu otvory podložního kotouče snižuje tvorbu tepla.
Ideální provozní rychlost je 5000/6000 ot./min, aby se zabránilo tvorbě tepla. Vhodný pro nerezovou ocel a hliník.

*Unitized high quality non woven fixed with fast and easy **M14 backing pad**.
The air flow through the holes of the backing pad reduces the heat development.
Ideal operation speed is 5000/6000 rpm, to prevent heat development.
Suited for stainless steel and aluminum.*

2SF e 2SSF

Měkká tvrdost, jemná zrnitost. Leštění nerezové oceli, vyhlazování, čištění lehkých oxidací, lehké odjehlování.

3SF

Podobné jako 2SF, ale s vyšší hustotou, střední tvrdostí, durezza media. Stejná povrchová úprava, delší životnost. **6SM**

Jemné, ale rychlé odstraňování materiálu s vysokou kvalitou Odstraňuje abrazivní stopy a lehké svary TIG

8AC

Velmi tvrdá, hrubá zrnitost. Odstraňování otřepů, silné kartáčování, odstraňování hlubokých škrábanců (zrnitost 60) a oxidace.

2SF & 2SSF

Soft hardness, fine grit size. Shine finishing of stainless steel, blending, cleaning of light oxidations, light deburring.

3SF

*Like 2SF with an higher density, medium hardness.
Same finishing, longer life.*

6SM

*Gentle but fast stock removal with a high grade
It removes abrasive marks and light tig welds.*

8AC

*Very hard, coarse grit size. Deburring, heavy brushing,
removal of deep scratches (grit 60) and oxidations.*

Art. CWA

Rozměr Size	Zrnitost Grits	COD			
115	2SF (S.Fine)	1562	5	11.000	6.000
115	3SF (S.Fine)	1564	5	11.000	6.000
115	6SM (S.Medium)	1565	5	11.000	6.000
125	3SF (S.Fine)	1568	5	10.000	5.000
125	6SM (S.Medium)	1569	5	10.000	5.000



UNITIZED KOTOUČE ROVNÉ - *UNITIZED FLAT DISCS*



Jiné velikosti, zrnitosti a
abraziva na vyžádání.

*Other sizes, grits and abrasives
available upon request*



Art. CWD

Rozměr Size	Zrnitost / Grits					MAX RPM Soft-Med	MAX RPM Hard
	2SF (S.Fine) SOFT	3AM (A.Medium) MED	6SF (S.Fine) HARD	6AC (A.Coarse) HARD			
50x6x6	1608	1606	-	1605	20	17.000	21.000
75x6x6	1616	1614	1615	1613	20	12.000	20.000
75x13x6	1612	1610	-		10	12.000	20.000



Art. PNO6

COD
6024

Stopka pro D.50 & D.75

Shaft for D.50 & D.75

Art. CWD

Rozměr Size	Zrnitost / Grits							MAX RPM Soft-Med	MAX RPM Hard
	2SF (S.Fine) SOFT	3SF (S.Fine) MED	3AM (A.Medium) MED	6SF (S.Fine) HARD	6AM (A.Medium) HARD	6AC (A.Coarse) HARD			
150x3x25	-	-	1591	1592	1590	1589	5	5.000	6.000
150x6x12,7	1593	1594	-	-	1595	-	3	5.000	6.000
150x6x25	1596	1601	1599	1600	1598	1597	5	5.000	6.000
150x13x12,7	1580	-	-	-	1581	-	3	5.000	6.000
150x13x25	1582	-	1584	-	1583	-	3	5.000	6.000
150x25x12,7	1586	-	-	-	-	-	1	5.000	6.000

RED POWER UNITIZED

Nejagresivnější plošný kotouč v řadě.
Extrémně odolný a rychlý řez.

*The most aggressive unitized disc in the range.
Extremely tough and fastcutting.*



Art. CWX



Rozměr Size	9AC			
125x3x25	2230	5	10.500	7.000
125x6x25	2231	5	10.500	7.000
150x3x25	2232	1	8.000	5.500
150x6x25	2233	1	8.000	5.500

UNITIZED EXTRA FLEXIBILNÍ - EXTRA FLEX UNITIZED

Unitized je velmi flexibilní a mírně agresivní.
Díky své flexibilitě a schopnosti přizpůsobit se
konturám je ideálním produktem pro čištění leštění
způsobeného svařováním a zbytků barev a nátěrů.
Obzvláště vhodný pro čištění závitů.
Jeho měkčí struktura a menší obsah abraziv ho činí
méně odolným vůči tlaku a má kratší životnost než
standardní produkt. Není vhodný pro odstraňování
otřepů a lehké svařování.

*Highly flexible and low-aggression unitized disc.
Thanks to its flexibility and ability to adapt to shapes, it is the ideal
product for cleaning oxidation caused by the soldering process and
removing paint and coating residues.
Particularly suitable for cleaning threads. Its softer structure with
less abrasive content makes it less resistant to pressure and gives it
a shorter lifespan compared to the standard product.
It is not suitable for removing burrs and light welds.*



Art. CWF



Rozměr Size	5AM			
150x6x25	2224	1	6.000	3.000

UNITIZED KOTOUČE ROHOVÉ - *UNITIZED CORNER DISCS*

Otvory o průměru 22 mm a tenká tloušťka umožňují obrušování a čištění vnitřních rohů pomocí úhlových brusek s nízkými otáčkami. Produkt musí pracovat čelně, nesmí vyvíjet boční tlak.

Suited for corner blending and finishing, to be used with low speed angle grinders.



Art. CWS

Rozměr Size	3SF (S.Fine) MEDIUM	6SM (S.Medium) HARD		
115x6x22	1619	-	5	5.000
	-	1620	5	5.000
125x3x22	1621	-	5	5.000
	-	1622	5	5.000
125x6x22	1623	-	5	5.000
	-	1624	5	5.000

UNITIZED NA STOPCE - *UNITIZED ON SHAFT*

Vyrobeno z materiálu 2SF Special, našeho špičkového produktu. Tato verze, která je dalším vývojem našeho složení, nabízí nepřekonatelnou odolnost a povrchovou úpravu. Stopka je již připojena k disku a připraven k použití.

Made with 2SF special material, our top of the line.

An evolution of the formula, which in this version is unbeatable in terms of durability and finish.

The shank is already attached to the disc, ready to use.



Art. CWG



Rozměr Size	2SF		
75x13x6	2222	10	15.000
100x13x6	2223	10	12.000

UNITIZED TĚLÍSKA - UNITIZED MOUNTED POINTS

Jsou to všestranné a odolné nástroje pro malé mikroodjehlování, dokončování a vyhlazování těžko dostupných míst, jako jsou rohy, vnitřní hrany a otvory. Jsou vyrobeny z netkaného korundu a karbidu křemíku, pojeného pryskyřicí a stlačeného, a jsou vhodné pro nerezovou ocel, hliník, exotické kovy, měkké kovy a mosaz.

Vlastnosti

- Přizpůsobivé.
- Vynikající povrchová úprava.
- Kontrolovaný chod.
- Bez vibrací.
- Zachovává geometrii obrobku.

Použití

- Mikroodjehlování obráběných dílů.
- Vyhlazování stop po nástroji.
- Odstraňování otřepů a dokončování ortopedických protéz a chirurgických a lékařských nástrojů.
- Leštění dílů motoru.
- Obnovení saténového povrchu nerezové oceli.

Unitized Mounted Points are made by combining Non-Woven Nylon with Resin and either Aluminum Oxide or Silicon Carbide to produce a versatile and resilient abrasive option for your deburring, blending, and finishing needs on stainless steel, aluminum, exotic metals, mild steel, brass.

Features

- Conformable.
- Smooth finishes.
- Enhanced control.
- Chatter free.
- Maintain part geometry.
- Easy to dress to fit profiles and hard to reach areas.

Applications

- Debur machined parts.
- Blending minor tool marks.
- Debur and polish orthopedic implants and medical tools.
- Polishing molds and dies.
- Polishing engine parts.
- Reapplying satin finishes on stainless steel.

Art. UNG-A



Tvar Shape	Rozměr Size	Zrnitost / Grits			
		A.Medium	S.Fine		
W163	6x13x3	8070	8071	10	38.020
W177	10x19x3	8066	8067	10	21.690
W185	13x13x3	8068	8069	10	22.500

Art. UNG-C



Tvar Shape	Rozměr Size	Zrnitost / Grits			
		A.Medium	S.Fine		
B90	13x13x3	8072	8073	10	22.500

Art. UNG-D



Tvar Shape	Rozměr Size	Zrnitost / Grits			
		A.Medium	S.Fine		
B122	10x3	8074	8075	10	37.720

Art. UNG-F



Tvar Shape	Rozměr Size	Zrnitost / Grits			
		A.Medium	S.Fine		
B52	10x19x3	8076	8077	10	28.500

STÁČENÉ KOTOUČE - CONVOLUTE WHEELS



Vhodné pro odstraňování otřepů, dokončování, vyhlazování škrábanců a stop po nástrojích, odstraňování oxidačních vrstev a rzi, satinování, strukturování.

POSTUPOJTE PODLE SMĚRU ŠÍPKY, ABYSTE ZABRÁNILI POŠKOZENÍ KOL A RIZIKU ZRANĚNÍ.

Art. NTC

Rozměr Size	Zrnitost / Grits			
	8SM	9SM		
150x13x25	5114	-	1	5.100
	-	5115	1	5.100
150x25x25	5116	-	1	5.100
200x25x76	5118	-	1	4.500
	-	5119	1	4.500
200x50x76	5120	-	1	4.500

- Nízká tvorba tepla
- Stabilní a rovnoměrný povrch
- Minimální ucpávání struktury
- Odolný proti rozmazání

NTC:

Střední až silné odjehlování, odolný proti teplu a rozmazání. Vhodný pro zaoblení hran u nerezové oceli. **NTX:**

Vyhlazení povrchu nerovných dílů, lehké odjehlování, dobré dokončení bez změny geometrie dílu. Vhodný pro hliník a pro dokončování kovů.

Suited for deburring, finishing, blending scratches and tool marks, removing oxidations scales and rust, satin finishing, structuring.

FOLLOW THE DIRECTION OF THE ARROW TO AVOID BREAKING THE WHEELS AND THE RISK OF INJURY.

Art. NTX

Rozměr Size	Zrnitost / Grits				
	7SF	8SF	9SF		
150x13x25	5424	-	-	1	5.100
	-	5425	-	1	5.100
	-	-	5426	1	5.100
150x25x25	5427	-	-	1	5.100
	-	5428	-	1	5.100
	-	-	5429	1	5.100
200x25x76	5430	-	-	1	4.500
	-	5431	-	1	4.500
	-	-	5432	1	4.500
200x50x76	5433	-	-	1	4.500
	-	5434	-	1	4.500
	-	-	5435	1	4.500

- Low heat generation
- Steady and uniform finish
- Minimal clogging structure
- Smear resistant

NTC:

Medium to heavy deburring, heat and smear resistant. Suitable for edge breaking works on stainless steel.

NTX:

Blending the surfaces of uneven parts, light deburring, giving good finishing without altering the part geometry. Suited for aluminum and for metal finishing.

Inovativní patentovaný vypouklý tvar s uchycením M14, který má oproti produktům s držákem z bra, které se upevňují pomocí matice, značné výhody. Umožňuje použití brusiva i ve vnitřní části, ne na dně. Plastový talíř nepoškozuje povrch, pokud s ním přijde do styku. Brusná koruna má centrální otvor o průměru 22 mm oproti 50/55 mm u tradičních produktů.

Patented tapered shape with several advantages over traditional glass fibre backed products. 5% tapered shape, facilitates the use of the abrasive crown, allowing the entire surface area of the abrasive to be used. More material available, as the inside hole of the abrasive crown is only 22mm against 50/55mm of fibre backed products. Nylon backing does not damage the surface, as a fibre backed product does, in case of contact with the workpiece. M14 easy and fast to fix.

ONE STEP BROUSÍ A DOKONČUJE - ONE STEP DEBUR AND FINISH



Art. UPM

Rozměr Size	COD			
115xM14	8087	5	11.000	6.000

Jemné, ale rychlé odstraňování materiálu při zachování vysoké kvality povrchu. Brousí jako zrnitost 80 a dokončuje jako jemný brus. Odstraňuje svarové spoje v jednom kroku a zanechává povrch vysoké kvality. Odstraňuje škrábance a spáleniny z předchozích broušení.

Materiál se nezanáší a má mnohem delší životnost ve srovnání s běžnými jednotnými kotouči.

Není třeba měnit nástroje, pracuje při normální rychlosti úhlové brusky.

Gentle but fast stock removal whilst providing a high grade finish. Grinds like 80 Grit and finishes like Fine. Removes tig welds in one step, leaving a high grade finish.

Removes scratches and burns left by previous grinding actions. Non clogging material, with a much longer life compared to a common unitized disc.

No need for tool changing, it works at normal angle grinder speed.

ONE STEP DOKONČOVÁNÍ - ONE STEP FINISHING



Art. UPF

Zrnitost /Grits				
Rozměr Size	2SF			
115xM14	8084	5	11.000	6.000

Lesklý povrch nerezové oceli. Lehké odjehlování.

Zakrývá stopy po brusivu a vyrovnává povrch.

Není třeba měnit nástroj, lze pracovat s běžnou úhlovou bruskou. UPF 632 tvrdší složení, které odolává lehkému otřepu a poskytuje výjimečnou čistotu.

Dlouhá životnost.

Bright finishing of stainless steel.

Removes the scratches left by conventional abrasives, giving a smoother burr-free finish. Light deburring.

Finishing and paint preparation. No need for tool changing, it works at normal angle grinder speed.

ONE STEP ZRCADLOVÝ LESK - ONE STEP MIRROR POLISHING



Čistí povrch a leští ho do zrcadlového lesku, používá se s abrazivními pastami nebo leštícími prostředky.

Suited for mirror polishing, to be used with compounds or abrasive pastes.

Art. UPL

Rozměr Size	COD		
115xM14	8086	5	6.000

BRUSNÝ VÝSEK SZ TRIZACT™ - HOOK & LOOP TRIZACT™ DISCS



Disk, který jsme vyvinuli spojením materiálu Trizact™ s mezivrstvou, která zpevňuje jeho strukturu, prodlužuje životnost brusiva a snižuje přenos tepla z obrobku na podložku. Tento produkt umožňuje dosáhnout vynikajících výsledků.

Vyrobeno pomocí revolučního systému, ve kterém je brusivo strukturováno do pravidelně tvarovaných pyramid, které umožňují dosáhnout homogenního a vždy stejného výsledku. Chladicí přísady přítomné v pyramidách umožňují udržovat nízkou teplotu na opracovaných površích. Vhodné pro všechny kovové povrchy. Trizact je registrovaná ochranná známka společnosti 3M.

Disc manufactured by combining Trizact™ with a spacer that reinforces the structure, prolongs the abrasive's lifespan, and minimizes heat transfer to the backing pad, delivering outstanding finishes. The abrasive, designed with precisely structured pyramids and cooling additives, ensures consistent finishes and low temperatures on metal surfaces. Trizact is a registered trademark of 3M.

Art. TDV

Rozměr Size	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160		
115	7890	7886	7888	7889	7891	7892	7885	7887	50	5.000
125	7898	7894	7896	7897	7899	-	7893	7895	50	4.000
150	7905	7901	7903	7904	7906	-	7900	-	50	3.800

FILCOVÝ VÝSEK SZ - HOOK & LOOP FELT DISCS



Art. DFV

Rozměr Size	COD		
115	1680	10	4.000
125	1681	10	3.500
150	1682	10	3.000

Po použití Trizactu lze leštění dokončit ve dvou krocích pomocí plstěných kotoučů a pasty.

V prvním kroku se kotouč používá společně s lešticí pastou (v případě použití pevné pasty nechte kotouč otáčet se na pastě), ve druhém kroku se pomocí nového kotouče odstraní pasta z povrchu a dosáhne se zrcadlového lesku.

After using Trizact™, polishing is completed in two steps:

- Use a felt disc with polishing compound (rub the disc on the solid compound block if applicable). - Switch to a clean disc to remove any residue and achieve a mirror-like finish.

PODLOŽNÝ TALÍŘ CHLADÍCÍ - BACKING PAD COOLING SYSTEM



Art. PST

Rozměr Size	COD		
115xM14	6043	1	12.000
125xM14	6044	1	10.000
150xM14	6045	1	5.000

Podložka s drážkami podporuje odvod tepla, čímž zabraňuje předčasnému opotřebení brusiva a přehřátí obráběného dílu.

This patented backing pad shape is suited to reduce the heat development. The channels help cooling down temperature generating a fresh air flow under the disc while spinning.

SADA SUCHÝ ZIP - HOOK & LOOP SYSTEM KIT

SADA PRO ÚPRAVU

Ideální pro restaurování nebo dosažení vysoce kvalitní povrchové úpravy nerezových dílů. Účinně odstraňuje stopy po předchozích procesech, jako jsou škrábance způsobené abrazivy použitými k broušení svarů. Díky technologii Trizact™ lze dosáhnout vynikající povrchové úpravy jen několika tahy, čímž se povrch připraví na zrcadlový lesk, který lze provést pomocí plstěného kotouče. Pro optimální výsledky je nezbytné použít úhlovou brusku s odpovídajícím nastavením otáček. Naskenujte QR kód chytrým telefonem a podívejte se na demonstrační video.

HIGH QUALITY FINISHING KIT

Ideal for restoring or achieving high-quality finishes on stainless steel parts. It effectively removes marks from previous processes, such as scratches caused by abrasives used to grind welds. Thanks to Trizact™, a superior finish can be achieved with just a few passes, preparing the surface for a mirror polish, which can be completed using a felt disc. For optimal results, it is essential to use an angle grinder with the appropriate speed settings. Scan the QR code with your smartphone to watch the demonstration video.



Art. SVK

Rozměr Size	COD	
115	7832	1

Art.SVK-P Kit rovný Ø115:

1 podložka PST rovná
1 kotouč Trizact™ pro zrnitost TDV Gr.A16, A30, A65
1 filcový kotouč DFV

Art.SVK-P: Flat kit Ø115:

1 Backing pad PST flat
1 Trizact™ disc per grit TDV Gr.A16, A30, A65 flat
1 Felt disc DFV flat

LEPÍCÍ PÁS Z NEREZOVÉ OCELI - STAINLESS STEEL ADHESIVE TAPES

Art. NAS

Rozměr Size	COD	
50x2m	8683	1



Lepicí nerezové pásky pro ochranu některých částí dílu během broušení a pro spojení lineárních povrchových úprav na trubkách v místě spojení obou stran, čímž se získá esteticky příjemný povrch s úhlem 45°.

Stainless steel adhesive strips to protect some parts of the piece during the passage with the abrasives and to connect the linear finishes on the tubulars in the correspondence between the two sides, giving an aesthetically appreciable 45 ° finish.

INOX FEN

Art. BOM

	COD
1 Sprej (400 ml)/1 Spray (400 ml)	737



Odmašťovač pro nerezovou ocel nebo lesklé kovové povrchy; odstraňuje otisky prstů, mastnotu a tuk; působí jako prostředek proti prachu a oxidacím; ideální pro kuchyně, nábytek, prezentaci a dodávku výrobků z nerezové oceli. Nesmí přijít do přímého kontaktu s potravinami.

For Inox or shiny metal surfaces degreasing; for fingerprints, grease and oil; antidust and antioxidise; for kitchen, furniture, presentation and delivery of inox works. It must not have to be exposed to food.

BRUSNÁ ROUNA ROLE - *NON WOVEN ROLLS*

Široká škála produktů složených z syntetického netkaného materiálu, spojeného s abrazivními částicemi pomocí pryskyřice. Odolné vůči vodě a mazivům, vhodné pro satinování, leštění, odstraňování zbytků barvy nebo grafitu, používané v různých odvětvích: kov, dřevo, barvy, plasty, keramika.

*Resilient rolls of non-woven structure united with abrasive grits.
Water and oil resistant, suitable for cleaning, satining, finishing, blending, polishing:
metal, wood, plastic, ceramic.*



Art. NTR

Rozměr Size	Typ zrna Type	Zrnitost / Grits							
		Coarse (80)	Medium (120)	Fine (180)	Very Fine (320)	S. Ultra Fine (600)	S. Micro Fine (1200)	Verde Green	
115x10 M	Korund/ <i>Al.Oxide</i>	5381	-	-	-	-	-	-	1
	Korund/ <i>Al.Oxide</i>	-	5383	-	-	-	-	-	1
	Korund/ <i>Al.Oxide</i>	-	-	5382	5384	-	-	5385	1
	SiC/ <i>Silicon Carbide</i>	-	-	5386	5389	5388	5387	-	1

BRUSNÁ ROUNA LISTY - *NON WOVEN SHEETS*



Art. NTF

Rozměr Size	Typ zrna Type	Zrnitost / Grits							
		Coarse (80)	Medium (120)	Fine (180)	Very Fine (320)	S. Ultra Fine (600)	S. Micro Fine (1200)	Verde Green	
115x280	Korund/ <i>Al.Oxide</i>	5134	-	-	-	-	-	-	10
	Korund/ <i>Al.Oxide</i>	-	5136	-	-	-	-	-	10
	Korund/ <i>Al.Oxide</i>	-	-	5135	5137	-	-	-	10
	Korund/ <i>Al.Oxide</i>	-	-	-	-	-	-	5144	10
150x230	Korund/ <i>Al.Oxide</i>	-	-	-	-	-	-	-	10
	Korund/ <i>Al.Oxide</i>	-	5148	-	-	-	-	-	10
	Korund/ <i>Al.Oxide</i>	-	-	5146	5147	-	-	-	10
115x280	SiC/ <i>Silicon Carbide</i>	-	5141	-	-	-	-	-	10
	SiC/ <i>Silicon Carbide</i>	-	-	5139	5143	5142	5140	-	10
150x230	SiC/ <i>Silicon Carbide</i>	-	5150	-	-	-	-	-	10
	SiC/ <i>Silicon Carbide</i>	-	-	-	-	5151	5149	-	10

BRUSNÁ ROUNA VÝSEKY - *NON WOVEN DISCS*

Výseky z brusné netkané textilie odolné proti vodě a oleji, ideální pro čištění, satinování a leštění dřeva, kovu, plastu a keramiky.

*Resilient discs of non-woven structure united with abrasive grits.
Water and oil resistant, suitable for cleaning, satining, finishing,
blending, polishing: metal, wood, plastic, ceramic.*



Art. NTD		Zrnitost /Grits				
Rozměr Size	Typ zrna Type	Medium (120)	Fine (180)	Very Fine (320)		
150x16	Korund/ <i>Al.Oxide</i>	5123	-	-	10	3.800
	Korund/ <i>Al.Oxide</i>	-	5122	5124	10	3.800
200x20	Korund/ <i>Al.Oxide</i>	5126	-	-	10	2.800
	Korund/ <i>Al.Oxide</i>	-	5125	5127	10	2.800
250x20	Korund/ <i>Al.Oxide</i>	5129	-	-	10	2.300
	Korund/ <i>Al.Oxide</i>	-	5128	5130	10	2.300
300x20	Korund/ <i>Al.Oxide</i>	5132	-	-	10	1.900
	Korund/ <i>Al.Oxide</i>	-	5131	5133	10	1.900

NETKANÉ KOTOUČE S VYSOKOU HUSTOTOU - *HIGH DENSITY NON WOVEN DISCS*

Netkané disky s vysokou hustotou.
Dlouhá životnost a brilantní lesk.

*Particular kind of non woven
with good cut and very fine finishing.*



Art. CPD		Zrnitost /Grits	
Rozměr Size	Medium (120)		
150x20	1462	10	3.800
200x20	1463	10	2.800

ČISTÍČÍ KOTOUČE ČERNÉ - FIBRE SUPPORTED BLACK CLEANER



Art. BKF

PREZZI
RIBASSATI

Rozměr Size	COD			
115x22	1259	10	11.000	5.000
125x22	1261	10	9.800	4.000
180x22	1262	10	7.000	3.000

Používá se k čištění povrchů, kovových i nekovových (kámen, plast atd.), různých typů nátěrů bez jejich poškození, s jemným, ale agresivním abrazivním účinkem.

Použití: moření, odstraňování rzi, barvy, smaltu, oxidace, usazenin, lehkých otřepů atd.

Hlavní aplikace: Karoserie, údržba lodí, stavebnictví, svařování.

Pro použití na úhlových bruskách s regulací otáček.

Recommended for safe and economic mechanical cleaning of metallic and non metallic surfaces (such as stones and plastics).

Purposes: Removing oxidations, rust, varnish, etc.

Fields of Application: car body repair, naval cleaning, masonry, carpentry, welding.

ČISTÍČÍ KOTOUČE MODRÉ - FIBRE SUPPORTED BLUE CLEANER DISCS

Tvrďší a agresivnější ve srovnání s černou kvalitou. Delší životnost a větší úběr.

Harder and more aggressive compared to the black quality. Longer life and deeper cut.



Art. BKB

NEW

PREZZI
RIBASSATI

Rozměr Size	COD			
115x22	1252	10	11.000	5.000
125x22	1253	10	9.800	4.000
180x22	1301	10	7.000	3.000



ČISTÍČÍ KOTOUČE FIALOVÉ - FIBRE SUPPORTED PURPLE CLEANER

Nejtvrdší a nejagresivnější produkt této řady.

The harder and more aggressive version.



Art. PKF

NEW

PREZZI
RIBASSATI

Rozměr Size	COD			
115x22	8605	10	11.000	5.000
125x22	8606	10	9.800	4.000
180x22	9016	10	7.000	3.000



ČISTÍČÍ KOTOUČE ČERNÉ - *BLACK CLEANER WITH CENTRAL BORE*



Kotouče s centrálním otvorem, které se upevňují pomocí hřídele.

Discs with a central bore, to be fixed with a shaft.

Art. PNB

COD
8609

Stopka 6mm pro BKD otvor 12mm

Shaft 6mm for BKD bore 12mm



Art. BKD

Rozměr Size	COD		
100x15x12	1255	10	6.000
150x15x12	1256	10	4.000
200x15x12	1257	10	3.000

ČISTÍČÍ KOTOUČE FIALOVÉ - *PURPLE CLEANER DISCS*



Art. PKD

Rozměr Size	COD		
100x13x13	8604	10	6.000
150x13x13	8685	10	4.000

Tužší a s hrubší zrnitostí ve srovnání s černým čističem.

Stiffer and with a coarser grit compared to the Black Cleaner.

ČISTÍČÍ KOTOUČE ČERNÉ NA STOPCE - *BLACK CLEANER ON SHAFT*



Stopka je spojená s disky pomocí pryskyřice.

The shaft is bonded with resin to the discs.

Art. BKG

Rozměr Size	Typ Type	COD		
50x13x6	Singl/Single	1266	10	12.000
75x13x6	Singl/Single	1268	10	8.000
100x13x6	Singl/Single	1264	10	6.000
150x13x6	Singl/Single	1265	10	4.000
100x26x6	Double/Double	1263	10	6.000

ČISTÍČÍ KOTOUČE ČERNÉ M14 - BLACK CLEANER M14



Nové profesionální kotouče s uchycením M14, snadné a rychlé na montáž. Otvory pro odvod vzduchu na podložce napomáhají odvodu tepla a prachu z obráběného kusu.

New professional discs with M14 attack, easy and quick to assemble. The air intakes on the pad favor the dispersion of heat and the removal of dust from the piece.

Art. BKR

Rozměr Size	COD		
115xM14	1271	5	6.000



ČISTÍČÍ KOTOUČE ORANŽOVÉ - ORANGE CLEANER



Univerzální kotouč pro odstraňování oxidace a rzi, pro jednorázovou operaci bez ucpávání, díky vysoce kvalitnímu abrazivu a velmi otevřené a odolné struktuře. Ideální pro čištění koutových svarů díky své zmenšené tloušťce (6 mm). Kotouč o průměru 125 mm vyčnívá zejména z opěrného talíře, což usnadňuje tuto aplikaci.

Větrací otvory na opěrném talíři pomáhají rozptýlovat teplo a odstraňovat brusný prach z obrobku. Díky připojení M14 lze kotouč namontovat rychle a bez použití nářadí.

Cleaning and finishing in one step from light oxidations, rust and varnish without clogging.

Thanks to its ceramic abrasive and high quality open structure formula, this unitized disc has an action similar to the Black Cleaner, with the finishing of an unitized product, a long life and a fast action.

The thickness is only 6 mm, ideal to reach and clean corners weld seams.

Diam 125 discs in particular have more material exceeds the edge of the backing pad for this specific application.

Fast and easy to fix M14 backing pad, no need to use tools to change the disc.

The air flow through the holes of the backing pad reduces the heat development.

Art. CWO

Rozměr Size	COD		
115x6xM14	1617	5	5.000
125x6xM14	1618	5	4.000

VÝSEKY SCOTCH-BRITE™ - SURFACE CONDITIONING DISCS SCOTCH-BRITE™



Ideální produkt pro přípravu povrchů k lakování, pro zakrytí vad a dosažení saténového a rovnoměrného vzhledu. Odstraňuje oxidaci, grafit, barvy, stopy po svařování.

Scotch-brite je značka společnosti 3M.

Scotch-Brite™ surface conditioning discs cut and packed by us.

Surface preparation, satin finish.

Scotch-brite is a 3M trade mark.

Art. SCD	C	M	VF	SF		
	Zrnitost / Grits					
Ø	Coarse (80)	Medium (120)	Very Fine (240)	Super Fine (400)		
115	7287	-	-	7289	20	5.100
	-	7288	-	-	20	5.100
	-	-	7290	-	20	5.100
125	7291	-	-	7293	20	4.500
	-	7292	-	-	20	4.500
	-	-	7294	-	20	4.500
150	7295	-	-	7297	20	3.900
	-	7296	-	-	20	3.900
	-	-	7298	-	20	3.900
180	7299	-	-	7301	20	3.300
	-	7300	-	-	20	3.300
	-	-	7302	-	20	3.300

VÝSEKY SCOTCH-BRITE™ S OTVOREM - SCOTCH-BRITE™ DISCS WITH BORE

Art. SCE	Zrnitost / Grits					
	Coarse (80)	Medium (120)	Very Fine (240)			
115x22	4360	-	-	1	5.100	
	-	4361	-	1	5.100	
	-	-	4362	1	5.100	
125x22	4363	-	-	1	4.500	
	-	4364	-	1	4.500	
	-	-	4365	1	4.500	
180x22	4366	-	-	1	3.300	
	-	4367	-	1	3.300	
	-	-	4368	1	3.300	



Ideální pro přípravu povrchů k lakování, maskování vad a zanechání jednotného, saténového povrchu. Odstraňuje rez, škrábance, barvu a stopy po svárech. Scotch-Brite™ je registrovaná ochranná známka společnosti 3M.

Scotch-Brite™ surface conditioning discs cut and packed by us. Surface preparation, satin finish.

Scotch-Brite is a 3M trade mark.

PODLOŽNÉ TALÍŘE - *BACKING PADS*



Art. SCP

Ø	COD		
50xM14	7340	1	30.000
75xM14	7341	1	21.000
100xM14	7335	1	15.000
115xM14	7336	1	13.300
125xM14	7337	1	12.200
150xM14	7338	1	10.000
180xM14	7339	1	8.500

Podložky pro kotouče na úpravu povrchu.

Backing pads for surface conditioning discs.

PODLOŽNÉ TALÍŘE - *BACKING PADS*



Art. SPM

Ø	COD		
75xM14	7615	1	21.000
115xM14	7611	1	13.300
125xM14	7612	1	12.200
150xM14	7613	1	10.000
180xM14	7614	1	8.500

Stejné jako SCP s pěnovou vrstvou.

Same as SCP with a foam layer.



Art. ADP

COD
1121

Adaptér M14 > stopka 6mm

Adapter M14 > Shaft 6mm

BRISTLE KOTOUČE - *ABRASIVE PLASTIC BRISTLE*



Vyrobeny z plastových štětín obsahujících vysoce flexibilní a přizpůsobivá brusná zrna, jemně se přizpůsobují obrobku a poskytují jednotný povrch i v těžko dostupných místech. Jsou určeny pro konečnou úpravu, leštění a kontrolované odhroťování kovů, plastů, dřeva a keramiky. Flexibilní štětiny dokonale přilnou k rovným i tvarovaným povrchům a zajišťují konzistentní a kontrolovaný povrch. Štětiny také podporují rozptyl tepla a díky své flexibilitě zabraňují deformaci a poškození obrobku. Obsluha si může zvolit, kolik kotoučů namontovat na podpěru, čímž vytvoří kartáče požadované tloušťky. Ve srovnání s tradičním ocelovým drátem nebo pevnými nylonovými vlákny nabízejí větší kontaktní plochu. Štětiny se navíc neoddělují a náraz na obrobek je mnohem měkčí. Prostor mezi štětínami také umožňuje lepší odstraňování nečistot z obrobku, čímž se zabraňuje ucpávání.

Made with plastic bristles that are highly flexible and conformable, containing abrasive grains, they gently adapt to the workpiece, providing a uniform finish even on hard-to-reach areas without damaging the edges of the piece. Ideal for small and irregular surfaces, they are particularly suitable for working on precious metals.

Compared to conventional abrasives, they offer a better level of finish and the ability to adjust the pressure applied to the workpiece. Suitable for a variety of materials: precious metals, stones, glass, and all types of metals.

They are used without abrasive pastes.

BRISTLE KOTOUČE - *ABRASIVE PLASTIC BRISTLE*

Obsluha si může zvolit, kolik disků se má namontovat na unašeč, čímž se vytvoří kartáče s požadovanou tloušťkou.

The operator can choose how many discs to mount on the support base, creating brushes with the desired thickness.



Gr. 50 Zelený / Green



Gr. 80 Žlutý / Yellow



Gr. 120 Bílý / White



Gr. 220 Červený / Red



Gr. 320 Hnědý / Brown



Gr. 400 Modrý / Blue



Gr. 600 Fialový / Purple



Gr. 1000 Světle zelený / Light Green



Gr. 2500 Šedý / Grey



Art. BRD



Ø	50	80	120		
75	2310	2311	2312	50	10.000
150	2273	2274	2275	50	5.000

PŘÍSLUŠENSTVÍ - *SUPPORTS*

Art. FLF-A



Použitý s Ø To be used with Ø	Foro Bore	COD	
150	25	2316	1
200	32	2317	1

Nosná příruba pro montáž sady 8 disků BRD o průměru 150 mm nebo 10 disků o průměru 200 mm

Support flange for mounting a set of 8 BRD discs with a 150mm diameter or 10 discs with a 200mm diameter



Art. FLF-B



Použitý s Ø To be used with Ø	COD	
150	2318	1
200	2319	1

Vnitřní příruba pro přidání další sady 8 disků o průměru 150 mm nebo 10 disků o průměru 200 mm.

Inner flange for adding another set of 8 discs with a 150mm diameter or 10 discs with a 200mm diameter.



BRISTLE KOTOUČE - ABRASIVE PLASTIC BRISTLE

Ø150 - 8 KOTOUČŮ BRD/BND/BSL + 1 PŘÍRUBA FLF / Ø150 - 8 KOTOUČŮ BRD/BND/BSL + 1 PŘÍRUBA
Ø200 - 10 DISCHI BRD/BND/BSL + 1 FLANGIA FLF / Ø200 - 10 BRD/BND/BSL DISCS + 1 FLF FLANGE

Art. BRD-KIT

NEW!

Ø	Tvar	50	80	120	220		
150	Radiální/Radial	2280	2281	2282	2283	1	5.000
200	Radiální/Radial	2285	2286	2287	-	1	4.000

Radiální/Radial Type




Art. BND-KIT

NEW!

Ø	Tvar	50	80	120	220		
150	Úhlový/Angled	2320	2321	-	-	1	5.000

Úhlový/Angled Type

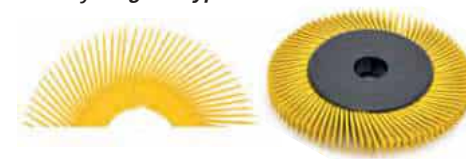

Art. BSD-KIT

NEW!

Ø	Tvar	50	80	120	220		
150	Rovný/Straight	-	2330	-	-	1	5.000

Rovný/Straight Type



MALÉ KOTOUČE - SMALL BRUSHES



Ideální pro malé a nerovné povrchy, díky čemuž jsou obzvláště vhodné pro práci s drahými kovy. Ve srovnání s běžnými brusnými materiály

nabízejí lepší povrchovou úpravu a možnost nastavení tlaku na obrobek. Ideální pro různé materiály: drahé kovy, kámen, sklo, ale také všechny druhy kovů.

Lze je použít bez brusné pasty.

KOTOUČE Ø50 - 12 BRD

KOTOUČE Ø75 - 12 BRD

Ideal for small and irregular surfaces, they are particularly suitable for working on precious metals. Compared to conventional abrasives, they offer a better level of finish and the ability to adjust the pressure applied to the workpiece. Suitable for a variety of materials: precious metals, stones, glass, and all types of metals. They are used without abrasive pastes.

Ø50 - 12 BRD DISCS

Ø75 - 12 BRD DISCS

Art. BRD-BOX

NEW!

Ø	50	80	120		
50	2290	2291	2292	1	10.000
75	2295	2296	2297	1	10.000

Art. PNF6

COD

€

2329



Art. FLF-C

NEW!

Použitý s Ø To be used with Ø	COD	
50/75	2315	1

Příruba pro montáž kotoučů o průměru 50/75 mm a otvorem 10 mm.

Flange for mounting discs with a diameter of 50/75mm and a 10mm hole.



MALÉ KOTOUČE - *SMALL BRUSHES*



Ideální pro malé a nerovné povrchy, díky čemuž jsou obzvláště vhodné pro práci s drahými kovy. Ve srovnání s běžnými brusnými materiály nabízejí lepší povrchovou úpravu a možnost nastavení tlaku na obrobek.

Ideální pro různé materiály: drahé kovy, kámen, sklo, ale také na všechny druhy kovů.

Lze je použít bez abrazivních past.

KOTOUČE Ø25 - 48 BRD + 2 STOPKY PNF3

Ideal for small and irregular surfaces, they are particularly suitable for working on precious metals. Compared to conventional abrasives, they offer a better level of finish and the ability to adjust the pressure applied to the workpiece. Suitable for a variety of materials: precious metals, stones, glass, and all types of metals. They are used without abrasive pastes.

Ø25 - 48 BRD DISCS + 2 PNF3 SHANKS

Art. BRD-KIT

NEW!

Ø	50	80	120	220	320	400	600	1000	2500		
25	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	1	20.000

Art. PNF3

COD
2328

€



RYCHLOUPÍNACÍ KOTOUČE - *FAST LOCKING IN ABRASIVE PLASTIC BRISTLE*



Použití s podložným talířem FRH., str. 152

To be used with backing pad FRH, see page 152.

Art. BRT

NEW!

Ø	50	80	120		
50	2360	2361	2362	12	5.000

BRISTLE KOTOUČE M14 - *M14 IN ABRASIVE PLASTIC BRISTLE*

Art. BRM

NEW!

Ø	36	80		
115	2365	2366	2	3.000



ŘEZACÍ A BRUSNÉ KOTOUČE- *CUTTING DISCS AND GRINDING DISCS*



FAST GRINDER
1-5730
5040

TAGLIO
CUT

MCT A46N
METAL
INOX

FAST GRINDER®

0,8mm



115x0

4 1/2"x1

WA5

13

80

E

URI

FAST GRINDER®

CUTTING DISC

MCTG
A46S-BF

115x1,6x22,23
4 1/2"x1 1/8"x7/8"

MAX RPM 13.300
80 m/sec.

PLUS

CERAMIC

EXTRA LIFE

MTQ

SG46

115x1,0 x22

4 1/2"x1 1/25"x7/8"

SG46R4BF

13.300R.P.M

80 m/sec

EN 12413



FAST G

GRUPPO

rosver

FAST GRINDER®

ver

FAST GRINDER

A46

50

MADE IN

MAX RPM 30

80m/sec

KERAMICKÉ ŘEZNÉ KOTOUČ - *CERAMIC THIN CUTTING DISC*



Art. MTQ

NEW!

Rozměr Size	Otvor Bore	COD		
115x1,0 SG46	22	2179	50	13.300
125x1,0 SG46	22	2180	50	12.200

Aplikace: Keramický kotouč nejnovější generace navržený speciálně pro řezání oceli a nerezové oceli. Ideální pro průmyslové operace vyžadující kombinaci přesnosti, rychlosti a efektivity. Díky svému pokročilému složení minimalizuje tento nůž opotřebení materiálu během řezání a zajišťuje bezprecedentní kvalitní výsledky.

Vlastnosti:

- Rychlé a přesné řezání: Inovativní keramická technologie umožňuje extrémně rychlé a přesné řezání, výrazně snižuje tvorbu tepla a hluk během procesu.
- Dlouhá životnost: Samoostřící keramické složení výrazně prodlužuje životnost nůžky a zajišťuje vynikající řezný výkon ve srovnání s tradičními nůžky.
- Redukce ořepů: Kotouč je navržen tak, aby minimalizoval tvorbu ořepů, a nabízí vysoce kvalitní povrchovou úpravu, čímž zkracuje dobu zpracování po řezání.
- Výkon na tvrdých materiálech: Ideální pro použití na nerezové oceli a dalších odolných materiálech, jeho pokročilé složení zajišťuje výjimečný výkon i v nejnáročnějších pracovních podmínkách.

Application: the latest generation ceramic disc specifically designed for cutting steel and stainless steel. Ideal for industrial operations requiring a combination of precision, speed, and efficiency. Thanks to its advanced formulation, this disc minimizes material wear during cutting and ensures unprecedented results in quality.

Features:

- **Fast and precise cutting:** the innovative ceramic technology enables extremely fast and precise cutting, significantly reducing heat and noise generation during the process.
- **Long lifespan:** the self-sharpening ceramic composition significantly extends the disc's life, ensuring superior cutting performance compared to traditional discs.
- **Burr reduction:** designed to minimize burr formation, the disc offers a highquality finish, reducing post-cutting work time.
- **Performance on hard materials:** ideal for use on stainless steel and other tough materials, its advanced formulation ensures exceptional performance even in the most demanding working conditions.

KERAMICKÉ BRUSNÉ KOTOUČE - *CERAMIC GRINDING DISCS*



Art. MSQ

NEW!

Rozměr Size	Otvor Bore	COD		
115x7,0 SG24	22	2202	25	13.300
125x7,0 SG24	22	2203	25	12.200
230x7,0 SG24	22	2204	25	6.600

Použití: Navrženo pro rychlé odstraňování svarů, ořepů a přebytečného materiálu z nerezové oceli, nízkouhlíkové oceli a leteckých slitin. Ideální pro náročné průmyslové operace vyžadující pevnost a přesnost. Perfektní pro ruční nebo robotické aplikace.

Vlastnosti:

- Rychlý, studený řez: Keramická zrna jsou velmi odolná vůči kovu, což zajišťuje mnohem rychlejší odstraňování ořepů než u běžných brusiv.
- Prodloužená životnost: Keramická brusiva zajišťují mnohem delší životnost než tradiční kotouče, čímž se snižuje potřeba výměny a prostojů.
- Snižování teploty: Kotouče pracují při nižších teplotách, čímž se snižuje deformace obrobku a zvyšuje se efektivita zpracování.
- Ideální pro intenzivní použití: Navrženo tak, aby odolalo nejnáročnějším aplikacím, včetně práce s vysokým tlakem a robotické práce.

Application: designed for fast removal of welds, burrs, and excess material on stainless steel, mild steel, and aerospace alloys. Ideal for heavy industrial operations that require durability and precision. Perfect for both manual and robotic applications.

Features:

- **Fast and cool cutting:** the ceramic grains are highly tough on metal, providing much faster deburring action compared to conventional abrasives. This improves productivity and reduces operational costs.
- **Extended lifespan:** the ceramic abrasive ensures a much longer useful life compared to traditional discs, reducing changeovers and downtime.
- **Heat reduction:** the discs operate at lower temperatures, reducing workpiece deformation and improving processing efficiency.
- **Perfect for intensive use:** designed to withstand the most demanding applications, including high-pressure and robotic work.

FAST FLEX CERAMIC



Art. MFQ



Rozměr Size	Otvor Bore	COD		
115x3,0 SG60	22	2200	25	13.300
125x3,0 SG60	22	2201	25	12.200

Použití:

Vysoce výkonný flexibilní kotouč určený pro rychlé a kontrolované broušení oceli, nerezové oceli a pro odstraňování okují, kde se tradiční kotouče obvykle zanášejí. Ideální také pro letecké slitiny, kalené oceli, lisovací oceli a slituté karbidy.

Vlastnosti:

- Samoostřící keramická zrna: Zachování abrazivní účinnosti po celou dobu životnosti kotouče.
- Rychlý a rovnoměrný řez: Rychlé a bez zanášení odstraňuje materiál.
- Snižuje vibrace a hluk - Zvyšuje pohodlí obsluhy.
- Ideální pro tenké plechy: Zabraňuje přehřátí a deformaci kovu.
- Zrnitost 60: Zajišťuje vysoce kvalitní povrchovou úpravu.

Poznámka:

Používejte s vhodným podkladovým talířem, který je součástí 25dílného balení.

Application:

high-performance flexible disc designed for fast and controlled grinding of steel, stainless steel, and mill scale, where traditional grinding discs tend to clog. Also ideal for aviation alloys, hardened steels, mold steels, and cemented carbide.

Features:

- Self-sharpening ceramic grains - Maintain cutting efficiency throughout the disc's lifespan.
- Fast and uniform material removal - Prevents clogging and ensures smooth grinding.
- Reduced vibration and noise - Enhances operator comfort.
- Ideal for thin metal sheets - Prevents overheating and deformation.
- 60-grit size - Delivers a high-quality finish.

Note:

to be used with a suitable backing pad, included in the 25-piece package.

FAST FLEX ALLUMINIO



Art. MSA



Rozměr Size	Otvor Bore	COD		
115x3,0 BA46	22	2195	25	13.300
125x3,0 BA46	22	2197	25	12.200

Použití:

Ideální pro broušení měkkých kovů, jako jsou hliníkové slitiny, měď, roztavená měď, litý hliník a další neželezné kovové obrobky.

Průmyslová odvětví:

Vysokorychlostní železnice, výroba letadel, automobilový průmysl atd.

Vlastnosti:

Kotouč se během broušení nezanáší. Během broušení neklouže po obrobku a nespáluje kovy. Nabízí konzistentní odolnost proti opotřebení.

Application: suited for grinding soft metals like aluminum alloys, copper, cast copper, cast aluminum, and other non-ferrous metal workpieces.

Industry Sectors:

high-speed rail, aviation manufacturing, automotive factories, etc.

Features:

grinding is sharp and the disc does not clog. It does not slip during grinding and does not burn metals. Exhibits steady consumption performance.

ULTRA TENKÉ ŘEZNÉ KOTOUČE - *THIN CUTTING DISCS*



Rychlý řez, menší úběr materiálu a menší vývoj tepla. Vhodné pro tenké profily.

A36N: Vhodné pro obtížně obrobitelné oceli, jako jsou kalené, vysoce legované a nerezové oceli.

A46N: Vylepšený řezný výkon vhodný pro nerezové oceli.

Fast cut, less stock removal and heat development.

Suited for thin sections.

A36N: Suited for hard to cut steel such as hardened, high alloy and stainless steel.

A46N: Improved cutting power suited for stainless steel.

Art. MCT

Rozměr Size	Otvor Bore	COD		
115x1,0 A46N	22	8562	100/400	13.300
115x1,6 A46N	22	8565	100/400	13.300
125x1,0 A46N	22	8566	100/400	12.200
125x1,6 A46N	22	8568	100/400	12.200
230x2,0 A36N	22	8580	50	6.600

Kovový box 10 kusů / Metal box of 10 pieces

Misura Size	Otvor Bore	COD		
115x1,0 A46N	22	8563	1	13.300
125x1,0 A46N	22	8567	1	12.200



ŘEZACÍ KOTOUČE S VYPOUKLÝM STŘEDEM - *DEPRESSED CENTRE CUTTING-OFF DISCS*



A30S: Pro železné a nízkolegované materiály, tenké profily, plechy, trubky, profily, běžné litiny, neželezné slitiny.

A30S: For general purpose on mild and medium hardness steel, small sections, metal sheet, pipes, profiles, common cast iron, non ferrous metals.



Art. MCT

Rozměr Size	Otvor Bore	COD		
115x3,2 A30S	22	8577	50/200	13.300
125x3,2 A30S	22	9013	50/200	12.200
230x3,2 A30S	22	8581	25/100	6.600

Art. FLG-A

COD
8988

Krátká plochá příruba pro řezné kotouče

Short flat flange for cutting discs

BRUSNÉ KOTOUČE - GRINDING DISCS



Art. MCS

Rozměr Size	Otvor Bore	COD		
115x6,5 A24N	22	8555	50	13.300
125x6,5 A24N	22	8556	50	12.200
230x6,5 A24N	22	8557	25	6.600

Brusné kotouče se zesíleným středem.

A24N: Pro broušení běžných ocelí, litiny, svarů, těžkých konstrukcí.

Reinforced depressed centre grinding discs.

A24N: Improved cutting power.



Art. FLG-B

COD
8989

Dlouhá plochá příruba pro brusné kotouče

Long flat flange for grinding discs

VYZTUŽENÉ ŘEZACÍ KOTOUČE 80 M/S - REINFORCED FLAT CUTTING OFF DISCS 80 M/S




Art. MPT

Rozměr Size	COD		
150x1,5x20	4300	25	10.200
200x2,0x20	4301	25	7.600
300x2,5x25	4297	25	5.100
300x3,8x30	4298	25	5.100
350x3,0x25	4299	25	4.400

Vhodné pro řezání celých profilů z měkké a legované oceli pomocí stacionárních strojů

Suited for cutting-off full sections on mild and alloy steel by using stationary machines.

PRŮMYSLOVÉ ULTRATENKÉ ŘEZÁNÍ - *INDUSTRIAL ULTRATHIN CUTTING-OFF*

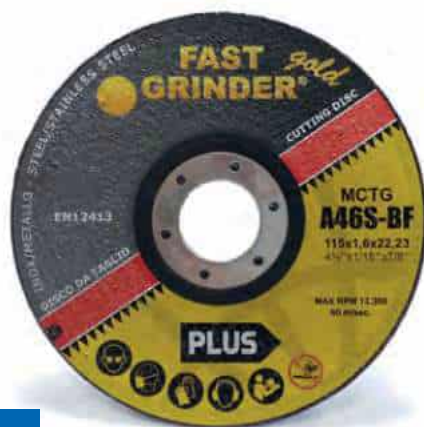

Art. MCTG

Nová generace vyztužených řezacích kotoučů pro použití s mini úhlovými bruskami. Menší množství materiálu, které je třeba při řezání odstranit, s následnými výhodami: rychlejší a přesnější řez, menší vývoj tepla a hluku atd., absence otřepů.

A46S: Abrazivní směs s inovativním pojivem vhodná pro řezání nerezové oceli a železa, dlouhá životnost a vysoká řezná schopnost. Určeno pro průmyslové aplikace, kde je nezbytný vysoký výkon a rychlost řezání. Prakticky bez přísad obsahujících železo, síru a chlor.

* MCZ - zirkonová verze

A46S: Improved formula with ceramic grits addition. Just one cutting disc suited for both stainless steel and metal. High performance fast cutting disc, for industrial applications.

* MCZ zirconia formula

Rozměr Size	Otvor Bore	COD		
115x1,0 A46S	22	8583	100/400	13.300
115x1,6 A46S	22	8584	100/400	13.300
125x1,0 A46S	22	8586	100/400	12.200
125x1,6 A46S	22	8587	100/400	12.200
180x1,6 ZA60*	22	4152	50	8.500
230x1,9 ZA60*	22	4153	50	6.600
230x2,0 A36S	22	8591	25	6.600



MINI ŘEZACÍ KOTOUČE - *MINI CUTTING DISCS*



Ideální pro práci s mini úhlovými bruskami v obtížných polohách a pro řezání s nízkým zatížením. Na vyžádání jsou k dispozici rozměry pro odstraňování otřepů z ozubených kol.

Zpracování na požádání:

Průměr 40, 50, 60, 65, 70, 75, 80

Šířka 1,2 - 1,5 - 1,8 - 2 - 2,4 - 2,5 - 3 - 3,2 - 3,5 - 4 - 4,8 - 5 - 6 - 6,4 - 8 - 10 mm

Quick cutting of steel sheets, tubes, profiles and full-material. Ideal to work in hard to reach places and to cut with a low pressure on the work-piece on thin material.

Available upon request:

Diameters 40, 50, 60, 65, 70, 75, 80

Widths 1,2 - 1,5 - 1,8 - 2 - 2,4 - 2,5 - 3 - 3,2 - 3,5 - 4 - 4,8 - 5 - 6 - 6,4 - 8 - 10 mm

Art. MCTG

PREZZO
RIBASSATO

Rozměr Size	COD		
50x1,2x6 A46S	8593	100	30.500
50x2,0x6 A46S	8594	100	30.500
50x3,2x6 A46S	8595	50	30.500
65x1,6x10 A46S	8596	100	23.800
75x1,2x10 A46S	8598	100	20.100
75x1,6x10 A46S	8599	100	20.100
75x2,0x10 A46S	8600	100	20.100
75x3,2x10* A36S	8601	50	20.100
75x4,8x10* A36S	8602	50	20.100
75x6,4x10* A36S	8603	50	20.100

Art. PNO

COD
6023



Stopka 6 mm pro D.75 A D.50

Shaft 6 mm for disc D.75 & D.50

* Vypouklý střed

* Depressed centre

PRŮMYSLOVÉ ŘEZNÉ KOTOUČE - *INDUSTRIAL CUTTING DISCS*

Brusná směs vhodná pro řezání nerezové oceli a železa, dlouhá životnost a vysoká řezná schopnost. Určeno pro průmyslové aplikace, kde je nezbytný vysoký výkon a rychlost řezání.
Vyráběno prakticky bez přísad obsahujících železo, síru a chlor.

*Just one cutting disc suited for both stainless steel and metal.
High performance fast cutting disc, for industrial applications.*

Art. MCTG

Rozměr Size	Otvor Bore	COD		MAX RPM
115x3,2 A30N	22	8585	50	13.300
125x3,2 A30N	22	8588	50	12.200
180x3,2 A30N	22	8589	50	8.500
230x3,2 A30N	22	8592	25	6.600

PRŮMYSLOVÉ BRUSNÉ KOTOUČE - *INDUSTRIAL GRINDING DISCS*

Brusná směs pro odstraňování ořepů z nerezové oceli a železa, dlouhá životnost a vysoká řezná schopnost. Určeno pro průmyslové aplikace, kde je nezbytný vysoký výkon a rychlost odstraňování ořepů.
Vyráběno prakticky bez přísad obsahujících železo, síru a chlor.

*Just one cutting disc suited for both stainless steel and metal.
High performance fast grinding disc, for industrial applications.*

Art. MCSG

Rozměr Size	Otvor Bore	COD		MAX RPM
115x7,0 A24N	22	8558	25	13.300
125x7,0 A24N	22	8559	25	12.200
180x6,4 A24N	22	8741	25	8.500
230x7,0 A24N	22	8561	25	6.600

ŘEZÁNÍ A BROUŠENÍ HLINÍKU - *ALUMINUM CUTTING AND GRINDING*

Art. MCA

Řezací *Cutting* **NEW**

Rozměr Size	Otvor Bore	Tvar Shape	€	COD		MAX RPM
115x1,4 AC46S	22	Rovný/Flat		2191	100	13.300
125x1,4 AC46S	22	Rovný/Flat		2192	100	12.200
230x3,2 A30N	22	Vypouklý/ Dep. Centre		4076	25	6.600

Art. MSA



Brusné *Grinding*

Misura Size	Otvor Bore	COD		MAX RPM
115x6,4 BA46	22	2196	25	13.300
125x6,4 BA46	22	2198	25	12.200
230x6,5 A30N	22	4077	25	6.600



Zpracování hliníku a dalších měkkých a zanášejících se kovů, jako je mosaz a bronz.

Suited for aluminum, brass and bronze.

ULTRATENKÉ ŘEZACÍ KOTOUČE 0,8 MM - *ULTRA-THIN 0,8 MM CUTTING DISCS*



Art. MTU



Rozměr Size	Otvor Bore	COD		
115x0,8 WA54	22	2184	100	13.300
125x0,8 WA54	22	2185	100	12.200

Použití: Používá se k řezání oceli a nerezové oceli na tenkých plechech, ocelových deskách atd.

Vlastnosti:

- Rychlé a plynulé řezání s minimální tvorbou otřepů.
- Vynikající ostrost a pohodlný pocit v ruce, téměř bez pálení kovu.

Application: used for cutting steel and stainless steel thin-wall plates, sheet steel, etc.

Features:

fast, smooth cutting action with minimal burr formation.

Excellent sharpness and a comfortable hand feel, with almost no metal burns.

NEVYZTUŽENÉ ŘEZACÍ KOTOUČE - *NON REINFORCED CUTTING-OFF DISCS*



Art. MTB

Rozměr Size	COD		
125x1,0x16	4313	25	6.800
150x1,0x16	4314	25	5.730
150x1,0x20	4315	25	5.730
150x1,5x20	4316	25	5.730
200x1,5x20	4317	25	4.230

Používejte výhradně na stacionárních strojích vybavených příslušnými ochrannými zařízeními, bezpečným upnutím a přímým a přesným pohybem. Pro ruční použití na přenosných bruskách používejte zesílené řezné kotouče. Je naprosto nezbytné dodržovat maximální rychlost uvedenou na kotoučích (45 m/s) a platné bezpečnostní předpisy týkající se montáže, skladování a používání kotoučových brusek.

A80P: pro řezání razníků, ventilů, trubek.

K dispozici na vyžádání:

Ø 50,60,65,70,75,80,175,200,230

Tloušťky: 1,2 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5

Suited to be used with machines with a fixed base, where the wheels are properly guarded and operate on a controlled cutting plane. It is recommended to pay the maximum attention to the cutting speed that should be the highest possible marked on the wheel.

Available upon request:

Ø 50,60,65,70,75,80,175,200,230

Thickness: 1,2 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5

NEVYZTUŽENÉ ŘEZACÍ KOTOUČE 63M/S - *METALLOGRAPHIC TESTS DISCS 63M/S*

Art. MMTF

Rozměr Size		
200x1,5x20 B60	50	5.730
250x1,8x32 B60	50	4.950
300x2,0x32 B60	50	4.230
300x2,5x32 B60	50	4.230
350x2,5x32 B60	50	4.230

NEVYZTUŽENÉ KOTOUČE

Dodání do 30 dnů, minimální objednávkové množství 50 kusů.

J Pro zušlechťené, velmi tvrdé, legované oceli s tvrdostí nad 60 Rockwell.

L/M Pro méně tvrdé oceli s tvrdostí pod 60 Rockwell.

NON REINFORCED DISCS

Available upon request only. Delivery 30 days, minimum quantity 50 discs per size.

J hardness for hard steels and alloys, over 60 Rockwell.

L/M For softer steels, under 60 rockwell

FAST GREEN



Určeno pro rychlé odstraňování otřepů z hliníku, nerezové

oceli a legovaných ocelí s vynikajícími výsledky. Tento kotouč má oproti tradiční konstrukci brusných kotoučů řadu výhod díky směsi vysoce výkonných zirkonových/keramických brusiv a jedinečnému geometrickému tvaru.

VÝHODY:

- O 50 % rychlejší broušení.
- Snížené vyvíjení tepla.
- Lepší povrchová úprava.
- Méně námahy pro obsluhu.
- Lepší kontrola brusného účinku.
- Snížená hluchost

OBLASTI POUŽITÍ:

- Výroba nádrží.
- Kovovýroba.
- Svařování.



Designed for extremely fast grinding of stainless steel, Aluminum, high-grade alloys. Runs smoother, cooler and quieter than other bonded products. Our first step solution to rough grinding.

BENEFITS

- 50% faster stock removal.
- Better finish.
- Cooler grinding.
- Reduced operator fatigue.
- Smoother and quieter grinding action with more control.

TYPICAL APPLICATIONS

- Tank Fabrication.
- Welding/Metal Fabrication Shops.
- Grind Stainless Steel, Inconel, and Titanium.

Art. MSV

NEW

Rozměr Size	36	46		
50x3,0x10	-	4303	25	30.500
75x3,2x10	-	4304	25	20.100
115x3,0x22	-	4310	25	13.300
115x5,0x22	4309	-	25	13.300
125x5,0x22	4311	-	25	12.200
180x5,0x22	4312	-	25	8.500

FAST FLEX GREEN



Použití:

Vhodné zejména pro broušení zápusťkové oceli, oceli pro výrobu forem, rychlořezné oceli, litiny a uhlíkové oceli.

Vlastnosti:

- Prémiové zrno 36 a speciální paprskovitý styl pro vysoce výkonné broušení, ideální pro výrobu nádrží, kovovýrobu a úpravu forem.
- Bez nečistot: Fe/S/Cl ≤ 0,1 %. Navrženo pro hladší a efektivnější provoz.
- Pružné.
- Vhodná pro pneumatické stroje.

Application: Especially suited for grinding die steel, mould steel, high-speed steel, cast iron, and carbon steel.

Features:

- Premium grain and special radiate style for high-performance grinding, ideal for tank fabrication, metal fabrication, and mould modification.
- Contaminant-free: Fe/S/Cl ≤ 0.1%. Designed for smoother, more efficient operation.
- Elastic.
- Swing strength that makes it suitable for pneumatic machines.

Art. MSZ

NEW!

Rozměr Size	36	60		
115x3,2x22	2206	2234	25	13.300
125x3,2x22	2208	2235	25	12.200

DIAMANTOVÝ ŘEZACÍ KOTOUČ - DIAMOND CUTTING DISC



Diamantový řezný kotouč speciálně navržený pro řezání kovů: kotouč je vyroben s využitím pokročilých moderních technologií, které vážou vysoké koncentrace diamantu na kovové jádro.

VÝHODY OPROTI KONVENČNÍM ABRAZIVŮM:

CENA: Vyrábí 30 až 100krát déle než běžné brusné kotouče.

ÚSPORA: Šetří čas strávený výměnou kotoučů.

BEZPEČNOST: Eliminuje lámání kotouče.

KONZISTENTNÍ PRŮMĚR: Kotouč se během provozu nezmenšuje na průměru.

ZÁPACHY: Při opotřebení kotouče nevznikají nepříjemné pachy.

PRACH: Během řezání vzniká pouze prach z odebíraného materiálu.

UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ: Řeže všechny kovy, plasty a stavební materiály.

Art. DDX

Rozměr Size	COD		
115x1,3x22	1657	1	13.300
125x1,3x22	1659	1	12.200
302x3,1x25	1665	1	5.000
352x3,1x25	1667	1	4.300

DDX is a new generation of tools for the metal-working industry.

Manufactured with a unique brazing technology, it concentrates a large number of diamond grits on a single layer to create an incredibly strong bond. This technology allows DDX to cut and grind materials that traditional diamond tools can't.

The resulting tool life is far greater than that of standard abrasives such as aluminium oxide, zirconia alumina, or silicon carbide. With DDX you can expect each tool to last many times longer than conventional abrasives.

ŘEZÁNÍ KOLEJNICI - CUT-OFF FOR RAIL

Rozměr Size	COD		
356x3,9x25	1669	1	4.300


DDX dokáže řezat extrémně širokou škálu materiálů, jako například:

- Vysokouhlíkovou a nízkouhlíkovou ocel
- Tvrdokovové slitiny
- Tvárná litina
- Litina
- Kolejnice
- Ocelové profily, tyče a trubky
- Dřevo, plast, FRP, PVC
- Odstraňování svarů

STÁLÝ PRŮMĚR BEZ NEČISTOT - CONSTANT DIAMETER, LESS DEBRIS

Konvenční kotouč/Conventional disc

Diamantový kotouč/Diamond disc



MÉNĚ JISKER - REDUCED SPARKS

Konvenční kotouč/Conventional disc


Diamantový kotouč/Diamond disc




Diamantový kotouč/Diamond Disc

Konvenční kotouč/Conventional Disc


Řezání oceli/Metal Cutting

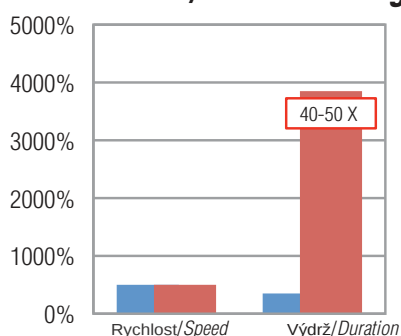

Slévárny/Foundry Industry

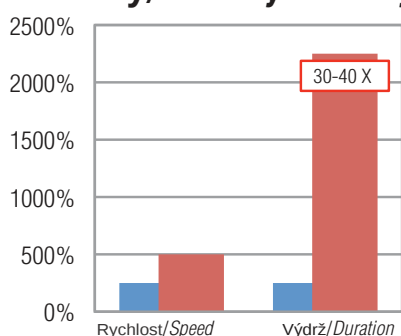

Řezání kolejnic/Rail Cutting

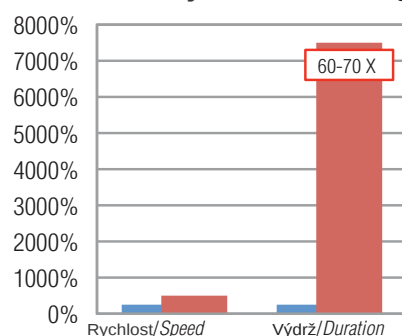

KERAMICKÉ KOTOUČE - *VETRIFIED AND RESIN BONDED* **WHEELS**

FAIOT - NÁŠ VÝROBNÍ ZÁVOD NA KERAMICKÉ KOTOUČE A TĚLÍSKA

Společnost FAIOT, založená v roce 1960 v Turíně, se specializuje na výrobu brusných kotoučů se slinutou a pryskyřičnou vazbou. Historicky je uznávána pro kvalitu svých originálních receptur a schopnost vytvářet technická řešení na míru.

FAIOT je dlouholetým dodavatelem společnosti Rosver. Akvizice, která proběhla v roce 2022, měla strategický cíl využít výrobní odborné znalosti společnosti FAIOT prostřednictvím prodejní sítě Rosver a rozšířit a posílit nabídku skupiny v sektoru keramických brusiv.

V roce 2023 byla dokončena transformace továrny na zařízení s automatizací a digitálním řízením výrobních procesů: základním krokem k zajištění vysokých standardů kvality, sledovatelnosti a průmyslové flexibility.

Produkty FAIOT obsažené v této části katalogu a v sekci řezných a brusných kotoučů představují výběr nejběžnějších a nejžádanějších produktů v segmentu nástrojů a hardwaru.

Founded in 1960 in Turin, FAIOT is a company specialized in the production of vitrified and resinoid bonded grinding wheels. It has long been appreciated for the quality of its original formulations and its ability to deliver customized technical solutions.

FAIOT was a long-standing supplier of Rosver. Its acquisition in 2022 was a strategic move aimed at enhancing FAIOT's manufacturing know-how through Rosver's sales network, while expanding and strengthening the Group's offering in the bonded abrasives sector.

In 2023, the transformation of FAIOT's facility into a 4.0 smart factory was completed, introducing automation and digital control of production processes - a key step to ensure high quality standards, full traceability, and industrial flexibility.

The FAIOT products featured in this section of the catalogue, as well as in the section dedicated to cutting and grinding discs, represent a selection of the most common and in-demand items for the hardware and tooling distribution channel.

KERAMICKÁ TĚLÍSKA - MOUNTED POINTS

Technické specifikace brusných kotoučů se stopkou / Technical specifications for shanked stones

Abrazivo / Abrasive



MFV

AR - Růžový korund
Univerzální použití na všechny druhy oceli, litiny, tvárné litiny atd.

AR - Pink Corundum

Universal use on all kinds of steel, cast iron, soft iron, etc.

Abrazivo / Abrasive




MFR

ARR - Rubínový korund
Vhodné pro vysoce přesnou práci

ARR - Ruby Corundum

Useful for high - precision work



MFW

AB - Bílý korund
Ostření a konečná úprava kalených ocelí

AB - White Corundum

Sharpening and finishing tempered steel



MFC

WC - Zelený karbid křemíku

Opracování mramoru, žuly, karbidových nástrojů, skla a křišťálu

WC - Green Silicon Carbide

For working marble, granite, hard metal tools, glass and crystals



MFD

AB - Bílý korund s keramickým pojivem, tvrdost D, vysoká poréznost a ostrost, pro pryž

AB - White Corundum with ceramic binder
D hardness, highly porous and sharpness



MVA

WC - Karbid křemíku zelený s keramickým pojivem Tvrdost F, velmi otevřená struktura, pro hliník

WC - Green Silicon Carbide with ceramic binder
F hardness, very open structure, for aluminum




MFG

A - Šedý korund
Hrubování železných materiálů

A - Grey Corundum

Roughing out of ferrous metals



MFM

A/AR - Směs šedého/růžového korundu Obzvláště vhodná pro odjehlování litiny

A/AR - Grey - pink Corundum

Particularly useful for deburring cast iron



MFT

ABR - Bílý korund cihlové barvy, hrubování a dokončování nerezové oceli

ABR - Brick-coloured white Corundum

Roughing out and finishing of stainless steel



MFB

A/AB - Směs šedého/bílého korundu a bakelitu

Široce používaná na nerezové oceli, dobrý povrch na všech typech oceli. Pouze 24 g - max. 36 g

A/AB - Grey/White- Bakelite Corundum

Used a lot for stainless steel, produces good finishes on all kinds of steel. Only gr. 24 – Max 36

Abrazivo / *Abrasive*



MFZ

ABZ - Bílý korund, modrá barva

Broušení a dokončování
kalených ocelí

*ABZ - Blue-coloured white Corundum
Sharpening and finishing tempered steel*

Abrazivo / *Abrasive*



MVC

SA - Slinuté brusivo, známé také jako super
abrazivo. Výjimečný řezný výkon a odolnost.
Vhodné pro legované a kalené oceli. Brusivo je
samoostřicí a udržuje nízké provozní teploty.

*SA - intered abrasive, also known as super abrasive.
Exceptional cutting ability and durability. Suitable for
alloyed and hardened steels.
The abrasive is self-sharpening and maintains
low operating temperatures.*



MC

MC - Monokrystalické abrazivo
Broušení a ostření rychlořezných a
ultrarychlořezných ocelí.

*MC - Monocrystalline abrasive
Grinding and sharpening of high-speed and super
high-speed steels*



BC

BC - Černý karbidem křemíku
Odjehlování neželezných
kovů

*BC - Black silicon carbide Deburring
of non-ferrous metals*

Velikost zrna / *Grit Size*

Velikost zrna je ekvivalentní počtu ok na palec síta a je
vyjádřena rostoucími čísly od nejhrubšího po nejjemnější.

Hrubé zrna / *Grain Coarse*: **16 - 20 - 24 - 36**

Střední zrna / *Medium Grain*: **46 - 60**

Jemné zrna / *Fine Grain*: **80 - 100 - 120**

Velmi jemné zrna / *Very fine grits*: **150 - 180 - 220 - 240**

*The grit size corresponds to the number of meshes per inch of the
sieve and is expressed with increasing numbers from the coarsest
to the finest.*

Struktura / *Structure*

Pórovitost brusného kotouče je dána vztahem mezi
objemem pórů a objemem zrna a je určena tlakem
vyvíjeným během tváření.

Velmi zavřená / *Very close* **3 - 4**

Zavřená / *Close* **5 - 6**

Otevřená / *Open* **7 - 8**

Pórovitá / *Porous* **9 - 10 - 11**

Velmi pórovitá / *Super porous* **12 - 13 - 14**

*The porosity of a grinding wheel is determined by the ratio between the
volume of the pores and the volume of the grain and is influenced by the
pressure applied during molding.*

Standard porosity: 5 (medium) 10 - 11 -12 open

Tvrdost / *Hardness*

Stupeň tvrdosti udává množství pojiva, které drží brusné
zrna. Tvrdost se vyjadřuje písmeny a zvyšuje se
abecedně.

Velmi měkká / *Very Soft*: **D- E - F - G- H - I**

Měkká / *Soft*: **J - K**

Střední / *Medium*: **L - M - N - O**

Tvrdá / *Hard*: **P - Q - R**

Velmi tvrdá / *Very Hard*: **S - T - U**

*Hardness is the measure of the bonding force, which holds the grain
to the basic structure of the stone. It is expressed by letters, which go
in alphabetical order from very soft to very hard.*

Pojivo / *Bond*

Pojivo je materiál, který drží abrazivo.

The bonding is the material that holds the abrasive.

Druhy pojiv:

V= Slinuté / *Vitrified*

B= Pryskeřičné / *Resinoid*

R= Gumové / *Rubber*

NORMALIZACE FEPA / NORMALIZATION FEPA

Skupina A - Stopka 6:

Minimálně 300 kusů, dodací lhůta přibližně 30 dní.


Na vyžádání lze vyrobit i s nestandardními specifikacemi.

SKLADEM, BALENÍ 25 KUSŮ
AVAILABLE ON STOCK PACKING 25 PCS

A Group - Shaft 6:

Minimum order 300 pieces - delivery: 30 days.

Upon request it is possible to produce with non standard specifics.

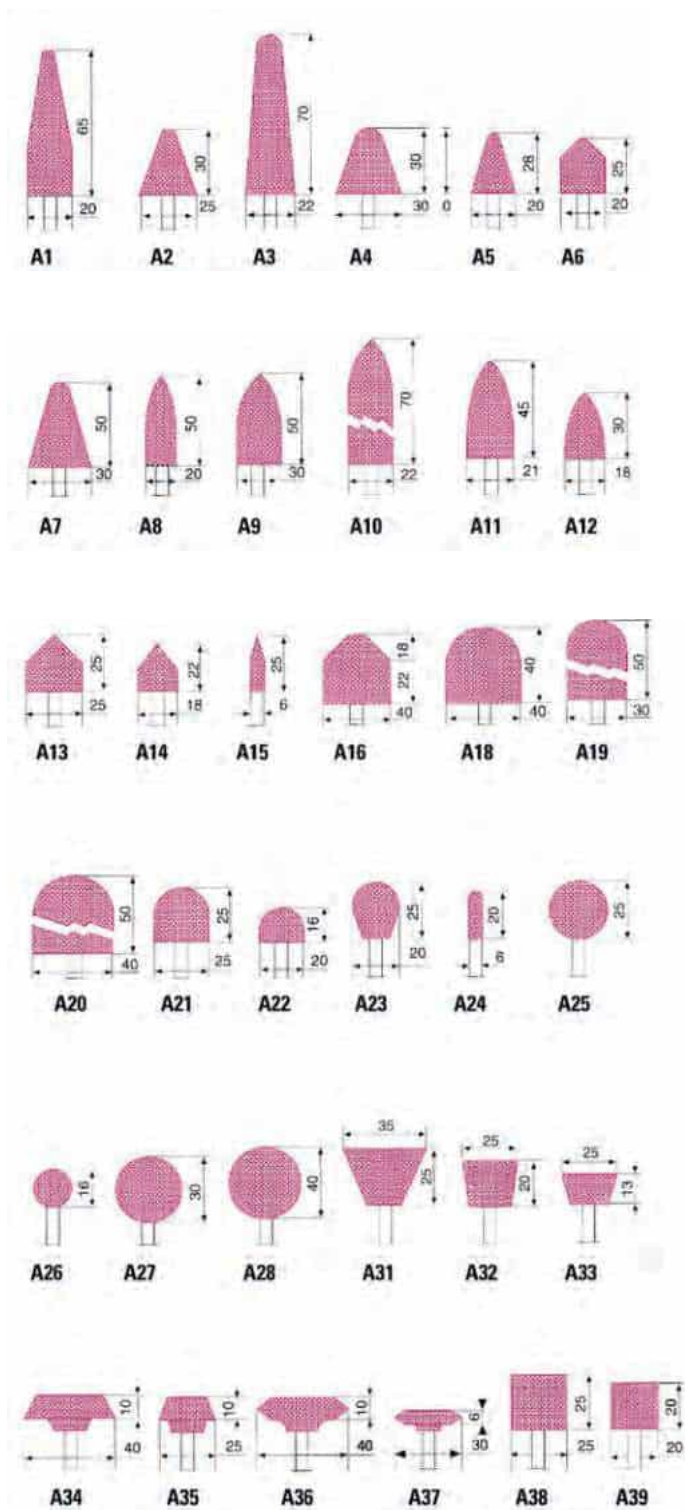

Tvar Shape	Rozměr Dimension	Ø Stopka Ø Shaft	Specifikace Specific	COD
A1	20 x 65	6 x 40	AR 36/46 P5V	
A2	25 x 30	6 x 40	AR 36/46 P5V	
A3	22 x 70	6 x 40	AR 36/46 P5V	
A4	30 x 30	6 x 40	AR 36/46 P5V	
A5	20 x 28	6 x 40	AR 46 P5V	
A6	20 x 25	6 x 40	AR 46 P5V	56
A7	30 x 50	6 x 40	AR 36/46 P5V	
A8	20 x 50	6 x 40	AR 36/46 P5V	
A9	30 x 50	6 x 40	AR 36/46 P5V	
A10	22 x 70	6 x 40	AR 36/46 P5V	
A11	21 x 45	6 x 40	AR 36/46 P5V	
A12	18 x 30	6 x 40	AR 46 P5V	
A13	25 x 25	6 x 40	AR 36/46 P5V	
A14	18 x 22	6 x 40	AR 46 P5V	
A15	6 x 25	6 x 40	AR 60 P5V	
A16	40 x 40	6 x 40	AR 36 P5V	
A18	40 x 40	6 x 40	AR 36 P5V	
A19	30 x 50	6 x 40	AR 36/46 P5V	
A20	40 x 50	6 x 40	AR 36 P5V	
A21	25 x 25	6 x 40	AR 36/46 P5V	
A22	20 x 16	6 x 40	AR 46 P5V	
A23	20 x 25	6 x 40	AR 46 P5V	
A24	6 x 20	6 x 40	AR 60 P5V	
A25	Ø 25	6 x 40	AR 36/46 P5V	75
A26	Ø 16	6 x 40	AR 60 P5V	
A27	Ø 30	6 x 40	AR 36/46 P5V	76
A28	Ø 40	6 x 40	AR 36 P5V	
A31	35 x 25	6 x 40	AR 36 P5V	
A32	25 x 20	6 x 40	AR 36/46 P5V	
A33	25 x 13	6 x 40	AR 46 P5V	
A34	40 x 10	6 x 40	AR 36/46 P5V	
A35	25 x 10	6 x 40	AR 60 P5V	
A36	40 x 10	6 x 40	AR 36/46 P5V	100
A37	30 x 6	6 x 40	AR 60 P5V	
A38	25 x 25	6 x 40	AR 36/46 P5V	
A39	20 x 20	6 x 40	AR 46 P5V	






NORMALIZACE FEPA / NORMALIZATION FEPA

Skupina B - Stopka 6:

Minimálně 300 kusů, dodací lhůta přibližně 30 dní.

Na vyžádání lze vyrobit i s nestandardními specifikacemi.

SKLADEM, BALENÍ 100 KUSŮ
AVAILABLE ON STOCK PACKING 100 PCS

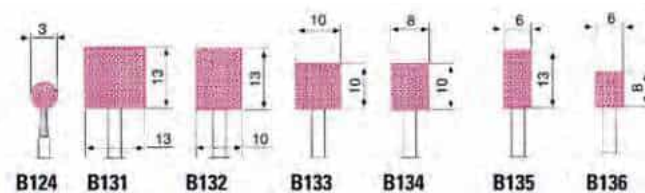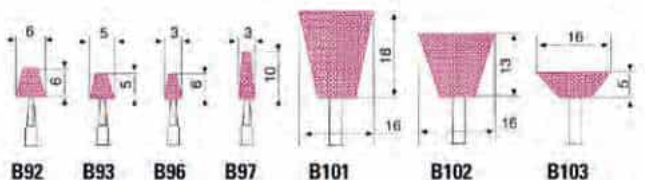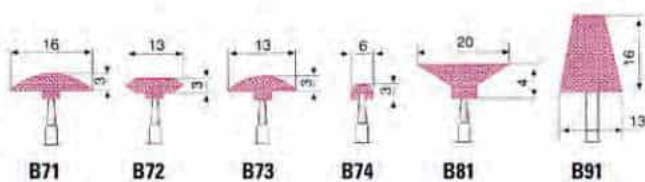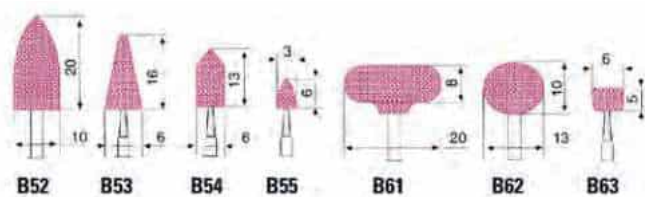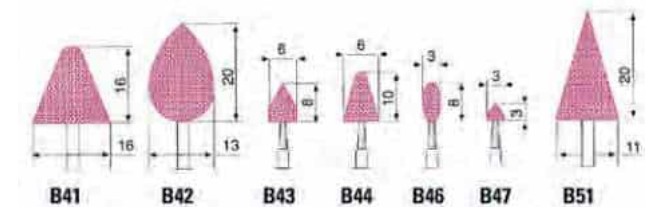

B Group - Shaft 3:

Minimum order 300 pieces - delivery: 30 days.

Upon request it is possible to produce with non standard specifics.

Tvar Shape	Rozměr Dimension	Ø Stopka Ø Shaft	Specifikace Specific		COD
B41	16 x 16	3 x 37	AR 60	P5V	
B42	13 x 20	3 x 37	AR 60	P5V	
B43	6 x 8	3 x 37	AR 60	P5V	
B44	6 x 10	3 x 37	AR 60	P5V	
B46	3 x 8	3 x 37	AR 80	P5V	
B47	3 x 3	3 x 37	AR 80	P5V	
B51	11 x 20	3 x 37	AR 60	P5V	
B52	10 x 20	3 x 37	AR 60	P5V	
B53	6 x 16	3 x 37	AR 60	P5V	
B54	6 x 13	3 x 37	AR 60	P5V	
B55	3 x 6	3 x 37	AR 80	P5V	
B61	20 x 8	3 x 37	AR 60	P5V	
B62	13 x 10	3 x 37	AR 60	P5V	
B63	6 x 5	3 x 37	AR 60	P5V	
B71	16 x 3	3 x 37	AR 60	P5V	
B72	13 x 3	3 x 37	AR 60	P5V	
B73	13 x 3	3 x 37	AR 60	P5V	
B74	6 x 3	3 x 37	AR 60	P5V	
B81	20 x 4	3 x 37	AR 60	P5V	
B91	13 x 16	3 x 37	AR 60	P5V	
B92	6 x 6	3 x 37	AR 60	P5V	
B93	5 x 5	3 x 37	AR 60	P5V	
B96	3 x 6	3 x 37	AR 80	P5V	
B97	3 x 10	3 x 37	AR 80	P5V	
B101	16 x 18	3 x 37	AR 60	P5V	
B102	16 x 13	3 x 37	AR 60	P5V	
B103	16 x 5	3 x 37	AR 60	P5V	
B104	8 x 10	3 x 37	AR 60	P5V	
B111	11 x 18	3 x 37	AR 60	P5V	
B112	10 x 13	3 x 37	AR 60	P5V	
B114	6 x 10	3 x 37	AR 60	P5V	
B121	Ø 13	3 x 37	AR 60	P5V	
B122	Ø 10	3 x 37	AR 60	P5V	71
B123	Ø 5	3 x 37	AR 60	P5V	
B124	Ø 3	3 x 37	AR 80	P5V	
B131	13 x 13	3 x 37	AR 60	P5V	
B132	10 x 13	3 x 37	AR 60	P5V	
B133	10 x 10	3 x 37	AR 60	P5V	
B134	8 x 10	3 x 37	AR 60	P5V	
B135	6 x 13	3 x 37	AR 60	P5V	
B136	6 x 8	3 x 37	AR 60	P5V	

TABULKA STANDARDNÍCH VELIKOSTÍ ZRNITOSTÍ STOPKA 3 / *STANDARD GRIT SIZE CHART SHAFT SHAFT 3*

		Délka / <i>Thickness</i>						
		4	6	8	10	12	15	20
Průměr / <i>Diameter</i>	3	-	80	80	-	-	-	-
	4	-	80	80	80	80	-	-
	5	80	80	80	80	80	80	-
	6	-	80	80	80	80	80	-
	8	-	-	80	80	80	80	80
	10	60	60	60	60	60	60	-
	12	60	60	-	-	-	-	-
	15	60	60	-	-	-	-	-
	20	60	-	-	-	-	-	-

TABULKA STANDARDNÍCH VELIKOSTÍ ZRNITOSTÍ STOPKA 6 / *STANDARD GRIT SIZE CHART SHAFT SHAFT 6*

		Délka / <i>Thickness</i>															
		4	6	8	10	12	15	20	25	30	32	35	40	45	50	63/65	70
Průměr / <i>Diameter</i>	3	-	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	-	80	80	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	80	80	80	80	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	-	80	80	80	80	80	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	-	-	80	80	80	80	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-
	10	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-	-	-	-	-	-	-
	12	60	60	60	60	60	60	60	60	60	-	-	-	-	-	-	-
	15	60	60	60	46	46	46	46	46	46	46	46	46	-	-	-	-
	20	60	60	60	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	36/46	-	-
	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	46	46	36/46	36/46	36/46
	25	-	60	60	46	46	46	46	46	46	46	46	46	-	-	-	-
	30	-	60	60	46	46	46	46	46	46	36/46	36/46	36/46	36/46	36/46	-	-
	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36/46	36/46	36/46	36/46	36/46	-	-
	35	-	-	-	46	46	46	-	-	-	-	36/46	36/46	-	-	-	-
	40	-	60	60	46	46	46	36/46	36/46	36/46	36/46	36/46	36/46	36/46	36/46	-	-
	50	-	60	60	46	46	46	36/46	36/46	36/46	36/46	36/46	36/46	36/46	36/46	-	-
	55	-	-	-	46	46	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60	-	-	-	46	46	46	36/46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70	-	-	-	46	46	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VÁLCOVÁ - CYLINDRICAL

Art. MFV-A

Ø x délka Ø and Height	Stopka Shaft	COD		
2 x 6	3	1	100	105.000
3 x 6	3	2	100	105.000
4 x 8	3	3	100	105.000
5 x 10	3	4	100	80.850
6 x 10	3	5	100	68.400
7 x 12	3	6	100	60.200
8 x 12	3	7	100	58.450
10 x 12	3	8	100	45.370
12 x 15	3	9	100	34.500
3 x 6	6	10	25	122.300
4 x 8	6	11	25	122.300
5 x 10	6	12	25	108.450
6 x 10	6	13	25	108.450
7 x 10	6	14	25	105.300
8 x 10	6	15	25	105.300
10 x 10	6	16	25	85.460
10 x 15	6	17	25	75.100
10 x 25	6	18	25	55.200
10 x 30	6	19	25	45.800
12 x 10	6	20	25	71.250
12 x 15	6	21	25	62.800
12 x 20	6	22	25	51.000
15 x 15	6	23	25	58.300
15 x 20	6	24	25	50.200
15 x 30	6	25	25	41.500
15 x 40	6	26	25	32.800
20 x 15	6	27	25	47.750
20 x 20	6	28	25	42.750
20 x 30	6	29	25	32.450
25 x 25	6	30	25	25.500
30 x 30	6	31	25	24.000
35 x 35	6	32	25	19.800
40 x 20	6	33	25	18.550
40 x 30	6	34	25	16.650
40 x 40	6	35	25	14.800
10 x 4	3	36	100	74.860
10 x 6	3	37	100	69.000
15 x 3	6	38	25	71.850
20 x 4	6	39	25	45.850
25 x 6	6	40	25	38.200
25 x 10	6	41	25	38.200
30 x 6	6	42	25	29.840
30 x 15	6	43	25	29.840
35 x 10	6	44	25	26.400
40 x 6	6	45	25	25.130
40 x 10	6	46	25	23.860
50 x 10	6	47	25	15.450
50 x 20	6	8994	25	15.450
60 x 10	6	49	10	12.700
70 x 10	6	50	10	9.500

Art. ADR

COD
1122



Adaptér stopky 3 mm na 6 mm

Shaft adapter 3mm to 6mm

KUŽELOVÁ 90° - *TIP SHAPE 90°*



Art. MFV-P

Ø x délka Ø and Height	Stopka Shaft	COD		
8 x 15	3	51	100	47.000
10 x 15	6	53	25	75.100
15 x 25	6	55	25	43.460
20 x 25	6	56	25	34.540
30 x 30	6	58	25	24.000

OGIVÁLNÍ - *POINTED TREE SHAPE*



Art. MFV-O

Ø x délka Ø and Height	Stopka Shaft	COD		
5 x 10	3	59	100	80.850
5 x 10	6	60	25	108.450
12 x 20	6	61	25	51.000
15 x 20	6	62	25	50.200
20 x 30	6	63	25	32.450

KAPKOVÉ - *TAPERED SHAPE*



Art. MFV-F

Ø x délka Ø and Height	Stopka Shaft	COD		
8 x 10	3	64	100	60.240

KULOVÉ - *BALL SHAPE*



Art. MFV-S

Ø	Stopka Shaft	COD		
4	3	68	100	119.460
6	3	69	100	80.850
8	3	70	100	62.460
10	3	71	100	46.540
10	6	72	25	85.460
15	6	73	25	58.300
20	6	74	25	42.750
25	6	75	25	25.500
30	6	76	25	24.000

KOMOLÝ KUŽEL *TRUNCATED CONE*



Art. MFV-T

Ø x délka Ø and Height	Stopka Shaft	COD		
6 x 10	3	83	100	68.400
12 X 20	6	84	25	51.000
15 X 25	6	85	25	43.460
20 x 30	6	86	25	32.450
25 x 40	6	87	25	21.350

ZAOBLENÝ KUŽEL *CONICAL ROUND NOSE*



Art. MFV-C

Ø x délka Ø and Height	Stopka Shaft	COD		
10 x 15	3	88	100	40.340
10 x 20	6	89	25	61.350
15 x 30	6	90	25	41.500
20 x 25	6	91	25	34.540
30 x 40	6	92	25	21.240

OBRÁCENÝ KUŽEL INVERTED SHAPE



Art. MFV-N

Ø x délka Ø and Height	Stopka Shaft	COD		
10 x 15	3	93	100	40.340
20 x 12	6	94	25	43.460
25 x 15	6	95	25	35.850

TALÍŘOVÉ - KNIFE SHAPE



Art. MFV-W

Ø x délka Ø and Height	Stopka Shaft	COD		
20 X 5	6	98	25	45.850
30 X 8	6	99	25	29.840
40 X 10	6	100	25	23.860

VÁLCOVÉ NA DLOUHÉ STOPCE - CYLINDRICAL WITH LONG SHAFT

Art. MFV-AL



Ø x délka Ø and Height	Stopka Shaft	Délka stopky Shaft length	COD		
10 x 10	6	mm 80	112	25	33.000
10 x 15	6	mm 80	113	25	26.500
12 x 20	6	mm 80	114	25	15.420
15 x 15	6	mm 80	115	25	19.120
15 x 30	6	mm 80	116	25	10.850

KULOVÉ NA DLOUHÉ STOPCE - BALL WITH LONG SHAFT

Art. MFV-SL



Ø	Stopka Shaft	Délka stopky Shaft length	COD		
10	6	mm 80	117	25	33.000
15	6	mm 80	118	25	19.120
20	6	mm 80	119	25	12.000

SADA BRUSNÝCH TĚLÍSEK - MOUNTED POINTS RANGE

Art. MFV43

Rozměr Size	COD	
Sada 43 kusů na dřevěném podstavci Range of 43 pieces on wood base	4161	1



BAKELITOVÁ BRUSNÁ TĚLÍSKA PRO NEREZOVOU OCEL - BAKELITE MOUNTED POINTS FOR STAINLESS STEEL

Jsou agresivnější než růžové kotouče, mají rychlejší úběr a jsou ideální pro práci s nerezovou ocelí, uhlíkovou ocelí, HSS a legovanými ocelmi.

More aggressive than pink mounted points, with a rapid cut. Ideal on Stainless steel, carbon steels, HSS and alloyed steels

Válcová / *Cylindrical*



Art. MFB-A

Ø x délka Ø and Height	Stopka Shaft	Specifikace Specific	COD		
10 x 20	6x40	A/AB24Q5B	8995	25	66.000
10 x 30			120	25	45.800
15 x 15			8996	25	58.300
15 x 30			121	25	41.500
20 x 20			123	25	42.750
20 x 25			124	25	34.500
20 x 30			125	25	32.450
20 x 40			8997	25	24.000
25 x 25			127	25	25.500
25 x 35			128	25	19.200
30 x 10			129	25	29.950
30 x 20			130	25	29.950
30 x 30			131	25	24.000
40 x 10			133	25	25.140
40 x 20			134	25	18.550
40 x 35			8998	25	15.340
50 x 10			135	25	15.450
50 x 20			8999	25	15.450
60 x 10			136	10	12.700
70 x 10			137	10	9.500

Zaoblený kužel / *Conical round nose*



Art. MFB-C

Ø x délka Ø and Height	Stopka Shaft	Specifikace Specific	COD		
15 x 40	6x40	A/AB24Q5B	138	25	32.800
20 x 40			9000	25	24.000
25 x 35			141	25	19.200

BAKELITOVÁ BRUSNÁ TĚLÍSKA PRO SLEVÁRNY - *MOUNTED POINTS FOR FOUNDRIES*

Art. MFN

NEW!



Tyto tělíška, určené pro použití na profesionálních vysokofrekvenčních bruskách, zaručují odolnost vůči vysokým tlakům a vysokým rychlostem zpracování. Často s 8 mm stopkou nabízejí vysokou míru úběru a optimální výkon za kritických podmínek.

Struktura, tvrdost a zrnitost tělíšek Rosver jsou navrženy a přizpůsobeny potřebám a materiálům jednotlivých sléváren. Pro vývoj ideálního složení vám zašleme vzorek vašeho aktuálního kotouče s uvedením typu obráběného materiálu a požadovaných cílů: delší životnost, lepší řezný výkon nebo přesnější povrchová úprava.

Designed for use with fast and powerful handpieces, these wheels ensure resistance to high pressures and high-speed operations (30-50m/s). Often equipped with an 8 mm shank, they deliver optimal performance in demanding conditions.

The structure, hardness, and grain mix of Rosver wheels are tailored to the materials processed in the foundry. To develop the ideal formulation, we invite you to send us a sample of the wheel currently in use, specifying the type of material to be processed and the desired improvements: longer durability, better cutting performance, or a finer finish.

BRUSNÉ NÁSTAVCE - *BULLET GRINDING BITS*

Kuželové brusné kotouče pro železo, běžnou ocel a litinu. Střední životnost - vysoký úběr materiálu.

Medium-life bit suitable for iron, steel and cast iron.

Art. MFP

NEW!

Rozměr Size	Otvor Hole	A20Q		
40x60	5/8	4381	10	23.900
40x60	M14	4380	10	23.900
50x70	5/8	4383	10	19.100
50x70	M14	4382	10	19.100
60x80	5/8	4385	10	15.200
60x80	M14	4384	10	15.200



ZELENÁ PÓROVÁ TĚLÍSKA NA HLINÍK - *GREEN POROUS WHEELS FOR ALUMINIUM*

Art. MVA-A



Válcové / *Cylindrical*

Rozměr Size	Stopka Shaft	Specifikace Specific	COD		
10x15	6x40	8C80F/G10VP	160	25	95.400
15x20			161	25	60.000
20x30			162	25	41.100
30x30			163	25	26.000
40x20			164	25	23.800



Brusné kotouče určené pro zpracování hliníku. Jejich měkká tvrdost, speciální složení s keramickým pojivem a zeleným brusným materiálem z karbidu křemíku a velmi otevřená struktura je činí ideálními pro zpracování měkkých kovů s nízkými teplotami tání, jako je hliník, bronz, mosaz, zinek a měď, které mají tendenci zanášet tvrdší brusné kotouče s uzavřenou strukturou.

Designed for aluminum processing.

The soft hardness, the special formula with ceramic binder and green silicon carbide abrasive, and the very open structure make them ideal for machining soft metals with low melting temperatures, such as aluminum, bronze, brass, zinc, and copper, which have a tendency to clog harder wheels with closed structures.

Art. MVA-C



Konické / *Conical*

Rozměr Size	Stopka Shaft	Specifikace Specific	COD		
25x50	6x40	8C80F/G10VP	165	25	29.800

Art. MVA-O



Ogívalní / *Pointed Tree*

Rozměr Size	Stopka Shaft	Specifikace Specific	COD		
25x50	6x40	8C80F/G10VP	166	25	29.800

PÓROVITÁ BÍLÁ TĚLÍSKA NA GUMU A PLASTY - *POROUS WHITE WHEELS FOR RUBBER AND PLASTICS*

Art. MFD-A



Válcové / *Cylindrical*

Rozměr Size	Stopka Shaft	Specifikace Specific	COD		
15x25	6x40	9A46M10VP	180	25	56.000
20x30			181	25	41.100
25x40			182	25	30.000
40x20			183	25	23.800
50x20			184	25	17.500



Brusné kotouče určené pro opracování pryže, syntetických materiálů a dřeva. Jsou nejporéznější z celé řady, vyrobené ze speciální směsi keramického pojiva a bílého korundu s vysokou porézností a ostrostí, která zabraňuje nebo oddaluje zanášení kotouče při práci s měkkými materiály.

Designed for the processing of rubber, synthetic materials, and wood. They are the most porous in the range, made with a special blend of ceramic binder and highly porous and sharp white corundum, which prevents or delays clogging of the wheel when working with soft materials.

Art. MFD-S



Kulové / *Spherical*

Ø	Stopka Shaft	Specifikace Specific	COD		
25	6x40	9A46M10VP	185	25	32.000
40			186	25	21.800

KERAMICKÁ TĚLÍSKA PRO VELMI TVRDÉ OCELI - *CERAMIC WHEELS FOR VERY HARD STEELS*

Art. MVC-A

NEW!

Válcové / *Cylindrical*

Rozměr Size	Stopka Shaft	36/46	46	60	80	100		
3x6	3		-	68	-	869	25	150.000
4x8	3	-	-	870	-	871	25	150.000
5x10	3	-	-	872	-	873	25	130.700
6x10	3	-	-	874	-	875	25	95.400
6x10	6	-	-	880	-	881	25	95.400
8x12	3	-	876	-	877	-	25	89.500
10x12	3	-	878	-	879	-	25	57.500
10x15	6	-	882	-	883	-	25	57.500
15x30	6	884	-	885	-	-	25	48.500
20x20	6	886	-	887	-	-	25	49.500
20x30	6	888	-	889	-	-	25	49.500
25x25	6	890	-	891	-	-	25	38.100
30x30	6	892	-	893	-	-	25	26.400
40x10	6	894	-	895	-	-	25	22.000



Brusné kotouče určené pro opracování titanových, niklových a kobaltových slitin, kalených ocelí a přídavných svarových materiálů. Díky měkkému pojivu a směsi samoostřících krystalů spěkaného keramického oxidu hlinitého a velmi ostrého bílého korundu jsou tyto kotouče agresivní a mají dlouhou životnost.

Designed for the processing of titanium, nickel and cobalt alloys, hardened steels, and filler welds. These wheels are aggressive and long-lasting thanks to their soft binder and the blend of self-sharpening crystals made of ceramic aluminum oxide and highly sharp white corundum.

Art. MVC-C

NEW!

Konické / *Conical*

Rozměr Size	Stopka Shaft	36/46	46	60	80		
10x15	6	-	898	-	899	25	89.500
15x30		900	-	901	-	25	45.500
16x45		902	-	903	-	25	52.000



ŠEDORŮŽOVÁ BRUSNÁ TĚLÍSKA PRO LITINU - *GREY PINK MOUNTED POINT FOR CAST IRON*

Tělísko určené pro odstraňování otřepů z obzvláště tvrdých litinových odlitků.
Pro litinu třídy A/AR24R5V

Suited for hard cast iron castings.

Válcové / *Cylindrical*



Art. MFM-A

Ø x délka Ø and Height	Stopka Shaft	Specifikace Specific	COD		
20 x 30	6x40	A/AR24R5V	142	25	32.450
20 x 40			143	25	24.000
30 x 40			145	25	21.200

Art. MFM-O

Ø x délka Ø and Height	Stopka Shaft	Specifikace Specific	COD		
25 x 50	6x40	A/AR24R5V	147	25	15.900
25 x 50	8x40		9004	25	15.900

Ogívalní / *Pointed tree shape*



Brusné kotouče mají otvor o průměru 32 mm s již vloženými soustřednými redukcemi. Například brusný kotouč o průměru 150 mm s otvorem 32/25/20/16 znamená, že konečný otvor je 16 mm a po odstranění kroužků lze získat všechny ostatní otvory. Pro dosažení jiných než uvedených otvorů si můžete samostatně zakoupit sadu RNP.

The grinding wheels have a 32mm hole with reductions in concentric rings already inserted. For instance, a Ø150 wheel with a 32/25/20/16 hole means that the final hole size is 16mm, and by removing the rings, you can obtain all the other hole sizes. To achieve different hole sizes not mentioned, you can separately purchase the RNP set.

BRUSNÉ KOTOUČE ŠEDÝ KORUND - GREY ALOX GRINDING WHEELS

96% šedý korund pro železo a normální oceli, zrnitost 36/P - 46/N - 60/M - 80/M, Ø 350-400, na objednávku - minimálně 4 týdny, 2 ks.

Grey alox 96% for iron and normal steel. Grits 36/P - 46/N - 60/M - 80/M Ø350 - 400 upon request - 4 weeks moq 2 pcs.

Art. MBF-1A

Rozměr Size	Otvor Hole	1A36	1A46	1A60	1A80		MAX RPM
125x20	32/25/20/16	4424	4425	4426	-	3	5.350
150x20	32/25/20/16	4054	4055	4056	4057	3	4.460
150x25	32/25/20/16	4428	4429	4430	-	3	4.460
200x20	32/25/20/16	4059	4060	4061	-	3	3.340
200x25	32/25/20/16	4064	4065	4066	4082	3	3.340
250x25	32/25/20/16	4432	4433	4434	-	1	2.670
250x30	32/25/20/16	4436	4437	4438	-	1	2.670
300x30*	30	-	-	-	-	1	2.230
300x40*	30	-	-	-	-	1	2.230
350x30*	35	-	-	-	-	1	1.910
350x40*	35	-	-	-	-	1	1.910
400x40*	40	-	-	-	-	1	1.670
400x50*	40	-	-	-	-	1	1.670



* NA VYŽÁDÁNÍ, MINIMÁLNĚ 2 KS

* UPON REQUEST, MINIMUM 2 PCS

BRUSNÉ KOTOUČE BÍLÝ KORUND - WHITE AL.OXIDE GRINDING WHEELS

Art. MBA-9A

Rozměr Size	Otvor Hole	9A60		MAX RPM
150x20	32/25/20/16	4058	3	4.460
150x25	32/25/20/16	4099	3	4.460
200x20	32/25/20/16	4063	3	3.340
200x25	32/25/20/16	4068	3	3.340
250x30	32/25/20/16	4070	1	2.670
300x30*	30	-	2	2.230
300x40*	30	-	2	2.230
350x30*	35	-	2	1.910
350x40*	35	-	2	1.910
400x40*	40	-	2	1.670
400x50*	40	-	2	1.670

Broušení, pro konečnou úpravu oceli.

Cutting, for steel finishing.



* NA VYŽÁDÁNÍ, MINIMÁLNĚ 2 KS

* UPON REQUEST, MINIMUM 2 PCS

BRUSNÉ KOTOUČE RŮŽOVÝ KORUND - *PINK ALOX GRINDING WHEELS*

99% růžový korund. Pro speciální oceli, zrnitost 60/M.

Pink alox 99%. For special steel gr. 60/M.

Art. MBF-AR

Rozměr Size	Otvor Hole	AR60		
125x20	32/25/20/16	4391	3	5.350
150x20	32/25/20/16	4392	3	4.460
150x25	32/25/20/16	4393	3	3.340
200x20	32/25/20/16	4394	3	3.340
200x25	32/25/20/16	4395	3	3.340
250x25	32/25/20/16	4396	1	2.670
300x30*	30	-	1	2.230
300x40*	30	-	1	2.230
350x30*	35	-	1	1.910
350x40*	35	-	1	1.910
400x40*	40	-	1	1.670
400x50*	40	-	1	1.670



* NA VYŽÁDÁNÍ, MINIMÁLNĚ 2 KS

* UPON REQUEST, MINIMUM 2 PCS

BRUSNÉ KOTOUČE ZELENÝ SiC KORUND - *SILICON CARBIDE GREEN GRINDING WHEELS*

Zelený karbid křemíku pro ostření a broušení tvrdých kovů.

Green silicon carbide for sharpening and grinding Widia.

Art. MBF-8C

Rozměr Size	Otvor Hole	8C80	8C120		
125x16	32/25/20/16	4370	-	3	5.350
125x20	32/25/20/16	4371	4372	3	5.350
150x20	32/25/20/16	9005	-	3	4.460
150x25	32/25/20/16	9006	4374	3	4.460
175x20	32/25/20/16	4378	-	3	3.710
200x20	32/25/20/16	9007	4375	3	3.340
200x25	32/25/20/16	9008	4376	3	3.340
250x25	32/25/20/16	4096	-	1	2.670
250x30	32/25/20/16	4097	4377	1	2.670
300x30	30	4098	-	1	2.230
300x40*	30	-	-	2	2.230
350x30*	35	-	-	2	1.910
350x40*	35	-	-	2	1.910
400x40*	40	-	-	2	1.670
400x50*	40	-	-	2	1.670



* NA VYŽÁDÁNÍ, MINIMÁLNĚ 2 KS

* UPON REQUEST, MINIMUM 2 PCS

MODRÉ BRUSNÉ KOTOUČE Z KERAMICKÉHO SUPERABRAZIVA - **BLUE GRINDING WHEELS IN CERAMIC SUPERABRASIVE**



MODRÉ KOTOUČE

Kolo s vysokým procentem slinutého abraziva v kombinaci s bílým oxidem hlinitým

- Ostřejší než tradiční kotouče
- Vysoký výkon a dlouhá životnost kotouče
- Brusivo se samoostří a udržuje nízké provozní teploty.
- Ideální pro práci s legovanými a kalenými ocelmi.

BLUE GRINDING WHEELS

Grinding wheel with a high percentage of sintered abrasive combined with white aluminum oxide

- Sharper than traditional grinding wheels.
- High performance and long wheel life.
- The abrasive self-sharpenes and keeps operating temperatures low.
- Ideal for working with alloyed and hardened steels.

Art. MBB



Rozměr Size	Otvor Hole	60		
150x20	32/25/20/16	4481	1	4.460
200x20	32/25/20/16	4482	1	4.460
200x25	32/25/20/16	4483	1	3.340

FIALOVÉ BRUSNÉ KOTOUČE Z KERAMICKÉHO SUPERABRAZIVA - **PURPLE GRINDING WHEELS IN CERAMIC SUPERABRASIVE**



FIALOVÉ KOTOUČE

Brusný kotouč složený z monokrystalického abraziva v kombinaci s vysokým obsahem slinutého abraziva:

- Vysoký úběr materiálu
- Obrábění za studena
- Zlepšená konečná úprava
- Méně časté orovnávání
- Schopnost přizpůsobit se různým provozním tlakům

PURPLE GRINDING WHEELS

Grinding wheel composed of monocrystalline abrasive combined with a high content of sintered abrasive:

- High material removal rate
- Cold cutting action
- Improved finishing
- Less frequent dressing
- Ability to adapt to different operating pressures

Art. MBV



Rozměr Size	Otvor Hole	60		
150x20	32/25/20/16	4484	1	4.460
200x20	32/25/20/16	4485	1	4.460
200x25	32/25/20/16	4486	1	3.340

KERAMICKÉ KOTOUČE PRO OSTŘENÍ PIL - *SAW SHARPENING* *CERAMIC WHEELS*



Kotouč zkosený.
Pro ostření pil.
Šedý korund 96 %.
Zrnitost 80/P pro normální ocel.
Na vyžádání tloušťky od 3 do 12 mm v průměru 150 a 200.

Knife shaped wheel.
For saw sharpening.
Grey alox 96%.
Grit 80/P for normal steel.
Available upon request from 3mm to 12mm width in 150 and 200 diameter.

Art. MBS-1A

Rozměr Size	A80		
150x7x16	201	3	4.460
150x10x16	202	3	4.460
200x7x20	203	3	3.340
200x10x20	204	3	3.340



Kotouč zkosený.
Růžový korund 99 %.
Zrnitost 80/P pro speciální ocel.
Na vyžádání tloušťky od 3 do 12 mm v průměru 150 a 200.

Knife shaped wheel.
Pink alox 99%.
Grit 80/P for special steel.
Available upon request from 3mm to 12mm width in 150 and 200 diameter.

Art. MBS-AR

Rozměr Size	AR80		
150x7x16	206	3	4.460
150x10x16	207	3	4.460
200x7x20	208	3	3.340
200x10x20	209	3	3.340

Sada redukčních kroužků

Reduction flanges set

Art. RNPSET

Rozměr Size	COD
z 32 na 25, 22, 20, 16, 12 from 32 to 25, 22, 20, 16, 12	6673



OBVODOVÉ RYCHLOSTI - GRINDING WHEELS SPEED

Doporučené obvodové rychlosti

m/s 22 ÷ 33 ostření nástrojů

m/s 28 ÷ 33 vnější broušení

m/s 10 ÷ 30 vnitřní broušení

m/s 20 ÷ 25 rovnoměrné broušení

m/s 25 ÷ 30 broušení keramickými kotouči

m/s 40 ÷ 50 broušení nevyztuženými pryskyřičnými kotouči

m/s 60 ÷ 80 kotouč s prohloubeným středem

m/s 45 ÷ 80 řezný kotouč

Advised peripheral speed

m/s 22 ÷ 33 sharpening tools

m/s 28 ÷ 33 external grinding

m/s 10 ÷ 30 internal grinding

m/s 20 ÷ 25 even grinding

m/s 25 ÷ 30 grinding with ceramic wheels

m/s 40 ÷ 50 grinding with non reinforced resinoid wheels

m/s 60 ÷ 80 depressed centre wheel

m/s 45 ÷ 80 cutting wheel

Převod z obvodové na úhlovou rychlost.

Úhlová rychlost (ot/min) podle jmenovitého průměru kola (*), vycházející z očekávané obvodové rychlosti (v m/s)

(*) Pro průměry se dvěma alternativními hodnotami je počet otáček vyšší z těchto dvou.

Conversion from peripheral to angle speed.

Angle speed (rpm) according to wheel's nominal flow diameter(), starting from expected peripheral speed(in metres per second)*

() For diameters with two alternatives values, the number of rotations is the highest of the two.*

MAXIMÁLNÍ PROVOZNÍ OTÁČKY (OT/MIN) / Maximum operating speed, rpm

Ø mm	12	16	20	25	32	35	40	50	63	80
3	76.390	101.860	127.320	159.160						
6	38.200	50.930	63.660	79.580	101.860	111.410	127.320	159.160		
8	28.650	38.200	47.750	59.680	76.390	83.5 60	95.490	119.370	150.400	
10	22.920	30.560	38.200	47.750	61.120	66.850	76.390	95.490	120.320	152.790
13	17.630	23.510	29.380	36.730	47.010	51.420	58.770	73.460	92.560	117.530
16	14.320	19.100	23.870	29.840	38.200	41.780	47.750	59.680	75.200	95.490
20	11.460	15.270	19.100	23.870	30.560	33.420	38.200	47.750	60.160	76.390
25	9.170	12.220	15.280	19.100	24.450	26.740	30.560	38.200	48.130	61.120
32	7.160	9.550	11.940	14.920	19.100	20.890	23.870	29.840	37.600	47.750
40	5.730	7.640	9.550	11.940	15.280	16.710	19.100	23.870	30.080	38.200
50	4.580	6.110	7.640	9.550	12.220	13.370	15.280	19.100	24.060	30.560
63	3.640	4.850	6.060	7.580	9.700	10.610	12.130	15.160	19.100	24.250
80	2.870	3.820	4.780	5.970	7.640	8.360	9.550	11.940	15.040	19.100
100	2.290	3.060	3.820	4.780	6.110	6.680	7.640	9.550	12.030	15.280
125	1.830	2.440	3.060	3.820	4.890	5.350	6.110	7.640	9.630	12.220
150	1.530	2.040	2.550	3.180	4.070	4.460	5.090	6.370	8.020	10.190
180	1.270	1.700	2.120	2.650	3.400	3.710	4.240	5.310	6.680	8.490
200	1.150	1.530	1.910	2.390	3.060	3.340	3.820	4.780	6.020	7.640
230	1.000	1.330	1.660	2.080	2.660	2.910	3.320	5.150	5.230	6.640
250	920	1.230	1.530	1.910	2.440	2.670	3.060	3.820	4.810	6.110
300	760	1.020	1.270	1.590	1.040	2.230	2.550	3.180	4.010	5.090
350 356	640	860	1.070	1.340	1.720	1.880	2.150	2.680	3.380	4.290
400 406	560	750	940	1.180	1.510	1.650	1.880	2.350	2.960	3.760

HRNCOVÉ BRUSNÉ KOTOUČE - CYLINDRICAL CUP GRINDING WHEELS

Bílý korund 99 %.
Pro ocel, ne pro litinu

White alox 99%.



Art. MBT	NEW	Zrnitost / Grits			
		36	46		
Rozměr Size					
125x60x32		-	8739	1	6.150
150x60x32		-	8740	1	5.100
178x78x25		8835	-	1	4.250
178x78x76		8836	-	1	4.250
178x78x78		8837	-	1	4.250
200x78x78		8838	-	1	3.850

Na vyžádání zrno 30/H - minimálně 10 ks - 10/12 týdnů
Grit 30/H upon request - minimum 10pcs - 10/12 weeks



Růžový korund 99 %.

Pink alox 99%
Cylindrical cup for pantographs.

Art. MBT	Zrnitost / Grits			
	80			
Rozměr Size				
100x50x20	8839	1		7.650

HRNCOVÉ BRUSNÉ KOTOUČE - BOWL GRINDING WHEELS

Broušení pomocí kuželových hrncových kotoučů je ideální pro ostření řezných nástrojů, jako jsou frézy a čepele. Kuželové hrncové kotouče se vyrábějí v tomto tvaru, aby byl zajištěn přesný přístup, a jsou proto ideální pro ostření hran a složitých povrchů.

Sharpening with conical cup grinding wheels is ideal for honing cutting tools, such as milling cutters and blades. These wheels are designed in this shape to ensure precise access, making them perfect for refining edges and intricate surfaces.


Art. MBN	NEW!	Zrnitost / Grits			
		54			
Rozměr Size					
125/95x50x32		1302	1		6.150
150/120x50x32		1303	1		5.100



TVAROVÉ BRUSNÉ KOTOUČE SHAPES AND PROFILES FOR OD GRINDING, SURFACE GRINDING AND SHARPENING

V případě dotazů prosím uveďte tvar, rozměry a typ brusiva. Dodací lhůta 4 týdny, k dispozici do maximálního průměru 500 mm.

For your inquiries please mention shape, sizes and abrasive type. Delivery 4 weeks, available up to a maximum diameter of 500mm.

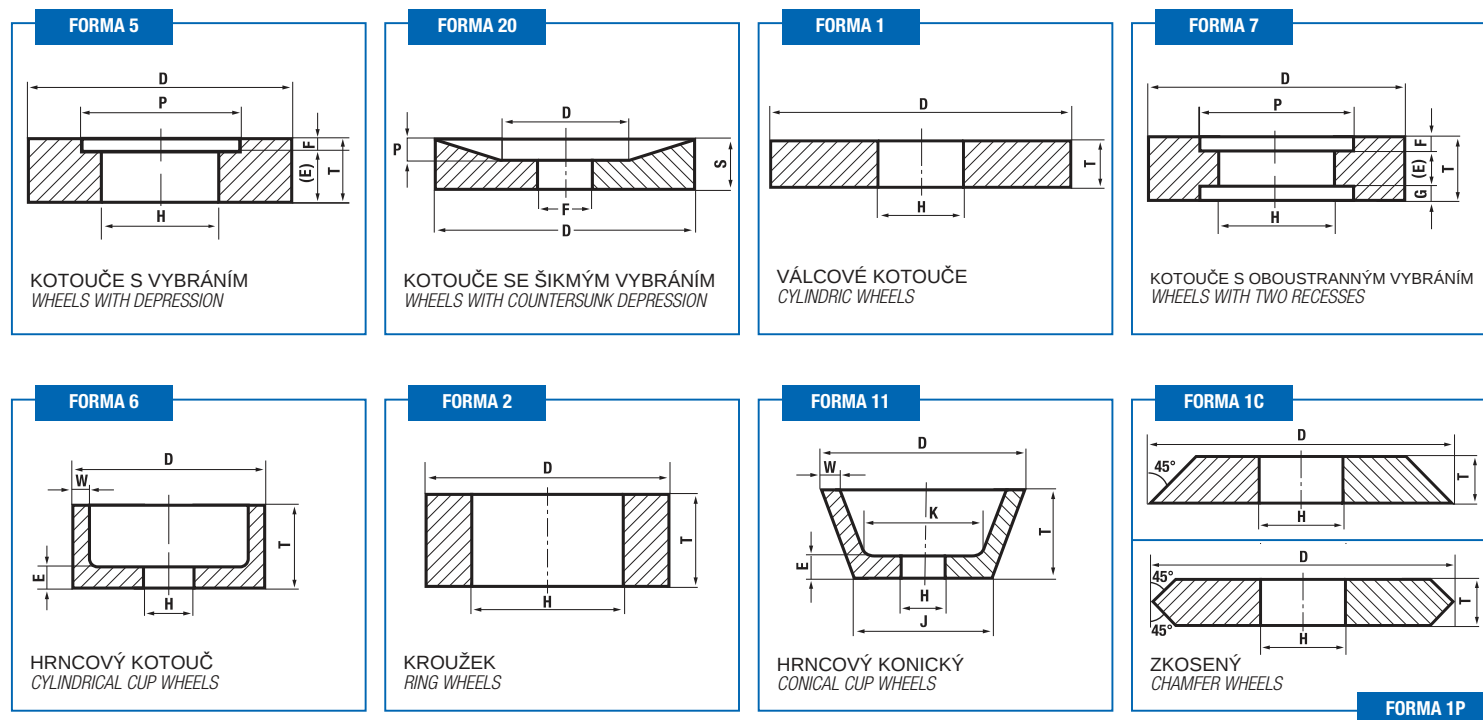

DIAMANTOVÉ OROVNÁVAČE CM1 - DIAMOND STICK ON CONICAL BEARINGS

Art. DBC	Karáty Carats	COD	
	0,25	401	1
	0,40	403	1
	0,50	404	1
	0,70	406	1
	0,80	407	1
	1,00	409	1
	1,50	411	1
	2,00	413	1

Zpracování:
broušení a orovnávaní brusných
kotoučů

Sharpening and grinding
of abrasive wheels.



DIAMANTOVÉ OROVNÁVAČE - DIAMOND PENCIL ON BEARINGS

Art. DBC	Karáty Carats	Rozměr Size	COD	
	0,30	8x100	416	1

Pro brusky gravírovacích nástrojů. Na vyžádání i vyšší karáty.


For engraving tool grinding machines. Upon request higher carats.



HRNCOVÉ BRUSNÉ KOTOUČE - CUP GRINDING WHEELS

Bakelitové brusné kotouče.
Miskovité pro mramor a žulu.
Kónické.

Bakelite-bonded grinders cups.
Cup for marble and granite.
Conical.



Art. MTC

Rozměr Size	Tloušťka stěny Side	Zrnitost / Grits								
		16	24	36	60	80	120	220		
110/90x55x22	20	4440	4441	4442	4443	4444	4445	-	18	8.500
		-	-	-	-	-	-	4446	18	8.500
110/90x55xM14	20	4448	4449	4450	4451	4452	4453	-	18	8.500
		-	-	-	-	-	-	4454	18	8.500

ZESÍLENÉ BRUSNÉ KOTOUČE - REINFORCED CUP GRINDING WHEELS

Kónický s výztuhou.

Conical with reinforcement support.



Art. MTCR

Rozměr Size	Tloušťka stěny Side	Zrnitost / Grits								
		16	24	36	60	80	120	220		
76/64x40xM14	13	4456	4457	4458	4459	4460	4461	4462	36	11.000

BAKELITOVÉ KOTOUČE - BAKELITE RINGS FOR EDGE POLISHING

Miskovitý tvar pro mramor a žulu
se šroubem pro ruční stroje.
VÁLCOVÝ.

*Cup for marble and granite with
screws for manual machines.*
CYLINDRICAL.



Na požádání, dodání 3 týdny. / **Upon request, delivery 3 weeks.**

Art. MTZ

Art. M12		Zrnitost / Grits									
Rozměr Size	Tloušťka stěny Side	16	24	36	60	80	120	150	220		
80x46xM14	20	4464	4465	4466	4467	4468	4469	4470	4471	18	10.700
100x46xM14	30	4473	4474	4475	4476	4477	4478	-	-	12	8.500
	30	-	-	-	-	-	-	-	4480	12	8.500

BRUSNÉ KAMENY - SHARPENING STONES

Art. LIM A



ČTVEREC
SQUARE



KORUND / ALUMINIUM OXIDE				
Rozměr/Size	120	180	220	
100x6	-	5436	5437	12
100x8	-	-	5438	12
100x10	5439	5440	5441	12
150x10	5442	5443	5444	12
150x15	5445	5446	5447	12
200x20	5448	5449	5450	8

SiC / SILICON CARBIDE				
Rozměr/Size	120	180	220	
100x6	9020	9021	9022	12
100x8	9023	-	-	12
100x10	9024	9025	9026	12
150x10	9027	9028	9029	12
150x15	9030	9031	9032	12
200x20	9033	9034	9035	8

Zrnitost:

Zrnitost 120 = hrubá
Grit 120 = coarse

Zrnitost 180 = střední
Grit 180 = medium

Zrnitost 220 = jemná
Grit 220 = fine

Art. LIM B



TROJÚHELNÍK
TRIANGULAR



KORUND / ALUMINIUM OXIDE				
Rozměr/Size	120	180	220	
100x6	-	5451	5452	12
100x8	-	5453	5454	12
100x10	-	5455	5456	12
150x10	5457	5458	5459	12
150x15	5460	5461	5462	12
200x20	5463	5464	5465	8

SiC / SILICON CARBIDE				
Rozměr/Size	120	180	220	
100x6	9036	9037	-	12
100x8	9039	-	9040	12
100x10	-	-	9041	12
150x10	9042	9043	9044	12
150x15	9045	9046	9047	12
200x20	9048	9049	9050	8

Art. LIM C



KULATÝ
ROUND



KORUND / ALUMINIUM OXIDE				
Rozměr/Size	120	180	220	
100x6	-	5466	-	12
100x8	-	5467	-	12
150x10	-	5468	-	12
150x15	5469	5470	-	12
200x20	5471	-	5472	8

SiC / SILICON CARBIDE				
Rozměr/Size	120	180	220	
100x6	-	-	9051	12
150x10	-	9052	-	12
150x15	-	9053	-	12
200x20	9054	-	-	8

NEW

BRUSNÉ KAMENY - SHARPENING STONES

Art. LIM D



PŮLKULATÝ
SEMI CIRCULAR



KORUND / ALUMINIUM OXIDE				
Rozměr/Size	120	180	220	
150x10	-	5473	-	12
150x15	-	5474	5475	12
200x20	-	5476	5477	8

SiC / SILICON CARBIDE				
Rozměr/Size	120	180	220	
100x6	9056	-	9057	12
150x10	-	9058	-	12
150x15	-	-	9059	12
200x20	-	9060	9061	8

Zrnitost:

Zrnitost 120 = hrubá
Grit 120 = coarse

Zrnitost 180 = střední
Grit 180 = medium

Zrnitost 220 = jemná
Grit 220 = fine

Art. LIM E



ZKOSENÝ
KNIFE EDGE



KORUND / ALUMINIUM OXIDE				
Rozměr/Size	120	180	220	
100x1x3x25	-	-	5478	12
150x3x10x40	-	5479	-	10

SiC / SILICON CARBIDE				
Rozměr/Size	120	180	220	
100x0x3x25	-	9062	-	10
100x2x8x25	9063	-	-	12
150x3x10x40	-	9064	-	12

Art. LIM F



OBDÉLNÍKOVÝ
RECTANGULAR



KORUND / ALUMINIUM OXIDE				
Rozměr/Size	120	180	220	
100x3x6	5480	5481	5482	12
100x5x10	5483	5484	-	12
100x6x12	5486	5487	-	12
150x5x10	5488	5489	5490	12
150x8x25	5491	5492	5493	12
150x10x15	5494	5495	5496	12
150x10x20	5497	5498	5499	12
150x10x25	5500	5501	5502	8
200x10x20	5503	5504	5505	8
200x20x30	5506	5507	-	4

SiC / SILICON CARBIDE				
Rozměr/Size	120	180	220	
100x3x6	9065	9066	9067	12
100x5x10	9068	9069	9070	12
100x6x12	9071	-	9072	12
150x5x10	9073	9074	9075	12
150x10x15	9078	9079	9080	12
150x10x20	9081	9082	9083	12
150x10x25	9084	9085	9086	8
200x10x20	9087	9088	9089	8
200x20x30	9090	9091	9092	4

NEW

BRUSNÉ KAMENY - *BLOCKS*



Art. BLT



COD	Rozměr/Size	MOQ	A	AB	BC	WC	AR	ABR	MC	20%/SA	30%/SA
BL59	6X25X100	200									
BL47	10X25X200	200									
BL52	10X10X100	200									
BL53	10X13X100	200									
BL37	10X10X150	200									
BL61	10X18X100	200									
BL66	10X5X100	200									
BL67	10X5X150	200									
BL65	12X25X50	200									
BL01	13X13X100	200									
BL54	13X25X100	200									
BL77	15X25X50	200									
BL32	15X15X100	200									
BL29	15X15X50	200									
BL41	15X20X150	200									
BL42	15X15X150	200									
BL79	15X13X150	200									
BL62	15X20X70	200									
BL68	15X10X150	200									
BL48	20X40X200	100									
BL51	20X30X200	200									
BL57	20X8X200	200									
BL36	20X10X150	200									
BL35	20X20X150	200									
BL58	20X20X100	200									
BL33	20X20X200	200									
BL31	20X15X100	200									
BL34	20X10X200	200									
BL02	22X10X75	200									
BL03	22X15X175	200									
BL73	22X22X150	200									
BL46	25X25X200	200									
BL44	25X16X150	200									
BL50	25X6X150	200									
BL49	25X13X200	200									
BL72	25X25X150	200									

COD	Rozměr Size	MOQ	A	AB	BC	WC	AR	ABR	MC	20%/SA	30%/SA
BL60	25X10X150	200									
BL64	25X5X200	200									
BL70	25X20X200	200									
BL04	25X25X100	200									
BL21	30X15X150	90									
BL08	30X25X150	200									
BL55	30X13X200	200									
BL10	30X20X150	200									
BL11	30X30X150	200									
BL12	30X40X150	100									
BL28	30X12X150	200									
BL45	38X25X200	100									
BL74	40X15X150	200									
BL09	40X25X150	100									
BL14	40X30X150	100									
BL13	40X20X150	200									
BL15	40X40X150	100									
BL20	50X30X200	80									
BL69	50X30X100	100									
BL71	50X20X100	200									
BL75	50X40X100	100									
BL05	50X25X100	200									
BL78	50X15X200	100									
BL30	50X20X200	100									
BL06	50X25X125	100									
BL07	50X25X150	100									
BL56	50X7X100	200									
BL17	50X50X100	100									
BL38	50X50X200	50									
BL40	50X50X150	80									
BL16	50X25X200	100									
BL18	60X55X45	100									
BL39	65X30X120	100									
BL19	70X50X200	50									
BL76	70X30X200	50									
BL43	90X60X200	50									
BL63	90X30X200	50									
BL22	100X50X200	50									
BL25	100X20X200	50									
BL26	100X10X200	100									
BL27	100X5X200	200									
BL23	120X50X180	50									
BL24	160X50X280	10									

SEGMENTY PRO BROUŠENÍ POVRCHŮ - STANDARDNÍ TVARY

SURFACE GRINDING SEGMENTS - STANDARD SHAPES

K dispozici na vyžádání

Available upon request

Art. SET

COD	Rozměr/Size	MOQ	A	AB	BC	WC	AR	ABR	MC	20%/SA	30%/SA
1/1	44/73X20X111	200									
1/3	47/77X20X110	200									
1/2	55/75X20X140	100									
1/6	58/90X30X180	50									
1/8	65/95X20X90	200									
1/13	68/92X23X142	100									
1/7	68/93X18X120	100									
1/9	68/96X20X120	100									
1/4	69/78X20X140	100									
1/5	70/80X25X160	100									
1/12	78/103X30X180	50									
1/10	80/102X20X150	100									
1/11	94/115X20X180	50									
3/2	285X55X156	10									
3/1	286X75X156	10									
4/10	56X25X150	100									
4/9	60X25X120	100									
4/1	60X25X150	100									
4/2	65X20X120	100									
4/3	80X25X200	50									
4/4	80X30X175	50									
4/14	80X25X175	50									
4/13	80X25X150	100									
4/8	90X35X200	50									
4/7	90X35X180	50									
4/6	90X35X160	50									
4/5	90X35X150	50									
4/11	120X40X180	50									
4/12	120X50X180	50									
5/18	43/50X25X110	200									
5/1	43/62X25X100	200									
5/2	46/65X20X100	200									
5/3	48/60X21X121	200									
5/17	51/60X25X160	100									
5/4	54/60X22X110	200									
5/13	58/50X21X121	200									
5/5	58/65X20X60	200									
5/6	64/70X25X110	100									
5/9	64/70X25X160	100									
5/8	64/70X25X150	100									
5/7	64/70X25X130	100									
5/16	65/80X25X120	100									
5/10	70/80X40X150	50									
5/11	85/90X33X200	50									
5/14	85/100X40X150	50									
5/12	94/103X38X180	50									
5/15	135/152X63X200	10									




Fig. cod. 1




Fig. cod. 3




Fig. cod. 4




Fig. cod. 5

Art. SET




Fig. cod. 6




Fig. cod. 7




Fig. cod. 8




Fig. cod. 9




Fig. cod. 11

COD	RozměrSize	Lotto MOQ	A	AB	BC	WC	AR	ABR	MC	20%/SA	30%/SA
6/1	45/50X16X90	200									
6/1 BIS	45/50X15X80	200									
6/10	45/50X20X90	200									
6/12	45/50X15,5X90	200									
6/2	48/50X16X100	200									
6/3	48/54X16X110	200									
6/4	48/60X20X100	200									
6/11	51/57X20X110	200									
6/5	58/67X20X100	200									
6/6	63/74X20X140	100									
6/7	68/93X20X120	100									
6/8	70/78X22X90	100									
6/9	80/92X25X140	100									

7/1	115/127X38X152	50									
-----	----------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

8/1	54/60X20X120	200									
8/3	55/60X18X80	200									
8/2	55/64X16X115	200									
8/4	58/65X25X100	100									
8/5	58/65X25X125	100									
8/6	60/65X19X60	200									
8/7	64/70X25X130	100									
8/8	64/70X25X150	100									
8/9	64/70X25X160	100									
8/15	64/70X20X150	100									
8/14	64/70X25X110	100									
8/13	64/70X25X180	100									
8/10	85/103X38X150	50									
8/11	85/103X38X160	50									
8/12	98/120X38X150	50									

9/1	54/60X22X110	200									
-----	--------------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

11/1	57/65X20X110	200									
11/2	80/84X25X120	100									

SEGMENTY - SEGMENTS READY IN STOCK

Brusné segmenty s keramickou vazbou z bílého korundu o zrnitosti 36 K.

Ceramic white alox grit 36K segments.

Art. SET	Délka Width	Tloušťka Thickness	Délka Length	COD	
	60/54	22	110	172	4
	70/64	25	110	173	4
	50/45	16	90	175	6

172 / 173



175



BRUSNÉ KAMENY - SHARPENING STONE

Art. PRM **NEW** BÍLÝ KORUND / WHITE ALUMINUM OXIDE

Rozměr/Size	Zrnitost	COD	
100 x 10	100	2068	6
200 x 20	100	2090	6



BRUSNÉ PILNÍKY
pro ostření diamantových kotoučů

SHARPENING STONES for diamond discs dressing.

DVOJVRSTVÉ OBDÉLNÍKOVÉ KÁMENY - DOUBLE GRIT BLOCK

Art. PRM



KORUND / ALUMINIUM OXIDE		
Rozměr/Size	COD	
150 x 20 x 40	371	1
150 x 25 x 50	372	1
200 x 20 x 40	373	1
200 x 25 x 50	374	1

SiC / SILICON CARBIDE		
Rozměr/Size	COD	
150 x 20 x 40	375	1
150 x 25 x 50	376	1
200 x 20 x 40	377	1
200 x 25 x 50	378	1

STŘEDNÍ (180) A JEMNÉ (220)
MEDIUM (180) AND FINE (220) GRAIN

OŽIVOVACÍ BROUSKY - TOOL-DRESSERS

Art. PRM



Rozměr/Size	COD	
150 x 15	379	10
150 x 20	380	10
200 x 20	381	10
200 x 25	382	8
200 x 30	383	6

KULATÉ
ROUND

200 x 50 x 25	385	1
---------------	-----	---

OBDÉLNÍKOVÉ
RECTANGULAR

BÍLÉ ODJEHLOVACÍ KOTOUČE - *WHITE DEBURRING WHEELS*



Art. MPB



Rozměr Size	36	46	60	120		
125x1,5x22	4137	4138	-	-	1	7.650
125x3x22	4140	-	-	-	1	7.650
125x6x22	4142	-	-	4143	1	7.650
125x6x25	4144	-	-	4145	1	7.650
150x3x25	4159	-	-	4160	1	6.400
150x6x25	4150	-	4149	4151	1	6.400

Určeno pro čištění závitů trubek a kontrolu svarů. Ideální je také pro odstraňování otřepů, vyhlazování povrchů a dokončování bez změny geometrie dílu v jednom průchodu. Lze jej také tvarovat na orovnávacím kameni pro práci na drážkách nebo závitech s různými stoupáními otáčením profilu na obou stranách a lehkým tlakem. Vhodné pro nerezovou ocel, hliník, exotické kovy, mosaz a nízkouhlíkovou ocel.

HLAVNÍ ODVĚTVÍ POUŽITÍ:

- Automobilový průmysl: odstraňování otřepů a dokončování lisovaných dílů a obrábění pájených dílů při montáži.
- Ropný průmysl: čištění a regenerace závitů trubek.
- Automobilová konstrukce: odstraňování otřepů z převodovek.
- Letecký a kosmický průmysl: odstraňování otřepů a dokončování dílů motorů.
- Šperky: srážení hran, odstraňování otřepů a vyhlazování.
- Hrnce a pánve: odstraňování otřepů a zaoblování profilů hrnců a pánví.
- Nástroje a formy, opravy a údržba.

Designed for blending, deburring, and finishing stainless steel, aluminum, exotic metals, mild steel, brass. They can be shaped to better clean or deburr grooves such as pipe threads. A shape can be created by running a wheel and pressing each side of the wheel against a diamond dresser to form each side.

PRIMARY APPLICATIONS:

- Oil field Repair/Maintenance Deburr and clear pipe thread.
- Jewelry: Chamfer, deburr, blend, and finish (available in split and beveled).
- Aircraft/Aerospace: Grind, deburr, and finish engine parts.
- Food Service: Deburr edges on pots and pans/kitchen equipment.
- Automotive: Deburr and finish machined/cast parts.
- Blend and finish brazing in assembly plants.
- Tool and Die: Repair and maintenance.

MAX FLEX BAVLNĚNÝ KOTOUČ NA DOKONČOVÁNÍ - *MAX FLEX COTTON FIBER FINISHING DISC*



Art. MCB

	Zrnitost / Grits	
Rozměr Size	36	
115x22	4079	5
125x22	4080	5

Obrousí a dokončí v jednom kroku. Kontrolovaný abrazivní účinek. Vynikající povrchová úprava ve srovnání s běžnými abrazivy. Neucpává se. Ideální pro hliník, mosaz, exotické a měkké kovy a nerezové plechy a nádrže.

Suited for blending and finishing stainless steel and aluminum. One step grind and finishing. Smooth controlled action. Superior surface finishing. Non loading on aluminum. Use this bond for blending and finishing applications on stainless steel and aluminum. It resists loading and is resilient for smooth operation on stainless steel tanks, vessels and other fabrications.

TĚLÍSKA Z BAVLNĚNÝCH VLÁKEN - COTTON FIBER MOUNTED POINTS FOR FINISHING

Speciální vláknité kotouče pro náročné obrábění a dokončovací operace na nerezové oceli, hliníku a exotických materiálech.

- Odstraňuje otřepy a dokončuje v jednom průchodu.
- Řízený chod bez změny geometrie obrobku.
- Dlouhá životnost.
- Přesná povrchová úprava bez vibrací.
- Nezanáší se.

Special fibre mounted points for those difficult grinding and finishing problems on stainless, aluminium and exotics materials.

- Deburr and finish in one step.
- Controlled metal removal without changing part geometry.
- Long life.
- Smooth chatter free grinding.
- Non clogging.

OBLASTI POUŽITÍ

Letecký průmysl (odstraňuje otřepy a dokončuje součásti motorů), strojírenství (pro odstraňování otřepů na profilech a dokončování), nábytek z nerezové oceli (pro práci s tenkými materiály a dokončování montovaných dílů).

TYPICAL APPLICATIONS

AIRCRAFT/AEROSPACE

Deburr and finish engine components.

AUTOMOTIVE

Deburr, chamfer and finish machined/cast parts.

FABRICATION

Corner blending, edge breaking.



Art. MCK-A

Tvar Shape	Rozměr Size	Zrnitost / Grits				
		54	80	120		
W163	6x13x3	-	8542	8541	10	38.020
W170	8x13x3	-	8546	8545	10	33.000
W176	10x13x3	-	8535	8534	10	28.500
W177	10x19x6	-	8537	8536	10	34.070
W205	19x25x6	-	8539	8538	10	23.750
W222	25x50x6	8540	-	-	1	12.350



Art. MCK-B

Tvar Shape	Rozměr Size	Zrnitost / Grits			
		80	120		
B122	10x3	8548	8547	10	37.020



Art. MCK-C

Tvar Shape	Rozměr Size	Zrnitost / Grits			
		80	120		
B45	5x8x3	8550	8549	10	42.375




Art. MCK-E

Tvar Shape	Rozměr Size	Zrnitost / Grits			
		80	120		
B52	10x20x3	8552	8551	10	28.500



Art. MCK-F

Tvar Shape	Rozměr Size	Zrnitost / Grits			
		80	120		
A15	6x27x3	8554	8553	10	41.470

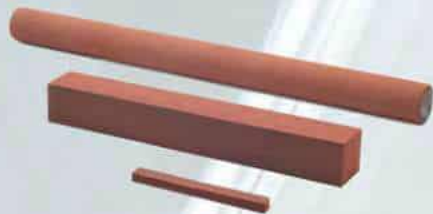

SIAPI SMARTECH

Společnost byla založena v roce 1929 za účelem výroby abrazivní pryže a v květnu 2022 se stala součástí skupiny Rosver akvizicí.

Výhody pryžových brusných kotoučů

Kombinované použití syntetického a přírodního kaučuku vytváří houževnatou, odolnou a flexibilní směs. Pryžové brusné kotouče tlumí řez a přizpůsobují se opracovávanému povrchu, aniž by poškozovaly obrobek nebo měnily jeho geometrii, a dosahují tak extrémně obtížně dostupných míst. Jsou tiché, uvolňují méně prachu než jiné produkty a lze je efektivně používat na ručních i automatických strojích. Hřídelové brusné kotouče, kotoučové, prstencové a hrncové kotouče, pilníky, desky, kostky a orovnávací bloky, vše vyrobené z pryžové směsi.

Nejčastější aplikace

Brusné kotouče Siapi Smartech se používají pro širokou škálu aplikací: od konečné úpravy vnitřního povrchu nádobí až po leštění forem, od odstraňování svarů až po leštění kovového drátu, od konečné úpravy nábytku z nerezové oceli až po leštění šperků, od obrábění dílů pro stroje ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu až po vrtání otvorů a dokonce i v námořním sektoru.

Zkušenosti a flexibilita výroby

Kromě osvědčených a efektivních technologických řešení, která jsou již skladem, nabízíme také řadu produktů na míru s cílem poskytnout každému jednotlivému zákazníkovi nejvhodnější brusné kotouče, vyrobené s pečlivou pozorností k detailu, aby bylo dosaženo nejlepších výsledků v každé fázi procesu.

SIAPI SMARTECH

Founded in 1929 for the production of rubber abrasives, the company joined the Rosver group through acquisition in May 2022.

The Advantages of Rubber Wheels

The combined use of synthetic and natural rubber allows for a tough, resilient, and flexible compound. Rubber wheels cushion the cut and adapt to the surface being worked on without damaging the piece or altering its geometry, reaching extremely difficult points. They are quiet, release less dust than other products, and can be used effectively on both manual and automatic machines. Wheels with shanks, disc wheels, ring wheels, cup wheels, files, plates, cubes, and blocks for dressing, all made with rubber compound.

Common Applications

Siapi Smartech wheels have numerous applications: from finishing the interiors of kitchen pots to mold polishing, from removing weld beads to polishing wire, from finishing stainless steel furniture to polishing jewelry, from processing components for pharmaceutical and food industry machines to hole processing, extending to the nautical sector.

Experience and Production Flexibility

In addition to tested and efficient ready-to-stock technological solutions, a range of "tailor-made" products is available. These are designed to provide the most suitable wheels for each individual client, crafted with meticulous attention to achieve the best results in every stage of processing.



GUMOVÉ KOTOUČE - RUBBER DISCS



DOSTUPNÉ VELIKOSTI / AVAILABLE SIZES

Art. MPG



Rozměr Size	Tvrdost Hardness	Zrnitost /Grits					Min. q.tà	
		36/46	46	60	80	120		
30x3	G/K		✓	✓	✓	✓	50	16000
40x3	G/K		✓	✓	✓	✓	50	12000
100x6	G/K		✓	✓	✓	✓	20	5700
100x10	G/K		✓	✓	✓	✓	20	5700
125x25	G/K	✓	✓	✓	✓	✓	10	4600
130x15	G/K	✓	✓	✓	✓	✓	10	4400
130x20	G/K	✓	✓	✓	✓	✓	10	4400
130x25	G/K	✓	✓	✓	✓	✓	10	4400
150x3	G/K		✓	✓	✓	✓	20	3800
150x6	G/K		✓	✓	✓	✓	10	3800
150x10	G/K		✓	✓	✓	✓	10	3800
150x15	G/K	✓	✓	✓	✓	✓	10	3800
150x20	G/K	✓	✓	✓	✓	✓	10	3800
150x25	G/K	✓	✓	✓	✓	✓	10	3800
200x10	G/K		✓	✓	✓	✓	5	2865
200x15	G/K	✓	✓	✓	✓	✓	5	2865
200x20	G/K	✓	✓	✓	✓	✓	5	2865

K DISPOZICI SKLADEM / AVAILABLE IN STOCK

Rozměr Size	Otvor Hole	Tvrdost Hardness	Zrnitost /Grits						
			36/46	46	60	80	120		
150x3	12	G	-	3795	-	-	-	1	3800
150x3	25	G	-	3796	-	-	-	1	3800
150x6	22	G	-	-	3797	-	-	1	3800
150x10	12	G	-	3798	-	-	-	1	3800
150x15	25	K	3800	3801	-	3803	3802	1	3800
150x20	20	K	-	3805	3806	-	-	1	3800
150x20	25	K	-	3807	-	-	3808	1	3800
200x10	25	G	-	-	-	3817	-	1	2865
200x15	25	K	-	3818	-	-	3819	1	2865
200x20	25	K	-	3822	3823	-	3824	1	2865

OBLAST POUŽITÍ

Kovovýroba, výroba nádobí, jemná mechanika, textilní průmysl, automobilový průmysl, ozubená kola, formy, výroba strojů s ocelovými díly, námořní průmysl, nábytek, potravinářství, zemědělství, nerezové nádrže.

POUŽITÍ

Opracování hran, odjehlování, odstraňování stop, příprava leštění, zpracování svarových housenek:

hrubé/střední/jemné, hrubování - dokončování.

MATERIÁLY

Ocel, nerezová ocel, hliník, drahé kovy.

TYPY BRUSNÝCH KOTOUČŮ

Kotoučový brusný kotouč s jedním zářezem

Kotoučový brusný kotouč se dvěma zářezy

Válcový kotoučový brusný kotouč

Kroužkový brusný kotouč

Kónický hrncový brusný kotouč

TVRDOST

GARR3M2 = střední

KARR 3M2 = tvrdá

STANDARDNÍ ZRNITOST

36/46 - 46 - 60 - 80 - 120 (jiná zrnitost na vyžádání).

FIELDS OF APPLICATION

Metallic carpentry, pot production, precision mechanics, textile industry, automotive, gears, molds, machine production with steel components, nautical, furniture, food, agricultural, stainless steel tanks.

APPLICATIONS

Processing of edges, deburring, removal of marks, preparation for polishing, processing of weld seams: large/medium/fine, roughing - finishing.

MATERIALS

Steel, stainless steel, aluminum, precious metals.

TYPES OF WHEELS

Disc wheel with one recess

Disc wheel with two recesses

Cylindric disc wheel

Ring wheel

Conical cup wheel

HARDNESS

GARR3M2 = medium

KARR 3M2 = hard

STANDARD GRIT SIZES

36/46 - 46 - 60 - 80 - 120 (others grits upon request).

Průměr/Diameter


50
80
100
110
120
125
130
150
200
300
350
400

Tloušťky/Thickness


3-25-30
3-4-5-8-10-15-30-40
3-5-6-7-8-10-12-15-20-25-30-40-50
10-20
20
3-5-7
10-15-20-25-30-45
3-4-5-6-8-10-12-15-20-25-30-35-40-50
3-4-5-6-7-8-10-12-15-20-25-30-50
8-10-15-20-25-30-50
40
25-40

Otvory/Holes


6-12-25
6-10-16-20-22-30-50
6-8-10-12-16-20-22-25-30
20-25
20
8-14-20-22,5-25
20-25-40
6-8-10-12-14-15-16-20-22-24-25-30-32-40
16-20-22-24-25-30-32-35-50-54-76-90
20-25-35-50-75-76,2-80-127
20
127

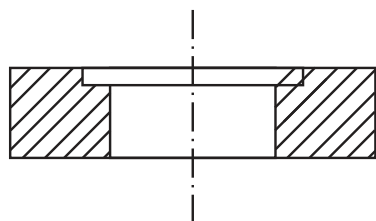


Kotouč s jedním vybráním
Disc wheel with one recess

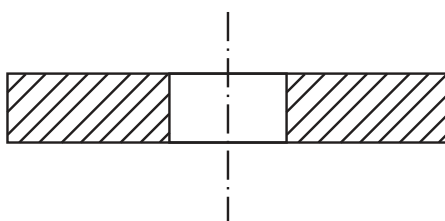


Válcový kotouč
Cylindric disc wheel



Kuželový hrncový kotouč
Conical cup wheel

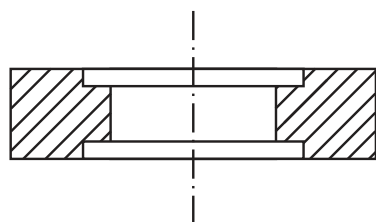

Kotoučové kolo s oboustranným vybráním
Disc wheel with two recesses



Prstencové kolo
Ring wheel

GUMOVÁ TĚLÍSKA - RUBBER MOUNTED POINTS

Díky svému složení jsou houževnaté, odolné, absorbují vibrace během obrábění a přizpůsobují se povrchu, aniž by poškozovaly díl.

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

Kovovýroba.

Formy.

Výroba strojů s ocelovými díly pro farmaceutický, potravinářský a zemědělský sektor.

Estetické díly: Námořní průmysl.

Povrchová úprava: Nábytkářský průmysl.

Leštění: Módní doplňky. Leštění: Šperky.

POUŽITÍ

Obrábění zaoblených hran a rohů.

Lehké odjehlování.

Povrchové obrábění.

Obrábění svarů.

Hrubování - Dokončování.

Leštění.

ZRNITOSTI

46 - 60 - 80 - 120 - 180 - 220

Thanks to their composition, they are tough, resilient, they cushion the cut and adapt themselves to the surfaces to be worked without damaging the pieces.

MAIN APPLICATIONS

Metallic carpentry.

Molds.

Machine production with steel details for the pharmaceutical, food and agricultural industries.

Aesthetic details: Nautical sector.

Finishes: Furnishing sector.

Polishing: Fashion accessories.

Polishing: Jewelry.

APPLICATIONS

Edge machining and rounded corners.

Light deburring.

Flattening.

Surface processing.

Processing of weld seams.

Roughing - Finishing Polishing.

Polishing.

GRITS

46 - 60 - 80 - 120 - 180 - 220.

Art. GMG

Rozměr Size	Zrnitost / Grits					
	46	60	80	120		
10x20x6	-	421	422	420	10	40.500
10x30x6	425	-	-	-	10	40.500
10x30x6	-	426	-	423	10	40.500
15x15x6	-	-	-	428	10	36.370
15x20x6	-	430	-	429	10	36.370
15x25x6	447	-	-	448	10	27.000
15x30x6	432	-	-	-	10	27.000
15x30x6	-	433	434	431	10	30.750
20x20x6	-	436	437	435	10	18.520
20x30x6	439	-	-	-	10	18.520
20x30x6	-	-	-	438	10	19.120
25x25x6	442	-	-	-	10	19.120
25x25x6	-	443	-	441	10	10.650
30x30x6	444	-	-	-	10	10.650
30x30x6	-	-	445	-	10	10.650



KUŽELOVÁ TĚLÍSKA - *CONICAL RUBBER MOUNTED POINTS*

Art. GMC

NEW!

Rozměr Size	Zrnitost / Grits			
	46	60		
10x20x6	450	-	10	40.500
10x30x6	451	-	10	40.500
15x30x6	452	-	10	27.000
15x30x6	-	453	10	27.000



KULATÁ TĚLÍSKA - *SPHERICAL RUBBER MOUNTED POINTS*

Art. GMD

NEW!

Rozměr Size	Zrnitost / Grits			
	46	120		
10x3	-	480	10	33.000
18x6	481	-	10	15.900
22x6	482	-	10	15.370
30x6	483	-	10	18.750



VÁLCOVÁ TĚLÍSKA - *RUBBER MOUNTED POINTS*

Art. GM3

Rozměr Size	Zrnitost / Grits					
	60	80	120	220		
4x8x3	300	-	301	-	25	33.000
5x8x3	-	-	305	-	25	33.000
5x10x3	304	-	-	-	25	33.000
6x10x3	309	310	308	-	25	33.000
6x17x3	312	315	313	-	25	30.000
8x10x3	318	319	316	-	25	33.000
8x17x3	323	320	322	-	25	25.000
8x17x3	-	-	-	324	25	25.000
8x20x3	327	-	325	-	25	23.250
10x10x3	330	331	328	-	25	33.000
10x15x3	335	-	332	-	25	23.250
10x15x3	-	-	-	333	25	23.250
15x15x3	340	-	341	-	25	22.500
15x15x3	-	-	-	342	25	22.500



TYČINKY A KOSTKY - *STICKS AND CUBES*



OBLASTI POUŽITÍ

Kovovýroba, jemná mechanika, výroba forem, obrábění dílny, čištění drátů (krychle).

POUŽITÍ

Ruční korekce malých skvrn.
Orovnávání diamantových nástrojů.
Čištění zbytků tvrdých kovů.

BRUSIVA

Červenohnědý korund, polyuretan.

POJIVO

R = Pryž

MATERIÁLY

Ocel.
Nerezová ocel.
Hliník.
Drahé kovy.

SECTORS OF APPLICATION

Metal carpentry, Precision mechanics, Molds, Mechanical workshops,
Wire cleaning (cube)

APPLICATIONS

Manual corrections of small marks.
Dressing of diamond tools.
Hard metal residue cleaning.

ABRASIVES

Brown red corundum, Polyurethane.

BINDER

R = Rubber

MATERIALS

Steel.
Stainless steel.
Aluminum.
Precious metals.

KORKOVÁ GUMOVÁ TĚLÍSKA - *CORK RUBBER MOUNTED POINTS*

Art. GMS-A

Rozměr Size	COD		
6x10x3	150	10	33.000
8x10x3	151	10	33.000
10x10x3	152	10	33.000
15x30x6	154	10	27.000



Pro lesklý povrch forem
Jiné velikosti a zrnitosti k dispozici na vyžádání.

Suited for mold makers to reach a shining finish.
Available in other sizes upon request

GUMOVÁ TĚLÍSKA - RUBBER POINTS

Art. MGA

Rozměr Size	Zrnitost / Grits				
	80	120	240		
4x13x3	4192	4190	4191	100	30.000
5x15x3	4195	4193	4194	100	30.000
6x10x3	-	4196	-	100	30.000
6x17x3	4199	4197	4198	100	30.000
8x10x3	-	4200	-	100	30.000
8x20x3	4203	4201	4202	100	30.000
10x10x3	-	4163	-	100	30.000
10x20x3	4166	4164	4165	100	30.000
10x20x6	4169	4167	4168	100	20.000
12x20x3	4172	4170	4171	25	15.000
16x25x6	4175	4173	4174	25	15.000
20x4x3	-	4179	4180	25	15.000
20x25x6	4178	4176	-	25	15.000
25x5x3	-	4184	-	25	10.000
25x25x6	4183	4181	-	25	10.000
30x25x6	4188	4186	4187	25	10.000



Pro lesklý a rovnoměrný povrch. Díky měkké směsi abraziva a gumy se velmi dobře přizpůsobí obrobku, aniž by změnila jeho geometrii a zanechaly mnohem čistší povrch. Během používání také vydávají malý hluk a produkují méně prachu než tradiční vitrifikované kotouče.

Gr. 80 červená

Gr. 120 zelená

Gr. 240 modrá

Suited to rub, pare and polish and to reach a smooth finish without staining or colouring.

It follows the contours of the workpiece thanks to its rubber and abrasive elastic combination.


Low noise and dust development while working.

Gr. 80 red

Gr. 120 green

Gr. 240 blue

Art. MGA-KIT



		COD	
MGAKIT3	Sada 100 ks/Kit with 100 pcs	4204	1
MGAKIT6	Sada 25 ks/Kit with 25 pcs	4205	1

Art. MGS

Rozměr Size	Zrnitost / Grits				
	80	120			
4x13x3	4223	4222	100	30.000	
5x15x3	4225	4224	100	30.000	
6x17x3	4227	4226	100	30.000	
8x20x3	4229	4228	100	30.000	
10x20x3	4209	4208	100	30.000	
10x20x6	4211	4210	100	20.000	
12x20x3	4213	4212	25	15.000	
16x25x6	4215	4214	25	15.000	
25x25x6	4219	4218	25	15.000	
30x25x6	4221	4220	25	10.000	



Má také abrazivní dokončovací a lešticí účinek. Pro dokončování a leštění forem bez změny geometrie obrobku, s kontrolovaným účinkem a menším vývinem prachu a tepla než u běžných abraziv.

Gr. 80 červená


Gr. 120 zelená

Controlled gentle finish abrasive action combined with polishing.

Gr. 80 red

Gr. 120 green

Art. MGS-KIT



		COD	
MGSKIT3	Sada 100 ks/Kit with 100 pcs	4230	1
MGSKIT6	Sada 25 ks/Kit with 25 pcs	4231	1

MRAMOROVACÍ TĚLÍSKA - RUBBER WHEELS FOR DAMASKEEN AND MOTTLING

Art. MGF

Rozměr Size	COD	
20x30x6	8942	10
30x30x6	8943	10
40x30x6	8944	10
40x40x6	8945	10
50x50x6	8946	10
60x50x6	8947	10



Pro mramorování plechů a nádrží z nerezové oceli.

Rubber abrasive tools suited for mottling and damaskeen of stainless steel plates and tanks.

GUMOVÉ KOSTKY - RUBBER BLOCKS

Pro ruční dokončování a leštění.

For handmade finishing and polishing.



Art. GBF

Rozměr Size	Zrnitost / Grits				
	30	60	120	240	
80x50x20	8984	8985	8986	8987	5

GUMOVÉ KOSTKY - RUBBER BLOCKS

Pro ruční dokončování a leštění.

For handmade finishing and polishing.



Art. GBA

Rozměr Size	Zrnitost / Grits				
	36	60	120	240	
80x50x20	3208	3209	3206	3207	10

PÁSY, ARCHY A PRSTENCE - *BELTS, SHEETS AND ROLLS*



DRUHY MATERIÁLŮ - TYPES OF MATERIALS



Art. NKK

KORUND - AL.OXIDE

Těžká bavlněná tkanina, nejčastěji používaná pro běžné pásy.

Použití: suché opracování běžných ocelí, dřeva, kůže, parket.

Dostupné zrnitosti: 36,40,50,60,80,100,120,150,180,220,240,320

*Heavy cotton cloth. **Purposes:** Dry sanding of flat and slightly curved metals, leather, wood, parquet.*

Available grit sizes: 36,40,60,80,100,120,180,240,320



Art. NKF

FLEXIBILNÍ KORUND - FLEXIBLE AL.OXIDE

Flexibilní korundová tkanina na podkladu ze směsi bavlny a polyesteru. Pro suché opracování tvarovaných a velmi zakřivených dílů. Pro běžné oceli a jejich slitiny, dřevo, kůži. **Dostupné zrnitosti:** 60,80,100,120,180,240,320,400

Very flexible polycotton backing alox cloth. Dry sanding of curved and contoured surfaces.

*Suited for steel, wood, leather. **Available grit sizes:** 60,80,100,120,180,240,320,400*




Art. NCY

KERAMIKA - CERAMIC

Maximální řezná schopnost a životnost, špička v nabídce. Keramický korundový granulát je mnohem odolnější než tradiční a svůj maximální potenciál projevuje při vysokém tlaku na obrobek. Chladicí přísada chladí řez. Ideální pro náročné průmyslové zpracování.

Ceramic alox with heavy polycotton backing. Heavy duty industrial grinding with low heat development. For fast and high stock removal on stainless and alloyed steel, suited for titanium, stainless steel, aluminium alloys, bronze.




Art. NZX

ZIRKON - ZIRCONIUM

Těžká bavlněná tkanina s brusivem, které je ostřejší než korund.

Suché opracování speciálních ocelí, nerezové oceli, hliníku, litiny.

Dry sanding of special steels, stainless steel, aluminum, cast iron.



Art. NZY

ZIRKON POLYESTER - POLYESTER ZIRCONIUM

Suché a mokré obrábění speciálních ocelí. Vysoce odolný polyesterová podložka pro vysoké tlaky. Pro odstraňování otřepů z nerezové oceli, obrábění ostrých dílů, obuv.

Dostupné zrnitosti: 24,36,40,60,80,100,120.

Dry and wet sanding of special steels, High wear resistance. Suitable for shoes repairing, works on sharp edges, to grind stainless steel with high pressure.

Available grit sizes: 24,36,40,60,80,100,120



Art. NZR


ZIRKON POLYESTER s chladicí vrstvou - POLYESTER ZIRCONIUM WITH FILLERS

Pásky pro úpravu povrchu nabízejí saténový vzhled

a řadu výhod oproti pásům z brusného plátna. Vhodné pro aplikace na kovy obecně, nerezové oceli, titan.

Zirconium polyester Y cloth, with coolant additive.

Suited for all kind of metals, stainless steel, stellite, titanium.



Art. NKC

CUBITRON™ 777F

Povrchová úprava polyesterovým pryskyřicovým vláknem Y Cubitron™ + oxid hlinitý s chladicím přísadou. Vhodné pro použití na kovy obecně, nerezovou ocel, stellite, titan.

Dostupné zrnitosti: 36,40,50,60,80,100,120,150,180

Polyester resin Y cloth Cubitron™ + Aluminum Oxide with coolant additive.

Suited for all kind of metals, stainless steel, stellite, titanium.

Available grit sizes: 36,40,50,60,80,100,120,150,180. Cubitron is a 3M trade mark.




Art. NKQ

CUBITRON™ II 947A

Podklad z polybavlny X-weight s keramickým zrnem 3M PSG. Až 4krát delší životnost než u běžných keramických pásů. Pro práci za sucha. Pracují za studena a chrání slitiny citlivé na teplo před rizikem spálení a praskání.

X-weight poly-cotton backing with 3M Precision-Shaped Grain. Lasts up to 4 times longer than conventional ceramic belts. For dry work. Cool cutting action lessens the risk of heat-related damage to workpiece.



Art. NMX

CUBITRON™ II 784F

Flexibilní polyesterový podklad o hmotnosti YF/XF se směsí keramických a korundových zrn 3M PSG. Vhodný pro broušení a maskování na rovných a tvarovaných površích, pro mokré i suché aplikace. Ideální pro aplikace se středním tlakem, kde by celokeramický pás nebyl dostatečně využit. Brusná přísada ochlazuje proces obrusování.

YF/XF-weight polyester backing with a precise mix of shaped ceramic and premium aluminum oxide. Moderately flexible backing provides conformability for grinding and blending both straight and contoured surfaces. Suitable for wet and dry applications on all metals, delivers cost-effective performance on medium-pressure applications, where a full ceramic belt may be underutilized.



Art. NKX

CUBITRON™ II 984F

Polyesterový podklad YF s keramickým zrnem 3M PSG. Ideální pro vysokotlaké aplikace na nerezové oceli, kobalt-chromových a niklových slitinách díky specifické brusné přísadě, která je činí ideálními pro vysokotlaké aplikace.

YF-weight backing with 3M Precision-Shaped Grain. This high-performing belt contains a grinding aid, making it ideal for medium to high pressure applications on stainless steel and other exotic alloys, along with carbon steel, cobalt chrome, and nickel alloys.




Art. SCB

NETKANÁ TEXTILIE SCOTCH-BRITE™

Pásky pro úpravu povrchu nabízejí saténový vzhled a řadu výhod oproti pásům z brusného plátna.

Surface conditioning belts give satin finish and have several advantages over abrasive cloth



Art. TNC

TRIZACT™ 237AA

Pro dosažení rovnoměrného a jednotného broušení díky homogennímu brusivu ve tvaru pyramid. Snižuje počet kroků ve srovnání s konvenčním brusivem při dosahování optimálního broušení nebo předleštění.

Suited to give uniform and constant finishing in a few steps and to prepare the surface for mirror polishing.

Trizact is a 3M trade mark.

Grane Grits	Colori	
COARSE (80)		
MEDIUM (120)		
VERY FINE (240)		
SUPER FINE (400)		
TALCO (low stretch)		

Grane Grits	
A6	
A16	
A30	
A45	
A65	
A80	

KORUNDOVÉ PÁSY - ALOX BELTS IN STOCK

Těžká bavlněná tkanina, nejčastěji používaná pro běžné pásy.

Použití:

suché obrábění běžných ocelí, dřeva, kůže, parket.

Heavy cotton cloth.

Purposes:

dry sanding of flat and slightly curved metals, leather, wood, parquet.



Art. NKK

Rozměr Size	36	40	60	80	100	120	
440x35	-	4868	4869	4870	4859	4860	10
533x30	-	4908	4909	4910	8889	4906	10
533x75	-	4917	4918	4919	4911	4912	10
610x100	-	4945	4946	4947	4940	4941	10
628x35	-	4970	4971	4972	-	4966	10
628x50	-	-	4979	4980	-	-	10
914x100	-	5068	5069	5070	5061	5062	10
1000x100	-	4542	4543	4544	-	4535	10
1500x120	4649	4651	4653	4654	4642	4643	10
1750x150	-	4719	4720	4721	-	4718	10
2000x50	-	-	4770	4771	-	-	10

ZIRKONOVÉ PÁSY - ZIRCONIUM BELTS IN STOCK

Těžká bavlněná tkanina s brusivem, které je ostřejší než korund. Suché zpracování speciálních ocelí, nerezové oceli, hliníku, litiny

Dry sanding of special steels, stainless steel, aluminum, cast iron.



Art. NZX

Rozměr Size	40	60	80	120	
440x35	5740	5741	5742	5738	10
520x20	5750	8878	5751	5749	10
533x30	5754	5755	5756	5752	10
610x100	5763	8879	8880	8881	10
618x40	5766	5767	5768	5765	10
628x35	5776	5777	5778	5774	10
628x50	5781	5782	5783	5779	10
760x40	5801	5802	5803	5800	10
914x100	5822	5823	8882	5821	10
1000x100	5578	5579	5580	5577	10
1219x152	8885	8886	8887	8888	10
1500x120	5612	5614	5615	5610	10
1750x150	5644	5645	5646	5643	10
2000x50	5682	5684	5685	5681	10
2000x75	5692	5693	5694	5690	10
2000x150	5674	5676	5677	5672	10

PÁSY TRIZACT™ - TRIZACT™ BELTS AVAILABLE IN STOCK



Pásky z materiálu Trizact™ lepené naší společností.
Pro dosažení rovnoměrného a jednotného broušení díky homogennímu brusivu strukturovanému do pyramid.
Snižuje počet průchodů ve srovnání s konvenčním brusivem při dosahování vynikajícího broušení nebo předleštění.

Trizact je registrovaná ochranná známka společnosti 3M.

Zpracování na vyžádání:

- Jiné druhy TRIZACT™
- Jiné rozměry

Trizact™ belts jointed by us. Suited to give uniform and constant finishing in a few steps and to prepare the surface for mirror polishing. Trizact is a 3M trade mark.

Available upon request:

- Other TRIZACT™ specifications
- Other sizes

Art. TNC

Rozměr Size	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160	
330x10	7947	7943	7945	7946	7948	7949	7942	7944	50
533x30	-	7980	7981	7982	7984	-	7979	-	10
760x40	8028	8024	8026	8027	8029	8030	8023	8025	10

DODÁNÍ: 2 TÝDNY / DELIVERY: 2 WEEKS

SROVNÁVACÍ TABULKA ZRNITOSTI - GRIT COMPARISON CHART

TRIZACT™	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160
FEPA	2000	1200	600	400	280	240	220	120

Rozměr/ Size	Zrnitost/Grits	
450x50	A16,A30,A45,A65	15
457x10/9/6/4/3	A6,A16,A30,A45,A65,A80,A100,A160	50
457x13	A6,A16,A30,A45,A65,A80,A100,A160	50
610x10/9/6/4/3	A6,A16,A30,A45,A65,A80,A100,A160	50
610x12	A6,A16,A30,A45,A65,A80,A100,A160	50
618x40	A16,A30,A45,A65,A100	25
675x40	A16,A30,A45,A65,A100	25
1500x120	A6,A16,A30,A45,A65,A100	5

BRUSNÉ PÁSY SCOTCH-BRITE™ - SCOTCH-BRITE™ BELTS AVAILABLE IN STOCK



Pásky pro úpravu povrchu nabízejí saténový povrch a řadu výhod oproti brusným látkám:

- Konzistentní povrchová úprava
 - Otevřená struktura (nezanáší se)
 - Dlouhá životnost
 - Možnost použití s chladicími kapalinami
 - Nízký vývoj tepla
 - Omezené odstraňování materiálu s vynikající povrchovou úpravou
- Scotch-Brite je registrovaná ochranná známka společnosti 3M.

Surface conditioning belts give satin finish and have several advantages over abrasive cloth:

- Steady finish,
 - Open structure (non clogging)
 - Long life
 - Wet Working
 - Low heat development
 - Low material removing with a good finish
- Scotch-Brite is a 3M trade mark.*

Art. SCB

Rozměr Size	Coarse (80)	Medium (120)	Very Fine (240)	S. Fine (400)	TALCO	
330x10	7206	7207	7209	7208	-	10
457x13	7213	7214	7215	-	-	10
520x20	7223	7224	7225	-	-	10
533x30	7233	7234	7236	7235	-	10
618x40	7247	7248	7250	-	-	10
760x40	7258	7259	7261	7260	7284	10
1500x120	7194	7195	7196	-	-	1

ZIRKONOVÉ PÁSY - ZIRCONIUM FILE BELTS



Art. NZR

Rozměr Size	Zrnitost /Grits						
	36	40	60	80	100	120	
330x10	-						100
457x13	-						100
520x20					-		100
533x30	-	-					100


DODÁNÍ: 2 TÝDNY
DELIVERY: 2 WEEKS

Povrchová úprava z polyesterové pryskyřice Y zirkonia s chladicím vrstvou.
Vhodná pro použití na kovy obecně, nerezovou ocel, stellit, titan.

Zirconium polyester Y cloth, with coolant additive. Suited for all kind of metals, stainless steel, stellite, titanium.

skladem/available in stock

CUBITRON™ 777F

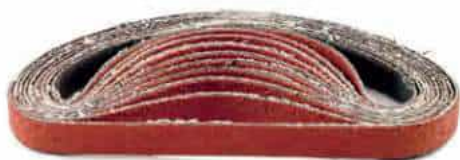

Art. NKC

Rozměr Size	Zrnitost /Grits						
	36	40	50	60	80	100-120	
330x10							50
457x13							50
520x20							50

DODÁNÍ: 2
TÝDNY DELIVERY: 2 WEEKS

Polyesterová tkanina Y Cubitron™ + oxid hlinitý s chladicím přísadou.
Vhodné pro použití na kovy obecně, nerezovou ocel, stellit, titan.
Cubitron™ je registrovaná ochranná známka společnosti 3M.

Cubitron™ belts joined by us. Polyester resin Y cloth Cubitron™ + Aluminum Oxide with coolant additive. Suited for all kind of metals, stainless steel, stellite, titanium. Cubitron™ is a 3M trade mark.

skladem/available in stock

KONTAKTNÍ GUMOVÁ KOLA - EXPANDING RUBBER WHEELS

Art. REC

Rozměr Size		Pás Belt	COD		MAX RPM
90x35x30	CM		524	1	6.800
90x50x30	CM		6073	1	6.800
140x35x30	CM	SV.440xH.35	525	1	4.500
140x50x30	CM	SV.440xH.50	6069	1	4.500
200x35x30	CM	SV.628xH.35	526	1	2.800
200x50x30	CM	SV.628xH.50	527	1	2.800
200x35x50	SM	SV.628xH.35	6070	1	2.800
200x50x50	SM	SV.628xH.50	6071	1	2.800



Plastové redukce / Plastic hubs for holes

Art. RNP

Rozměr Size	COD
Ø 50 a mm 16	6669
Ø 50 a mm 20	6670
Ø 50 a mm 25	6671
Ø 50 a mm 30	6672

Používají se k upevnění brusných pásů a pásů pro úpravu povrchu na stacionárních nebo přenosných bruskách a na ohebných hřídelích .

sm = bez náboje

cm = s nábojem

To be used as a support for cloth and surface conditioning endless belts.

sm = without hub

cm = with hub + grub screw

ARCHY PLÁTNO V KRABICI - *FLEXIBLE CLOTH IN BOXES*




Pružné plátěné listy s bavlněnou podložkou, balené v krabici.

*Highly flexible al. Oxide sheets on a cotton backing, packed in boxes.
For hand working and portable sanders.*

Art. FKF

Rozměr Size	Zrnitost / Grits													
	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	320	400	600	
230x280	2853	2855	2856	2858	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2854	2857	50

ARCHY PLÁTNO - *RESIN CLOTH SHEETS*

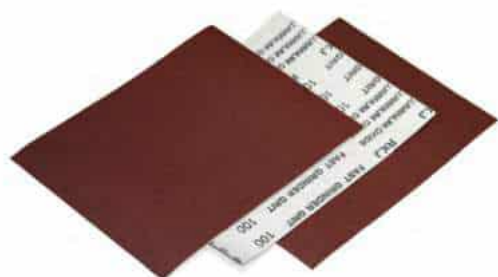


Pryskyřicí potažená korundová tkanina nastříhaná na listy, velmi poddajná a odolná. Pro ruční použití a použití na orbitálních bruskách. Vhodná pro opracování kovů a dřeva, jak rovných, tak tvarovaných povrchů.

*Highly flexible al. oxide resin bonded cloth for handworking and portable sanders.
Suitable for polishing and sanding flat and contoured metal and wood parts.*

Art. FKJ

Rozměr Size	Zrnitost / Grits												
	40	60	80	100	120	150	180	220	320	400	600	800	
230x280	2865	2867	2869	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2866	2868	2870	50

VODĚODOLNÉ ARCHY PAPÍR - *LATEX WATERPROOF SHEETS*

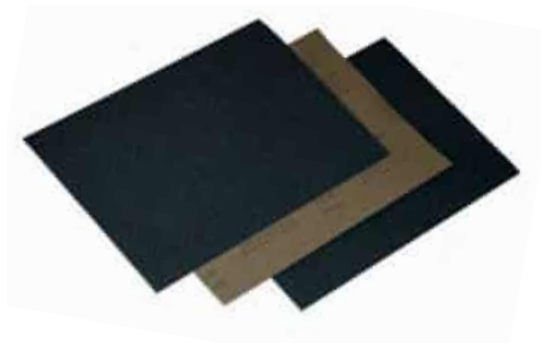

Vysoce kvalitní latexový papír s karbidem křemíku, velmi flexibilní pro suché nebo mokré broušení. Pro povrchové úpravy, karoserie, elektroniku, drahé kovy, hudební nástroje, modelářství.

Wet and dry sanding, usually used in polishing and sanding paints, precision instrument, metal, composite materials, automobile production and repair, electronics.

Art. SWF


NEW

Rozměr Size	Zrnitost / Grits															
	120	180	240	320	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000	5000	
230x280	7835	7838	7840	7843	7844	7845	7847	7848	7834	7836	7837	7839	7841	7842	7846	100

ROLE PLÁTNO FLEXIBILNÍ - *FLEXIBLE CLOTH IN SHOP ROLLS*

Role pružné tkaniny s bavlněnou podložkou, balené v krabici, aby se snadno odtrhávaly a aby se role nerozmotávaly a nevytvářely nepořádek na pracovišti.

Highly flexible al. Oxide rolls on a cotton backing, packed in boxes. For hand working and portable sanders, easy to cut.

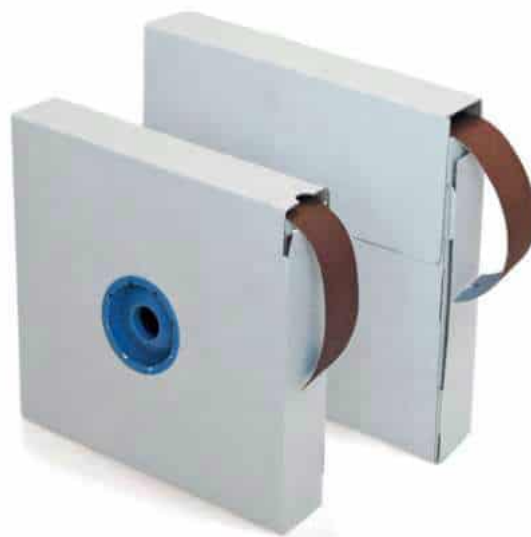

Art. RKF	Zrnitost / Grits											
Rozměr Size	40	60	80	100	120	150	180	220	320	400	600	
25x25	6112	6114	6115	6106	6107	6108	6109	6110	6111	6113	-	1
38x25	6122	6124	6125	6116	6117	6118	6119	6120	6121	6123	-	1
50x25	6132	6134	6136	6126	6127	6128	6129	6130	6131	6133	6135	1
115x25*	8670	8672	8674	8675	8665	8666	8667	8668	8669	8671	8673	1

* Non in scatola/Not in box

ROLE PLÁTNO - *RESIN CLOTH ROLLS*



Pryskyřicí potažená korundová tkanina řezaná na role, velmi poddajná a odolná.

Pro ruční použití a použití na orbitálních bruskách.

Vhodná pro opracování kovů a dřeva, jak rovných, tak tvarovaných povrchů.

Highly flexible al. oxide resin bonded cloth for handworking and portable sanders. Suitable for polishing and sanding flat and contoured metal and wood parts.

Art. RKJ	Zrnitost /Grits											
Rozměr Size	40	60	80	100	120	150	180	220	320	400	600	
115x50	6150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	-	6152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	6154	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	-	-	-	6144	6145	6146	6147	6148	6149	6151	6153	1

ROLE PAPÍR KORUND - *OPEN COAT PAPER ROLLS*



Pro karosáře a dřevo.
Suché broušení.
Dry sanding of wood and paint.

Art. CSC

Rozměr Size	Zrnitost / Grits						
	40	60	80	100	120	220	
115x50 yards	1532	-	-	-	-	-	1
	-	1533	-	-	-	-	1
	-	-	1534	-	-	-	1
	-	-	-	1527	1528	1531	1

ROLE PAPÍR STEARÁT - *STEARATE ROLLS*



Korundové ROLE, proti ucpávání, ideální pro super lakované povrchy. Flexibilní a odolné.

Stearate rolls, prevent clogging and static, flexible and high wear resistant, ideal for paint sanding.

Art. RLA

Rozměr Size	Zrnitost / Grits						
	150	180	240	320	400	600	
115x50	6215	6216	6217	6218	6219	6220	1

ROLE PAPÍR - *RESIN BONDED PAPER ROLLS*



Těžký korundový brusný papír pro ruční nebo orbitální strojové broušení a hrubování dřeva, plastů, kovů, tmelů atd.

Resin bonded al. oxide heavy paper for grinding and dry hand sanding of wood, metal, plastic etc.

Art. CKE

Rozměr Size	Zrnitost / Grits						
	40	60	80	100	120	180	
120x50	1402	-	-	-	-	-	1
	-	1403	-	-	-	-	1
	-	-	1404	-	-	-	1
	-	-	-	1401	-	-	1
120x100	-	-	-	-	1398	1399	1

ROLE PAPÍR NA SUCHÝ ZIP - *HOOK & LOOP PAPER ROLLS*



Antistatický korundový brusný papír, polootevřená struktura, gramáž E. Pro suché použití.
Ideální pro dřevo, plast, kůži, tmel, kov.
Oblasti použití: železářství, nářadí, barvy.

*Antistatic E weight aluminum oxide paper on a Hook & Loop backing.
Suited for wood, plastic, leather, fillers.
Dry use only.*

Art. RVC

Rozměr Size	Zrnitost / Grits					
	40	60	80	100	120	
115x25	6689	-	-	-	-	1
115x25	-	6690	-	-	-	1
115x25	-	-	6691	-	-	1
115x25	-	-	-	6687	6688	1

ROLE PAPÍR NA SUCHÝ ZIP - *LUBRICANT HOOK & LOOP PAPER ROLLS*



Samomazací brusný papír s korundovým povlakem, polootevřená struktura, podklad C. Použití nasucho. Ideální pro laky, tmel, smalty, dřevo, plasty, kovy. Oblasti použití: Karosářství, barvy atd..

C weight semi open coat aluminum oxide paper with lubricant on a Hook & Loop backing. Suited for paints, fillers, laquers, wood, plastic, metal. Dry use only.

Art. RVG

Rozměr Size	Zrnitost / Grits						
	80	120	150	180	220	320	
115x25	6697	6692	6693	6694	6695	6696	1

PRSTENCE TRIZACT™ - TRIZACT™ SPIRABANDS

Art. TAR

	Zrnitost / Grits						
Rozměr Size	A6	A16	A30	A45	A65	A100	
10x20	7853	7850	7851	7852	7854	7849	50
15x30	7859	7856	7857	7858	7860	7855	50
20x30	7865	7862	7863	7864	7866	7861	50
25x25	7871	7868	7869	7870	7872	7867	50
30x30	7877	7874	7875	7876	7878	7873	50
45x30	7883	7880	7881	7882	7884	7879	50



Prstence Trizact™.
Jiné rozměry a zrnitosti na vyžádání.
Trizact je registrovaná ochranná
známka společnosti 3M.

*Trizact™ belts jointed by us.
Other sizes and grits available upon request.
Trizact is a 3M trade mark.*

KÓNICKÉ PRSTENCE - CONICAL SPIRABANDS



Art. ACZ

	Zrnitost / Grits				
Rozměr Size	40	60	80	120	
20/14x63	1109	-	-	-	100
20/14x63	-	1110	1111	1108	100
29/22x30	1113	1114	1115	1112	100
36/22x60	1117	-	-	-	100
36/22x60	-	1118	1119	1116	100

KÓNICKÉ GUMOVÉ UNAŠEČE - CONICAL RUBBER HOLDERS



Art. PAC

Rozměr Size	COD		
20/14x63x6	5950	5	13.000
29/22x30x6	5951	5	13.000
36/22x60x6	5952	5	5.000

PRSTENCE KORUND - AL.OXIDE SPIRABANDS

Art. ARC

Rozměr Size	Zrnitost / Grits					
	40	60	80	120	220	
10x10	1127	1128	1129	1126	8651	100
10x20	1132	1133	1134	1130	1131	100
10x30	1137	1138	1139	1135	1136	100
13x25	1141	1142	1143	1140	8652	100
15x30	1145	1146	1147	1144	8653	100
20x30	1149	1150	1151	1148	8654	100
22x20	1153	1154	1155	1152	8655	100
25x25	1157	1158	1159	1156	8656	100
30x30	1161	1162	1163	1160	8657	100
45x30	1166	1167	1168	1164	1165	100



Další rozměry a zrnitosti na vyžádání

Other sizes and grits available upon request

GUMOVÉ UNAŠEČE - RUBBER HOLDERS

Gumové unašeče

Expansion rubber holders, used to fix spirabands.



Rozměr Size	COD		MAX RPM
10x20x3	5972	5	36.000
10x30x3	5974	5	36.000



Art. PARL

DLOUHÁ STOPKA - LONG SHAFT

Rozměr Size	COD		MAX RPM
10x20x6x100	8891	1	16.500
13x25x6x100	8892	1	13.800
15x30x6x100	8893	1	12.000
20x30x6x100	8894	1	8.000
25x25x6x100	8895	1	7.000

Art. PAR

Rozměr Size	COD		MAX RPM
10x10x6	5968	5	36.000
10x20x6	5971	5	36.000
10x30x6	5973	5	36.000
13x25x6	5976	5	30.000
15x10x6	5977	5	26.000
15x30x6	5978	5	26.000
19x25x6	5979	5	20.000
20x10x6	5980	5	18.000
20x30x6	5981	5	18.000
22x20x6	5982	5	17.000
25x25x6	5983	5	15.000
30x20x6	5984	5	13.300
30x30x6	5985	5	13.300
38x25x6	5986	5	11.000
45x30x6	5987	5	8.500
51x25x6	5989	5	7.000
60x30x6	5990	5	6.500
75x30x8	5991	1	5.000
100x40x8	5967	1	4.000

SPIRÁLOVÉ PRSTENCE KERAMIKA - *CERAMIC SPIRABANDS*



Další rozměry a zrnitosti na vyžádání

Other sizes and grits available upon request

Art. ARQ	Zrnitost / Grits			
Rozměr Size	40	60	80	
10x20	-	1177	1178	100
13x25	8825	8826	8827	100
15x30	1179	1180	1181	100
20x30	8828	8829	8830	100
22x20	1182	1183	1184	100
25x25	1185	1186	1187	100
30x30	1188	1189	1190	100
45x30	1191	1192	1193	100

SPIRÁLOVÉ PRSTENCE ZIRKON - *ZIRCONIUM SPIRABANDS*



Další rozměry a zrnitosti na vyžádání

Other sizes and grits available upon request

Art. ARZ	Zrnitost / Grits				
Rozměr Size	40	60	80	120	
10x20	1195	1196	1197	1194	100
10x30	1199	1200	1201	1198	100
13x25	1203	1204	1205	1202	100
15x30	1207	1208	1209	1206	100
19x25	1211	1212	1213	1210	100
20x30	1215	1216	1217	1214	100
22x20	1219	1220	1221	1218	100
25x25	1223	1224	1225	1222	100
30x30	1227	1228	1229	1226	100
38x25	1231	1232	1233	1230	100
45x30	1235	1236	1237	1234	100
51x25	1239	1240	1241	1238	100
60x30	1243	1244	1245	1242	100
75x30	1247	1248	1249	1246	100

SPIRÁLOVÉ ROLIČKY - CARTRIDGE ROLLS



Ideální pro odstraňování otřepů na těžko přístupných místech, jako jsou otvory, slepé úhly, svarové spoje ve tvaru V, tvarované díly.

Lze používat i na špičce.

Při opotřebování se tkanina sama odbrušuje, čímž se obnovuje a poskytuje rovnoměrný povrch a delší životnost než spirálové prstence.

Ideal for flash removing, edge breaking, for grinding welds and machine marks in hard to reach spots like corners, holes, moulds. Self sharpening abrasive while working thanks to the abrasive cloth rolled on itself.



Art.PNC Upínací stopka

PNC-8611 - Upínací stopka pro roličky H.25 mm

PNC-8312 - Upínací stopka pro roličky H.38 mm

PNC-8610 - Upínací stopka 100mm pro roličky H.38

Art.PNC Shaft for cartridge rolls

PNC-8611 - Shaft for cartridge rolls H.25mm

PNC-8312 - Shaft for cartridge rolls H.38mm


PNC-8610 - Shaft long 100mm for cartridge rolls H.38

Art. CRK

NEW

Rozměr Size	Tvar Shape	Zrnitost / Grits							
		40	60	80	120	180	240		
6x25x3	Válcová/Cylindrical	-	1478	1479	1477	-	-	100	23.000
6x38x3	Válcová/Cylindrical	1483	1484	1485	1480	1481	1482	100	23.000
10x25x3	Válcová/Cylindrical	-	1494	1495	1493	-	-	100	23.000
10x38x3	Válcová/Cylindrical	1497	1498	1499	1496	-	1629	100	23.000
12x25x3	Válcová/Cylindrical	-	1501	1502	1500	-	-	100	23.000
12x38x3	Válcová/Cylindrical	1506	1507	1508	1503	1504	1505	100	23.000
19x38x5	Válcová/Cylindrical	1510	1511	1512	1509	-	-	100	18.000
10x25x3	Kuželová/Tapered	-	1515	1516	1514	-	-	100	23.000
10x38x3	Kuželová/Tapered	-	1520	1521	1517	1518	1519	100	23.000
12x38x3	Kuželová/Tapered	-	1525	1526	1522	1523	1524	100	23.000

FÍBROVÉ VÝSEKY A NA SUCHÝ ZIP - *FIBRE DISCS AND HOOK & LOOP PRODUCTS*

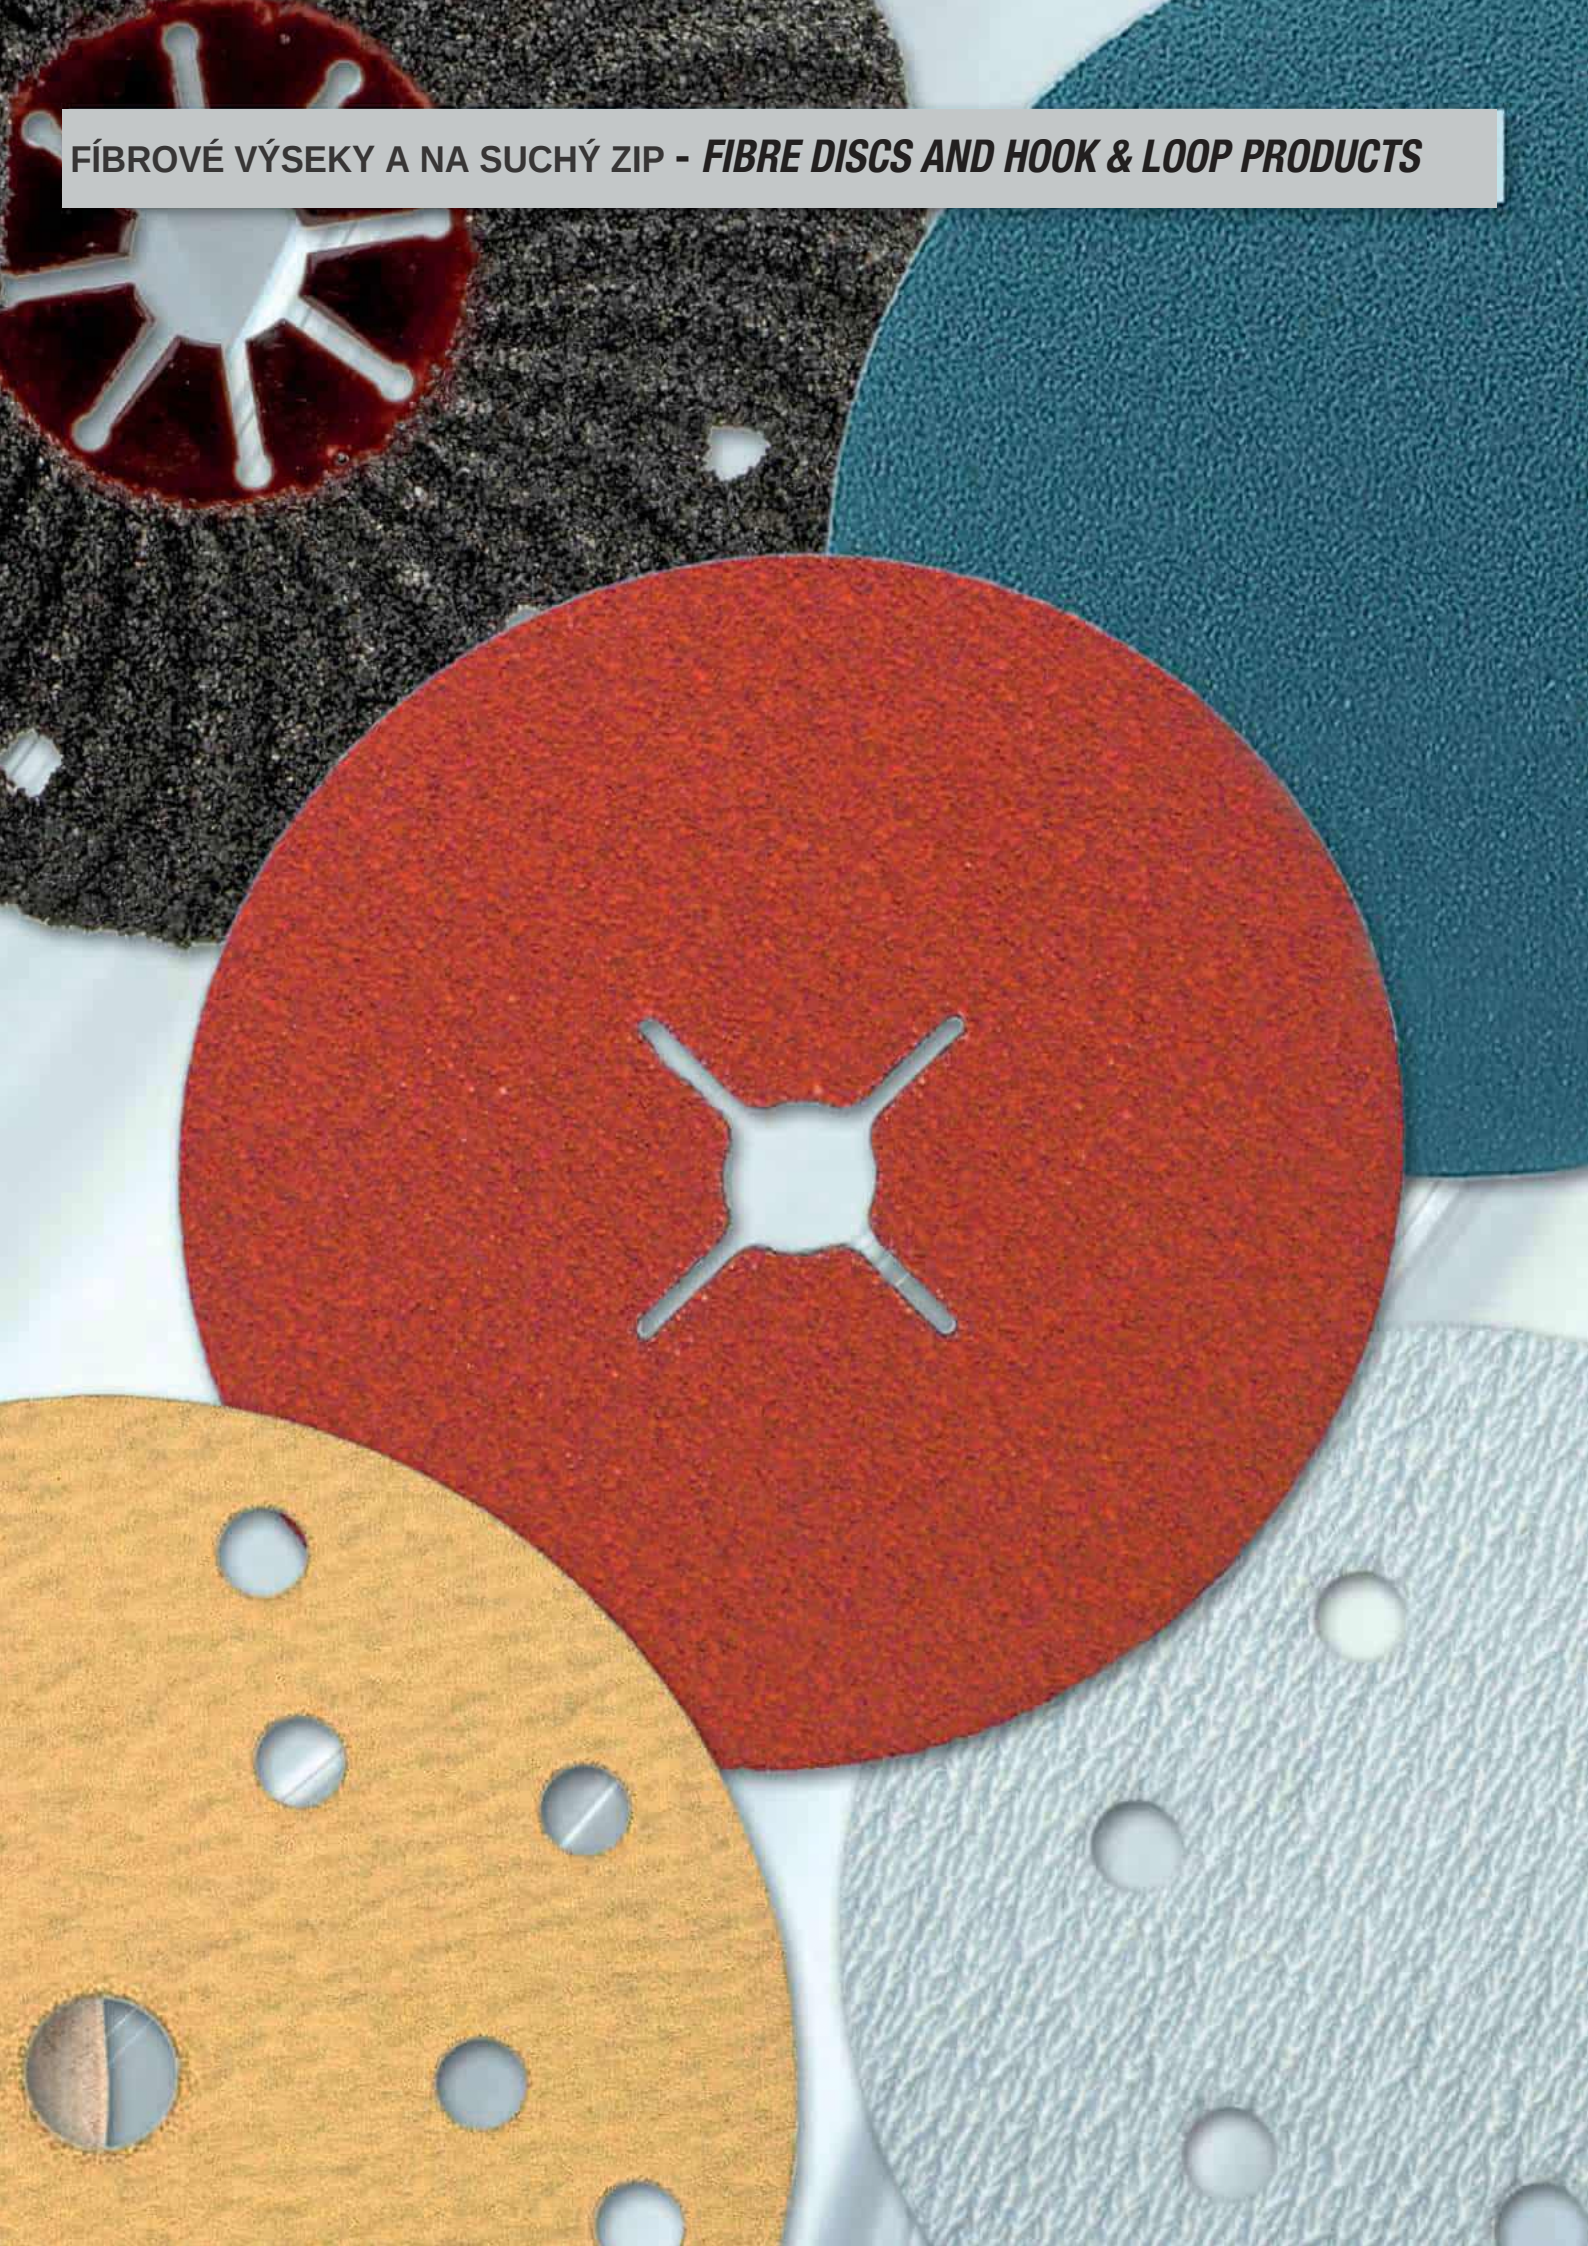

FÍBROVÉ VÝSEKY KORUND - AL. OXIDE FIBRE DISCS

Kotouče se speciálním korundem, pro použití na různé kovy a dřevo.

Dlouhá životnost.

Zpracování na požádání: další otvory a průměry

Special al. oxide fibre discs, for sanding of metals and wood.

Special long life.

Available upon request: different bore types and sizes.



Art. FLG-D

COD
8991

Vysoká kuželová matice pro fíbrové kotouče

High conical counter flange for fiber discs



Art. KFT

Rozměr Size	Otvor Bore	Zrnitost /Grits										
		16	24	36	40	50	60	80	100	120		
115x22	Kříž Cross	3588	3589	3590	3591	3592	3593	3594	3586	3587	50	13.300
125x22	Kříž Cross	3597	3598	3599	3600	-	3602	3603	3595	3596	50	12.200
180x22	Kříž Cross	3606	3607	3608	3609	3610	3611	3612	3604	3605	50	8.500

FÍBROVÉ VÝSEKY ZIRKON - ZIRCONIUM FIBRE DISCS

Kotouče s zirkoniovým zrnem, velmi agresivní brus.

Pro všechny kovy, zejména pro náročné práce na zbytcích svarů a hranách, vhodné také pro nerezovou ocel a speciální oceli.

Dlouhá životnost. Na vyžádání Ø 180 s křížovým otvorem.

Zpracování na vyžádání: jiné otvory a zrnitosti.

Zirconia fibre discs, highly aggressive grinding.

For heavy duty sanding of all metals, suited for smoothing of weldings and edge sanding.

Special high performance and long life.

On request Ø 180 cross.

Available upon request: Different bore types and sizes.



Art. KFZ

Rozměr Size	Otvor Bore	Zrnitost /Grits							
		24	36	40	60	80	120		
115x22	Kříž Cross	3615	3616	3617	3619	3620	3614	25	13.300
125x22	Kříž Cross	3622	3623	3624	3625	3626	3621	25	12.200
180x22	Kulatý Round	3628	3630	3632	3633	3634	3627	25	8.500

FÍBROVÉ VÝSEKY KERAMIKA - *CERAMIC FIBRE DISCS*




Keramické brusivo je extrémně tvrdé a odolné. Má dlouhou životnost a je ideální pro obrábění legovaných a nerezových ocelí, odlitků a výkovků. Chladicí přísada pomáhá snižovat spálení a usnadňuje klouzání brusiva, díky čemuž je tento produkt ideální pro titanové a hliníkové slitiny.

*For high stock removal on stainless and alloyed steel.
Heavy duty grinding with low heat development, suited for titanium and aluminium alloys.*

Art. KFC

Rozměr Size	Otvor Bore	Zrnitost / Grits						
		24	36	60	80	120		
115x22	Kříž Cross	3060	3552	3553	3554	3551		
							25	13.300
125x22	Kříž Cross	3061	3556	3557	3558	3555	25	12.200
							25	12.200
180x22	Kříž Cross	3062	3560	3561	-	-	25	8.500
					-	-	25	8.500

FÍBROVÉ VÝSEKY STEARÁT - *STEARATED ALOX FIBER DISCS*

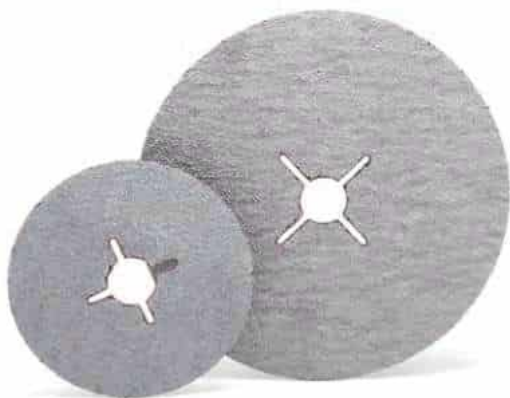

Díky mazacím vlastnostem vrstvy stearátu zinečnatého jsou vhodné pro práci s kovy s nízkými teplotami tání, které mají tendenci se během oděru lepit na brusné plátno a ucpávat ho. Ideální pro hliník a jeho slitiny, bronz a mosaz.

Thanks to the stearate lubricant layer they are ideal to work on low melting point metals, that normally would clog the abrasive surface of the disc.

Suited for aluminum alloys, bronze, brass.

Art. KFA



Rozměr Size	Otvor Bore	Zrnitost / Grits				
		36	40	60		
115x22	Kříž Cross	4085	4086	4087		
					25	13.300
125x22	Kříž Cross	4088	4089	4090	25	12.200
					25	12.200
180x22	Kříž Cross	4091	4092	4093	25	8.500
					25	8.500

FÍBROVÉ VÝSEKY SiC - *SILICON CARBIDE FIBER DISCS*



Vhodné pro mramor, litinu, parkety a sklo.

Silicon carbide fibre sanding discs.

Suited for high speed sanding of parquet, marble, glass, iron.

Rozměr Size	Otvor Bore	Tvar Shape
115x22	Kříž/ Cross	Rovný/ Flat
125x22	Kříž/ Cross	Rovný/ Flat
180x22	Kruh/ Round	Vydutý/ Recessed

Art. KSF

Rozměr Size	Zrnitost /Grits													
	16	24	36	60	80	100	120	150	180	220	320	400		
115x22	3644	3647	3649	3653	3654	3641	3642	-	3645	3646	3648	3651	50	13.300
125x22	3658	3661	3663	3667	3668	-	3656	-	3659	3660	3662	3665	50	12.200
180x22	3672	3675	3678	3682	3683	3669	3670	3671	3673	3674	3677	3680	50	8.500

SEMIFLEX KOTOUČE S PLASTOVOU PODLOŽKOU - *SEMIFLEX DISCS PLASTIC BACKING*



Art. FNO

NEW!

Rozměr Size	Zrnitost /Grits					
	8	16	24	36		
115x22	-	2211	2212	2213	25	13.300
178x22	2217	2218	2219	2220	25	8.500

FENFLEX



SiC

Silicon carbide.

Art. FNX

Rozměr Size	Zrnitost /Grits								
	16	24	36	60	80	120			
115x22	2880	2881	2882	2883	2884	2879	25	8.500	
178x22	2895	2897	2899	2901	2902	2894	25	6.500	

PODLOŽNÉ TALÍŘE PRO FÍBROVÉ KOTOUČE - *BACKING PADS FOR FIBER DISCS*

Art. PSS

Art. PSR

Art. PSF

Rozměr Size	COD		
115xM14	6030	1	13.300
125xM14	6031	1	12.200
180xM14	6032	1	8.500

Art. PSS

Rozměr Size	COD		
115xM14	6040	1	13.300
125xM14	6041	1	12.200
180xM14	6042	1	8.500

Art. PSR

Rozměr Size	COD		
115xM14	6037	1	13.300
125xM14	6038	1	12.200
180xM14	6039	1	8.500

PSF: standardní podložka pro vláknové kotouče, profesionální, tvrdá.

PSS: podložka se spirálovými chladicími žebry pro pryskyřičné vláknové kotouče, vyrobená z vysoce odolného materiálu, který odolává agresivnímu zpracování, střední pružnost.


PSR: podložky s chladicími žebry pro hrubé a chladicí broušení, velmi tvrdé.

PSF: standard backing pad for fibre discs, professional.

PSS: backing pad with spiral cooling ribs for resin fibre discs, built of high impact-resistant material to withstand aggressive working, medium flexibility.

PSR: backing pad with cooling ribs for rough and cooling grinding, very hard.

VÝSEKY SZ KORUND - AL. OXIDE HOOK & LOOP DISCS

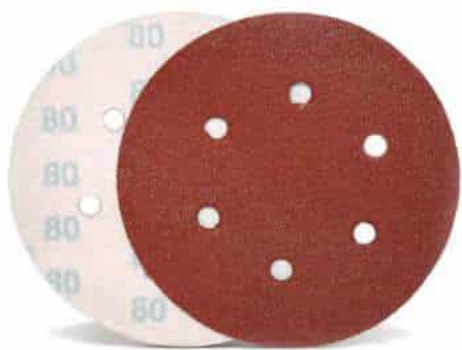


Těžký papír (F) s korundem, otevřená struktura.
Vysoká kvalita, průmyslový kotouč. Pro kov, dřevo
a kůži.
Zpracování na požádání: jiné průměry, zrnitosti a
otvory.

*High quality F weight al.oxide, for industrial applications.
Sanding of metal, wood, leather.*

Available upon request: Other sizes & other dust holes.

Art. VDS		Zrnitost / Grits										
Rozměr Size	Otvory Holes	40	60	80	100	120	150	180	220	320	400	
75	-	5810	5811	5812	5813	5814	5815	5816	5817	5818	5819	100
115	-	8255	8257	8258	8244	8250	8251	8252	8253	8254	8256	100
125	-	8271	8275	8277	8259	8261	8263	8265	8267	8269	8272	100
125	8	8274	8276	8278	8260	8262	8264	8266	8268	8270	8273	100
150	-	8294	8300	8303	8245	8281	8284	8286	8288	8291	8295	100
150	6	8298	8301	8304	8279	8282	8285	8287	8289	8292	8296	100
150	8+1	8299	8302	8249	8280	8283	-	8247	8290	8293	8297	100

VÝSEKY SZ NA STĚNY - MULTIHOLE WALL SANDING DISCS

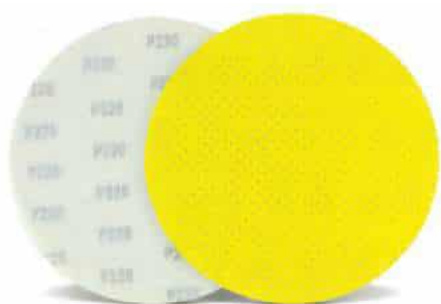


K vyrovnání a vyhlazení tmelu na sádkartonu a
zdivu. Odsávání jak z vnější strany kotouče, tak i
přes otvory:
nezanáší se a vydrží déle.

*High quality sanding disc with multiple hole for a no clogging
effect and a very low dust production.
The perforation accross its entire surface allows the dust to be
removed by suction quickly and effectively.*

Art. VDM		Zrnitost / Grits								
Rozměr Size		40	60	80	100	120	150	180	220	
225		8225	8226	8227	8220	8221	8222	8223	8224	25

VÝSEKY SZ STEARÁT - ZINC STEARATE HOOK & LOOP DISCS

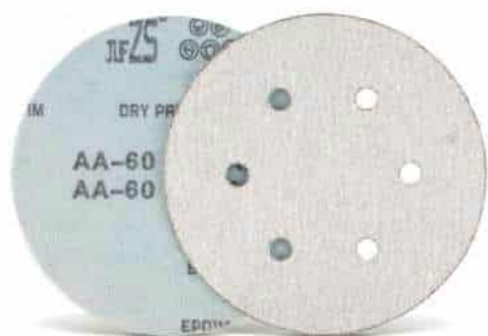


Korund stearát dvojité pryskyřice (C), otevřené rozptýlení, pro suché zpracování dřeva, laků, tmelů, opravy karoserií.

*Double resin stearate C weight paper, open coat.
Dry sanding of primers, fillers, paints, plastic.*

Art. VDL

Rozměr Size	Otvory Holes	Zrnitost / Grits												
		60	80	100	120	150	180	240	320	400	600	800	1000	
150	-	8205	8209	8183	8187	8190	8193	8196	8199	8202	8206	8210	8184	100
150	6	8207	8211	8185	8188	8191	8194	8197	8200	8203	-	-	-	100

VÝSEKY SZ ZIRKON - ZIRCONIUM HOOK & LOOP DISCS

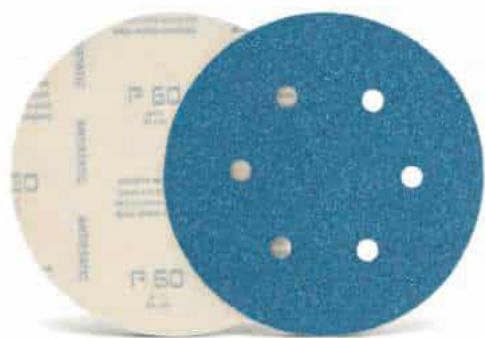

Těžký papír (F) se zirkoniem, uzavřená rozptylová vrstva. Špičková kvalita, velmi agresivní a dlouhá životnost.
Pro nerezovou ocel, kovy, tvrdé dřevo.

Top quality, heavy weight (F) zirconia. Rapid material removal, very long life. Stainless steel, metal, hard wood.


Art. VDZ

Rozměr Size	Otvory Holes	Zrnitost / Grits				
		40	60	80	120	
115	-	8347	8348	8349	8346	100
125	-	8351	8352	8353	8350	100
150	-	8356	8358	8360	8354	100
150	6	8357	8359	8361	8355	100

VÝSEKY SZ KERAMIKA - CERAMIC HOOP & LOOP DISCS

Ideální pro kovy, legované oceli, nerezovou ocel, titan a jeho slitiny a hliník díky řezné síle speciálních keramických brusných zrn smíchaných s korundem. Stearátový povlak na brusném povrchu zpomaluje zanášení a snižuje provozní teploty. Tento kotouč je proto agresivnější a rychlejší v oděru a má vyšší výkon než tradiční korundové kotouče.

Suited for metals, steel alloys, stainless steel, titanium alloys and aluminum alloys. The blend of ceramic and aluminum oxide grains, with very sharp grits, ensures fast and high stock removal with perfect results. The stearate layer reduces the heating and clogging while grinding. Faster and more aggressive grinding compared to conventional aluminum oxide discs.

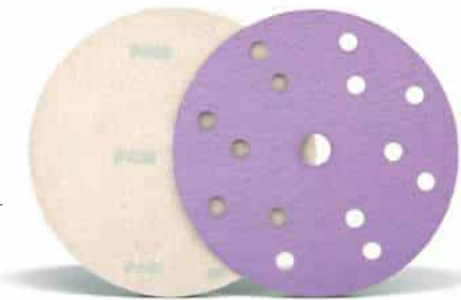


Art. VDV



Rozměr Size	Otvory Holes	Zrnitost / Grits								
		60	80	120	180	240	320	400	600	
125	8	4400	4401	4402	4403	4404	4405	4406	4407	100
150	-	4408	4409	4410	4411	4412	4413	4414	4415	100
150	8+6+1	4416	4417	4418	4419	4420	4421	-	-	100

VÝSEKY SZ ZIRKON PLÁTNO - ZIRCONIUM CLOTH HOOK & LOOP DISCS

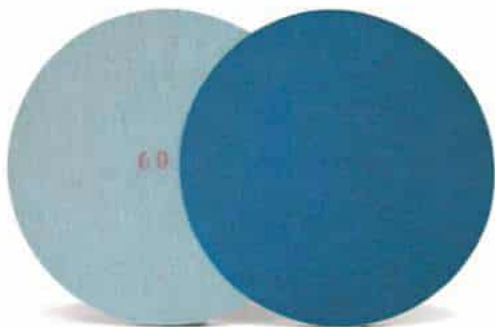

Zirkoniová tkanina, uzavřená struktura.

Špičková kvalita, velmi agresivní a dlouhá životnost, podklad odolává vyšším namáháním a rychlostem než papírové kotouče.

Pro suché a mokré obrábění oceli, speciálních slitin, kůže.

Zirconia cloth, closed coating. Rapid material removal, very long life.

The heavier support can resist to higher speed and pressure compared to paper backing. Wet and dry working on steels, special alloys, leather, hard wood.

Art. VDX

Rozměr Size	Zrnitost / Grits					
	40	60	80	100	120	
115	8314	8315	8316	-	8313	50
125	8318	8319	8320	8720	8317	50
150	8322	8323	8324	-	8321	50

VÝSEKY SZ SiC - SILICON CARBIDE HOOK & LOOP DISCS

Kotouče z karbidu křemíku se suchým zipem na mramor.

Silicon Carbide Hook & Loop discs for marble.



Art. VDC

Rozměr Size	Zrnitost /Grits														
	40	60	80	100	120	150	180	220	320	400	600	800	1000	1200	
115	8099	8102	8104	8091	8093	8095	8096	8097	8098	8100	8103	8105	8092	8094	100
125	8114	8116	8118	8106	8108	8110	8111	8112	8113	8115	8117	8119	8107	8109	100
150	8126	8128	8130	-	8121	-	8123	8124	8125	8127	8129	8131	8120	8122	100
180	8139	8141	8143	-	8134	-	8136	8137	8138	8140	8142	8144	8133	8135	100

VÝSEKY SZ PRO KAROSÁŘE - HOOK & LOOP DISCS FOR AUTO REPAIR

Samomazací brusný papír s korundovým povlakem, polootevřená struktura, podklad C. Použití na sucho. Ideální pro laky, tmel, smalty, dřevo, plasty, kovy. Oblasti použití: autolakovny, barvy atd.

C weight semi open coat aluminum oxide paper with lubricant on a Hook & Loop backing. Suited for paints, fillers, laquers, wood, plastic, metal. Dry use only.



Art. VDG

Rozměr Size	Otvory Holes	Zrnitost / Grits										
		60	80	120	150	180	220	320	400	500	600	
150	- 	8165	8169	8151	8153	8155	8157	8159	8161	8163	8166	100
150	8+6+1 	8168	8170	8152	8154	8156	8158	8160	-	8164	-	100

VÝSEKY SZ GREEN POWER - FILM BACKING HOOK & LOOP DISCS



Díky odolnému nosiči z PET fólie je brusivo rovnoměrně rozprostřeno a rovné, což zaručuje odolnost při použití na hranách a rozích a rovnoměrné a bezchybné broušení i u nejjemnějších zrn.

Životnost GREEN POWER je mnohem delší než u klasického brusného kotouče na papíře, a to díky podložce z fólie a vrstvě proti ucpávání obsažené v pryskyřici produktu; v případě použití s produkty, které se často ucpávají, lze kotouč znovu použít pomocí měkké kartáče nebo stlačeného vzduchu.

Ideální pro přípravu povrchů se stěrkami, základními nátěry a barvami. Pro broušení polyesterových, akrylových a gelových nátěrů. Pro broušení všech druhů kovů a nerezové oceli. Pro broušení kompozitních materiálů.

***GREEN POWER** is a premium product with strong and even surface film backing that allows better surface finish and longer life. It is also ideal for corner and edge sanding without tearing problems.*

Art. VDY

Rozměr Size	Otvory Holes	Zrnitost / Grits												
		80	120	180	240	320	400	500	600	800	1200	1500	2000	
150		8343	8326	8330	8333	8335	8337	8339	8341	8344	8327	8329	8332	100

VÝSEKY SZ MŘÍŽKA - HOOK & LOOP SANDING SCREEN


Brusná síť má podklad z síťoviny, zatímco tradiční kotouče mají podklad z papíru nebo plátna. To přináší následující výhody:

1. Umožňuje odsát až 90 % prachu vzniklého při broušení.
 2. Je odolná vůči teple, lze ji použít i s úhlovými bruskami.
 3. Lze ji použít za sucha i za mokra.
 4. Delší životnost.
 5. Je zdravější pro pracovní prostředí, které díky odsávání zbytků zůstává čistší.
- Oblasti použití:** karosářství, lodní průmysl, stavebnictví, dřevo, kov, kutilství.

Abrasive mesh is coated on screen, while conventional abrasives are coated on papers, this gives the following advantages:

1. Up to 90% dust extraction, it's an environmentally friendly product.
2. Non clogging.
3. Heat resistant, can be used on high-speed grinding machines.
4. Can be used dry or wet.
5. Longer life compared to traditional sandpaper.

Fields of application: automotive refinishing, marine industry, wood working, metal working, composites working, constructions, D.I.Y.

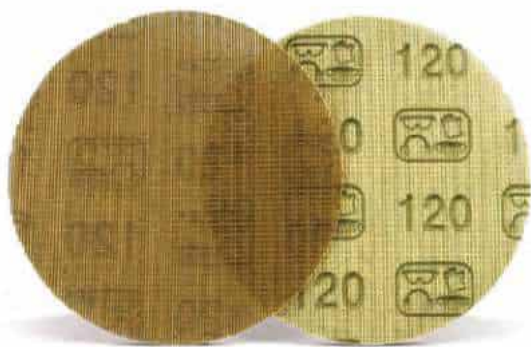

Art. DRV

Art. DRV	Zrnitost / Grits											
Rozměr Size	60	80	100	120	180	220	240	320	400	600	800	
125	1971	1973	-	1966	1967	-	1968	1969	1970	1972	1974	50
150	1980	1982	-	1975	1976	-	1977	1978	1979	1981	1983	50
225	-	1989	1984	1985	1987	1988	-	2064	-	-	-	25

VÝSEKY SZ ULTRASOFT - HOOK & LOOP ULTRASOFT DISCS



Podložka kotouče je velmi měkká a prodyšná a abrazivní povrch je stearátovaný, což zabraňuje ucpávání a přehřívání, zvyšuje životnost a zlepšuje povrchovou úpravu. Ideální pro předleštění při opravách karoserie a pro práci s základními nátěry a vrchními nátěry. Brusný kotouč je vhodný také pro opracování hudebních nástrojů. Lze jej používat za sucha i za mokra.


Doporučujeme použití v kombinaci s unašečem DIV.

The very flexible backing with an open structure, and the stearate coating, reduce clogging and over heating of the surface. Ideal to provide an ultra fine high quality finishing with longer life on varnish surfaces before polishing. Suitable for automobile repair, musical instrument manufacturing industry, rimer and topcoat sanding, polishing. Wet and dry usage.

We suggest using them in combination with interface pad DIV.

Art. VDO									
	<i>Use on various surfaces before polishing. Suitable for automobile repair, musical instrument manufacturing industry, primer and topcoat sanding, polishing. Wet and dry usage.</i> <i>We suggest using them in combination with interface pad DIV.</i>								
Rozměr Size	600	800	1000	1500	2000	3000	4000	5000	
150	8234	8235	-	-	-	-	-	-	100
	-	-	8228	8229	-	-	-	-	100
	-	-	-	-	8230	8231	-	-	100
	-	-	-	--	-	-	8232	8233	100

SUPER DOKONČOVACÍ VÝSEK - FINE FINISHING MESH

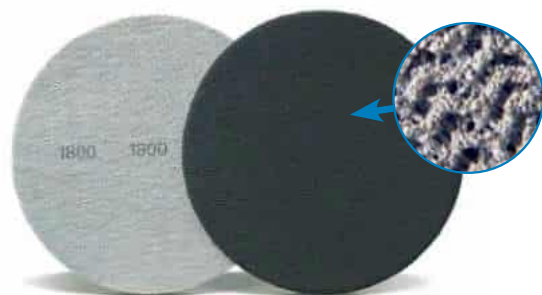

Leštění bez použití abrazivních past a kompozitů.

Vynikající pro nerezovou ocel a všechny kovy, včetně měkkých, pro Corian, sklolaminát, základní nátěry, tmely, akryláty, barvy. Pěna funguje jako polštářek a houba proti ucpávání, zajišťuje jemný a rovnoměrný kontakt a snižuje množství prachových zbytků.

For high gloss polishing without using pastes and compounds. Thanks to its structure and foam layer it has a gentle and equal dust free action.

Suited for stainless steel and all sorts of metals, soft ones included, Corian, varnish, plastic, acrylic.

Art. DIB		Zrnitost / Grits						
Rozměr Size		360	600	1000	2000	3000	4000	
77		2115	2116	2117	2118	2119	-	20
128		2121	2122	2123	2124	2125	-	20
150		2127	2128	2129	2130	2131	2132	10

NETKANÁ TEXTILIE SZ - HOOK & LOOP NON WOVEN DISCS



Netkané kotouče na suchý zip. Lze použít na různé materiály, jako jsou barvy, kov a dřevo. Pro konečnou úpravu, maskování a matování.

Hook & Loop non-woven discs, suitable for use on a variety of materials such as paint, metals, and wood.

These discs are ideal for finishing, masking, and matting.

Art. VNT		Zrnitost / Grits				
Rozměr Size		MEDIUM	FINE	VERY FINE	S. ULTRA FINE	
150		8372	8373	8374	8375	10



PODLOŽNÉ TALÍŘE BEZ PĚNY - *BACKING PADS WITHOUT FOAM*



Podložný talíř pro upevnění suchým zipem bez pěny.
Základní verze pro kotouče se suchým zipem.

Backing pads for Hook & Loop fixing system discs.

Art. VDR

NEW

Rozměr Size	COD		
115xM14	8241	1	13.300
125xM14	8242	1	12.200
150xM14	8243	1	10.000
180xM14	8415	1	8.500

PODLOŽNÉ TALÍŘE S PĚNOU - *BACKING PADS WITH FOAM*



Podložné talíře s pěnou pro kotouče na suchý zip.

Backing pads with foam, M14

Art. VDP

Rozměr Size	COD		
115x12xM14	8236	1	13.000
125x12xM14	8238	1	12.000
125x18xM14	8237	1	6.800
150x12xM14	8240	1	10.000
150x18xM14	8239	1	4.800

PODLOŽNÉ TALÍŘE S VYSOKÝM PROFILEM - *ROTARY PAD HIGH PROFILE*

Art. VSP

SOFT bílá/white

MEDIUM žlutá/yellow

Rozměr Size	Tvrdost Hardness	COD		
115x15xM14	MEDIUM	8395	1	10.000
125x15xM14	MEDIUM	8396	1	10.200
150x15xM14	MEDIUM	8398	1	7.000
180x13xM14	MEDIUM	8400	1	5.000
50x22xM14	SOFT	8401	1	12.000
75x13xM14	SOFT	8402	1	12.200
75x22xM14	SOFT	8403	1	12.000
125x27xM14	SOFT	8397	1	8.000
150x29xM14	SOFT	8399	1	7.000



Lisovaná, měkká hustota vhodná pro leštění kontur: karoserie automobilů, sklolaminátové lodě. Ideální pro práci s ovčími vlněnými podložkami, penovými podložkami a brusnými kotouči.

Pur molded, soft density suited for contour polishing: auto-body, fiber glass boat. Ideal to work with lambs wool pads, foam pads and abrasive discs.

DVOJITÉ PODLOŽKY PRO ORBITÁLNÍ BRUSKY - *DUAL ACTION BACKING PADS FOR ORBITAL SANDERS*



Art. VDF

VDF Standard
VDFE Flexibilní/*Flexible*

Rozměr Size	Otvory Holes	Tvrdost	COD		
75x14x5/16"	-	Flexibilní/ <i>Flexible</i>	1321	1	15.000
125x12x5/16"	-	Flexibilní/ <i>Flexible</i>	8149	1	8.000
150x12x5/16"	-	Flexibilní/ <i>Flexible</i>	8150	1	8.000
125x10x5/16"	-	Standard	8145	1	12.000
	8	Standard	8146	1	12.000
150x10x5/16"	-	Standard	8147	1	12.000
	6	Standard	8148	1	12.000



VDF - NÍZKÝ PROFIL / *LOW PROFILE*

Podložky s otvory pro odvod prachu pro orbitální brusky

Backing pads with dust holes for orbital sanders.



VDFE - STŘEDNÍ PROFIL / *MEDIUM PROFILE*

Lisované z PUR, měkká hustota, ideální pro konturové broušení.

PUR molded, Soft density, Ideal for contour sanding.

POLYURETANOVÝ PODOŽNÉ TALÍŘE - *PUR MOLDED BACKING PAD*

Art. VSE



Rozměr Size	COD	
75xM14	4386	1
115xM14	4387	1
125xM14	4388	1
150xM14	4389	1
180xM14	4390	1



Vysoce profilovaný měkký brusný kotouč pro použití s vlněnými kotouči, houbičkami a kotouči na suchý zip. Ideální pro kopírování kontur tvarovaných povrchů na automobilech nebo trupech.

Pur molded, soft density suited for contour polishing: auto-body, fiber glass boat. Ideal to work with lambs wool pads, foam pads and abrasive discs.

PODLOŽNÉ TALÍŘE SZ NA STOPCE *BACKING PADS FOR HOOK & LOOP DISCS*



Art. PGV



Rozměr Size	COD	
50x6	6010	1
75x6	6011	1

PODLOŽNÉ TALÍŘE SZ PRO PNEU STROJE *BACKING PAD FOR AIR TOOLS*



Art. VGF




Rozměr Size	COD	
50xM6	1328	1
75xM6	1328	1

VÍCEOTEVOROVÉ PODLOŽKY - *MULTI HOLE BACKING PADS*

Art. VMF


Rozměr Size	Otvory Holes	COD		
125x10x5/16"	44	8388	1	12.000
150x9x5/16"	53	8389	1	12.000
150x14xM8+5/16"	8+1	8391	1	12.000
	8+6+1	8392	1	12.000
	8+6+8+1	8393	1	12.000



44 fori/holes



53 fori/holes



8 + 1



8 + 6 + 1



8 + 6 + 8 + 1



Dvouvrstvá struktura a jedinečný vnitřní kanál pro proudění vzduchu s boční funkcí absorpce prachu zlepšují čištění a udržují rovnoměrnou teplotu v každé oblasti brusného kotouče.

The 2-layer structure and unique interior air flow channel, with side dust absorption feature, improve the cleaning and keep the regional temperature well-distributed in each area of the sanding disc.

PĚNOVÁ MEZIVRSTVA - *INTERFACE PAD*

Art. DIV

Rozměr Size	Otvory Holes	COD	
50x12	-	1702	1
75x12	-	1703	1
115x12	-	1695	1
125x12	-	1696	1
	8+1	1697	1
150x12	-	1698	1
	6+1	1699	1
	8+1	1700	1
	8+6+8+1	1701	1



Pěnové kotouče se suchým zipem slouží jako měkká tlumící podložka mezi podložním kotoučem a leštícími prostředky. Elasticita pěny umožňuje rovnoměrnější přilnutí leštícího materiálu k leštěnému povrchu.

A soft foam layer that can be put between the backing pad and the Hook & Loop disc, ideal DIB discs and for softer touch with very fine grit sizes.

OCHRANA SUCHÉHO ZIPU - *HOOK & LOOP PROTECTOR PAD*

Art. VLS

Rozměr Size	Otvory Holes	COD	
125	-	8382	1
150	-	8383	1
	6	8384	1
	8+1	8385	1
	8+6+1	8386	1
	8+6+8+1	8387	1



Ochrana podložky a prodloužení její životnosti.

Interface to protect the backing pad and increase its life.

RYCHLOUPÍNACÍ KOTOUČE - *FAST LOCKING DISCS*

Rychle a snadno vyměnitelné kotouče s uzamykatelným systémem pro broušení, odstraňování otřepů, leštění, odstraňování oxidů a přípravu povrchu.

Výhody systému ve srovnání s lepeným nebo suchým zipem:

- Bezpečný upínací systém: kotouče se neuvolňují a lze je používat při vyšších otáčkách.
- Snadný a rychlý způsob centrování kotoučů pro plynulejší chod.
- Rychlý a snadný výměnný systém zvyšuje produktivitu a pomáhá eliminovat prostoje.
- Kompletní produktový program lze použít s jedním typem opěrného talíře.

Fast and easy to-change locking system discs, for grinding, deburring, finishing, oxide removing, surface preparing. Benefits of system if compared to adhesive or Hook & Loop fixing system:

- *Safe holding system: discs do not fly off and can be used at higher speed.*
- *Easy and fast way to center discs for smoother running.*
- *Fast and easy change system, increases productivity in helping to eliminate downtime.*
- *Complete product program can be used with one type back-up pad.*



KORUND - AL. OXIDE



Tkanina z oxidu hlinitého pro běžné broušení. Vhodná pro tvarované povrchy.

Aluminum oxide cloth, to perform general grinding operations. Suitable for contoured surfaces.

Art. FRR	Zrnitost / Grits						
	Rozměr Size	36	60	80	120	180	
38		8493	-	-	-	-	25 30.000
		-	8494	8495	8491	8492	25 30.000
50		8498	-	-	-	-	25 25.000
		-	8499	8500	8496	8497	25 25.000
75		8503	-	-	-	-	25 20.000
		-	8504	8505	8501	8502	25 20.000

ZIRKON - ZIRCONIUM




Zirkonová tkanina, velmi agresivní a odolná. Vhodná pro aplikace na nerezové oceli a těžké kovy na rovných a tvarovaných površích.

Zirconia cloth, very aggressive and resistant. Suited for stainless and heavy duty metal applications on flat and contoured surfaces.

Art. FRZ	Zrnitost / Grits					
	Rozměr Size	36	60	80	120	
25		8519	-	-	-	25 30.000
		-	8520	8521	8518	25 30.000
38		8523	-	-	-	25 30.000
		-	8524	8525	8522	25 30.000
50		8527	-	-	-	25 25.000
		-	8528	8529	8526	25 25.000
75		8531	-	-	-	25 20.000
		-	8532	8533	8530	25 20.000

KERAMIKA - CERAMIC

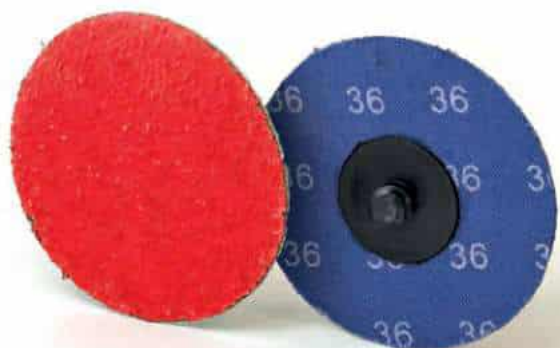

Vysoce kvalitní keramické brusivo s chladicími plnivy, odolnost hran a vysoký úběr materiálu na nerezové oceli a plochých površích s vysokým obsahem slitin. Vyžaduje vysoký tlak.

Top quality ceramic abrasive with refrigerant fillers, edge durability and high stock removal on stainless steel and high alloy flat surfaces. Heavy pressure required.

Art. FRQ	Zrnitost / Grits						
	Rozměr Size	24	36	60	80	120	
50		8482	-	-	-	-	25 25.000
		-	8483	-	-	-	25 25.000
		-	-	8484	8485	8481	25 25.000
75		-	8488	-	-	-	25 20.000
		-	-	8489	8490	8486	25 20.000

CUBITRON™ II 984F



Art. FRX

NEW!

Rozměr Size	Zrnitost / Grits				MAX RPM
	36	60	80		
50	2109	-	-	100	25.000
50	-	2110	-	100	25.000
50	-	-	2111	100	25.000
75	2112	-	-	50	20.000
75	-	2113	-	50	20.000
75	-	-	2114	50	20.000

Vyrobeno námi s plátnem CUBITRON™ II 984F s brusným materiálem PSG (Precision Shaped Grain) pro zvýšenou řeznou kapacitu, vyšší rychlost řezání a delší životnost, což vede k menší potřebě výměny kotoučů a výrazné úspoře času. Vestavěná přísada snižuje teploty broušení tepelně citlivých slitin a prodlužuje tak jejich životnost. Cubitron™ je ochranná známka společnosti 3M.

Made by us using CUBITRON™ II 984F cloth, featuring PSG (Precision Shaped Grain) abrasive for greater cutting capacity, speed, and durability, resulting in reduced disk replacements and significant time savings. The filler additive reduces grinding temperatures on heat-sensitive alloys, increasing longevity. Cubitron™ is a 3M trademark.

SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING

Art. FRS



Rozměr Size	Zrnitost / Grits				MAX RPM
	Coarse	Medium	Very Fine		
25	8506	8507	8508	25	15.000
38	8509	8510	8511	25	15.000
50	8512	8513	8514	25	12.000
75	8515	8516	8517	25	8.000

Vhodné pro odstraňování oxidů, vyrovnávání povrchových nedokonalostí a přípravu povrchu.

Suited for oxide removal, blending surface imperfections, surface preparation.

UNITIZED

Art. FRU

NEW



Rozměr Size	Zrnitost / Grits						MAX RPM
	2AM	2SF	6AM	6FS	8AC		
50	3063	-	-	-	-	10	25.000
	-	3040	-	-	-	10	25.000
	-	-	3041	-	-	10	25.000
	-	-	-	-	3042	10	25.000
	3064	-	-	-	-	10	20.000
75	-	3044	-	-	-	10	20.000
	-	-	3045	-	-	10	20.000
	-	-	-	3043	-	10	20.000
	-	-	-	-	3046	10	20.000

Odstraňování otřepů a konečná úprava hran a rohů, zarovnávání, odstraňování škrábanců a lehké oxidace.

Vysoce kvalitní povrchová úprava.

2SF Střední tvrdost, jemná zrnitost. Úprava povrchu, maskování lehkých škrábanců a velmi šetrné odjehlení.

6SF Tvrdá, jemnozrnná. Jako 2SF, ale odolnější a trvanlivější vůči otřepům.

6AM Tvrdá, středně hrubá zrnitost. Lehké odjehlování, redukce otřepů na hranách, maskování hlubokých rýh a oxidace.

8AC Velmi tvrdá, hrubozrnná. Odstraňuje otřepy, zaobluje ostré hrany, odolává ostrým otřepům.

Deburring and finishing of edges and corners, blending, removing scratches and light oxidations. Superior quality surface finishing.



SHOW VIDEO

NETKANÁ TEXTILIE - *NON WOVEN FAST LOCKING*



K odstranění lehké oxidace a obnovení saténového vzhledu po odstranění škrábanců nebo k přípravě povrchu pro další procesy, jako je lakování nebo chro-mování.

For ultra-fine surface and contour finishing and cleaning of metal or painted surfaces. It can remove small oxidations and surface marks.

Art. FRN-HD	NEW				Zrnitost / Grits	
	Rozměr Size	Coarse	Medium	Fine	Very Fine	
	50	2989	2990	2995	2991	25 12.000
	75	2992	2993	2996	2994	25 8.000

TRIZACT™



Námi zpracované vyztužené kotouče Trizact™.

Pro dosažení rovnoměrného a konzistentního povrchu, lepšího než u běžných brusiv, s mnohem rychlejším účinkem a delší životností.

Například kotouč A100 zvládne práci o 50 % rychleji než kotouč se zrnitostí 180 a s konzistentnějším a krásnějším povrchem než kotouč se zrnitostí 220.

Díky pyramidové struktuře brusiva, která se rovnoměrně smršťuje po celou dobu životnosti kotouče, se snižuje počet průchodů a lze dosáhnout zrcadlového povrchu. Trizact je registrovaná ochranná známka společnosti 3M.

Trizact™ reinforced discs converted by us.

Suited to give uniform and consistent finishing and to prepare the surface for mirror polishing. Compared to conventional abrasive it has a faster action and a twice longer life.

For instance grit A100 cut 50% faster than a 180 conventional aluminum oxide and finish better than a grit 220. Trizact is a 3M trade mark.

SROVNÁVACÍ TABULKA ZRNITOSTÍ - **GRIT COMPARISON CHART**

TRIZACT™	A6	A16	A30	A45	A65	A80	A100	A160		
FEPA	2000	1200	600	400	280	240	220	120		

Art. FRY

Rozměr Size	Zrnitost / Grits							
	A6	A16	A30	A45	A65	A100		
50	3051	3048	3049	3050	3052	3047	25	25.000
75	3057	3054	3055	3056	3058	3053	25	20.000

ZIRKON S CHLADÍČÍ VRSTVOU - *FAST LOCKING ZIRCONIA TOP COATED*



Art. FRP

Rozměr Size	Zrnitost / Grits					
	36	60	80	120		
50	8614	-	-	-	25	25.000
	-	8615	8616	8613	25	25.000
75	8618	-	-	-	25	20.000
	-	8619	8620	8617	25	20.000

Zirkonové brusivo s vrchní plochou s chladicí plnicí hmotou. Vhodné pro aplikace s nerezovou ocelí a těžkými kovy na rovných a tvarovaných površích.

Zirconium abrasive with refrigerant filler top size. Suited for stainless and heavy duty metal applications on flat and contoured surfaces.

RED CLEANER




Art. FRW

Rozměr Size	COD		
50	8686	10	20.000
75	8687	10	15.000

Keramické brusivo s rychlým úběrem a saténovým leskem. Ideální pro odstraňování rzi a laku. Může nahradit lamelové kotouče v lehkých slitinách.

Ceramic abrasive, with a fast removal action with a satin finish effect. Ideal to remove rust and varnish. It can replace the action of flap discs in light alloys.

UNITIZED OTEVŘENÁ STRUKTURA - OPEN STRUCTURE UNITIZED

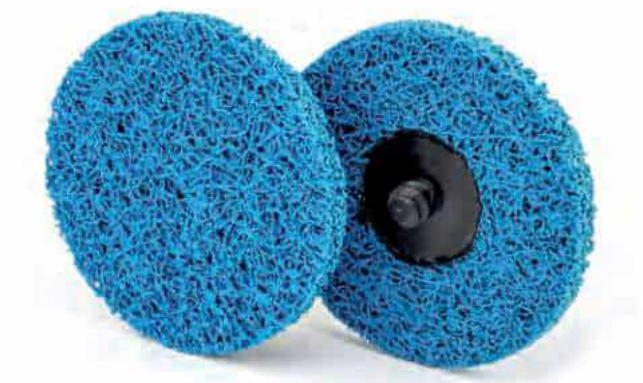

Art. FRO

Rozměr Size	COD		
25	8688	25	35.100
38	8689	25	30.100
50	8690	10	22.000
75	8691	10	18.000

Ideální pro odjehlení a opracování hran díky speciální tepelně odolné pryskyřici. Otevřená struktura zabraňuje ucpávání brusného povrchu a prodlužuje jejich životnost oproti kotoučům pro úpravu povrchu.

Ideal for deburring and working on edges thanks to the special heat resistant resin. The open structure prevents the abrasive surface from clogging and makes their life time much longer than surface conditioning discs.

ČISTÍCÍ KOTOUČE ČERNÉ - FAST LOCKING BLACK CLEANER



Art. FRB

Rozměr Size	COD		
38	2955	10	15.000
50	2956	10	12.000
75	2957	10	8.000

Vhodné pro odstraňování rzi, laků a oxidací.

Suited for removing rust, varnish, and oxidations.

MINI LAMELOVÉ KOMBINOVANÉ - *INTERLEAVED QUICK CHANGE*



Rychloupínací lamelové kotouče smíšených rozměrů pro rychlé odstranění a dokončení v jednom průchodu, zanechávajíc rovnoměrný stopu.
Nízké zahřívání a vynikající estetické výsledky na nerezové oceli.

Rapid removal of material and finishing in one step. Controlled action, cool grinding, uniform finish.

Art. FRV

NEW!

Rozměr Size	Zrnitost / Grits			
	Coarse	Medium		
75	2107	2108	5	10.000

MINI LAMELOVÉ ZIRKON - *MINI FLAP DISCS*



Dlouhá životnost, odjehlování a broušení malých ploch, broušení hran.

Long life, deburring and blending small areas, grinding edges.

Art. FRD

Rozměr Size	Typ zrna Abrasive	Zrnitost / Grits					
		40	60	80	120		
50	Zirkon/ Zirconium	2965	2966	2967	2964	10	25.000
75	Zirkon/ Zirconium	2969	2970	2971	2968	10	20.000

MINI LAMELOVÉ ZIRKON - *MINI CERAMIC FLAP DISCS*



Keramické brusivo je tvrdé a samoostřící, s rychlejším úběrem materiálu a mnohem delší životností ve srovnání se zirkonií. Ideální pro práci na hranách nebo s vysokým tlakem

Ceramic abrasive is hard and self sharpening, with faster stock removal and much longer life compared to zirconia. Ideal to work on edges or with heavy pressure.

Art. FQD

Rozměr Size	Typ zrna Abrasive	Zrnitost / Grits					
		40	60	80	120		
50	Keramika/ Ceramic	2948	2949	2950	2947	10	25.000

MINI LAMELOVÉ ZIRKON HRNCOVÉ - *MINI CUP FLAP DISCS*



Vhodné pro tvarované povrchy. Flexibilnější a přizpůsobivější ve srovnání s mini disky.

Suited for contoured surfaces. More flexible and conformable compared to mini discs.

Art. FRT

Rozměr Size	Typ zrna Abrasive	Zrnitost / Grits					
		40	60	80	120		
50	Zirkon/ Zirconium	3033	3034	3035	3032	10	25.000
75	Zirkon/ Zirconium	3037	3038	3039	3036	10	20.000

MINI LAMELOVÉ KERAMICKÉ HRNCOVÉ - *MINI CERAMIC CUP FLAP DISCS*



Keramické brusivo je tvrdé a samoostřící, s rychlejším úběrem materiálu a mnohem delší životností ve srovnání se zirkonem. Ideální pro práci na hranách nebo s vysokým tlakem.

Ceramic abrasive is hard and self sharpening, with faster stock removal and much longer life compared to zirconia. Ideal to work on edges or with heavy pressure.

Art. FQT

Rozměr Size	Typ zrna Abrasive	Zrnitost / Grits					
		40	60	80	120		
50	Keramika/ Ceramic	2952	2953	2954	2951	10	25.000
75	Keramika/ Ceramic	2997	2998	2999	3000	10	20.000

MINI LAMELOVÉ KERAMICKÉ ZAOBLENÉ - *MINI FLAP DISC FOR CORNERS*




Keramické brusivo je tvrdé a samoostřící, s rychlejším úběrem materiálu a mnohem delší životností ve srovnání se zirkonem. Ideální pro práci na hranách nebo s vysokým tlakem.

Ceramic abrasive is hard and self sharpening, with faster stock removal and much longer life compared to zirconia. Ideal to work on edges or with heavy pressure.

Art. FQC

Rozměr Size	Typ zrna Abrasive	Zrnitost / Grits					
		40	60	80	120		
50	Keramika/ Ceramic	2940	2941	2942	2939	10	25.000
75	Keramika/ Ceramic	2944	2945	2946	2943	10	20.000

BAVLNĚNÉ VLÁKNO - COTTON FIBER FAST LOCKING

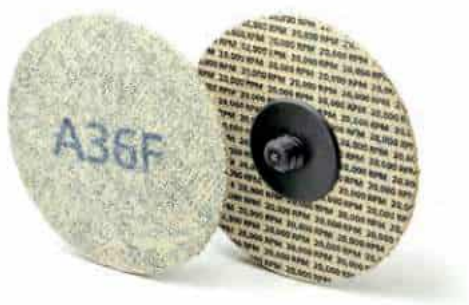

Pro odstraňování malých svarů, abrazivních stop, škrábanců a otřepů. Brousí a dokončuje v jednom průchodu, bez ucpávání a s velmi kontrolovaným chodem: mimořádně dlouhá životnost ve srovnání s plátěnými kotouči a vynikající povrchová úprava. Vhodný pro nerezovou ocel, hliník a titan. Při použití jako řezný nástroj se dostane do rohů a odstraňuje svary. Doporučujeme použít opěrný talíř s menším průměrem než je průměr kotouče (průměr opěrného talíře 50, průměr kotouče 75).

Remove small welds, corner welds, tool marks, break edges.

Grind and finish in one step without smearing and with a smooth action, without loading. Much longer life compared to coated abrasives. Suited for stainless, titanium, aluminium. We suggest to use a smaller backing pad compared to the disc.

Art. FRC

Rozměr Size	Zrnitost /Grits				
	36	80	120		
50	2959	2960	2958	10	25.000
75	2962	2963	2961	10	20.000

FILCOVÉ - FAST LOCKING FELT



K použití s pastou pro dosažení finálního leštění.

To be used with paste or compound to reach final polish.

Art. FRF

Rozměr Size	COD		
50	2972	10	12.000
75	2973	10	8.000

UNAŠEČE - FAST LOCKING HOLDERS



Gumové unašeče se stopkou 6 mm pro rychlé upínání kotoučů.

Rubber holders shaft 6mm for fast locking discs.

Art. FRH

Rozměr Size	COD		
25	2974	1	40.000
38	2975	1	30.000
50	2976	1	30.000
75	2977	1	28.000

UNAŠEČE M14 - M14 FAST LOCKING HOLDERS



Gumové unašeče, upínání M14 + stopka 6 mm.

Rubber holders, fixing M14 + Shaft 6 mm.

Art. FRM

Rozměr Size	COD		
50	2987	1	30.000
75	2988	1	28.000

ELEKTRICKÉ A VZDUCHOVÉ NÁŘADÍ - *ELECTRIC & PNEUMATIC TOOLS*



PŘÍMÁ BRUSKA - *STRAIGHT GRINDER*

Výkonná přímá bruska (1 600 W) kombinuje robustní mechanickou konstrukci s pokročilým elektronickým obvodem pro stabilizaci otáček pro vynikající výkon, ať už se jedná o broušení nebo leštění. Rychlost se nastavuje podle prováděného úkolu, obráběného materiálu nebo rozměru brusného kotouče. Se stejným strojem můžete použít:

Lamelové kotouče
Lamelové kotouče z netkané textilie
Glazované a stolní kotouče
Kruhové drátěné kartáče
Dokončovací broušení: Univerzální a spirálové kotouče
Bavlněné a sisalové kotouče (pro použití s nízkou rychlostí).

Art. SSG

Powerful straight grinder (1.600 Watt) combines solid mechanical construction with advanced electronic speed stabilization circuitry for outstanding performance, whether grinding or polishing, adjusting the speed according to the task to be performed, to the working material or dimension of abrasive wheel.

With the same machine you can use:

*Flap wheels
Non woven flap wheels
Vitrified wheels and bench wheels
Circular wire brushes
Finishing Unitized discs and convolute
Cotton and Sisal discs (to be used with low speed).*

Výkon Power	Otáčky Speed	Rozměr Dimension	Ø max	Hmotnost Weight	Upínání Spindle	COD
1600 Watt	1.600-4.800/min	566x80x96 mm	165 mm	3,4 Kg	M14/16 mm	7623

		Art. ABF COD 1106	Hřídel 100mmx19,1 - M14 Spindle 100mmx19,1 - M14
		Art. MAF COD 4052	Upínací trn M14 Mandrel arbor M14
		Art. ADM COD 1120	Adaptér M14-Gambo 6mm Adapter M14-Shaft 6 mm
		Art. FRL COD 2981	Redukční příruba 54>16 Reduction flanges couple 54>16

DOPORUČENÉ PRODUKTY - *SUGGESTED PRODUCTS*



VYSOKOOTÁČKOVÁ PŘÍMÁ BRUSKA - *DIE GRINDER HIGH SPEED*



Lehká a všestranná bruska, ideální nástroj pro složité broušení a leštění. Vřetenem s dlouhým dosahem umožňuje práci na těžko dostupných místech. Motor o výkonu 1200 W je vybaven elektronickou regulací otáček s variabilní plnou vlnovou zpětnou vazbou pro hladký a rovnoměrný povrch.

Bez ohledu na zatížení si motor udržuje stejnou rovnoměrnou rychlost. Praktické a kompaktní provedení, vynikající vyvážení hmotnosti a vynikající ergonomie usnadňují používání tohoto nástroje s lamelovými kotouči na hřídeli, frézami z karbidu wolframu, hroty s keramickým a pryskyřičným povrchem a špirálovými kotouči.

Light and versatile grinder, ideal tool for intricate grinding and polishing. The long reach spindle allows working in hard-to-reach places. The 1200w motor is equipped with variable full wave feedback electronic speed control for a smooth even finish. No matter the load, the motor keep the same even speed. Handy & compact excellent weight balance and superb ergonomics makes this tool easy to be used with flap wheels on shaft, tungsten carbide burrs, vitrified and resinoid mounted points, spirabands.


Art. SDG

Výkon Power	Otáčky Speed	Rozměr Dimension	Ø max	Hmotnost Weight	Upínání Collect	COD
1200 Watt	10.000-28.000/min	480x72x77 mm	50 mm	2,2 Kg	6 mm	7363


DOPORUČENÉ PRODUKTY - *SUGGESTED ABRASIVES*



Art. FCT




Art. MFV



Art. RLG



Art. ARC - ARZ



Art. MCTG

PŘÍMÁ BRUSKA 800W - *DIE GRINDER 800W*



Lehká a všestranná přímá fréza, ideální pro broušení, dokončování a leštění v těžko dostupných místech díky prodlouženému tvaru a snadné manipulaci. Pro použití s výrobky s upínací stopkou, s nastavitelnou rychlostí od 1 900 do 8 000 ot./min: plátěné a smíšené lamelové kotouče, ocelové drátěné kartáče, plsti a bavlny.


Light and versatile die grinder, ideal tool for intricate finishing and polishing. The long reach spindle allows working in hard-to-reach places. Handy & compact, excellent weight balance and superb ergonomics. Suited to be used with non woven based shaft mounted products such as non woven and interleaved, black cleaner, unitized. The speed is ideal as well for wire brushes, felt, cotton, rubber.

Art. SRG




Výkon Power	Otáčky Speed	Ø	Upínání Collect	COD
800 Watt	1900-8.000/min	max 80 mm	6 mm	8379

DOPORUČENÉ PRODUKTY - *SUGGESTED ABRASIVES*



Art. NTLS



Art. SGO



Art. FCG



Art. DCG



Art. BKG

BRUSKA NA TRUBKY - *TUBE SANDER*



Art. SRW

Výkon Power	Pás Belt	Otáčky Speed	COD
800 Watt	SV.760xH.40	700-3.000/min	8661

Tento nástroj umožňuje neuvěřitelně rychlé a snadné opracování

otevřených i uzavřených trubkových konstrukcí, jako jsou zábradlí a

madla.

S různými pásy můžete přejít od nejagresivnějšího broušení až po saté nové opracování nebo leštění.

Ramena se přiblíží a omotá pás kolem trubky, přizpůsobí se jejímu poloměru a umožní snadnější, rychlejší a rovnoměrnější opracování.

Omotá trubku až o 180 °. Ideální pro opracování trubkových konstrukcí.

Rychlá a snadná výměna pásu bez nářadí.

Ø MIN. 25 mm

Ø MAX. 10 cm

This tool makes it incredibly fast and easy to finish both open and closed tubular structures, such as railings and handrails. With different ribbons you can go from the most aggressive sanding to satin finishing or polishing.

The arms approach and wrap the tape around the tube, adapting to its radius and allowing an easier, faster and more uniform finish.

Wraps the tube up to 180 ° Ideal for finishing tubular structures

Quick and easy belt change without tools.

DOPORUČENÉ PÁSY - *SUGGESTED BELTS*

Art. SCB



Rozměr Size	Coarse	Medium	Very Fine	Super Fine	Talco	
760 x H.40	7258	7259	7261	7260	7284	10

Art. NZX



Rozměr Size	40	60	80	120	
760 x H.40	5801	5802	5803	5800	10

Art. TNC



Rozměr Size	A6	A16	A30	A45	A65	A100	A160	
760 x H.40	8028	8024	8026	8027	8029	8023	8025	10

NÁSTAVEC NA TRUBKY - *HARM FOR PIPE SANDING WITH BELTS*



Nástavec na trubky pro brusné pásy.

Proměňte svou brusku na brusku na trubky. Lze jej namontovat na různé modely úhlových brusek 115 a 125 mm s regulátorem otáček.

Harm for pipe sanding with belts. Turn your grinder into a tube satin finishing machine. It can be mounted on various models of 115 and 125 mm angle grinders with speed regulator.

Art. BRC

Pás Belt	COD
760x40	1300

BRUSKA NA TRUBKY - *TUBE SANDER*



Ideální pro dva různé typy aplikací:

- pro opracování trubek, přičemž se dva válce přibližují k poloměru opracovávané trubky.
- Pro odstranění svarů a dosažení lineárního opracování rovných povrchů, s oporou o hlavový vrtulový válec.

Ideal for two different types of applications:

- to work the tubes, with the two rollers approaching to adapt to the radius of the tube to be processed.
- To remove the weld seams and give a linear finish on flat surfaces, working in support on the head propeller roller.

Art. LNT

Výkon Power	Pás Belt	Otáčky Speed	COD
800 Watt	SV.618xH.40	700-3.000/min	8663

DOPORUČENÉ PÁSY - *SUGGESTED BELTS*

Art. SCB



Rozměr Size	Coarse	Medium	Very Fine	
618 x H.40	7247	7248	7250	10

Art. NZX



Rozměr Size	40	60	80	120	
618 x H.40	5766	5767	5768	5765	10

Art. TNC



Rozměr Size	A6	A16	A30	A45	A65	A100	
618 x H.40	8012	8013	8014	8015	8011	8023	10

NÁSTAVEC NA TRUBKY - *TUBE SANDING ARM*



Art. BRB



Pás Belt	COD
618x40	1304

SATINOVACÍ BRUSKA - SATIN MACHINE



Art. SRD

Výkon Power	Upínání Spindle	ØMax	Otáčky Speed	COD
800 Watt	19,1	120mm	700-3.000/min	8660

S tímto všestranným dokončovacím strojem můžete s jedním nástrojem přejít od broušení hrubých povrchů a odstraňování ořepů až po zrcadlové leštění. Díky lineární rotaci je tento nástroj ideální pro rovné povrchy. Zvládne práci, kterou rotační pohyb úhlové brusky nikdy nezvládne. Skvěle vyhlazuje, odstraňuje škrábance a sjednocuje povrchy. Ušlechťuje vytváření povrchových efektů, jako jsou matné, saténové a kartáčované povrchy.

Dokáže vytvářet bezproblémově vysoce leštěné a zrcadlově lesklé povrchy. Je to také ideální nástroj pro údržbu, čištění a leštění starých kovových povrchů.

Motor o výkonu 1200 W je vybaven elektronickou regulací otáček s variabilní plnou vlnovou zpětnou vazbou pro hladký a rovnoměrný výsledek. Bez ohledu na zatížení si motor udržuje stejnou rovnoměrnou rychlost.

With this versatile satin finishing machine you can switch from aggressive abrasion to a final finish. With a single electric tool you can deburr, remove scratches and rust, structure, brush, satin finish, smooth, dull, mirror polish, changing accessories and speed.

The linear rotation makes this tool perfect for flat surfaces, doing a job that an angle grinder cannot do.

Economic version of our SMD (800 watt against 1200).

ROHOVÁ BRUSKA - CORNER GRINDER

Lehká a všestranná bruska na rovné plochy, ideální pro broušení, dokončování a leštění v rozích díky svému protáhlému tvaru a skvělé manévrovatelnosti. Ideální pro odstraňování černé barvy ze svarů v rozích, ale také pro přesné opracování jednoho bodu s omezenou kontaktní plochou.

Motor o výkonu 800 W je vybaven elektronickým stabilizátorem otáček a voličem otáček pro ještě lepší výsledek. Stroj udržuje konstantní otáčky i při změně tlaku.

Light and versatile straight sanding machine, ideal for grinding, finishing, polishing in the corners thanks to its elongated shape and great maneuverability. Ideal for removing the black of the welds in the corners but also for acting with precision on a single point with a limited contact surface.

The 800 watt motor is equipped with electronic speed stabilizer and a rotational speed selector, for an even better finish. Even by varying the pressure the machine keeps the speed constant.



DOPORUČENÉ PRODUKTY - RECOMMENDED PRODUCTS



Art. DFF



Art. CWD

filcové kotouče/ felt discs pag. 165 kotouče unitized/ unitized discs pag. 40

Art. SRA

Výkon Power	Otvor Bore	ØMax	Otáčky Speed	COD
800 Watt	25	150mm	1.100-4.500/min	8662

ROHOVÝ NÁSTAVEC - CORNER GRINDING ARM

Art. BRA



COD

1305



ORBITALNÍ LEŠTIČKA - *DUAL ACTION POLISHER*



Leštička na karoserie, která kombinuje výkon rotační leštičky s bezpečností orbitální leštičky. Snadno se používá a poskytuje rychlé a vysoce kvalitní výsledky.

- Široký výběr otáček díky variabilní regulaci otáček od 2000 do 5000 ot./min. pro maximální kontrolu.
- Excentrický pohyb 9 mm pro leštění velkých povrchů i obtížných kontur.
- Rychlejší výsledky než u leštiček starší generace.

Orbital polisher that combines the performance of a rotary polisher with the safety of an orbital polisher. It is easy to use and allows for fast and high-quality results.

- Wide range of speeds thanks to the variable speed control, from 2000 to 5000 RPM, for maximum control.
- 9 mm of eccentric movement for polishing both large surfaces and difficult contours.
- Faster results compared to older generation polishers.

Art. LCO



Výkon Power	Otáčky Speed	ØMax	Upínání Fixing	COD
700 Watt	2.000-5.000/min	125mm	5/16"	8248

ORBITALNÍ LEŠTIČKA - *DUAL ACTION POLISHER*



Leštička na karoserie s proměnným excentrickým pohybem 15 mm. Kombinuje výkon rotační leštičky s bezpečností orbitální leštičky. Snadno se používá a dosahuje rychlých a vysoce kvalitních výsledků.

- Široký výběr otáček díky variabilní regulaci otáček, od 2000 do 5000 ot./min, pro maximální kontrolu.
- Excentrický pohyb 15 mm pro leštění velkých povrchů i obtížných kontur.
- Rychlejší výsledky než leštičky starší generace.

Orbital polisher with variable eccentric movement of 15mm. It combines the performance of a rotary polisher with the safety of an orbital polisher. It's easy to use and allows for fast and high-quality results.

- Wide range of speeds thanks to the variable speed control, from 2000 to 5000 RPM, for maximum control.
- 15mm of eccentric movement for polishing both large surfaces and difficult contours.
- Faster results compared to older generation polishers.

Art. LCP



Výkon Power	Otáčky Speed	ØMax	Upínání Fixing	COD
900 Watt	2.000-5.000/min	150mm	5/16"	8371

PNEUMATICKÁ BRUSKA 97° - AIR GRINDER 97°



Art. SPE



Výkon Power	Upínání Fixing	Otáčky Speed	COD
0.45 HP	M6	17.000 rpm	7770

Lehká a snadno ovladatelná úhlová bruska pro použití s rychloupínacími nástroji. Součástí balení je jeden podložný talíř Ø50 a jeden podložný talíř Ø75, pákové spouštění a zadní odsávání.

Air grinder 97°, light and comfortable, to be used with shaft mounted products, start by lever, rear exhaust.

Hmotnost / Weight: **0.45 Kg.**

Spotřeba vzduchu / Air Consumption: **450 l/min**

Přívod (NPT) / Inlet (NPT): **1/4"**

Délka / Length: **178 mm**

Tlak / Pressure: **90 PSI**

Hladina hluku / Noise level: **80 dB(A)**

PNEUMATICKÁ BRUSKA - AIR DIE GRINDER



Art. LPT



Výkon Power	Upínání Fixing	Otáčky Speed	COD
0.45 HP	M14	3.500 rpm	7771

Bruska s úhlem 97°, lehká a snadno ovladatelná, součástí je i podložný talíř 125 mm suchý zip.

Air die grinder, light and comfortable, to be used with shaft mounted products, start by lever, rear exhaust.

Hmotnost / Weight: **0.78 Kg**

Spotřeba vzduchu / Air Consumption: **450 l/min**

Přívod (NPT) / Inlet (NPT): **1/4"**

Délka / Length: **178 mm**

Tlak / Pressure: **90 PSI**

Hladina hluku / Noise level: **81 dB(A)**

ORBITALNÍ BRUSKA 97° - HEAVY DUTY AIR GRINDER



Art. SPQ



Výkon Power	Upínání Fixing	Otáčky Speed	COD
0.45 HP	M6	15.000 rpm	7772

Pneumatická orbitální bruska, kompozitní pouzdro, bezpřevodový model, robustní a tichá.

1 suchý zipový upínací talíř VGF Ø50 součástí balení

1 suchý zipový upínací talíř VGF Ø75 součástí balení

Air die grinder, light and comfortable, to be used with shaft mounted products, start by lever, rear exhaust.

Excentricita / Weight: **1.5 mm / 3 mm / 5 mm**

Hmotnost / Weight: **0.52 Kg**

Spotřeba vzduchu / Air Consumption: **450 l/min**

Přívod (NPT) / Inlet (NPT): **1/4"**

Délka / Length: **178 mm**

Tlak / Pressure: **90 PSI**

Hladina hluku / Noise level: **81 dB(A)**

MINI BRUSKA - AIR DIE GRINDER



Art. LPG

NEW!

Výkon Power	Upínání Collect	Otáčky Speed	COD
0.42 HP	6 mm	15.000 rpm	7773

Mini bruska, kompozitní pouzdro, bezpřevodový model, robustní a tichá.

High quality air die grinder, light and comfortable, to be used with shaft mounted products, start by cursor, front exhaust.

Hmotnost / Weight: **0.45 Kg**

Spotřeba vzduchu / Air Consumption: **420 l/min**

Přívod (NPT) / Inlet (NPT): **1/4"**

Délka / Length: **105 mm**

Tlak / Pressure: **90 PSI**

Hladina hluku / Noise level: **81 dB(A)**

MINI BRUSKA - AIR DIE GRINDER



Art. LPF

NEW!

Výkon Power	Upínání Collect	Otáčky Speed	COD
0.5 HP	M6	15.000 rpm	7774

Mini bruska, kompozitní pouzdro, bezpřevodový model, robustní a tichá.

Air die grinder, light and comfortable, to be used with shaft mounted products, start by lever, rear exhaust.

Hmotnost / Weight: **0.40 Kg**

Spotřeba vzduchu / Air Consumption: **420 l/min**

Přívod (NPT) / Inlet (NPT): **1/4"**

Délka / Length: **105 mm**

Tlak / Pressure: **90 PSI**

Hladina hluku / Noise level: **80 dB(A)**

MINI ORBITALNÍ BRUSKA - LONG DIE GRINDER



Art. LPQ

NEW!

Výkon Power	Upínání Fixing	Otáčky Speed	COD
0.42 HP	M6	15.000 rpm	7775

Mini orbitalní pneumatická bruska, kompozitní pouzdro, bezpřevodový model, robustní a tichá.

1 suchý zipový upínací talíř VGF Ø50

1 suchý zipový upínací talíř VGF Ø75 součástí balení

Air die grinder, light and comfortable, to be used with shaft mounted products, start by lever, rear exhaust.

Excentricita / Weight: **1.5 mm / 3 mm / 5 mm**

Hmotnost / Weight: **0.47 Kg**

Spotřeba vzduchu / Air Consumption: **450 l/min**

Přívod (NPT) / Inlet (NPT): **1/4"**

Délka / Length: **105 mm**

Tlak / Pressure: **90 PSI**

Hladina hluku / Noise level: **81 dB(A)**

PNEUMATICKÁ BRUSKA 97° - *AIR GRINDER 97°*



Art. SPN

Výkon Power	Upínání Collect	Otáčky Speed	COD
0.4 HP	6 mm	22.000 rpm	7616

Lehká a snadno ovladatelná úhlová bruska pro použití s výrobky s upínací stopkou, pákové spouštění, zadní odsávání.

Air grinder 97°, light and comfortable, to be used with shaft mounted products, start by lever, rear exhaust.

Hmotnost / Weight: **0.55 Kg.**

Spotřeba vzduchu / Air Consumption: **230 l/min**

Přívod (NPT) / Inlet (NPT): **1/4"**

Délka / Length: **170 mm**

Tlak / Pressure: **90 PSI**

Hladina hluku / Noise level: **80 dB(A)**

Vybaven tlumičem hluku / Equipped with muffler

PNEUMATICKÁ BRUSKA - *AIR DIE GRINDER*



Art. SPD

Výkon Power	Upínání Collect	Otáčky Speed	COD
0.4 HP	6 mm	22.000 rpm	7607

Lehká a snadno ovladatelná úhlová bruska pro použití s výrobky s upínací stopkou, pákové spouštění, zadní odsávání.

Air die grinder, light and comfortable, to be used with shaft mounted products, start by lever, rear exhaust.

Hmotnost / Weight: **0.55 Kg**

Spotřeba vzduchu / Air Consumption: **230 l/min**

Přívod (NPT) / Inlet (NPT): **1/4"**

Délka / Length: **170 mm**

Tlak / Pressure: **90 PSI**

Hladina hluku / Noise level: **80 dB(A)**

Vybaven tlumičem hluku / Equipped with muffler

VÝKONNÁ PNEUMATICKÁ BRUSKA - *HEAVY DUTY AIR GRINDER*



Art. SPH

Výkon Power	Upínání Collect	Otáčky Speed	COD
0.9 HP	6 mm	24.000 rpm	7610

Hmotnost / Weight: **0,78 Kg**

Spotřeba vzduchu / Air consumption: **430 l/min**

Přívod (NPT) / Inlet (NPT): **1/4"**

Tlak / Air pressure: **90 PSI**

Délka / Length: **188MM**

Hladina hluku / Noise level: **85 dB(A)**

PNEUMATICKÁ PŘÍMÁ BRUSKA - AIR DIE GRINDER



Art. SDA-S

Výkon Power	Upínání Collect	Otáčky Speed	COD
0.5 HP	6 mm	25.000 rpm	7361

Vysoce kvalitní, lehká a snadno ovladatelná přímá bruska pro použití s výrobky s upínací stopkou, posuvným startem a předním odsáváním.

High quality air die grinder, light and comfortable, to be used with shaft mounted products, start by cursor, front exhaust.

Hmotnost / Weight: **0.40 Kg**

Spotřeba vzduchu / Air Consumption: **230 l/min**

Přívod (NPT) / Inlet (NPT): **1/4"**

Délka / Length: **160 mm**

Tlak / Pressure: **90 PSI**

Hladina hluku / Noise level: **80 dB(A)**

Vybaven tlumičem hluku / Equipped with muffler

PNEUMATICKÁ PŘÍMÁ BRUSKA - AIR DIE GRINDER



Art. SDA-M

Výkon Power	Upínání Collect	Otáčky Speed	COD
0.5 HP	6 mm	22.000 rpm	7360

Přímá bruska, lehká a snadno ovladatelná, pro použití s výrobky na upínací stopce, pákové spouštění, zadní odsávání.

Air die grinder, light and comfortable, to be used with shaft mounted products, start by lever, rear exhaust.

Hmotnost / Weight: **0.87 Kg**

Spotřeba vzduchu / Air Consumption: **350 l/min**

Přívod (NPT) / Inlet (NPT): **1/4"**

Délka / Length: **170 mm**

Tlak / Pressure: **90 PSI**

Hladina hluku / Noise level: **80 dB(A)**

DLOUHÁ PŘÍMÁ BRUSKA - LONG NECK DIE GRINDER



Art. SDA-L

Výkon Power	Upínání Collect	Otáčky Speed	COD
0.5 HP	6 mm	4.400 rpm	7359

Přímá bruska, lehká a snadno ovladatelná, pro použití s výrobky na upínací stopce, pákové spouštění, zadní odsávání.

Air die grinder, light and comfortable, to be used with shaft mounted products, start by lever, rear exhaust.

Hmotnost / Weight: **1.04 Kg**

Spotřeba vzduchu / Air Consumption: **300 l/min**

Přívod (NPT) / Inlet (NPT): **1/4"**

Délka / Length: **210 mm**

Tlak / Pressure: **90 PSI**

Hladina hluku / Noise level: **80 dB(A)**

ČTVERCOVÁ ORBITALNÍ BRUSKA - *SQUARE ORBITAL SANDER*



Čtvercová orbitální bruska s talířem na suchý zip 110x100 mm a rychlovýměnným talířem na suchý zip.
Orbitální dráha 5 mm

*Square orbital sander with Hook & Loop backing pad 110x100mm.
Light weight, low vibration and ergonomic design.
Sanding orbit 5mm.*

Art. LSR

Výkon Power	Rozměr podložky Backing pad	Otáčky Speed	COD
0.4 HP	110x100	10.000 rpm	3776

ROTÁČNÍ ORBITALNÍ BRUSKA S ODSÁVÁNÍM - *VACUUM ORBITAL SANDER*



Lehká a snadno ovladatelná excentrická bruska s odsáváním prachu, ideální pro broušení, hrubování a dokončování dřeva a kovů, s vnitřním ocelovým válečkem a opěrným talířem

Ergonomic design and lightweight orbital sander, equipped with central vacuum system for maximum dust extraction. Suited for grinding, roughing, finishing of wood and metallic surfaces, steel roller, backing pad included.

Art. LVR

Výkon Power	Upínání Fixing	Průměr Diameter	Otáčky Speed	COD
0.5 HP	5/16"	125	10.000 rpm	3777
	5/16"	150	10.000 rpm	3778

Excentricita / Orbital dist: **5mm**

Hmotnost / Weight: **1 Kg**

Spotřeba vzduchu / Air Consumption: **340 l/min**

Přívod (NPT) / Inlet (NPT): **1/4"**

Tlak / Pressure: **90 PSI**

Rumornosť / Noise level: **80-85 dB(A)**

Velikost podložky / Pad size: **150 mm**

ORBITALNÍ BRUSKA - *ORBITAL SANDER*



Lehká a snadno ovladatelná excentrická bruska, ideální pro broušení, hrubování a dokončování dřeva a kovů, s vnitřním ocelovým válečkem a podpůrnou podložkou..

Ergonomic design and lightweight orbital sander. Suited for grinding, roughing, finishing of wood and metallic surfaces, steel roller, backing pad included.

Art. LNR

Výkon Power	Upínání Fixing	Průměr Diameter	Otáčky Speed	COD
0.5 HP	5/16"	125	10.000 rpm	3757
	5/16"	150	10.000 rpm	3758

Excentricita / Orbital dist: **5mm**

Hmotnost / Weight: **1 Kg**

Spotřeba vzduchu / Air Consumption: **340 l/min**

Přívod (NPT) / Inlet (NPT): **1/4"**

Tlak / Pressure: **90 PSI**

Hladina hluku / Noise level: **80-85 dB(A)**

Velikost podložky / Pad size: **150 mm**

PNEUMATICKÁ PÁSOVÁ BRUSKA - AIR BELT SANDER



Art. BST

Výkon Power	Rozměr pásu Belt size	Otáčky Speed	COD
0.53 HP	Sv. 330xH.10	16.000 rpm	1293

Ideální pro práci v těžko dostupných prostorech, startování pákou, rameno brusky lze nastavit do požadované polohy.

Suited for working small parts or places hard to reach, start by lever, rear exhaust. Sanding arm can be rotated to any angle.

Hmotnost / Weight: **0.95 Kg**

Spotřeba vzduchu / Air Consumption: **113 l/min**

Přívod (NPT) / Inlet (NPT): **1/4"**

Délka / Length: **320 mm**

Tlak / Air Pressure: **90 PSI**

Hladina hluku / Noise level: **81 dB(A)**

PNEUMATICKÁ PÁSOVÁ BRUSKA - AIR BELT SANDER



Art. BSC

Výkon Power	Rozměr pásu Belt size	Otáčky Speed	COD
0.53 HP	Sv. 520xH.20	16.000 rpm	1284

Ideální pro práci v těžko dostupných prostorech, startování pákou, rameno brusky lze nastavit do požadované polohy.

Suited for working small parts or places hard to reach, start by lever, rear exhaust. Sanding arm can be rotated to any angle.

Hmotnost / Weight: **1.40 Kg**

Spotřeba vzduchu / Air Consumption: **113 l/min**

Přívod (NPT) / Inlet (NPT): **1/4"**

Délka / Length: **430 mm**

Tlak / Air Pressure: **90 PSI**

Hladina hluku / Noise level: **81 dB(A)**

PNEUMATICKÁ PÁSOVÁ BRUSKA - AIR BELT SANDER



Art. BSQ

Výkon Power	Rozměr pásu Belt size	Otáčky Speed	COD
0,6 HP	Sv.457x13	17.000 rpm	1292

Ideální pro práci v těžko dostupných prostorech, startování pákou, rameno brusky lze nastavit do požadované polohy.

Suited for working small parts or places hard to reach, start by lever, rear exhaust. Sanding arm can be rotated to any angle.

Hmotnost / Weight: **0.98 Kg**

Spotřeba vzduchu / Air Consumption: **113 l/min**

Přívod (NPT) / Inlet (NPT): **1/4"**

Délka / Length: **385 mm**

Tlak / Air Pressure: **90 PSI**

Hladina hluku / Noise level: **88 dB(A)**

PNEUMATICKÁ ÚHLOVÁ PÁSOVÁ BRUSKA - *AIR ANGLE BELT SANDER*



Art. BSN

Výkon Power	Rozměr pásu Belt size	Otáčky Speed	COD
0.53 HP	Sv. 330xH.10	20.000 rpm	1291

Ideální pro práci v těžko dostupných prostorech, startování pákou, rameno brusky lze nastavit do požadované polohy.

Suited for working small parts or places hard to reach, start by lever, rear exhaust. Sanding arm can be rotated to any angle.

Hmotnost / Weight: **0.85 Kg**

Spotřeba vzduchu / Air Consumption: **113 l/min**

Přívod (NPT) / Inlet (NPT): **1/4"**

Délka / Length: **196 mm**

Tlak / Air Pressure: **90 PSI**

Hladina hluku / Noise level: **81 dB(A)**

PNEUMATICKÁ PÁSOVÁ BRUSKA - *AIR BELT SANDER*



Art. BSX

Výkon Power	Rozměr pásu Belt size	Otáčky Speed	COD
0.53 HP	Sv. 330xH.6/10/20 Sv. 520xH.20	16.000 rpm	1299

Rameno brusky ovládané pákou je ideální pro práci v těžko dostupných prostorech a lze jej nastavit do požadované polohy.

Suited for working small parts or places hard to reach, start by lever, rear exhaust. Sanding arm can be rotated to any angle.

Hmotnost / Weight: **0.95 Kg**

Spotřeba vzduchu / Air Consumption: **113 l/min**

Přívod (NPT) / Inlet (NPT): **1/4"**

Délka / Length: **320 mm**

Tlak / Pressure: **90 PSI**

Hladina hluku / Noise level: **81 dB(A)**

KOMPAKTNÍ MULTIFUNKČNÍ BRUSKA - *COMPACT MULTI SANDER*



Art. LNC

Výkon Power	Rozměr pásu Belt size	Otáčky Speed	COD
0.5 HP	Sv. 260xH.60	7.000 rpm	3754

Hmotnost / Weight: **1.40 Kg**

Spotřeba vzduchu / Air Consumption: **113 l/min**

Přívod (NPT) / Inlet (NPT): **1/4"**

Délka / Length: **180 mm**

Tlak / Pressure: **90 PSI**

Hladina hluku / Noise level: **87 dB(A)**

LINEÁRNÍ BRUSKA - *LINEAR SANDER*



Hmotnost / *Weight*: **1 Kg**
Přívod (NPT) / *Inlet (NPT)*: **3/8"**
Tlak / *Pressure*: **90 PSI**
Hladina hluku / *Noise level*: **80 dB(A)**

Art. LPL

Battuta <i>Stroke</i>	Rozměr podložky <i>Pad size</i>	Otáčky <i>Speed</i>	COD
3 mm	95x180 mm	2.600 rpm	3761

MIKRO PŘÍMÁ BRUSKA - *MICRO DIE GRINDER*



Hmotnost / *Weight*: **0.13 Kg**
Spotřeba vzduchu / *Air Consumption*: **80 l/min**
Přívod (NPT) / *Inlet (NPT)*: **1/4"**
Délka / *Length*: **132 mm**
Tlak / *Pressure*: **90 PSI**
Scarico posteriore / *Rear exhaust*

Art. MSP

Upínání <i>Collect</i>	Otáčky <i>Speed</i>	COD
3 mm, 1/8"	60.000 rpm	4307

MIKROBRUSKA - *FINGER SANDER*



Art. LNS

Výkon <i>Power</i>	Otáčky <i>Speed</i>	COD
0.5 HP	10.000 rpm	3759

Orbitální prstová bruska pro přesnou práci. Ideální pro kov, dřevo, neželezné kovy, barvy, kámen atd. Součástí balení jsou 4 náhradní ramena pro každý typ práce (3 pro suché zipy a 1 pro lepicí materiály). Rychlá a snadná výměna ramen bez náradí. Orbitální dráha 3 mm.

*Finger sander for easy use in tight areas.
Ideal for steel, wood, non-ferrous metals, paint, stone, etc.
The kit includes 4 different pieces of supports
(3 Hook & Loop supports, 1 adhesive support).
Tool free support changes. Orbital distance 3mm*

PNEUMATICKÁ BRUSKA NA TRUBKY - *PNEUMATIC BELT SANDER*



Art. LPW

Výkon Power	Rozměr pásu Belt size	Otáčky Speed	COD
0.53 HP	Sv. 520xH.20	16.000 rpm	3775

Pneumatická pásová bruska na trubky s ramenem nastavitelným až do 90°, ergonomický design. Výměna pásu bez použití nářadí.

Pneumatic belt sander for finishing on tubes and weldings on flat surfaces, sanding arm can be rotated 90°. Quick, tool free belt change.

ÚKOSOVÝ NÁSTROJ - *BEVELING TOOL*



Art. SPO

Výkon Power	Hloubka Capacity	Otáčky Speed	COD
0.25 HP	0.1 ~ 2.0 mm	30.000 rpm	7617

Lehká a kompaktní pneumatická úkosovačka pro úkosování pod úhlem 45 stupňů. Nastavitelná hloubka.

Light and compact pneumatic bevelling machine. Bevelling at 45 degrees. Adjustable depth control.

STROJ NA ODSTRAŇOVÁNÍ NÁTĚRŮ A LEPIDEL - *REMOVAL TOOL*



Stroj pro rychlé odstraňování samolepek, rzi, starých vrstev barev a nátěrů.

Suited to remove quickly corrosions, gaskets, sealers and vinyl from auto body.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V BALENÍ / *INCLUDED ACCESSORIES*

Art. LPC

PREZZO
RIBASSATO

SPECIFICHE/SPECIFICATIONS:

Výkon/Power: 0,45 HP
Otáčky/Free speed: 3500 rpm
Hmotnost/Weight: 1 Kg
Spotřeba vzduchu/Air consumption: 300 l/min
Přívod/Air inlet: 1/4"
Délka/Length: 270 mm
Tlak/Pressure: 90 PSI
Upínání/Spindle: 5/16"-24T



Art. RPS

COD
6675

Držák kartáčů SNF

Support for SNF brush



Art. PNK

COD
6022

Podpora pro 2 BKD disky

Support for 2 BKD discs

Výkon Power	COD
0.45HP	8664

PŘÍSLUŠENSTVÍ / *ACCESSORIES*



Odstraňovač samolepek - Odstraňuje dekorativní samolepky, oboustrannou pásku, fólie z karoserie, skla a kovu.

Vinyl cleaner - It removes vinyl, adhesives, tapes without damaging the paints, glass or metal surface.

Art. RGO

Rozměr Size	COD		
100	6084	1	4.000



Drátěné kartáče - Pro přípravu povrchů karoserie. Rez a barvu lze rychle odstranit bez poškození povrchu.

Wire brushes for car body - Rust can be easily removed without damaging the base.

Art. SFN

Rozměr Size	COD		
100	7423	1	4.000



Gumový unašeč

Expansion supports

Art. PAR

Rozměr Size	COD		
100x25	8721	1	4.000



Čistící kotouč černý - K odstranění starých vrstev barvy, zejména na tvarovaných površích a lištách, bez poškození podkladu

Black cleaner - Old paints can be easily removed without damaging the base.

Art. BKD

Rozměr Size	COD		
100	1255	1	6.000

DOPORUČENÉ PÁSY / *SUGGESTED BELTS*

Art. NKM



Rozměr Size	Zrnitost Grit	COD	
Ø100xH.25	40	1070	10
	60	1071	10
	80	1072	10
	120	1073	10

Art. TNC



Rozměr Size	Zrnitost Grit	COD	
Ø100xH.25	A16	1311	10
	A30	1312	10
	A45	1313	10
	A65	1314	10
	A100	1315	10

Art. SCB



Rozměr Size	Zrnitost Grit	COD	
Ø100xH.25	COARSE	1078	10
	MEDIUM	1079	10
	VERY FINE	1080	10

RYCHLOUPÍNACÍ SADA - FAST LOCKING KIT

Art. FRK

Macchina	Popis Description	COD	
FRK 90	Sada s pneumatickou bruskou 90° Kit with air grinder 90°	2978	1
FRK 110	Sada s pneumatickou bruskou 110° Kit with air grinder 110°	2979	1
AIR 90°	Pouze bruska / Air tool only	1123	1
AIR 110°	Pouze bruska / Air tool only	1124	1

1x Pneumatický stroj
 - Otáčky bez zatížení: 15.000 ot./min
 - Tlak vzduchu: 90 PSI - 6,20 BAR
 1x Podložný talíř FRH Ø 75
 1x Podložný talíř FRH Ø 50
 5x kotoučů FRS Ø 75 (úprava povrchu)
 5x kotoučů FRS Ø 50 (úprava povrchu)
 1x kotouč FRB Ø 75 (čistič černého materiálu)
 1x kotouč FRB Ø 50 (čistič černého materiálu)
 9x kotoučů FRZ Ø 50 (2x36, 3x60, 2x80, 2x120)
 1x Maznice
 2x Utahovací klíč
 1x Vzduchová přípojka

1 Air machine
 - Lever starter
 - Free speed: 15.000 RPM
 - Air pressure: 90 PSI - 6,20 BAR
 1 Support FRH Ø 75
 1 Support FRH Ø 50
 5 Discs FRS Ø75 (Surface conditioning)
 5 Discs FRS Ø 50 (Surface conditioning)
 1 Disc FRB Ø 75 (Black cleaner)
 1 Disc FRB Ø 50 (Black cleaner)
 9 Discs FRZ Ø 50 (2x36, 3x60, 2x80, 2x120)
 1 Oiler
 2 Tightening keys
 1 Air adapter



Art. AIR 90°



Art. AIR 110°

LEŠTÍCÍ PRODUKTY - *POLISHING PRODUCTS*



ŠITÉ BAVLNĚNÉ KOTOUČE - *STITCHED COTTON DISCS*

Art. DCT

Ø	Foro Bore	COD	
150	12	8842	10
150	20	8852	10
200	20	8843	5
250	20	8844	5
300	20	8847	3
350	20	8848	3



Vrstvy bavlny spojené soustředným stehem.
Vhodné k leštění, k použití s pastami.

*Layers of cotton bonded together by concentric stitching.
Suited for polishing, to be used with pastes.*

Art. DCT

SPESSORE DOPPIO / *DOUBLE THICK*

Misura Size	COD	
200x24x15	8855	1

Art. MAF

COD	Upínací trn
4052	Mandrel Arbor



SISALOVÉ A BAVLNĚNÉ KOTOUČE - *SISAL & COTTON DISCS*



Vhodné pro nerezovou ocel k odstranění
abrazivních stop a před leštěním plstí nebo
bavlnou.
K použití s pastami.

*Suited for stainless steel to eliminate abrasive
marks and before polishing operations with felt
or cotton.
To be used with pastes.*

Art. DSC

Ø	Otvor Bore	COD	
150	20	8857	8
200	20	8858	8
250	20	8859	5
300	20	8860	3
350	20	8861	3

SISALOVÉ ŠITÉ DISKY - *SISAL STITCHED DISCS*



Vhodné pro nerezovou ocel k odstranění
abrazivních stop a před leštěním plstí
nebo bavlnou.
K použití s pastami.

*Suited for stainless steel to eliminate abrasive
marks and before polishing operations with felt
or cotton.
To be used with pastes.*

Art. DSS

Ø	Otvor Bore	COD	
150	20	8862	8
200	20	8863	8
250	20	8864	5
300	20	8865	3
350	20	8866	3

ODVĚTRÁVANÉ DISKY - *VENTILATED DISCS*



DCV: Odvětrávané bavlněné kotouče.
Ventilated cotton discs.

DMV: Odvětrávané sisalové a bavlněné disky.
Ventilated sisal and cotton discs.

DCVF: Odvětrávané bavlněné kotouče.
Ventilated flannel cotton discs.

Art. DCV

Ø	Otvor Bore	COD	
150	20	1645	10
200	20	1646	10
250	55	1647	1
300	80	1648	1
400	180	1649	1

Art. DCVF

Ø	Otvor Bore	COD	
100	19 ES	1650	1
150	20	1651	10
200	20	1652	10
250	80	1653	1

Art. DMV

Ø	Otvor Bore	COD	
150	20	1939	10
200	20	1940	1
250	55	1941	1
300	80	1942	1

PÁR REDUKČNÍCH PŘÍRUB *REDUCTION FLANGES COUPLE*

Art. FAL

Rozměr Size	COD	
55>25	2654	1
80>25	2656	1



VLNITÉ DISKY - *CORRUGATED DISCS*

Art. DCO

Ø	Otvor Bore		COD	
200	20	14 Vrstev/Layers	1638	1



BAVLNĚNÉ KOTOUČE NA STOPCE - *SHAFT MOUNTED COTTON BUFFINGS*



Pro leštění používejte s abrazivní pastou.
Optimální obvodová rychlost: 5–10 m/s

*Suited for polishing. To be used with pastes.
Best peripheral speed 5-10 m/s*

Art. DCG

Rozměr Size	COD	
50x12x6	1632	10
60x12x6	1633	10
80x12x6	1634	10
100x12x6	1631	10

BAVLNĚNÉ KOTOUČE NA STOPCE - *FLARE BUFFS*



Art. DCM

Rozměr Size	COD	
38x6	1635	10
50x6	1636	10
75x6	1637	10

BAVLNĚNÉ KOTOUČE NA STOPCE VÁLCOVÉ - *CYLINDER COTTON WHEELS*



Art. CCG

Rozměr Size	COD	
38x38x6	1384	5
50x50x6	1385	5
63x63x6	1386	5

FILCOVÉ KOTOUČE - FELT DISCS



Vhodné pro leštění. K použití s leštící pastou nebo diamantovou pastou. Nejlepší obvodová rychlost 5–10 m/s

*Suited for polishing. To be used with compound or diamond paste.
Best peripheral speed 5-10 m/s*

Art. DFF

Rozměr Size	COD	
30x10x6	8735	10
45x10x6	8736	10
60x10x6	8737	10
80x10x10	8738	10
100x13x10	8722	1
100x20x10	8723	1
150x 6x25	8724	5
150x13x15	8725	1
150x25x15	8726	1
150x40x20	8727	1
200x13x15	8730	1
200x25x15	8731	1
200x40x20	8728	1
250x25x15	8732	1
250x50x20	8733	1
300x30x20	8734	1

FILCOVÉ KOTOUČE SZ - HOOK & LOOP FELT DISCS



Plstěné dokončovací kotouče k použití s brusnou nebo leštící pastou. **Podkladový talíř viz strana 141.**

*To be used with paste or compound to reach final polish.
For backing pads see page 141*

Art. DFV

Rozměr Size	COD	
75	1684	10
115	1680	10
125	1681	10
150	1682	10
180	1683	10

KONICKÝ FILCOVÝ KOTOUČ - CONICAL FELT DISC



Art. DFC

Rozměr Size	COD	
100x12xM14	1673	1
115x12xM14	1674	1

Vhodné pro leštění. K použití s brusnou pastou nebo diamantovou pastou.

Suited for polishing. To be used with compound or diamond paste.

FILC NA STOPCE / FELT ON SHAFT

Pro čištění a leštění do zrcadla. Používá se k leštění forem v kombinaci s diamantovou pastou. Doporučená rychlost: 5-10 m/s..

Suited for polishing cut off forms. To be used with diamond paste. Best peripheral speed 5-10 m/s

Art. FCG

NEW

Art. FCG-ZYA



Art. FCG-ZYA



Art. FCG-WKE



Art. FCG-SPK



Art. FCG-WRC



Art. FCG-KUD



Art. FCG-CLU



Art. FCG-SKM




Art. FCG-KEL



Ø x délka Ø and Height	Ø Stopka Ø Shaft	COD	
6x10	3	8816	10
8x10	3	8818	10
8x10	6	8819	10
10x14	3	8793	10
10x14	6	8794	10
10x20	3	8797	10
15x20	6	8798	10
15x25	6	8799	10
20x25	6	8802	10
20x40	6	8803	10
25x30	6	8805	10
25x50	6	8806	10
30x30	6	8808	10
40x40	6	8810	10
50x40	6	8812	10
20x10	3	8801	10
25x6	3	8804	10
30x10	6	8807	10
50x10	6	8811	10
60x20	6	8814	10
20	3	8782	10
40	6	8788	10
50	6	8789	10
60	6	8790	10
6x10	3	8768	10
8x12	3	8778	10
10x18	6	8771	10
15x30	6	8772	10
20x25	6	8774	10
20x40	6	8775	10
25x25	6	8776	10
8x12	3	8792	10
10x15	3	8779	10
10x15	6	8380	10
15x20	6	8780	10
15x30	6	8781	10
20x25	6	8783	10
25x30	6	8786	10
25x50	6	8787	10
12	3	8757	10
15	6	8758	10
19	6	8760	10
25	6	8763	10
30	6	8765	10
10/5x15	3	8748	10
10/5x15	6	8749	10
20/10x25	6	8751	10
10 x 15	3	8769	10
20 x 25	6	8773	10
15 x 20	3	8759	10
20 x 25	6	8762	10
25 x 30	6	8764	10

KOTOUČE S OVČÍ VLNY - *POLISHING LAMB'S WOOL*

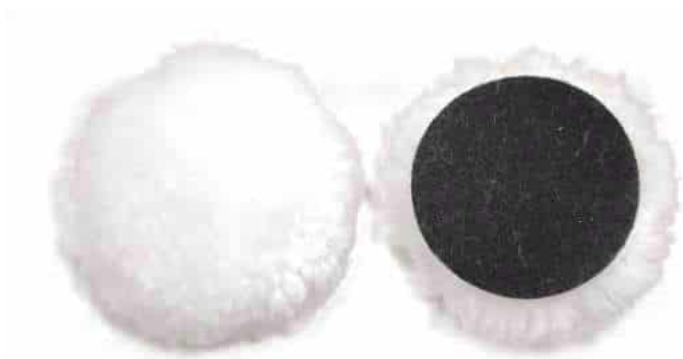

Kotouč z merino vlny pro leštění lakovaných povrchů se zapínáním na suchý zip.
Pro použití s podložnými talíři VDP nebo VDR, v závislosti na zamýšleném použití a dodaném nástroji.


Natural merino's wool.

Ideal for polishing all painted surfaces.

Art. DLL

Rozměr Size	COD	
75	1859	10
115	1854	1
125	1855	1
135	1856	1
150	1857	1
180	1858	1

KOTOUČE S OVČÍ VLNY - *TWISTED LAMBS WOOL DISC*

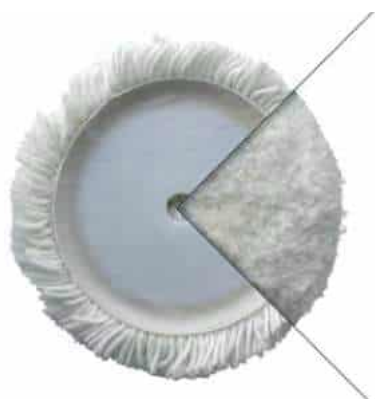

Pro leštění lakovaných povrchů a mramoru.

Polishing of painted surfaces and marble.

Art. CVL

Rozměr Size	COD	
200	1561	1

PODLOŽNÉ TALÍŘE PRO KOTOUČE Z OVČÍ VLNY - *BACKING PADS FOR WOOL DISCS*



Mikroporézní polyuretanová pěna je flexibilní a tlumí vibrace, je odolná a vysoce odolná.

The microcellular polyurethane foam has good flexibility and can absorb the vibrations, it is extremely durable to withstand the most demanding operation.

Art. PVL

Rozměr Size	COD	
175xM14	6057	1

BRUSNÉ PASTY - GRINDING PASTES



Art. PAS

Typ Type	Přibližná hmotnost Approx weight	COD	
Bílá/ White	750 g	5998	5
Modrá/ Light Blue	1 Kg	5997	5
Růžová/ Pink	950 g	6000	5
Zelená/ Green	860 g	6001	5
Žlutá/ Yellow	740 g	5999	5
Tmavě zelená/ Dark green	900 g	595	5

Art. PAS21

Typ Type	Kusů Pieces	COD	
Bílá/ White	21	5993	1
Modrá/ Light Blue	21	5992	1
Růžová/ Pink	21	5995	1
Zelená/ Green	21	5996	1
Žlutá/ Yellow	21	5994	1
Tmavě zelená/ Dark green	21	8992	1

Bílá: pasta pro hrubování a předběžné práce se sisalem, a drátěnými kartáči. Vhodná pro železo, hliník, nerezovou ocel, stříbro a mosaz.

Světle modrá: pasta se středním obsahem tuku pro leštění a druhý řez na středně hladkých površích. Pro ocel a mosaz.

Růžová: pasta se středním obsahem tuku pro leštění a broušení. Vhodná pro druhý řez na mosazi, stříbre a chromu.

Zelená: pasta se středním obsahem tuku, vhodná pro použití se sisalem pro konečnou úpravu nerez.

Žlutá: pasta pro drahé kovy, stříbro a zlato.

Tmavě zelená: pasta, vhodná pro leštění oceli, chromu, mosazi a pro konečnou úpravu stříbra.

Béžová: suchá pasta pro leštění akrylových výrobků, plexiskla, dřeva a rohoviny s měkkou bavlnou.

White: fat, for first step roughing/cleaning with sisal or tampico. For inox, brass, aluminum.

Blue: dry, for polishing with cotton and flannel discs. For inox, brass, aluminum and precious materials.

Pink: medium-fat, for polishing and buffing with cotton discs. For inox, brass, aluminum.

Green: medium-fat, for cleaning/polishing with sisal and tampico discs. For inox.

Brown: fat, for polishing with cotton discs. To remove scratches from jewelry and silverware.

Dark green: dry, chrome oxide composition for polishing with cotton and flannel discs. For inox, brass, aluminum and precious materials.

PASTY NA ZRCADLOVÝ LESK - SUPER MIRROR PASTE



Art. PSM

Typ Type	Přibližná hmotnost Approximately weight of block	COD	
Světle modrá /Light blue	400 g	6035	4
Růžová/ Pink	400 g	6036	4

Světle modrá: super lešticí pasta pro dosažení zrcadlového lesku v kombinaci s měkkými bavlněnými kotouči.

Měkčí složení, které se taví při nízkých teplotách, vhodné pro ruční aplikace nebo průměry 150 a menší, jako je náš DCS na straně 144.

Pro strojní aplikace a průměr 200 a větší zvolte růžové složení. Pro tento typ pasty jsou ideální i produkty s bavlněnou hřídelí, používané na vrtačkách.

Růžová: super lešticí pasta vhodná pro bavlněné kotouče o průměru 200 a větším.

Light blue: super mirror polishing paste, to achieve the finest mirror finishing in combination with soft cotton discs. Softer formula, that melts at slow temperature, suited for manual applications or diameters 150 and smaller like our DCS at page 181. For machine applications and diameter 200 and over choose the pink formula. Cotton shaft mounted products, used on a drill, are as well ideal for this kind of paste.

Pink: super mirror polishing paste suited for diam 200 and bigger cotton discs.

HRNCOVÉ KARTÁČE - WIRE CUP BRUSHES



Vhodné pro úhlové brusky. Odstraňování barev a základních nátěrů, hrubování, odstraňování lehké rzi.

* Na vyžádání k dispozici otvor 22 mm

Suited for angle grinders. Paint and primer removal, roughing, light rust removal.

* Available upon request bore 22 mm

Art. STO	Drát/Wire	0,3
----------	-----------	-----

Rozměr Size	Ocel Steel	Inox		
60xM14	7745	-	1	12.500
	-	7746	1	12.500
80xM14*	7747	-	1	8.500
	-	7748	1	8.500
100xM14*	7739	-	1	8.500
	-	7740	1	8.500
120xM14*	7741	-	1	6.500
	-	7742	1	6.500
150xM14	7743	-	1	4.500
	-	7744	1	4.500

TALÍŘOVÉ KARTÁČE - WIRE BEVEL BRUSHES



Vhodné pro úhlové brusky.

Suited for angle grinders.

Art. SCO	Drát/Wire	0,3
----------	-----------	-----

Rozměr Size	Ocel Steel	Inox		
90xM14	7333	-	1	12.500
	-	7334	1	12.500
120xM14	7329	-	1	12.500
	-	7330	1	12.500
150xM14	7331	-	1	6.500
	-	7332	1	6.500

KOTOUČOVÉ KARTÁČE - WIRE CIRCULAR BRUSHES



Střední až těžké aplikace: dlouhá životnost, agresivní, velmi odolné.

Medium to heavy brush applications: long life, aggressive, very resistant.

Art. SCF	Drát/Wire	0,3
----------	-----------	-----

Rozměr Size	Ocel Steel	Inox		
125x25x20	7303	-	1	8.500
	-	7304	1	8.500
150x25x32	7305	-	1	6.000
	-	7306	1	6.000
175x25x32	7307	-	1	4.500
	-	7308	1	4.500
200x25x32	7309	-	1	4.500
	-	7310	1	4.500
250x25x32	7311	-	1	3.600
	-	7312	1	3.600

COPOVÉ HRNCOVÉ KARTÁČE - *TWISTED KNOTS CUP BRUSHES*



Pro práci na velkých plochách, k odstraňování vodního kamene, barvy a rzi.
S výztužným kroužkem, díky kterému jsou kartáče agresivnější.

*Suited to remove carbon, rust, paint and other contamination.
The metal rings reinforce them, for an extra aggressive and safe action.*

Art. STR	Drát/Wire	0,5		
Rozměr Size	Ocel Steel	Inox		
80xM14	7760	-	1	8.500
	-	7761	1	8.500
100xM14	7753	-	1	7.000
	-	7754	1	7.000
120xM14	7755	-	1	6.500
	-	7756	1	6.500

COPOVÉ HRNCOVÉ KARTÁČE - *TWISTED KNOTS BOWL CUP BRUSHES*



Pro práci na velkých plochách, k odstranění vodního kamene, barvy a rzi.

Suited to remove carbon, rust, paint and other contaminations.

Art. STC	Drát/Wire	0,5		
Rozměr Size	Ocel Steel	Inox		
65xM14	7715	-	1	12.500
	-	7716	1	12.500
70xM14	7717	-	1	12.500
	-	7718	1	12.500

TALÍŘOVÉ COPOVÉ KARTÁČE - *TWISTED KNOTS BEVEL BRUSHES*



Jako STR, ale vhodnější pro dosažení rohů.
Pro odstraňování vodního kamene, barvy a rzi.

Tapered brush, like STR but shaped to reach angles.

Art. SCR	Drát/Wire	0,5		
Rozměr Size	Ocel Steel	Inox		
100xM14	7342	-	1	12.500
	-	7343	1	12.500
115xM14	7344	-	1	12.500
	-	7345	1	12.500
120xM14	7346	-	1	12.500
	-	7347	1	12.500

RADIÁLNÍ COPOVÉ KARTÁČE - *TWISTED KNOTS CIRCULAR BRUSHES*



Pro náročné práce, čištění svarů, pro dosažení povrchu s viditelnějšími stopami.

Suited to clean welds and to remove paint, rust, encrustations and burrs. High operating speed.

Art. SCN		Drát/Wire		0,5		
Rozměr Size		Ocel Steel	Inox			
100x22	Singl/ Single	7316	-	1	12.500	
	Singl/ Single	-	7317	1	12.500	
115x22	Singl/ Single	7319	-	1	9.000	
	Singl/ Single	-	7320	1	9.000	
150x22	Singl/ Single	7322	-	1	9.000	
	Singl/ Single	-	7323	1	9.000	
175x22	Singl/ Single	7325	-	1	9.000	
200x22	Singl/ Single	7326	-	1	8.500	
	Singl/ Single	-	7327	1	8.500	
100x22	Double/Double	7318	-	1	12.500	
115x22	Double/Double	7321	-	1	9.000	
150x22	Double/Double	7324	-	1	9.000	
200x22	Double/Double	7328	-	1	8.500	

RADIÁLNÍ COPOVÉ KARTÁČE M14 - *TWISTED KNOTS BRUSHES M14*



Pro náročné práce, čištění svarů, pro dosažení povrchu s viditelnějšími stopami.

Suited to clean welds and to remove paint, rust, encrustations and burrs. High operating speed.

Art. SGM		Drát/Wire		0,5		
Rozměr Size		Ocel Steel	Inox			
100xM14		7441	-	1	12.500	
115xM14		7442	-	1	12.500	
		-	7443	1	12.500	
125xM14		7444	-	1	11.000	
		-	7445	1	11.000	
150xM14		7446	-	1	9.000	
178xM14		7447	-	1	9.000	
200xM14		7448	-	1	8.500	

HRNCOVÉ COPOVÉ KARTÁČE NA STOPCE - *TWISTED CUP BRUSHES WITH SHAFT*



Art. SGL		Drát/Wire		0,5		
Rozměr Size		Ocel Steel	Inox			
75x6		7439	-	10	12.500	
		-	7440	10	12.500	

Miskovitý tvar pro dosažení rohů a práci čelem.

Cup shape, to reach the bottoms and to work frontally.

RADIÁLNÍ KARTÁČE S VYSOKOU HUSTOTOU - *HIGH DENSITY TWIST KNOT BRUSH*



Obvykle se používá k čištění svarů v potrubním průmyslu. Odstraňuje vodní kámen, rez a zbytky plastů a gumy. Zrnitost je jemnější a hustší. Ideální také pro práci ve štěrbinách a rozích.

Widely used in the Pipeline field to clean welds from rust, slags, coatings, rubber and plastic. Suited as well to work corners and ducts thank to its thin knots with high density wire.

Art. SBF	DrátWire	0,5
----------	----------	-----

Rozměr Size	Ocel Steel	Inox		
115x22	7175	-	1	12.500
125x22	7176	-	1	11.000
150x22	7177	-	1	9.800
	-	7178	1	9.800
175x22	7179	-	1	9.000

RADIÁLNÍ KARTÁČE S VYSOKOU HUSTOTOU M14 - *HIGH DENSITY TWIST KNOT BRUSH M14*



Obvykle se používá k čištění svarů v potrubním průmyslu. Odstraňuje vodní kámen, rez a zbytky plastů a gumy. Zrnitost je jemnější a hustší. Ideální také pro práci ve štěrbinách a rozích. Upínání M14 umožňuje rychlou montáž na úhlové brusky.

Widely used in the Pipeline field to clean welds from rust, slags, coatings, rubber and plastic. Suited as well to work corners and ducts thank to its thin knots with high density wire. M14 for a fast fixing on angle grinders

Art. SBM	DrátWire	0,5
----------	----------	-----

Rozměr Size	Ocel Steel	inox		
100xM14	7180	-	1	12.500
	-	7181	1	12.500
115xM14	7182	-	1	12.500
	-	7183	1	12.500
125xM14	7184	-	1	11.000
	-	7185	1	11.000
175xM14	7186	-	1	9.000
	-	7187	1	9.000

RADIÁLNÍ COPOVÉ KARTÁČE NA STOPCE - *TWISTED KNOTS BRUSH WITH SHAFT*



Pro čištění, odstraňování rzi, svárů.

Aggressive brush, working at high speeds.

Art. SGR	DrátWire	0,5
----------	----------	-----

Rozměr Size	Ocel Steel	Inox		
75x6	7477	-	10	15.000
	-	7478	10	15.000
85x6	7479	-	10	13.800
100x6	7475	-	10	12.500
	-	7476	10	12.500

RADIÁLNÍ VLNITÉ KARTÁČE NA STOPCE - WIRE *CIRCULAR BRUSHES WITH SHAFT*

Art. SGO

Drát/Wire

0,3

Rozměr Size	Ocel/ Steel	Inox		
20x5x6	7454	-	25	6.000
	-	7455	25	6.000
30x5x6	7456	-	25	6.000
	-	7457	25	6.000
40x5x6	7458	-	25	6.000
	-	7459	25	6.000
50x6x6	7460	-	25	4.500
	-	7461	25	4.500
60x6x6	7462	-	10	4.500
	-	7463	10	4.500
70x8x6	7464	-	10	4.500
	-	7465	10	4.500
70x13x6	7466	-	10	4.500
	-	7467	10	4.500
80x8x6	7468	-	10	4.500
	-	7469	10	4.500
100x10x6	7449	-	10	4.500
	-	7450	10	4.500
100x15x6	7452	-	10	4.500
	-	7453	10	4.500



Pro čištění svarů, lehkých otřepů,
odstraňování nátěrů, okují a rzi.
Stopka: 6 mm

*Cleaning of light rust, paint, primer. Lighter version.
Shaft: 6mm*

ALTA VELOCITÀ - *HIGH SPEED*

Rozměr Size		Inox		
80x8x6		7470	10	12.500
100x10x6		7451	10	12.500

HRNCOVÉ VLNITÉ KARTÁČE NA STOPCE - WIRE *CUP BRUSHES WITH SHAFT*

Art. STG

Drát/Wire

0,3

Rozměr Size	Ocel/ Steel	Inox		
40x6	7719	-	20	4.500
	-	7720	20	4.500
50x6	7721	-	20	4.500
	-	7722	20	4.500
60x6	7723	-	10	4.500
	-	7724	10	4.500
70x6	7725	-	10	4.500
	-	7726	10	4.500
80x6	7727	-	10	4.500
	-	7728	10	4.500



Pro čelní čištění svarů, lehkých otřepů,
odstraňování nátěrů, okují a rzi.
Stopka: 6 mm

*Cup shape, to reach the bottoms and to work frontally.
Shaft: 6mm*

VYSOKORYCHLOSTNÍ RADIÁLNÍ KARTÁČE NA STOPCE - WIRE HIGH SPEED INDUSTRIAL BRUSHES

Art. SGS

Drát/Wire

0,3

Rozměr Size	Ocel Steel	Inox		
30x9x6	7483	-	10	20.000
	-	7484	10	20.000
40x9x6	7487	-	10	18.000
	-	7488	10	18.000
40x18x6	7485	-	10	18.000
	-	7486	10	18.000
50x10x6	7489	-	10	15.000
	-	7490	10	15.000
50x20x6	7491	-	10	15.000
	-	7492	10	15.000
60x10x6	7493	-	10	15.000
	-	7494	10	15.000
60x20x6	7495	-	10	15.000
	-	7496	10	15.000
70x20x6	7497	-	10	15.000
	-	7498	10	15.000
80x20x6	7499	-	10	12.000
	-	7500	10	12.000
100x20x6	7481	-	10	12.000
	-	7482	10	12.000



Zvýšená tloušťka a vyšší odolnost vůči rychlosti.

Bigger thickness and higher speed resistance.

TALÍŘOVÉ VLNITÉ KARTÁČE NA STOPCE - WIRE BEVEL BRUSHES WITH SHAFT

Art. SCG

Drát/Wire

0,3

Rozměr Size	Ocel Steel	Inox		
90x6	7313	-	10	12.500
	-	7314	10	12.500

Pro čištění těžko dostupných svarových míst, pro odstranění lehkých otřepů, odstraňování barvy, okují a rzi.
Stopka: 6 mm

*For light and medium rust and varnish removal and deburring.
Shaft: 6mm*



KONCOVÉ KARTÁČE - WIRE *END BRUSHES*



Pro čelní broušení a v obtížně přístupných místech.

Suited for hard-to-reach spots and frontal cleaning.

Art. SFG	DrátWire	0,3		
Rozměr Size	Ocel Steel	Inox		
10x6	7411	-	25	20.000
	-	8834	25	20.000
15x6	7412	-	25	20.000
	-	7413	25	20.000
20x6	7414	-	25	20.000
	-	7415	25	20.000
25x6	7416	-	25	20.000
	-	7417	25	20.000
30x6	7418	-	25	20.000
	-	7419	25	20.000

KONCOVÉ KARTÁČE KUŽELOVÉ - WIRE *TIP BRUSHES*



Pro čelní broušení a v obtížně přístupných místech.

Suited for hard-to-reach spots and frontal cleaning.

Art. SFP	Drát/Wire		0,3	
Rozměr Size	Ocel Steel	Inox		
12x6	7424	-	25	4.500
	-	7425	25	4.500
24x6	7426	-	25	4.500
	-	7427	25	4.500

KONCOVÉ KARTÁČE - WIRE *MUSHROOM BRUSHES*



Pro čelní broušení a v obtížně přístupných oblastech.

Suited for hard-to-reach spots and frontal cleaning.

Art. SFM	DrátWire		0,3
Rozměr Size	Ocel Steel		
20x6	7420	25	4.500
30x6	7421	25	4.500
40x6	7422	25	4.500

KONCOVÉ COPOVÉ KARTÁČE - *TWISTED KNOTS END BRUSHES*



Vysoce výkonný koncový kartáč,
agresivnější a odolnější ve srovnání s SFG.
Odvápňování, čištění atd.

*High performance end brush, more aggressive and
resistant compared to SFG. Descaling, cleaning, etc.*

Art. SFT	DrátWire 0,5			
Rozměr Size	Ocel Steel	Inox		
19x6	7428	-	25	20.000
	-	7429	25	20.000
22x6	7430	-	25	20.000
	-	7431	25	20.000
25x6	7432	-	10	20.000
	-	7433	10	20.000
30x6	7434	-	10	20.000
	-	7435	10	20.000

DRÁTĚNÉ KROUŽKY - CIRCULAR BRUSHES WITH HOLE

Art. SCS	DrátWire	0,15
----------	----------	------

Rozměr Size	Ocel Steel		
150x5x25	7348	5	6.000
200x5x25	7351	5	4.500
250x5x25	7354	5	3.600



Art. SCS-M	DrátWire	0,3
------------	----------	-----



Rozměr Size	Ocel Steel	Inox		
115x5x25	7356	-	1	4.500
115x5x25	-	7357	1	4.500



RUČNÍ KARTÁČE - *HAND BRUSHES*

Pro různé ruční čisticí operace.

Art. SMC

For hand cleaning operations.

Rozměr Size	Ocel Steel	Inox	Modrý Blue	Zelený Green	
275 mm	7507	-	-	-	24
	-	7509	-	-	24
	-	-	7508	7511	24



RUČNÍ KARTÁČE DŘEVĚNÁ RUKOJEŤ - *WOODEN HANDLE BRUSHES FOR WELDERS*

Art. SMP-A

Drát/Wire 0,3

Rozměr Size	Řady Rows	Ocel Steel	Inox	
290 mm	3x15	7555	-	18
	4x15	7556	-	12
	5x15	7558	-	12
	4x15	-	7557	12



Vyrobeno z ocelového a nerezového drátu, pro odstraňování rzi a usazenin z rovných povrchů, pro čištění svarů a pro všeobecné použití. Délka drátu: 25 mm

Steel and stainless steel wooden handle brushes, to remove rust and heavy oxidation. Suited to clean weld seams and to scrape. Trim Length: 25 mm

RUČNÍ KARTÁČE DŘEVĚNÁ RUKOJEŤ EKO - *WOODEN HANDLE BRUSHES FOR WELDERS*

Art. SMP-B

Drát/Wire 0,3

Rozměr Size	Řady Rows	Ocel Steel	
290 mm	4x15	7559	12

Ekonomická verze s výškou 23 mm

Economic version, trim length 23 mm



DŘEVĚNÉ RUČNÍ KARTÁČE - *WOODEN HANDLE BRUSHES*

Art. SMP-C

Drát/Wire 0,3

Rozměr Size	Řady Rows	Ocel Steel	
200 mm	2+3x7+2	7560	30

Ocelové kartáče s mosaznou povrchovou úpravou a dřevěnou rukojetí, k odstraňování rzi a silných oxidací. Vhodné k čištění svarů.

Brass coated steel wooden handle brushes, to remove rust and heavy oxidations. Suited to clean weld seams and to scrape



DŘEVĚNÉ RUČNÍ KARTÁČE - *WOODEN HANDLE BRUSHES*

Art. SMP-D	DrátWire	0,3
-------------------	----------	-----

Rozměr Size	Řady Rows	Ocel Steel	Inox	
195 mm	3x7	7561	-	12
	3x7	-	7562	12

V oceli a nerezové oceli, k odstraňování rzi a usazenin z rovných povrchů, k čištění svarů a obecně ke použití.

Steel and stainless steel wooden handle brushes, to remove rust and heavy oxidations. Suited to clean weld seams and to scrape



MINI RUČNÍ KARTÁČE - *MINI HAND BRUSHES*

Díky malým rozměrům a štíhlému tvaru dosáhne i na těžko dostupné povrchy v malých prostorech.

Small and thin manual brush, for hard to reach surfaces. Thank to its small size and thin shape it is suited for hard to reach spots.

Art. SMP-E	DrátWire	0,3
-------------------	----------	-----


Rozměr Size	Ocel Steel	Inox	Černý Black	Mosaz Brass	
215 mm	7564	-	-	-	12
	-	7565	-	-	12
	-	-	7566	-	12
	-	-	-	7563	12



RUČNÍ KARTÁČ - *PEANUT WOODEN BRUSH*

Art. SMP-F	DrátWire	0,3
-------------------	----------	-----

Rozměr Size	Řady Rows	Ocel Steel	
190 mm	4x12	7567	10

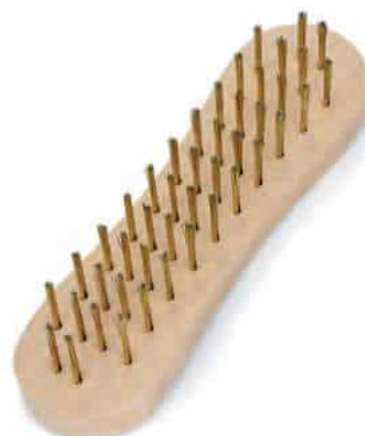

ROUROVÉ KARTÁČE SE ZÁVITEM - TUBE BRUSHES WITH THREAD

Kartáče na kouřovody dostupné z pozinkované oceli a nylonu pro čištění vnitřku komínů a potrubí.

Tube brushes with thread available in zinc coated steel wire, nylon and stainless steel, for cleaning flues and tubes.



Art. STA

Rozměr Size	Drát Wire	Délka Length	Ocel Steel	Inox	Nylon	
8xM6	0,2	100/160	7695	-	-	10
			-	7693	7694	10
10xM6	0,2		7662	-	-	10
			-	7660	7661	10
12xM6	0,2		7665	-	-	10
			-	7663	7664	10
16xM6	0,2		7668	-	-	10
			-	7666	7667	10
20xM6	0,2		7671	-	-	10
			-	7669	7670	10
25xM6	0,2		7674	-	-	10
			-	7672	7673	10
28x1/2"	0,2		-	7675	7676	10
30x1/2"	0,3		7680	-	-	10
			-	7678	7679	10
33x1/2"	0,3		7681	-	-	10
38x1/2"	0,3		7682	-	-	10
40x1/2"	0,3		7683	-	-	10
45x1/2"	0,3		7684	-	-	10
50x1/2"	0,3		7685	-	-	10
53x1/2"	0,3		7686	-	-	10
60x1/2"	0,3		7687	-	-	10
65x1/2"	0,3		7688	-	-	10
70x1/2"	0,3		7689	-	-	10
75x1/2"	0,3		7690	-	-	10
82x1/2"	0,3		7691	-	-	10
88x1/2"	0,3		7692	-	-	10
94x1/2"	0,3		7696	-	-	10
101x1/2"	0,3		7659	-	-	10

ROUROVÉ KARTÁČE - TUBE BRUSHES

Art. STB

Drát/Wire 0,2



Ocelové kartáče lze používat ručně nebo na přenosných či stacionárních strojích. Ideální pro čištění kotlů, ocelových otvorů, závitů a odstraňování oxidace a usazenin.

They are used manually or fastened by the screw on portable or fixed machines. Removal of rust adherences inside tubes and holes, thread holes.

Rozměr Size	Délka Length	Ocel Steel	Inox	
10	63/135	7697	-	10
		-	7698	10
13	75/150	7699	-	10
		-	7700	10
16	75/150	7701	-	10
		-	7702	10
19	75/150	7703	-	10
		-	7704	10
22	100/150	7705	-	10
		-	7706	10
25	100/150	7707	-	10
		-	7708	10
38	125/150	7709	-	10
		-	7710	10

ROUROVÉ KARTÁČE SADA I - TUBE BRUSHES KIT

Art. SGK

	COD	
28 Ks/ Pieces	7622	1

Kompletní sortiment pro různé řemeslné a kutilské práce. Čištění zbraní, údržba kotlů.

Complete set of brushes for cleaning tubes. Suited for weapons brushing, boilers, diy works.



RADIÁLNÍ KARTÁČE NYLONOVÉ - *NYLON CIRCULAR BRUSHES*

Nylonový drát je pružnější a odolnější proti zlomení než ocelový drát. Méně se poškrábe a zabraňuje rezivění obrobku. Z kovů odstraňuje rez a zbytky barvy a ze dřeva připravuje povrch.

More flexible compared to steel wire. They leave smaller scratches and do not produce rust on the work piece. Suited for removing stain on metals, for car body repair, paint residues. Surface preparation of soft woods.

Art. SNB

Rozměr Size	Zrnitost /Grits			
	Červený/Red 80	Modrý/Blue 180		
150x16	7590	7589	1	3.700
175x16	7592	7591	1	3.700



HRNCOVÉ KARTÁČE NYLONOVÉ - *NYLON CUP BRUSHES*

Art. STN

Rozměr Size	Zrnitost /Grits			
	Červený/Red 80	Modrý/Blue 180		
60xM14	7734	7733	1	12.500
80xM14	7738	7737	1	12.500
100xM14	7730	7729	1	8.500



HRNCOVÉ KARTÁČE NYLONOVÉ NA STOPCE - *NYLON BRUSHES ON SHAFT*

Art. STN

Rozměr Size	Zrnitost /Grits			
	Červený/Red 80	Modrý/Blue 180		
50x6	7732	7731	10	4.500
70x6	7736	7735	10	4.500



RADIÁLNÍ KARTÁČE NYLONOVÉ NA STOPCE - *NYLON BRUSHES ON SHAFT*

Art. SNC

Rozměr Size	Zrnitost /Grits			
	Červený/Red 80	Modrý/Blue 180		
50x6	7596	7595	10	4.500
75x6	7598	7597	10	4.500
100x6	7594	7593	10	4.500



KONCOVÉ KARTÁČE NYLONOVÉ - *NYLON END BRUSHES*

Art. SNM

Rozměr Size	Zrnitost /Grits			
	Červený/Red 80	Modrý/Blue 180		
25x6	7600	7599	10	4.500
30x6	7602	7601	10	4.500



KARTÁČE PRO NÁSTROJÁŘE - *MOLD MAKERS MINI BRUSHES*



Art. FPS

MINI RADIÁLNÍ KARTÁČE - *MINI CIRCULAR BRUSHES*

Rozměr Size	Model Model	Materiál Materials	COD	
22	A	Bílé štětiny/White fiber	2912	50
	B	Černé štětiny/Black fiber	2913	50
	C	Palmové vlákno/Palm fiber	2914	50
19	D	Ocel/ Steel	2915	50
22	D	Ocel/ Steel	2916	50
25	D	Ocel/ Steel	2917	50
28	D	Ocel/ Steel	2918	50
38	D	Ocel/ Steel	2919	50
22	E	Přírodní vlákno/ Natural fiber	2920	50
	F	Netkaná textilie/Non woven	2921	50
	G	Telená netk. textilie/ Green N.T.	2922	50
	H	Vlna/ Wool	2923	50
	I	Bílá bavlna/ White cotton	2924	50
	K	Kůže/Leather	2926	50

Stopka/Shaft 3 mm

Art. FPS

MINI KONCOVÉ KARTÁČE - *MINI END BRUSHES*

Rozměr Size	Model Model	Materiál Materials	COD	
5	M	Bílé štětiny/White fiber	2927	50
	O	Palmové vlákno/Palm fiber	2929	50
	P	Ocel/ Steel	2930	50
6	P	Ocel/ Steel	2931	50
8	P	Ocel/ Steel	2932	50

Stopka/Shaft 3 mm



Art. FPS

MINI HRNCOVÉ KARTÁČE - *MINI CUP BRUSHES*

Rozměr Size	Model Model	Materiál Materials	COD	
12	Q	Bílé štětiny/White fiber	2933	50
	R	Černé štětiny/Black fiber	2934	50
	S	Palmové vlákno/Palm fiber	2935	50
	T	Ocel/ Steel	2936	50
	U	Přírodní vlákno/ Natural fiber	2938	50

Stopka/Shaft 3 mm



TVRDOKOVOVÉ FRÉZY - *TUNGSTEN CARBIDE BURRS*

Vysoce výkonné karbidové frézy, maximální stabilita broušení se současnou vysokou pevností bříty.

Ideální pro tvarové, vyhlazování a úběr materiálu na kalené oceli, nerezové oceli, litině, neželezných kovech, červené keramice, plastu a tvrdém dřevě.

SC - BŘIT STANDARD



SC - STANDARD CUT

DC - BŘIT KŘÍŽOVÝ



DC - DIAMOND CUT

AL - NA HLINÍK



AL - ALUMINUM

High performance tungsten carbide burrs, maximum cutting stability with a simultaneous high tenacity of the cutting edge.

Ideal for shaping smoothing and material removal, on hardened steel, stainless steel, cast iron, nonferrous metals, fired ceramics, plastic, hard wood.

TVRDOKOVOVÉ FRÉZY - *TUNGSTEN CARBIDE BURRS*



SC
BŘIT STANDARD/STANDARD CUT

Pro všeobecné použití tam, kde je vyžadován rychlý úběr materiálu a konečná úprava.

For general purpose use where fast stock removal and finish are required.



DC
BŘIT KŘÍŽOVÝ/DIAMOND CUT

Pro použití na tepelně zpracovaných a houževnatých legovaných ocelích a pro obrábění nástrojů a zápustek.

For use on heat treated and tough alloy steels, and on tool and die applications.



AL
NA HLINÍK/ALUMINUM

Pro použití na měkčích materiálech pomáhá extra hrubý vzor zubů zabránit zanášení.

For use on softer materials, the extra coarse tooth pattern helps prevent loading.

Vysoce výkonné karbidové frézy, maximální stabilita řezu při současně vysoké pevnosti břitu. Ideální pro tvarové, vyhlazování a úběr materiálu na kalené oceli, nerezové oceli, litině, neželezných kovech, pálené keramice, plastu a tvrdém dřevě.

High performance tungsten carbide burrs, maximum cutting stability with a simultaneous high tenacity of the cutting edge. Ideal for shaping smoothing and material removal, on hardened steel, stainless steel, cast iron, nonferrous metals, fired ceramics, plastic, hard wood.

SADA FRÉZ - *BURRS KIT*



Sada fréz, dřevěná krabice

Carbide burr kit, wooden box

KIT DC:

A1225, H1232, L1228, F1225, E1220, A1020, H1025, C1020, G1020, D1009

KIT SC:

A1225, C1225, L1228, E1220, G1225, C1020, N1213, E1016, K1005, D1009




Art. FCK

	COD	
DC	2660	1
SC	2661	1

TABULKA DOPORUČENÝCH OTÁČEK//RECOMMENDED SPEED TABLES

Ø \ ot./min r.p.m	SC nerez, inconel, titan	SC ostatní/ others	DC nerez, inconel, titan	DC ostatní/ others
2	75.000	50.000	37.500	25.000
3	53.000	35.000	26.500	17.500
4	38.000	26.000	19.000	13.000
6	33.000	22.000	16.500	11.000
8	30.000	20.000	15.000	10.000
9	27.000	18.000	13.500	9.000
10	26.000	17.500	13.000	8.750
12	24.000	16.000	12.000	8.000
16	23.000	15.300	11.500	7.650
18	21.000	14.000	10.500	7.000
20	20.000	13.000	10.000	6.500
25	18.000	12.000	9.000	6.000

TVRDOKOVOVÉ FRÉZY - *TUNGSTEN CARBIDE BURRS*

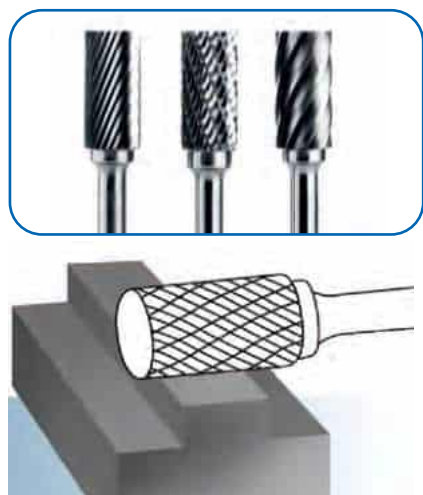


Art. FCT-A

ZYA

Válcový tvar, hladká hlava / *Cylindrical shape, plain head*

Rozměr Size	Délka Length	SC	DC	AL	
2x10x3	38	-	2662	-	1
6x16x6	61	2665	2664	-	1
8x20x6	65	2667	2666	-	1
10x20x6	65	2670	2669	-	1
12x25x6	70	2673	2672	-	1
12x25x6	70	-	-	2671	1
16x25x6	70	2676	2675	-	1

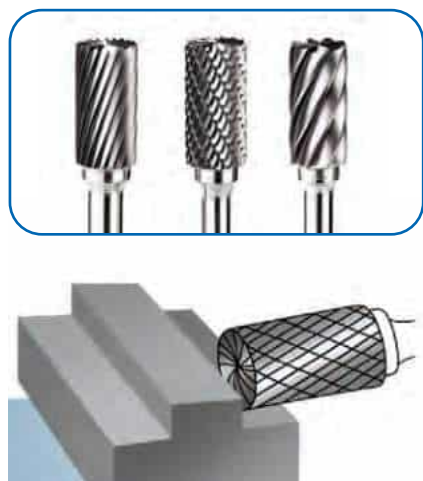

Art. FCT-B

ZYAS

Válcový tvar, čelní břít / *Cylindrical shape, end cuts*

Rozměr Size	Délka Length	SC	DC	AL	
2x10x3	38	2680	2679	-	1
3x13x3	38	2684	2681	-	1
4x13x6	38	2687	2686	-	1
6x16x6	61	2690	2689	-	1
6x16x6	61	-	-	2688	1
8x20x6	65	2695	2692	-	1
8x20x6	65	-	-	2691	1
10x20x6	65	2700	2697	-	1
10x20x6	65	-	-	2696	1
12x25x6	70	2705	2702	-	1
12x25x6	70	-	-	2701	1
16x25x6	70	2707	2706	-	1
19x25x6	70	-	2708	-	1
22x25x6	70	-	2709	-	1
25x25x6	70	-	2710	-	1




Art. FCT-BL

ZYA

Dlouhá stopka / *Long shaft*

Rozměr Size	Délka Length	SC	DC	
2x7x3	65	2678	2677	1
3x13x3	65	2683	2682	1
8x20x6	120	2694	2693	1
10x20x6	120	2699	2698	1
12x25x6	120	2704	2703	1

TVRDOKOVOVÉ FRÉZY - *TUNGSTEN CARBIDE BURRS*

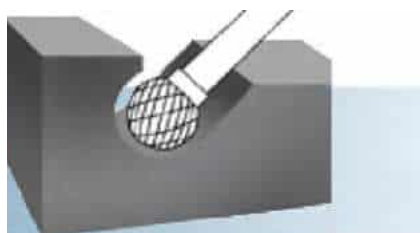

Art. FCT-C

WRC

Zaoblený válec / *Cylindrical ball shaped*

Rozměr Size	Délka Length	SC	DC	AL	
2x10x3	38	-	2711	-	1
3x13x3	38	2714	2713	-	1
4x13x6	38	2716	2715	-	1
6x16x6	61	2719	2718	-	1
6x16x6	61	-	-	2717	1
8x20x6	65	2722	2721	-	1
8x20x6	65	-	-	2720	1
10x20x6	65	2725	2724	-	1
10x20x6	65	-	-	2723	1
12x25x6	70	2728	2727	-	1
12x25x6	70	-	-	2726	1
16x25x6	70	2730	2729	-	1
19x25x6	70	-	2731	-	1
22x25x6	70	-	2732	-	1
25x25x6	70	-	2733	-	1

Art. FCT-D

KUD

Kulovitý tvar / *Ball shape*

Rozměr Size	Délka Length	SC	DC	AL	
3x2,7x3	38	2735	2734	-	1
4x3,6x6	38	2737	2736	-	1
6x5,4x6	50	-	2739	-	1
8x7,2x6	52	2743	2742	-	1
10x9,0x6	54	2746	-	-	1
10x9,0x6	54	-	2745	-	1
10x9,0x6	54	-	-	2744	1
12x10,8x6	56	2748	2747	-	1
16x14,4x6	60	2750	2749	-	1
19x18x6	60	-	2751	-	1


Art. FCT-E

TRE

Oválný tvar / *Oval shape*

Rozměr Size	Délka Length	SC	DC	AL	
8x13x6	58	2756	2755	-	1
10x16x6	61	2759	2758	-	1
10x16x6	61	-	-	2757	1
12x20x6	65	2762	2761	-	1
12x20x6	65	-	-	2760	1
16x25x6	70	2764	2763	-	1

TVRDOKOVOVÉ FRÉZY - *TUNGSTEN CARBIDE BURRS*

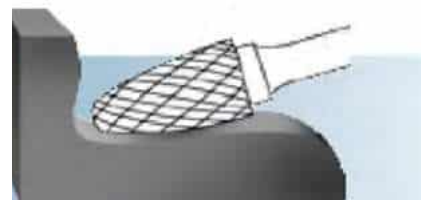


Art. FCT-F

RBF

Zaoblený stromeček / *Tree shape*

Rozměr Size	Délka Length	SC	DC	AL	
3x13x3	38	2766	2765	-	1
6x18x6	63	2768	2767	-	1
8x20x6	65	2770	2769	-	1
10x20x6	65	2773	2772	-	1
10x20x6	65	-	-	2771	1
12x25x6	70	2776	2775	-	1
12x25x6	70	-	-	2774	1
16x25x6	70	-	2777	-	1
19x25x6	70	-	2778	-	1

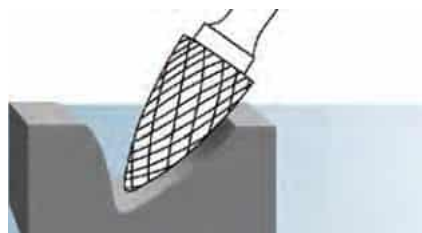


Art. FCT-G

SPG

Stromeček / *Ogive shape*

Rozměr Size	Délka Length	SC	DC	AL	
3x13x3	38	2780	2779	-	1
6x18x6	63	2782	2781	-	1
10x20x6	65	2785	2784	-	1
10x20x6	65	-	-	2783	1
12x25x6	70	2788	2787	-	1
12x25x6	70	-	-	2786	1
16x25x6	70	-	2789	-	1
19x25x6	70	-	2790	-	1




Art. FCT-H

FLH

Plamínek / *Flame shape*

Rozměr Size	Délka Length	SC	DC	AL	
6x18x6	58	-	2792	-	1
8x20x6	60	2795	2794	-	1
8x20x6	60	-	-	2793	1
10x25x6	60	2797	2796	-	1
12x32x6	72	2800	2799	-	1
12x32x6	72	-	-	2798	1

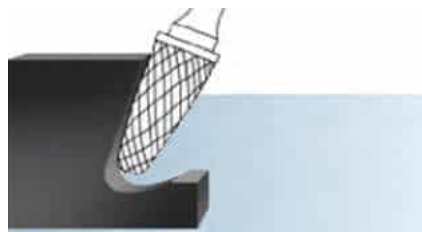



Art. FCT-L

KEL

Zaoblený kužel / *Round conical shape*

Rozměr Size	Délka Length	SC	DC	
3x13x3	38	2815	-	1
3x13x3	38	-	2814	1
4x13x3	38	-	8747	1
6x16x6	61	2817	2816	1
8x22x6	67	-	2818	1
10x25x6	70	-	2821	1
12x28x6	73	-	2823	1

TVRDOKOVOVÉ FRÉZY - *TUNGSTEN CARBIDE BURRS*

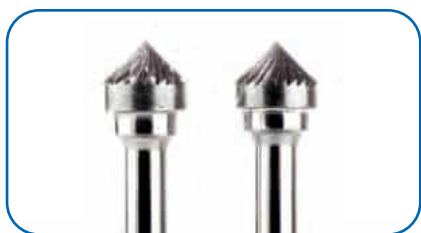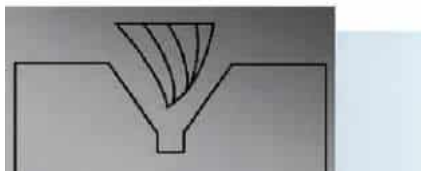

Art. FCT-J

KSJ

Kužel 60° / *Tip shape, angle 60°*

Rozměr <i>Size</i>	Délka <i>Length</i>	SC	DC	
3x2,5x3	38	2802	2801	1
6x5,2x6	54	2804	2803	1
10x8x6	58	2806	2805	1
16x13x6	62	2808	2807	1

Art. FCT-K

KSK

Kužel 90° / *Tip shape, angle 90°*

Rozměr <i>Size</i>	Délka <i>Length</i>	SC	DC	
10x5x6	54	2811	2810	1
16x8x6	60	2813	-	1
16x8x6	60	-	2812	1

Art. FCT-M

SKM

Kužel / *Conical pointed shape*

Rozměr <i>Size</i>	Délka <i>Length</i>	SC	DC	AL	
3x11x3	38	-	2826	-	1
3x11x6	38	-	2827	-	1
6x18x6	63	-	2828	-	1
8x20x6	65	2832	2831	-	1
10x20x6	65	2835	2834	-	1
10x20x6	65	-	-	2833	1
12x25x6	70	2837	2836	-	1
16x25x6	70	-	2838	-	1

Art. FCT-N

WKN

Obrácený kužel(rybina) / *Inverted cone shape*

Rozměr <i>Size</i>	Délka <i>Length</i>	SC	DC	
12x13x6	58	2841	2840	1
16x16x6	61	2842	-	1

DIAMANTOVÉ VRTACÍ KORUNKY SE ZÁVITEM M14 - *DIAMOND CORE BITS WITH M14 THREAD*



Ideální pro použití s úhlovými bruskami a vrtačkami s adaptéry. Jsou navrženy pro přesné a rychlé vrtání do tvrdých materiálů, jako jsou dlaždice, keramika, mramor a žula, a zaručují vysoký výkon díky vysoce kvalitnímu diamantovému povlaku. Zajišťují dlouhou životnost a čistý řez, minimalizují odštěpnutí a vibrace. Ideální pro instalatéry a stavební profesionály. K dispozici v různých průměrech pro různé aplikace.

Ideal for use with angle grinders and drills with adapters. Designed for precise and fast drilling of tiles, ceramics, marble, and granite, they deliver high performance thanks to premium diamond coating. These bits ensure long durability and clean cuts, minimizing chipping and vibrations. Perfect for installers and construction professionals. Available in various diameters to suit different applications..

Art. TDM



Ø	Délka Length	Zrnitost Grit	COD		
6	10/62	50	2160	1	11.000
8	10/62	50	2161	1	11.000
10	10/62	40	2162	1	11.000
12	10/62	40	2163	1	11.000
20	15/60	30	2164	1	11.000
25	15/60	30	2165	1	11.000
30	15/60	30	2166	1	11.000
35	15/60	30	2167	1	11.000
40	15/60	30	2168	1	11.000
50	15/60	30	2169	1	11.000
60	15/60	30	2170	1	11.000
68	15/60	30	2171	1	11.000

DIAMANTOVÉ VRTACÍ KORUNKY S ŠESTIHRANOU STOPKOU - *DIAMOND CORE BITS WITH HEXAGONAL SHANK*



Diamantové vrtací korunky s šestihrannou stopkou, kompatibilní se standardními vrtáky, ideální pro vrtání dlaždic, keramiky, mramoru a žuly bez nutnosti speciálního vybavení. Nabízejí vysokou přesnost a vynikající řezný výkon díky vysoce kvalitnímu diamantovému povlaku. Šestihranná stopka zajišťuje optimální přenos krouticího momentu a bezpečné uchycení, čímž zabráňuje prokluzování. Praktické a spolehlivé řešení pro instalatéry a řemeslníky. K dispozici v různých velikostech, aby splňovaly všechny potřeby.

Diamond core bits with a hexagonal shank, compatible with standard drills, ideal for drilling tiles, ceramics, marble, and granite without requiring specialized equipment. They offer high precision and excellent cutting capability thanks to premium diamond coating. The hexagonal shank design ensures optimal torque transmission and a secure fit, preventing slippage. A practical and reliable solution for installers and craftsmen. Available in different sizes to meet all needs.

Art. TDG



Ø	Délka Length	Zrnitost Grit	COD		
6	10/67	50	2175	1	11.000
8	10/80	50	2176	1	11.000
10	10/80	50	2177	1	11.000
12	10/80	40	2178	1	11.000

PODLAHOVÉ KOTOUČE - FLOOR DISCS

KOTOUČE Z SiC - SILICON CARBIDE SCREEN DISCS

Art. DRA	Zrnitost / Grits								
	40	60	80	100	120	150	180	220	
406	1949	1950	1951	1944	1945	1946	1947	1948	10
457	-	-	-	1952	1953	1954	1955	-	10
483	-	-	-	1958	1959	1960	1961	-	10



OBOUSTRANNÉ KOTOUČE - DOUBLE SIDE DISCS

Oboustranné brusné kotouče, broušení podlah. Otvor 30 mm, 8 řezů

Double side abrasive discs, floor sanding. Bore 30mm, 8 cuts

Art. CSD	Zrnitost / Grits								
	16	24	36	40	60	80	100	120	
Rozměr Size									
430x30	1537	1538	1539	1540	1541	1542	1535	1536	10
457x30	1545	1546	1547	-	1548	1549	1543	1544	10
483x30	1552	1553	1554	-	1555	1556	1550	1551	10



NETKANÉ KOTOUČE NA PODLAHY - FLOOR SANDING NON WOVEN



Art. NTP					
Rozměr Size	Otvor Bore	Bílý/ White	Černý/Black	Zelený/Green	
406	35	5369	5370	5371	6
430	35	5372	5373	5374	6
457	35	5375	5376	5377	6
483	35	-	5379	-	6

Bílá: neabrazivní netkaná textilie, pro suchou úpravu neošetřených podlah

Zelená: k odstranění nečistot a starého vosku a přípravě podlahy k dalšímu voskování.

Černá: k odstranění starých nátěrů a vosku, agresivnější než zelená. K použití s vodou.

White: non abrasive non woven, for dry finishing of non treated floors.

Green: to remove dirt and old wax and prepare the floor for further waxing.

Black: to remove old coatings and wax, more aggressive than green. To be used with water.

RUČNÍ POUŽITÍ - *HAND USE*

BRUSNÉ HOUBIČKY - *FOAM BLOCK*



Polotuhá houba se přizpůsobí tvaru opracovávaného povrchu a zachovává si plochý tvar na všech čtyřech stranách. Používá se při zpracování dřeva, na dveře a okna, rohy a drážky. Lze použít za sucha i za mokra a po použití opláchnout.

Thick foam, abrasive on four sides. Wood preparation, doors and windows, angles, de-nibbing. Dry and wet sanding, can be washed and reused.

Art. BSA

Rozměr Size	Zrnitost / Grits				
	Extra Coarse (36)	Coarse (60)	Medium (100)	Fine (180)	
98x69x26	1280	1281	1283	1282	20

BRUSNÉ HOUBIČKY - *ANGLE BLOCK*



Úhel 45° umožňuje dosáhnout do rohů a hůře dostupných míst.

45° angle enables the block to reach sharper angles and hard to reach spots.

Art. BSS



Rozměr Size	Zrnitost / Grits			
	Coarse (60)	Medium (100)	Fine (180)	
100x70/50x25	2133	2134	2135	20

BRUSNÉ HOUBIČKY - *FOAM PAD*



Je vysoce flexibilní a přizpůsobí se tvaru opracovávaného povrchu. Používá se v dřevařském, nábytkářském průmyslu a v karosárnách. Lze jej použít za sucha i za mokra a po použití jej lze opláchnout.

Very flexible, abrasive on both sides. Dry and wet sanding, can be washed and reused. Furniture industry, auto body repair, wood preparation.

Art. SAD

Rozměr Size	Zrnitost / Grits			
	Coarse (60)	Medium (100)	Fine (180)	
120x98x13	6992	6994	6993	20

TENKÉ PĚNOVÉ HOUBIČKY - *THIN FOAM PADS*

Velmi tenká a ohebná houba, abrazivní pouze z jedné strany. Pro barvy, základní nátěry a tmely. Omyvatelná a opakovaně použitelná.

Very flexible thin foam, abrasive on one side. Wet and dry use, can be washed and reused. Hand sanding of laquers, varnishes.



Art. FSA



Rozměr Size	Zrnitost / Grits			
	Coarse (60)	Medium (100)	Fine (180)	
140x115x5	3020	3021	3022	20

BRUSNÝ PAPÍR NA MOLITANU - *PRECUT PAPER ROLLS WITH FOAM*



Samomazný korundový papír C s molitanem. Použití: barvy a tmely, smalt, dřevo, plast, kov
Použití za sucha.


C weight aluminum oxide paper with lubricant on a sponge backing. Suited for paints, fillers, laquers, wood, plastic, metal.

Dry use only

Art. RSA

Rozměr Size	Zrnitost / Grits								
	150	180	240	320	400	600	800	1000	
115x25	6677	6678	6679	6680	6681	6683	6684	6676	2

RUČNÍ DRŽÁKY - *HAND PADS*

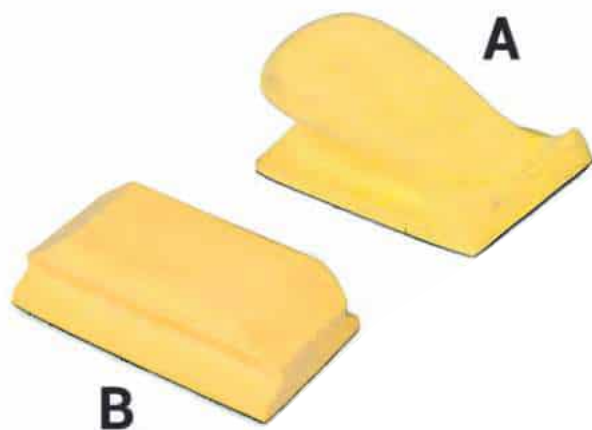

Art. TUM

Typ Type	Rozměr Size	COD	
TUM-A	70x120	8064	1
TUM-B	70x120	8065	1

TUM-A: Ergonomická podložka, rychlá výměna brusného papíru.

TUM-B: Podložka pro brusné papíry se suchým zipem.

TUM-A: Ergonomic Hook & Loop block

TUM-B: Profiled Hook & Loop block

TĚSNÍCÍ MAZIVA, MAZIVA - *SEALANTS, LUBRICANTS*

Silicon Fen



Silikonový roztok s antiadhezivními, separačními a lubrikačními vlastnostmi na široké škále materiálů. Poskytuje také dobrou vodoodpudivost ošetřeným materiálům, čímž zabraňuje hromadění elektrostatických nábojů. Je to účinný lešticí a ochranný prostředek pro plastové díly, chrání těsnění před praskáním a zvyšuje jejich utěsnění.

Silicone solution with antiadhesive, detaching and lubricating properties on many different materials. It also provides good water repellency and prevents the accumulation of electrostatic charges. It is effective as a polisher and protector of plastic parts and protects gaskets from cracking, increasing their sealing effect.

Art. BOM	Obsah Content		COD	
	ml 400		729	12

Zinco Fen



Vysokomolekulární zinkový prostředek pro zinkování za studena. Chemicky tuhne a vytváří vysoce tvrdý kovový povlak. Chrání před oxidací. Vytváří jednotnou vrstvu, kterou lze natřít nebo ponechat jako finální ochranný povlak. Ideální pro retuše, konečné úpravy a opravy pozinkovaných dílů.

Cool galvanizing agent with high molecular weight. It chemically solidifies producing a metallic covering of high hardness. It protects from oxidation. It forms a uniform layer that can be varnished or left as a final protection. Excellent for additional touches, final touches and repairing of galvanized parts.

Art. BOM	Obsah Content		COD	
	ml 400		730	12

Grease Fen



Směs na bázi vysoce kvalitních plastických maziv. Speciálně vyvinutá k odstranění tření v jakékoli mechanické součásti.

Je vynikajícím ochranným prostředkem, odpuzuje vodu a je vysoce odolný vůči solím, kyselým a zásaditým roztokům a obecně atmosférickým vlivům. Díky kombinaci vlastností je vysoce kompatibilní s kovy; to má za následek vynikající přilnavost a prodlouženou mazací schopnost i za náročných podmínek.

A high-quality saponified grease mixture, designed to eliminate friction between mechanical parts. It provides excellent protection and is water repellent. It has a high resistance against salinity, acid and alkaline solutions and atmospheric agents. Its features give it a high affinity with metals, which is concretely shown by its excellent adherence and long lasting lubricating quality even in extreme conditions.

Art. BOM	Obsah Content		COD	
	ml 400		731	12

Oil Fen



Je to produkt s dvojím účinkem: chladicí a mazací. Vhodný pro vrtání, řezání, závitování a práci s trubkami a formami. Snižuje odpad a prodlužuje životnost nástrojů.

Double action product: it cools and lubricates. Useful for drilling, cutting, threading, pipes and moulds processing. Reduces wastes and extends the life of the tools.

Art. BOM	Obsah Content		COD	
	ml 400		732	12

TĚSNÍCÍ MAZIVA, MAZIVA - *SEALANTS, LUBRICANTS*

Salda Fen



Produkt na bázi syntetických polymerů tvořících film, jejichž specifické vlastnosti zabraňují zadírání svařovacích housenek a jakéhokoli podkladu. Film navíc zabraňuje tvorbě oxidů a potenciální korozi způsobené chemickými činidly. Je vhodný pro autogenní, elektrické a inertní svařování. Směs neobsahuje silikon a žádné škodlivé látky.

A product made of film-forming synthetic polymers which, owing their special characteristics, prevent the seizure of welding spatter to any surface. The film also prevents oxidation and corrosion. It is suitable for autogenous, electric and inert-gas welding. The product contains no silicone based substances nor noxious substances.

Art. BOM	Obsah Content		COD	
	ml 400		733	12

Svita Fen



Syntetická penetrační kapalina s vysokou rozpouštěcí a uvolňovací silou; rychle odstraňuje rez a oxidaci z matic, šroubů, spojů, závitů, pantů a všech ostatních mechanických součástí. Zanechává také dlouhotrvající vodoodpudivý ochranný film.

Synthetic penetrating fluid with a high solvent and unlocking power, it quickly loosens nuts, bolts, joints, threads, hinges and any other mechanical part from rust and oxidations. It also leaves a long lasting protective film, waterproof and water repellent.

Art. BOM	Obsah Content		COD	
	ml 400		734	12

Svita Fen Strong



Silné složení přípravku SVITAFEN se vyznačuje dvěma rozprašovacími tryskami: jednou s otvorem a jednou odnímatelnou tryskou pro těžko dostupná místa a koncentrované aplikace. Ochranné mazivo s účinnými vlastnostmi uvolňování kovů a odstraňování rzi. Antikorozní a antioxidační, vodoodpudivý a odolný vůči vlhkosti.

Stronger SVITAFEN formulation with 2 spurts: 1 hole and a removable pipe for unattainable parts and concentrated applications. Protective lubricant for a strong unblocking action of metals and rust removal. Anti-corrosive, anti-oxidise, waterproof and anti-humidity.

Art. BOM	Obsah Content		COD	
	ml 400		736	12

Inox Fen



Odmašťovač pro nerezovou ocel nebo leštěné kovové povrchy; odstraňuje otisky prstů, mastnotu a špínu; působí jako odpuzovač prachu a antioxidant; ideální pro kuchyně, nábytek a prezentaci a doručování výrobků z nerezové oceli. Nesmí přijít do přímého kontaktu s potravinami.

For Inox or shiny metal surfaces degreasing; for fingerprints, grease and oil; antidust and antioxidantise; for kitchen, furniture, presentation and delivery of inox works. It must not come into direct contact with food.

Art. BOM	Obsah Content		COD	
	ml 400		737	12



OBP Brno, spol. s r.o.

Palackého třída 134a
612 00 Brno

T. +420 702 045 080

info@obpbrno.cz

www.shop-obp.com

● **FAST GRINDER®**

FEN®

siapi smartech®

faiot
abrasivi