




Obklady a dlažby

# CK850 AkkuMAX Řezání dlažby a obkladů



- Bez problémů řeže všechny dlaždice.
- Vyvinuto pro akumulátorové nářadí
- minimalizované otřepy díky ozubení X
- ultratenký
- řeže přibližně dvakrát rychleji
- přibližně dvakrát tolik řezů na jedno nabití baterie
- extrémně odolný



čistý řez



patentované (3), vyztužené ocelové jádro pro větší přesnost řezu, bezpečnost a boční stabilitu



Všechny dlaždice &lt;20 mm



Přírodní kámen dlaždice



Porcelánová kamenina



Žula a přírodní kámen

## CK850 AkkuMAX Řezání dlažby

10 mm<sup>(1)</sup>Rychlost<sup>(2)</sup> Životnost<sup>(2)</sup>

	A	A
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		

### Proč já:

- pro akumulátorové a standardní úhlové brusky
- ultratenký
- ultrarychlý
- vyztužené ocelové jádro pro větší přesnost a bezpečnost řezu (patentováno) (3)
- snížené vibrace
- snížený hluk
- jednoduchý
- extrémně odolný

### Technologie:



Obj. číslo	Průměr	Síla	Otvor
1853.0115.22	115 mm	Ultratenký	22,23 mm
1853.0125.22	125 mm	Ultratenký	22,23 mm

# Řezání dlažby a obkladů



## Už žádné problémy s řezáním dlaždic

Náš nejlepší, nejrychlejší a nejodolnější kotouč na dlaždice!




všechny dlaždice v každé tloušťce



Mramor a břidlice



Žula a přírodní kámen



Porcelánové kameniny




## CK850 extrémně rychlý řez



### Proč já:

- Turbo segment • extrémně rychlý • extrémně dlouhá životnost • extrémně odolný • extrémně nízké náklady na řez

### Technologie:



Rychlost <sup>(2)</sup>	Životnost <sup>(2)</sup>	Životnost <sup>(1)</sup>
A	A*	A*
B		
C		
D		
E		
F		
G		

Obj. číslo	Průměr	Otvor
1830.0115.22	115 mm	22,23 mm
1830.0125.22	125 mm	22,23 mm
1830.0230.22	230 mm	22,23 mm

## Řezání dlažby a obkladů



všechny dlaždice v každé tloušťce



Mramor a břidlice




Žula a přírodní kámen



Porcelánové kameniny

## CK750T rychlý řez

7 mm<sup>(1)</sup>

Rychlosti <sup>(2)</sup>	Životnosti <sup>(2)</sup>
A	A
B	B
C	
D	
E	
F	
G	

## Proč já:

- Turbo segment • rychlý • přesný

## Technologie:



Obj. číslo	Průměr	Otvor
1831.1115.22	115 mm	22,23 mm
1831.1125.22	125 mm	22,23 mm
1831.1230.22	230 mm	22,23 mm



## CK750 přesný řez

10 mm<sup>(1)</sup>

Rychlosti <sup>(2)</sup>	Životnosti <sup>(2)</sup>
A	A
B	B
C	
D	
E	
F	
G	

## Proč já:

- rychlý • přesný • hladký segment pro čistý řez

## Technologie:



Obj. číslo	Průměr	Otvor
1125.0085.15	85 mm	15,0 mm bez výtžže ocelového jádra
1125.0115.22	115 mm	22,23 mm
1125.0125.22	125 mm	22,23 mm
1125.1230.30	230 mm	25,4/30,0 mm

# Řezání dlažby a obkladů



všechny dlaždice v každé tloušťce



Mramor a břidlice



Žula a přírodní kámen



Porcelánové kameniny

## CK350S Řezání dlažby

5 mm<sup>(1)</sup>

### Proč já:

- Vynikající kvalita a výkon v tomto cenovém segmentu bez ohrožení bezpečnosti

### Technologie:



Obj. číslo	Průměr	Otvor
1832.1115.22	115 mm	22,23 mm
1832.1125.22	125 mm	22,23 mm
1832.1230.25	230 mm	22,23/25,4 mm

	Rychlost <sup>(2)</sup>	Životnost <sup>(2)</sup>
A		
B		B
C	C	
D		
E		
F		
G		

# TG750 Řezání a čištění spár



ultratenký



hloubkový doraz



všechny dlaždice v každé tloušťce



Mramor a břidlice



Žula a přírodní kámen



Porcelánové kameniny

## TG750 FŘezání a čištění spár

8 mm<sup>(1)</sup>

### Proč já:

- odstraňuje spárovací hmotu mezi dlaždicemi
- vejde se na všechny úhlové brusky Ø 115 mm a Ø 125 mm
- rychlý
- přesný
- ultratenký
- automatické vedení
- nepoškodí sousední dlaždice

### Technologie:

Rychlost<sup>(2)</sup> Životnost<sup>(2)</sup>

A	A+	A
B		
C		
D		
E		
F		
G		

Obj. číslo	Průměr	Otvor
1983.0115.22	115 mm	22,23 mm

## CC750 Řezání do oblouku

- ořezává dokonalé křivky, poloměry a tvary
- řeže jakoukoli dlaždici, ať je jakkoli tvrdá



všechny dlaždice v každé tloušťce




Mramor a břídlíce



Žula a přírodní kámen



Porcelánové kameniny



### CC750 Řezání do oblouku

8 mm<sup>(1)</sup>Rychlosti<sup>(2)</sup> Životnosti<sup>(2)</sup>

A	A
B	B
C	
D	
E	
F	
G	

#### Proč já:

- Řezání křivek a zaoblení v dlaždicích je nyní snadné!
- pro použití na úhlových bruskách Ø 115 mm a Ø 125 mm
- rychlý
- přesný

#### Technologie:



Obj. číslo	Průměr	Otvor
2370.0115.22	115 mm	22,23 mm

# Řezání dlaždic na stacionárních strojích



Už žádné problémy s řezáním dlaždic

Náš nejlepší, nejrychlejší a nejdolnější kotouč na dlažbu!




velmi přesný

ultra tenký

**30  
Tage**  
**marcr/st**  
Eckle der Umwelt  
**Geld zurück  
Garantie**



řeže všechny dlaždice v jakékoli tloušťce



všechny dlaždice v každé tloušťce



Mramor a břidlice



Žula a přírodní kámen



Porcelánové kameniny

## CK850 extrémně rychlý řez



8 mm<sup>(1)</sup>

Proč já:

- Turbo segment • extrémně rychlý • extrémně odolný • extrémně nízké náklady na řez

Technologie:



Rychlost<sup>(2)</sup> Životnost<sup>(2)</sup>

	A <sup>+</sup>	A <sup>+</sup>
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		

Obj. číslo	Průměr	Otvor (bez středové výtluže)
1830.1150	150 mm	22,23/25,4 mm
1830.1180	180 mm	22,23/25,4 mm
1830.1200	200 mm	25,4/30,0 mm
1830.1230	230 mm	22,23/25,4 mm
1830.1250	250 mm	25,4/30,0 mm
1830.1300	300 mm	25,4/30,0 mm
1830.1350	350 mm	25,4/30,0 mm
1830.1400.25	400 mm	25,4 mm



# Řezání dlaždic na stacionárních strojích



všechny dlaždice v každé tloušťce



Mramor a břidlice



Žula a přírodní kámen



Porcelánové kameniny

## CK750T rychlý řez

7 mm<sup>(1)</sup>

### Proč já:

- Turbo segment • rychlý • přesný

### Technologie:

Rychlost<sup>(2)</sup> Životnost<sup>(2)</sup>

A	A
B	B
C	
D	
E	
F	
G	

Obj. číslo	Průměr	Otvor (bez středové výztuže)
1831.1150	150 mm	22,23/25,4 mm
1831.1180	180 mm	22,23/25,4/30,0 mm
1831.1200	200 mm	25,4/30,0 mm
1831.1230	230 mm	25,4/30,0 mm



všechny dlaždice v každé tloušťce



Mramor a břidlice



Žula a přírodní kámen



Porcelánové kameniny

## CK750 přesný řez

10 mm<sup>(1)</sup>

### Proč já:

- rychlý • přesný • hladký segment pro čistý řez

### Technologie:

Rychlost<sup>(2)</sup> Životnost<sup>(2)</sup>

A	A
B	B
C	
D	
E	
F	
G	

Obj. číslo	Průměr	Otvor (bez středové výztuže)
1125.1150	150 mm	22,23/25,4 mm
1125.1180	180 mm	22,23/25,4/30,0 mm
1125.1200	200 mm	25,4/30,0 mm
1125.1230	230 mm	25,4/30,0 mm
1125.1250	250 mm	25,4/30,0 mm
1125.1300	300 mm	25,4/30,0 mm
1125.1350	350 mm	25,4/30,0 mm

# Řezání dlaždic na stacionárních strojích



všechny dlaždice v každé tloušťce



Mramor a břidlice



Žula a přírodní kámen



Porcelánové kameniny

## CK350S Řezání dlažby

5 mm<sup>(1)</sup>

### Proč já:

- Vynikající kvalita a výkon v tomto cenovém segmentu bez ohrožení bezpečnosti

### Technologie:

Rychlost<sup>(2)</sup> Životnost<sup>(2)</sup>

A		
B		B
C	C	
D		
E		
F		
G		

Obj. číslo	Průměr	Otvor (bez středové výztuže)
1832.1150	150 mm	22,23/25,4 mm
1832.1180	180 mm	22,23/25,4 mm
1832.1200	200 mm	25,4/30,0 mm
1832.1230	230 mm	22,23/25,4 mm



## FZ850 Venkovní dlaždice



### Speciální kotouč pro silné dlažby!

Se speciálním kotoučem Marcrisť **FZ850** lze nyní silné venkovní dlažby řezat také na sucho a ručně!

- extrémně rychlý
- přesný řez
- minimální otřepě



patentované (3), vyztužené ocelové jádro pro větší přesnost řezu, bezpečnost a boční stabilitu



Venkovní dlažby o tloušťce 20-30 mm

### FZ850 Venkovní dlaždice



10 mm<sup>(1)</sup>


Rychlost<sup>(2)</sup> Životnost<sup>(2)</sup>

A	A*	
B		B
C		
D		
E		
F		
G		

#### Proč já:

- Speciální precizní kotouč pro silné porcelánové kameniny • extrémně rychlý • přesný řez • minimální otřepě • velmi snadné řezání

#### Technologie:



Obj. číslo	Průměr	Otvor
1843.0115.22	115 mm	22,23 mm
1843.0125.22	125 mm	22,23 mm
1843.0180.20	180 mm	20,0 mm
1843.0230.22	230 mm	22,23 mm


# Řezání dlaždic motorovými pilami




## Speciální kotouč pro benzínové pily

Se speciálním kotoučem Marcr/ist **FZ850-X** je nyní možné bez problémů řezat i jemné kameniny 20-30 mm!

- extrémně rychlý
- přesný řez
- minimální ořepy



speciálně vyvinutý segment X pro motorové pily

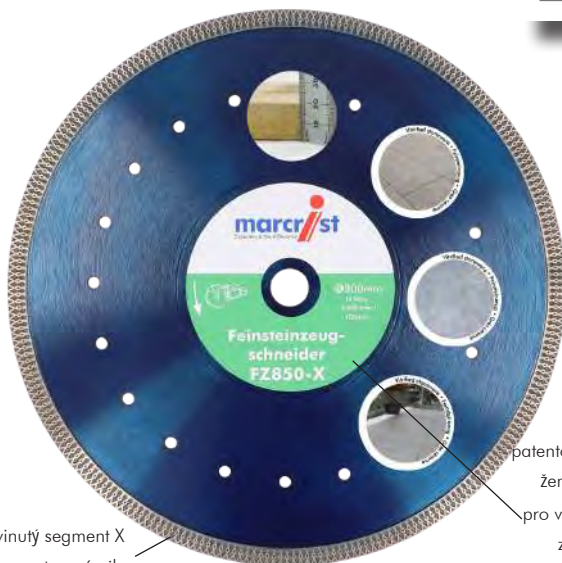

patentované (3), vyztužené ocelové jádro pro větší přesnost řezu, bezpečnost a boční stabilitu



Venkovní dlažby o tloušťce 20-30 mm

## FZ850-X Řezání motorovými pilami



10 mm<sup>(1)</sup>

Rychlost<sup>(2)</sup> Životnost<sup>(2)</sup>

A	A++	B
B		
C		
D		
E		
F		
G		

### Proč já:

- Speciální precizní kotouč pro silné porcelánové kameniny do 30 mm
- speciálně vyvinutý segment X
- extrémně rychlý
- přesný řez
- minimální ořepy
- velmi snadné řezání

### Technologie:



Obj.číslo	Průměr	Otvor
1843.0300.20X	300 mm	20,0 mm
1843.0350.20X	350 mm	25,4 mm

# Řezání dlaždic na stacionárních strojích



## Speciální precizní kotouč pro silné dlažby

Se speciálním kotoučem Marcrisť **FZ850-N** lze nyní snadno řezat jemné kameniny 20-30 mm na stolních a stavebních pilách!

- minimální ořepý
- extrémně rychlý
- přesný řez



speciálně vyvinuté pro stroje  
na řezání kamene



Venkovní dlažby o tloušťce 20-30 mm

## FZ850-N Speciální kotouč



10 mm<sup>(1)</sup>

### Proč já:

- Speciální precizní kotouč pro silné porcelánové kameniny
- zvláště pro použití na stavebních řezacích strojích
- minimální ořepý
- extrémně rychlý
- přesný řez
- velmi snadné řezání

### Technologie:



Rychlost <sup>(2)</sup>	Životnost <sup>(2)</sup>
A	A <sup>++</sup>
B	B
C	
D	
E	
F	
G	

Obj. číslo	Průměr	Otvor
1843.0300.25	300 mm	25,4 mm
1843.0350.25	350 mm	25,4 mm




## Lešticí houbičky na hrany dlaždic - pro dokonalý povrch!

Díky lešticím houbičkám na hrany dlaždic už nejsou nedokonalé hrany dlaždic problémem.

Lešticí houbičky jsou k dispozici ve třech různých zrnitostech pro broušení všech typů dlaždic, od jemného skla až po tvrdou žulu.



Rozdil je jasně vidět!

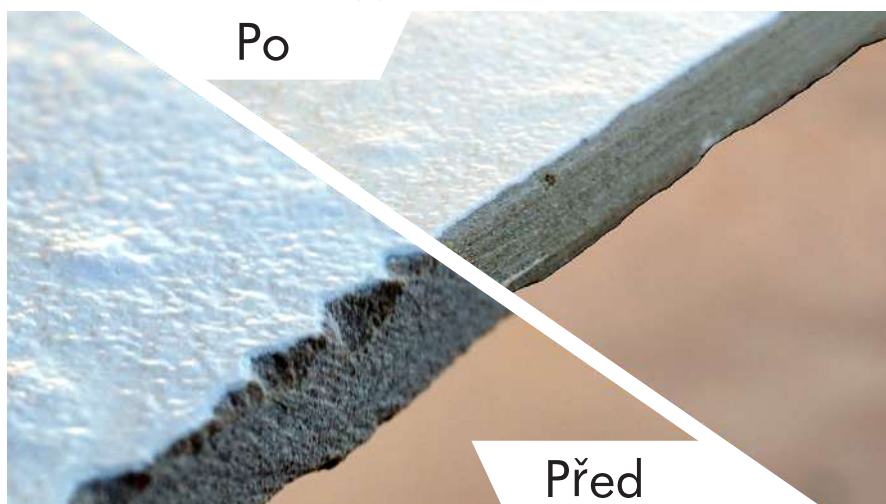


## Lešticí houbičky na hrany dlaždic

### Pro ruční ruční leštění

Všestranný nástroj pro dokonalé povrchy ze všech možných materiálů nebo ostrých hran, které je třeba zpracovat hrubě, středně nebo lehce opracovat.

Diamantové brusné houbičky jsou vhodnou alternativou pro těžko přístupná místa nebo tam.

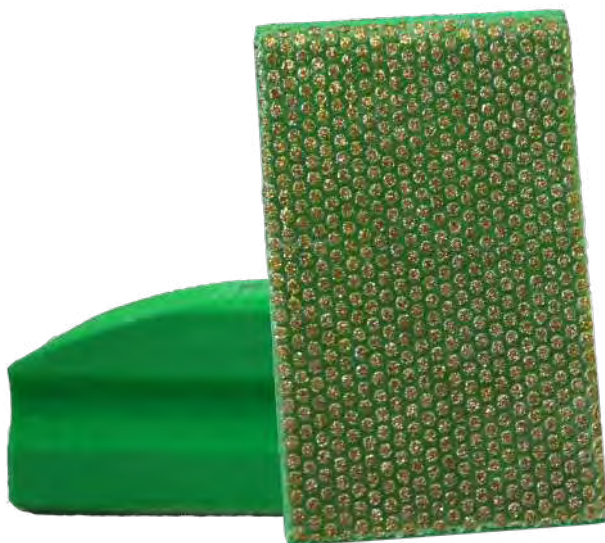

Žula



Silná kamenina



Terakota



### Zrnitost #50

#### Proč já:

- Lze použít za sucha
- Ergonomicky tvarovaná brusná houba
- Dokonalý výsledek během několika sekund

Obj. číslo	Rozměr
490.003.053	93(L) x 57(B) x 40(H)



## Lešticí houbičky na hrany dlaždic



GFK



Keramika



Mramor



Kamenina



Břidlice

### Zrnitost #100



Obj. číslo	Rozměr
490.003.054	93(L) x 57(B) x 40(H)



Sklo



Mosaika ze Skla

### Zrnitost #200



Obj. číslo	Rozměr
490.003.055	93(L) x 57(B) x 40(H)

### Set houbiček



Obj. číslo	Rozměr
490.003.056	<b>2er Set #50 und #100</b>
490.003.057	<b>3er Pro Set #50, #100 und #200</b>


## Diamantové lešticí kotouče



Nové vysokorychlostní diamantové lešticí kotouče **DP850** zajišťují dokonalé opracování hran velkých dlaždic během několika sekund s minimálním úsilím.

Lešticí kotouče jsou ideálním řešením pro použití u všech úhlových brusek o průměru 115 a 125 mm. Časy speciálních a drahých úhlových brusek se regulací otáček jsou pryč.


- optimalizováno pro vysoké rychlosti
- lze použít na sucho
- perfektní hrana dlaždice během několika sekund
- na suchý zip

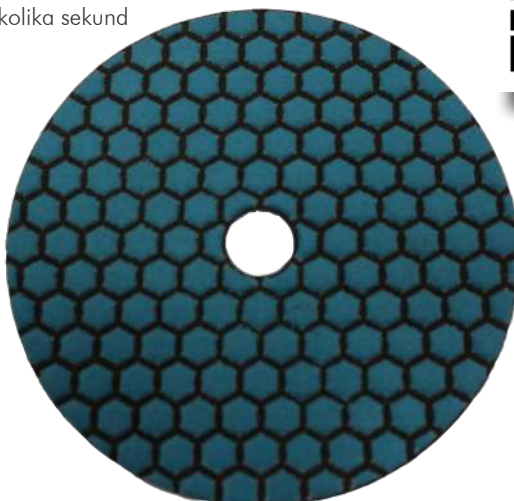

Žula



Pískovec




Porcelánové dlažby



Přírodní kámen

### DP850 Zrnitost #50

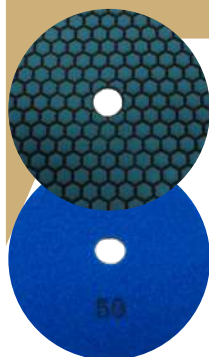

#### Proč já:


- vhodné pro všechny úhlové brusky
- povrch na suchý zip
- lze použít za sucha
- extrémně rychlý
- nezanáší se
- perfektní výsledek během několika sekund
- až 100krát odolnější než běžné brusné talíře

Obj. číslo	Rozměr
499.115.050	115 mm
499.125.050	125 mm

## Diamantové lešticí kotouče



## DP850 Zrnitost #200

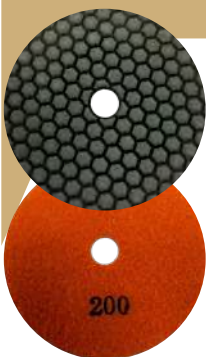

Zula



Pískovec



Porcelánové dlažby



Přírodní kámen

## Proč já:

- vhodné pro všechny úhlové brusky • povrch na suchý zip • lze použít za sucha • extrémně rychle • nezanaší se • perfektní výsledek během několika sekund • až 100krát odolnější než běžné brusné talíře

Obj. číslo	Rozměr
499.115.200	115 mm
499.125.200	125 mm

## DP850 Zrnitost #400



Keramika



Mramor



Porcelánové dlažby



Vápenec



Břidlice

## Proč já:

- vhodné pro všechny úhlové brusky • povrch na suchý zip • lze použít za sucha • extrémně rychle • nezanaší se • perfektní výsledek během několika sekund • až 100krát odolnější než běžné brusné talíře

Obj. číslo	Rozměr
499.115.400	115 mm
499.125.400	125 mm



## Polopružná podložka



## Proč já:

- Držák M14 vhodný pro úhlovou brusku • Suchý zip

Obj. číslo	Rozměr
500.115.M14	115 mm
500.125.M14	125 mm

## Nevrtá, neexistuje!



### S vrtáky na dlažbu Marcrisť

- Už žádné poškrábané dlaždice
- Vrtání bez ořepů
- Umí také vrtat sklo a mozaiku



Vodní potrubí



Příslušenství



Topné potrubí



Kanalizace



Armatury



LED světla



bezchybné otvory také na kraji



i nejtvrší dlaždice během několika sekund

### Záruka vrtání<sup>(5)</sup>

Uvedený počet možných otvorů (nejnižší počet) a doby vrtání vycházejí z tvrdosti porcelánového kameniny 5 (tloušťka 8 mm), při doporučené rychlosti a správném použití.

Zaručujeme tento počet otvorů i časy vrtání.



Vyšší čísla jsou maximální hodnoty, kterých bylo dosaženo při interních testech, ale nejsou ani zaručeny, ani pravidelně dosaženy, protože vrtání může být ovlivněno uživatelem, strojem a materiálem..

Marcrisť vrtáky mohou vrtat jakékoliv dlažby bez ohledu na jejich tvrdost!





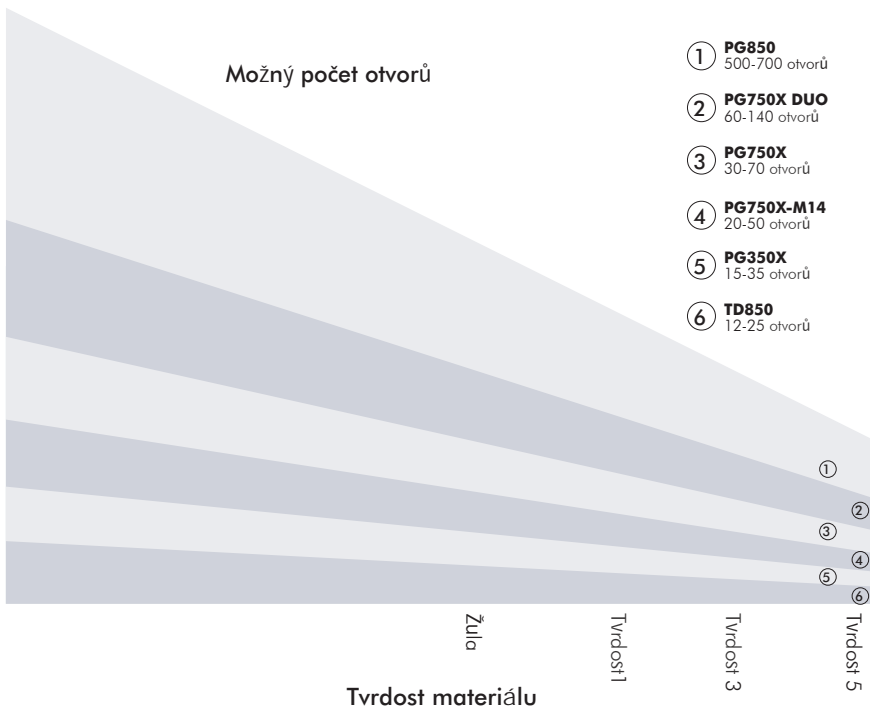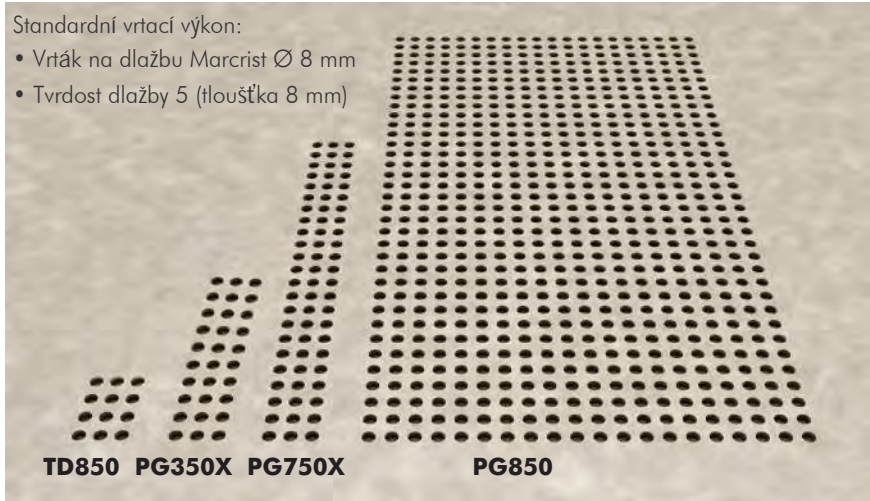




Otázkou je, kolik otvorů a jak rychle chcete vrtat ...

Standardní vrtací výkon:













- Vrták na dlažbu Marcrisť  $\varnothing$  8 mm
- Tvrdost dlažby 5 (tloušťka 8 mm)



## Přehled vrtáků do dlaždic

	PG850	TD850	PG350
Ilustrace			
Za mokra/za sucha			
Dostupné průměry	Ø 6 - Ø 130 mm	Ø 6 - Ø 10 mm	Ø 20 - Ø 72 mm
Ideální stroj	<p>Profi Aku-vrtačka nebo vrtačka: 1500 - 3000 U/min</p>  <p>miř PRCD z.B. TDM1</p>	<p>Profi Aku-vrtačka nebo vrtačka: (max.) 500 U/min</p> 	<p>Profi Aku-vrtačka nebo vrtačka: (max.) 500 U/min</p>  <p>miř PRCD z.B. TDM1</p>
Výhody	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nevrátá ... neexistuje!</li> <li>• extrémně rychlý</li> <li>• perfektní otvory</li> <li>• enormní životnost</li> <li>• nejnižší cena za otvor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vrtání za sucha</li> <li>• ideální pro vrtání hmoždinek</li> <li>• samocentrování</li> <li>• levné</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• perfektní otvory</li> <li>• samocentrování</li> <li>• snadné použití</li> <li>• levné</li> </ul>
Životnost Čas vrtání otvoru	500 - 700 otvorů cca. 27 Sek.	12 - 25 otvorů cca. 44 Sek.	15 - 35 otvorů cca. 2,5 Min.

## Přehled vrtáků do dlaždic

PG750X	PG750X-M14	PG350X	PG350X-M14
			
			
Ø 6 - Ø 14 mm	Ø6 - Ø130mm	Ø 6 - Ø 14 mm	Ø 6 mm - Ø 68 mm
Profi Aku-vrtačka nebo Profi vrtačka: 1500 - 3000 U/min	Úhlová bruska s regulací otáček 5000 - 11500 U/min	Profi Aku-vrtačka nebo Profi vrtačka: 1500 - 3000 U/min	Úhlová bruska s regulací otáček 5000 - 11500 U/ min
			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vrtání za sucha</li> <li>• nevrátá ... neexistuje!</li> <li>• bleskově rychlý</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vrtání za sucha</li> <li>• nevrátá ... neexistuje!</li> <li>• bleskově rychlý</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vrtání za sucha</li> <li>• nevrátá ... neexistuje!</li> <li>• bleskově rychlý</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• perfektní otvory</li> <li>• samocentrování</li> <li>• snadné použití</li> <li>• levné</li> </ul>
30 - 70 otvorů cca. 35 Sek.	20 - 50 otvorů cca. 31 Sek.	15 - 25 otvorů cca. 1 Min.	10 - 25 otvorů cca. 2,5 Min.

# PG850 Vrtání obkladů za mokra



Vyvrátá více  
než 500 děr v  
tvrdošti 5


- vrtá jakékoli dlažbu bez ohledu na to, jak jsou tvrdé
- hodí se na jakýkoli akumulátorový stroj nebo vrtačku
- bleskově rychlý
- perfektní a bez ořípů
- extrémně dlouhá životnost
- extrémně nízké náklady na vrtání



Zula a přírodní kámen



Porcelánové dlažby



Mozaika



Všechny dlaždice v každé tloušťce

## PG850 Vrták do dlažby



### Proč já:

- pro extrémní nepřetržitě používání • přesný vrták do dlaždic, univerzální a rychlý s enormní životností, a proto dosahuje extrémně nízkých nákladů na otvor

### Technologie:



Obj. číslo	Průměr
490.001.006	6 mm
490.001.007	7 mm
490.001.008	8 mm
490.001.010	10 mm
490.001.015	15 mm
490.001.019	19 mm
490.001.022	22 mm
490.001.026	26 mm
490.001.032	32 mm
490.001.036	36 mm
490.001.044	44 mm
490.001.053	53 mm
490.001.058	58 mm
490.001.068	68 mm
490.001.070	70 mm
490.001.080	80 mm
490.001.082	82 mm
490.001.112	112 mm
490.001.130	130 mm

Rychlost<sup>(2)</sup> Životnost<sup>(2)</sup>

	A*	A*
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		





## PG850 Vrtání obkladů za mokra - sady



### PG850 Profi startovací sada



Už žádné hledání: startovací sada v inteligentním Marcristeru - praktická manipulace.

Jednotlivé vrtáky v různých průměrech můžete vybavit jednotlivě. Systainer má prostor pro všechny velikosti.

Obsah:

- Vrták do dlaždic PG850 Ø 6 mm
- Vodní adaptér k uchycení korunky
- 1 litr tlaková láhev na vodu
- Hadice na vodu o průměru 2 metry Ø 8 mm
- Středící přípravek
- Sada vyhazovače kuželů
- Sada klíčů 10 mm a 22 mm
- Pěnová vložka s prostorem pro další vrtáky PG850

Obj. číslo	Popis
490.001.004	<b>PG850-Startovací sada včetně PG850 Ø 6 mm</b>



### PG850 Vrtací sada



Už žádné hledání: Sada vrtáků pro obkladače obsahuje vše, co profesionál potřebuje pro vrtání dlaždic, včetně nejdůležitějších vrtáků a veškerého důležitého příslušenství pro přesné vrtání dlaždic s PG850.











Obsah:

- Vrtáky do dlaždic PG850 Ø 6, 22, 36, 44, 70 mm
- Vodní adaptér k uchycení korunky
- 1 litr tlakové láhve na vodu
- Hadice na vodu o průměru 2 metry Ø 8 mm
- Středící přípravek
- Sada vyhazovače kuželů
- Sada klíčů 10 mm a 22 mm
- Pěnová vložka s prostorem pro další vrtáky PG850

Obj. číslo	Popis
3999.000.996	<b>PG850 vrtací sada</b>

# PG850 Příslušenství

## PG850 Příslušenství

Popis	Obj. číslo	
 <p>Vodní adaptér k uchycení korunky</p>	490.003.038	
 <p>1 litr tlakové láhve na vodu Navrženo pro udržení tlaku vody při vrtání.</p>	490.003.002	
 <p>Profesionální 3litrová tlaková láhev na vodu s přetlakovým ventilem, lze zavěsit na krk, robustní 3litrová láhev: Kompletní s plastovou hadicí 2 m x Ø 8 mm a ramenním popruhem</p>	490.003.031	
 <p>2 m x Ø 8 mm Plastová hadice</p>	490.003.006	
 <p>Profi středící přípravek pro vrtáky Ø 6 mm - Ø 112 mm</p>	490.003.030	
 <p>Univerzální středící přípravek pro korunky Ø 6 mm - Ø 80 mm</p>	490.003.003	
 <p>Adapter 1/2" BSP(M) - 1/2" x 20 UNF(M)</p>	<p><b>Pro použití PG850 na:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marcris DDM2 / DDM3</li> <li>• Eibenstock EFB152PX / END1550P</li> <li>• Rothemberger Rodiadrill</li> <li>• Baier vrtačka na dlaždice BDB802</li> </ul>	340.101.0116
 <p>Adapter M16(M) - 1/2" x 20 UNF(M)</p>	<p><b>Pro použití PG850 na:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vrták na dlažbu Montolit (Bimbo)</li> </ul>	340.101.0117
 <p>Brusný kámen Na ostření diamantových vrtáků a kotoučů</p>	350.100.0006	
 <p>PG850 Sada vytloukacích klinků</p>	490.003.033	





## TD850 Vrtání do obkladů

Vrtá 12 - 25  
otvorů do  
obkladu  
tvrdosti 5



### Vrtání tvorů pro hmoždinky


- Vrtání za sucha - není nutné chladicí médium!
- hodí se na jakýkoli akumulátorový stroj nebo vrtačku
- vrtáky s velkou přesností



Železa a přírodní kámen



Porcelánové obklady



Mozaika



Všechny dlaždice v každé tloušťce

### TD850 Vrtání do obkladů



#### Proč já:

- samostředění

Rychlost<sup>(2)</sup> Životnost<sup>(2)</sup>

A	A
B	B
C	
D	
E	
F	
G	

Obj. číslo	Průměr
495.001.006	6 mm
495.001.007	7 mm
495.001.008	8 mm
495.001.010	10 mm

### TD850 Vrtání do obkladů - sada



#### TD850 sada vrtáků Ø 6 a 8 mm

Obj. číslo	Popis
495.501.001	TD850 sada vrtáků Ø 6 a 8 mm

# PG350 Vrtání do obkladů



## Nízká cena

- Vyvrátá jakoukoli dlaždici, ať je jakkoli tvrdá
- hodí se na jakýkoli AKU stroj nebo vrtačku
- samosředící
- snadné použití


Vyvrátá  
15 - 35  
otvorů do  
obkladu  
tvrdosti 5



Žula a přírodní kámen



Porcelánové dlažby




Mozaika



Všechny dlaždice v každé tloušťce

## PG350 Vrtání do obkladů



### Proč já:

- samosředící • perfektní otvor

### Technologie:



Rychlost<sup>(2)</sup> Životnost<sup>(2)</sup>

A		
B		
C	■ C	■ C
D		
E		
F		
G		

Obj. číslo	Průměr
492.001.020	20 mm
492.001.026	26 mm
492.001.036	36 mm
492.001.044	44 mm
492.001.058	58 mm
492.001.068	68 mm
492.001.072	72 mm
492.001.P07	Sředící vrták



## PG750X Vrtání do obkladů

Vrtání obkladů za sucha je nyní velmi jednoduché!

- vrtá jakoukoli dlaždicí bez ohledu na to, jak je tvrdá
- vrtání za sucha - není nutné chladicí médium!
- hodí se pro jakýkoli AKU stroj nebo vrtačku
- vlastní chlazení a ostření



Vyvrátá  
30 - 70  
otvorů do  
obkladů  
tvrdosti 5



Zula a přírodní kámen



Porcelánové dlažby



Mozaika



Všechny dlaždice v každé tloušťce

### PG750X Vrtání do obkladů



**Proč já:**

- hodí se na každý AKU stroj • rychlý

**Technologie:**



Rychlost<sup>(2)</sup> Životnost<sup>(2)</sup>

A	A
B	B
C	
D	
E	
F	
G	

Obj. číslo	Průměr
490.102.006	6 mm
490.102.007	7 mm
490.102.008	8 mm
490.102.010	10 mm
490.102.012	12 mm
490.102.014	14 mm
490.003.019	Kovový středící přípravek

### PG750X Vrtání do obkladů - sada



Kompletní systém v inteligentním systému Marcrisť Systainer pro aku vrtačky a vrtačky

Obj. číslo	Popis
490.602.001	<b>PG750X Set</b> Ø 6, 8, 10 mm

## PG750X DUO Vrtání do obkladů



Vrtání obkladů za sucha je nyní velmi jednoduché!


- vrtá jakoukoli dlaždici bez ohledu na to, jak je tvrdá
- vrtání za sucha - není nutné chladicí médium!
- hodí se pro jakýkoli AKU stroj nebo vrtačku
- vlastní chlazení a ostření
- Ø 6 a Ø 8 mm v jednom vrtáku




Vyvtá  
30 - 70  
otvorů do  
obkladů  
tvrdosti 5



Žula a přírodní kámen



Porcelánové dlažby



Mozaika



Všechny dlaždice v každé tloušťce

### PG750X DUO Vrtání do obkladů



#### Proč já:

- Vrtání za sucha • rychlý

#### Technologie:



Rychlost<sup>(2)</sup> Životnost<sup>(2)</sup>

A	A
B	B
C	
D	
E	
F	
G	

Obj. číslo

Průměr

490.602.002

6, 8 mm

# PG750X-M14 Vrtání do obkladů



Vrtání obkladů za sucha je nyní velmi jednoduché!

- Vyvrátá jakoukoli dlaždici, ať je jakkoli tvrdá
- pro použití s úhlovými bruskami
- vlastní chlazení a ostření
- Chladicí kapalina není nutná!



Zula a přírodní kámen



Porcelánové dlažby



Mozaika



Všechny dlaždice v každé tloušťce

## PG750X-M14 Vrtání do obkladů



Proč já:

- vrtání za sucha
- pro použití s úhlovou bruskou
- odolný

Technologie:



Vyvrátá  
20 - 50  
otvorů do  
obkladů  
tvrdosti 5

Rychlost<sup>(2)</sup> Životnost<sup>(2)</sup>

	A <sup>+</sup>	C
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		

Obj. číslo	Průměr	Uchycení
490.202.005	5 mm	M14
490.202.006	6 mm	M14
490.202.008	8 mm	M14
490.202.010	10 mm	M14
490.202.012	12 mm	M14
490.202.014	14 mm	M14
490.202.020	20 mm	M14
490.202.026	26 mm	M14
490.202.032	32 mm	M14
490.202.036	36 mm	M14
490.202.040	40 mm	M14
490.202.044	44 mm	M14
490.202.050	50 mm	M14
490.202.058	58 mm	M14
490.202.068	68 mm	M14
490.202.072	72 mm	M14
490.202.112	112 mm	M14
490.202.130	130 mm	M14
490.003.037	Adaptér z M14 na stopku do vrtačky	

## PG750X-M14 Vrtání do obkladů - sada



Obj. číslo	Popis
490.602.003	<b>PG750X M14 Set</b> Ø 6, 8 a 10 mm
3999.101.164	<b>PG750X-M14 Set</b> Ø 36, 44 a 68 mm
3999.101.201	<b>PG750X-M14 Set</b> Ø 26, 36, 44, 58, 68 mm

## PG350X Vrtání do obkladů



Vrtání obkladů za sucha je nyní velmi jednoduché!


- Vyvrátá jakoukoli dlaždicí, ať je jakkoli tvrdá
- Vrtání za sucha - není nutné chladicí médium!
- hodí se na jakýkoli AKU stroj nebo vrtačku
- vlastní chlazení a ostření



Žula a přírodní kámen



Porcelánové dlažby




Mozaika



Všechny dlaždice v každé tloušťce

### PG350X Vrtání do obkladů HEX

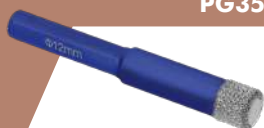

Proč já:

- vynikající kvalita a výkon
- samoostření
- samostředění

Technologie:



Vyvrátá do  
25 otvorů  
do obkladů  
tvrdosti  
5

Rychlost<sup>(2)</sup> Životnost<sup>(2)</sup>

A		
B	B	
C	C	
D		
E		
F		
G		

Obj. číslo	Průměr
493.102.006	6 mm
493.102.008	8 mm
493.102.010	10 mm
493.102.012	12 mm
493.102.014	14 mm



# PG350X-M14 Vrtání do obkladů



Vrtání obkladů za sucha je nyní velmi jednoduché!

- Vyvrtá jakoukoli dlaždici, ať je jakkoli tvrdá
- pro použití do úhlových brusek
- vlastní chlazení a ostření
- snadné použití



Žula a přírodní kámen



Porcelánové dlažby



Mozaika



Všechny dlaždice v každé

tloušťce

## PG350X-M14 Vrtání do obkladů



Proč já:

- vrtání za sucha • pro použití do úhlových brusek • odolný

Technologie:



Vyvrtá do  
**10-25** otvorů  
do obkladů  
tvrdosti  
5

Rychlost<sup>(2)</sup> Zivotnost<sup>(2)</sup>

A	A*	
B		
C		
D		D
E		
F		
G		

Obj.číslo	Průměr	Uchytení
493.202.006	6 mm	M14
493.202.008	8 mm	M14
493.202.010	10 mm	M14
493.202.012	12 mm	M14
493.202.014	14 mm	M14
493.202.020	20 mm	M14
493.202.026	26 mm	M14
493.202.032	32 mm	M14
493.202.036	36 mm	M14
493.202.040	40 mm	M14
493.202.044	44 mm	M14
493.202.050	50 mm	M14
493.202.058	58 mm	M14
493.202.068	68 mm	M14
493.202.072	72 mm	M14
493.202.080	80 mm	M14
493.202.100	100 mm	M14
490.003.037	Adapter z M14 na stopku do vrtačky	

## Příslušenství

## Příslušenství



Popis	Obj. číslo
Kovový středící přípravek <b>PG750X</b>	490.003.019



Popis	Obj. číslo
Plastový středící přípravek pro otvory: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm	490.003.052

## TDM1 PROFI vrtačky pro vrtáky do obkladů


### Vrtání do obkladů během několika sekund

- Vrtání Ø 6 mm - Ø 112 mm
- Suché nebo mokré použití
- hydraulická vrtací pomůcka
- Elektronika s jemným startem pro přesné vrtání
- Měkký příklep pro příklepové vrtání
- Rychloupínací sklíčidlo Auto-Lock
- PRCD pro vaši bezpečnost (za mokra vypne stroj během milisekundy)




#### Údaje o výkonu TDM1

	230 V
Možnosti vrtání	Suché vrtání Ø 6 mm – Ø 72 mm Mokré vrtání Ø 6 mm – Ø 112 mm
Příkon	1100 Watt
Popis	8 rychlostí (2 mechanické 1500 - 3000 ot / min) 6 Elektronických 2stupňová převodovka s extrémně vysokou rychlostí
	Otáčení ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček pro vrtání šroubů
	Rychloupínací sklíčidlo Auto-Lock Řídící elektronika s pozvolným rozběhem s předvolbou rychlosti
Obj. číslo	
7730.001.003	TDM1 230 V

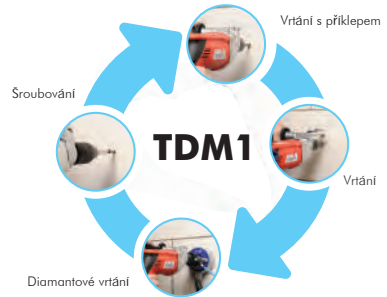

**PG750X** perfektní partner pro TDM1



PRCD pro vaši bezpečnost (za mokra vypne stroj během milisekundy)



Suché vrtání do nejtvrdších dlaždic během několika sekund



pro přesné vrtání



bezchybné otvory také na okrajích

## System vrtání dlažby pro profesionály

### Marcrist způsobil revoluci ve vrtání dlažby

- Vrtání nasucho do nejtvrdší dlažby během několika sekund
- Bezchybné otvory také na okraji
- Elektronika pro přesné vrtání
- Hydraulická vrtací pomůcka



**PG750X:** Během pár vteřin



### TDM 1 PROFÍ vrtáčka - sada



Set obsahuje:

- **TDM 1** PROFÍ vrtáčku
- **PG750X** vrtáky - Ø 6/8/10/14 mm
- Hydraulická pomůcka
- Příklepové vrtáky - Ø 6/8/10/14 mm

Obj. číslo	Popis
3999.000.954	<b>TDM 1</b> sada obsahuje: <b>PG750X</b> Ø 6, 8, 10, 14 mm Příkl. vrtáky Ø 6, 8, 10, 14 mm

Vyvrátá do  
**30-70** otvo-  
rů do obkla-  
dů tvrdosti  
5



Vrtání diamantovými korunkami

## Diamantové vrtání - Marcryst













Zákonem předepsaná dvouletá záruka výrobce pro nás není dost dlouhá. Proto vám nabízíme naši „doživotní záruku výrobce“ na všechny výrobky s touto zárukou.





## Porovnání výkonu diamantových korunek za sucha

Tvrdość materiálu	měkký	měkký až středně tvrdý	středně tvrdý
Materiál	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• měkká vápenopísková cihla</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• středně tvrdá vápenopísková cihla</li> <li>• Poroton</li> </ul>	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• tvrdá vápenopísková cihla</li> </ul>
Marcríst <b>PC850</b>	 <b>MADE IN EUROPE</b>		
Marcríst <b>CCU850X</b>	 <b>MADE IN EUROPE</b>		
Marcríst <b>DCU750X</b>	 <b>MADE IN EUROPE</b>		
Marcríst <b>DCU550</b>	 <b>MADE IN EUROPE</b>		
Marcríst <b>DCU350</b>			
Profi-Produkt Konkurent A, B*			
Střední cena Konkurent B, C *			



středně tvrdý až tvrdý




- Vysoce zhuštěná vápenopísková cihla

tvrdý




- Beton B45 nearmovaný

velmi tvrdý



- Beton B45 armovaný








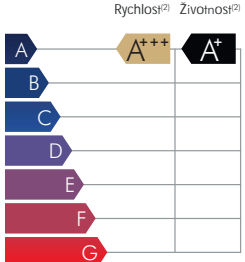
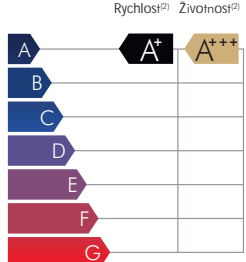
extremně tvrdý















- Přírodní kámen



## Přehled diamantových korunek za sucha

Název produktu	PC850	CCU850X
Obrázek		
Mokrý/Suchý		
Uchytení	½" BSP(F)	½" BSP(F)
Délka	350 mm/150 mm	350 mm/150 mm
Materiál	Stavební materiály, přírodní kámen, beton se síťovou výztuží, nevztužený beton, poroton a měkké až vysoce zhutněné vápenopískové cihly	Betonové trubky, cihly, betonové výrobky, stavební materiály, poroton a měkké až vysoce zhutněné vápenopískové cihly
Vhodný stroj	1000 - 2500 Watt	1000 - 2500 Watt
		
 <b>MADE IN EUROPE*</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vrtá extrémně rychle</li> <li>• Vrtání za sucha</li> <li>• minimalizované vibrace</li> <li>• bezprašný</li> <li>• samoostření</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vrtá extrémně rychle</li> <li>• Vrtání za sucha</li> <li>• minimalizované vibrace</li> <li>• bezprašný</li> <li>• samoostření</li> </ul>
	<p>Vlastnosti</p> <p>Rychlost<sup>(2)</sup> Životnost<sup>(2)</sup></p> 	<p>Rychlost<sup>(2)</sup> Životnost<sup>(2)</sup></p> 
Dostupné průměry	Ø 22 - Ø 200 mm	Ø 22 - Ø 200 mm

# Přehled diamantových korunek za sucha

DCU750X	DCU550	DCU350
 <div data-bbox="315 407 418 467" style="border: 1px solid blue; padding: 2px; color: red; font-weight: bold;">Kostenlose Bohrkronen Reparatur!</div>		
		
1/2" BSP(F)	1/2" BSP(F)	1/2" BSP(F)
350 mm/150 mm	150 mm	150 mm
Beton B45 nearmovaný, Poroton a měkká až tvrdá vápenopisková cihla	Betonové trubky, cihly, betonové výrobky, stavební materiály, poroton a měkká až tvrdé vápenopiskové cihly	Poroton a měkká až tvrdá vápenopisková cihla
1000 - 2500 Watt	800 - 1800 Watt	800 - 1500 Watt
 		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• univerzální použití</li> <li>• vrtání za sucha</li> <li>• minimalizované vibrace</li> <li>• bezprašný</li> <li>• samoostření</li> <li>• dlouhá životnost</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nosné tělo s drážkou</li> <li>• vrtání za sucha</li> <li>• dobrý všestranný</li> <li>• minimalizované vibrace</li> <li>• bezprašný</li> <li>• dobrá životnost</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nosné tělo s drážkou</li> </ul>
<div style="text-align: center;"> <p>Rychlosti<sup>(2)</sup> Životnosti<sup>(2)</sup></p>  </div>	<div style="text-align: center;"> <p>Rychlosti<sup>(2)</sup> Životnosti<sup>(2)</sup></p>  </div>	<div style="text-align: center;"> <p>Rychlosti<sup>(2)</sup> Životnosti<sup>(2)</sup></p>  </div>
Ø 22 - Ø 200 mm	Ø 38 - Ø 132 mm	Ø 38 - Ø 132 mm

## Vrtání za sucha: Už to nemůže být jednodušší!

Vrtání Ø 102 mm ... 25 cm hluboko ve vysoce zhuštěné vápenopískové cihle trvá přibližně 3,5 minuty od začátku do konce, včetně úklidu.

- krátká doba instalace
- bez chladicí kapaliny
- žádný vodní kal
- minimální čištění



Vrtačka: DDM150

Korunka na krabice: DSU850X Ø 82 mm



Vrtačka: **DDM150**

Korunka na krabice: **PC850** Ø 82 mm



Vrtačka: **DDM200**

Korunka: **CCW850X** Ø 152 mm



## PC850 Diamantová korunka - za sucha

Extrémně rychlá korunka pro nejtvrďší stavební materiály, které dříve nebylo možné vrtat za sucha.

- vrtá extrémně rychle
- vrtání za sucha
- minimalizované vibrace
- bezprašný
- vyrobeno v Evropě



měkká vápenopísková cihla



Poroton



vysoce ztuhněná vápenopísková cihla



cihla



nearmovaný beton



Beton armovaný



Přírodní kámen



Stavební materiály

### PC850 Diamantové korunky 1/2" BSP(F)



#### Proč já:

- nejvyšší přesnost + - 0,25 mm
- minimalizace vibrací pro vaši bezpečnost
- samoostření
- samochlazení



9 mm Turbo-Segment

Rychlost<sup>(2)</sup> Životnost<sup>(2)</sup>

	Rychlost <sup>(2)</sup>	Životnost <sup>(2)</sup>
A	A+++	A+
B		
C		
D		
E		
F		
G		

Obj. číslo	Průměr	Délka
245.165.0022	22 mm	350 mm
245.165.0028	28 mm	350 mm
245.165.0032	32 mm	350 mm
245.165.0038	38 mm	150 mm
245.165.0048	48 mm	150 mm
245.165.0052	52 mm	150 mm
245.165.0065	65 mm	150 mm
245.165.0078	78 mm	150 mm
245.165.0082	82 mm	150 mm
245.165.0102	102 mm	150 mm
245.165.0107	107 mm	150 mm
245.165.0117	117 mm	150 mm
245.165.0127	127 mm	150 mm
245.165.0132	132 mm	150 mm
245.165.0152	152 mm	150 mm
245.165.0162	162 mm	150 mm
245.165.0181	181 mm	150 mm
245.165.0200	200 mm	150 mm

# CCU850X Diamantové korunky - za sucha



## Univerzální korunka s enormní životností !


- enormní životnost
- vrtání za sucha
- snadné a rychlé vrtání od  $\varnothing$  22 mm do  $\varnothing$  200 mm
- minimalizované vibrace
- bezprašný
- vyrobeno v Evropě



měkká vápenopísková cihla



Poroton



vysoce ztuhněná vápenopísková cihla




cihla



Stavební materiály



Betonové výrobky



Cihly



Betonové roury

## CCU850X Diamantové korunky 1/2" BSP(F)



### Proč já:

- nejvyšší přesnost + - 0,25 mm
- minimalizace vibrací pro vaši bezpečnost
- samoosíření
- samochlazení



9 mm Segment

Rychlost<sup>(2)</sup> Životnost<sup>(2)</sup>

	A*	A***
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		

Obj. číslo	Průměr	Délka
249.122.0022	22 mm	350 mm
249.122.0028	28 mm	350 mm
249.122.0032	32 mm	350 mm
249.122.0038	38 mm	150 mm
249.122.0048	48 mm	150 mm
249.122.0052	52 mm	150 mm
249.122.0065	65 mm	150 mm
249.122.0078	78 mm	150 mm
249.122.0082	82 mm	150 mm
249.122.0102	102 mm	150 mm
249.122.0107	107 mm	150 mm
249.122.0117	117 mm	150 mm
249.122.0127	127 mm	150 mm
249.122.0132	132 mm	150 mm
249.122.0152	152 mm	150 mm
249.122.0162	162 mm	150 mm
249.122.0181	181 mm	150 mm
249.122.0200	200 mm	150 mm

# DCU750X Diamantové korunky - za sucha



Špičková kvalita - univerzální použití.

- univerzální použití
- vrtání za sucha
- minimalizované vibrace
- bezprašný
- samoostření
- vrtá rychle
- dlouhá životnost
- vyrobeno v Evropě



měkká vápenopísková cihla



Poroton



vysoce ztuhlěná vápenopísková cihla



cihla



nearmovaná beton

## DCU750X Diamantové korunky 1/2" BSP(F)



Proč já:

- Přesnost + - 0,35 mm
- Minimální vibrace pro vaši bezpečnost
- Samoostření
- Samochlazení



9 mm Segment

Rychlost <sup>(2)</sup>	Životnost <sup>(2)</sup>
A	A
B	A
C	
D	
E	
F	
G	


Obj. číslo	Průměr	Délka
252.122.0022	22 mm	350 mm
252.122.0028	28 mm	350 mm
252.122.0032	32 mm	350 mm
252.122.0038	38 mm	150 mm
252.122.0048	48 mm	150 mm
252.122.0052	52 mm	150 mm
252.122.0065	65 mm	150 mm
252.122.0078	78 mm	150 mm
252.122.0082	82 mm	150 mm
252.122.0102	102 mm	150 mm
252.122.0107	107 mm	150 mm
252.122.0117	117 mm	150 mm
252.122.0127	127 mm	150 mm
252.122.0132	132 mm	150 mm
252.122.0152	152 mm	150 mm
252.122.0162	162 mm	150 mm
252.122.0181	181 mm	150 mm
252.122.0200	200 mm	150 mm

# DCU550 Diamantové korunky - za sucha



Kvalitní diamantový jádrová korunka pro profesionální použití


- nosné tělo s drážkou
- vrtání za sucha
- všestranný
- minimalizované vibrace
- bezprašný
- dlouhá životnost
- vyrobeno v Evropě



měkká vápenopísková cihla



Poroton



vysoce zhuštěná vápenopísková cihla




cihla



Stavební materiály



Betonové výrobky



Cihly




Betonové roury

## DCU550 Diamantové korunky 1/2" BSP(F)



Proč já:

- přesnost + - 0,55 mm
- minimalizovaný vibrace
- vlastní chlazení
- dlouhá životnost



9 mm Segment

Rychlost<sup>(2)</sup> Životnost<sup>(2)</sup>

A	A
B	B
C	
D	
E	
F	
G	

Obj. číslo	Průměr	Délka
251.001.0038	38 mm	150 mm
251.001.0052	52 mm	150 mm
251.001.0065	65 mm	150 mm
251.001.0082	82 mm	150 mm
251.001.0102	102 mm	150 mm
251.001.0107	107 mm	150 mm
251.001.0117	117 mm	150 mm
251.001.0127	127 mm	150 mm
251.001.0132	132 mm	150 mm




## DCU350 Diamantové korunky - za sucha



Vrtá materiály od měkkých po středně tvrdé

- nosné tělo s drážkou



měkká vápenopísková cihla



Poroton




středně zhuštěná vápenopísková cihla

### DCU350 Diamantové korunky 1/2" BSP(F)



Proč já:

- Vynikající kvalita a výkon v tomto cenovém segmentu bez ohrožení bezpečnosti



9 mm Segment


Obj. číslo	Průměr	Délka
240.165.0038	38 mm	150 mm
240.165.0052	52 mm	150 mm
240.165.0065	65 mm	150 mm
240.165.0082	82 mm	150 mm
240.165.0102	102 mm	150 mm
240.165.0107	107 mm	150 mm
240.165.0117	117 mm	150 mm
240.165.0127	127 mm	150 mm
240.165.0132	132 mm	150 mm

Rychlost <sup>(2)</sup>	Životnost <sup>(2)</sup>
A	
B	B
C	C
D	
E	
F	
G	


## Vrtání diamantovou korunkou bez prachu

Žádný odpad z vrtání, žádný prach, žádné čištění - s odsávacím nástavcem Marcrisť!

- pro použití se všemi korunkami Marcrisť řady 850 a 750
- přibližně o 60% rychlejší vrtání
- diamantová korunka vydrží přibližně o 50% déle
- eliminuje prašnost

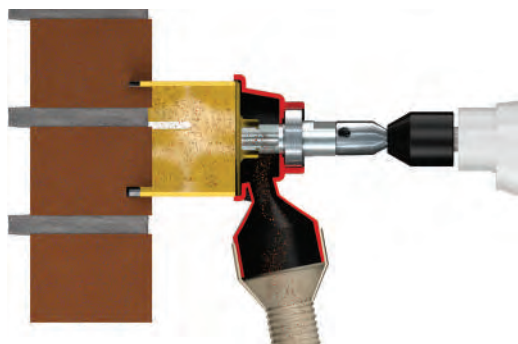

Vrtání s redukcí prachu s odsáváním prachu Marcrisť \*

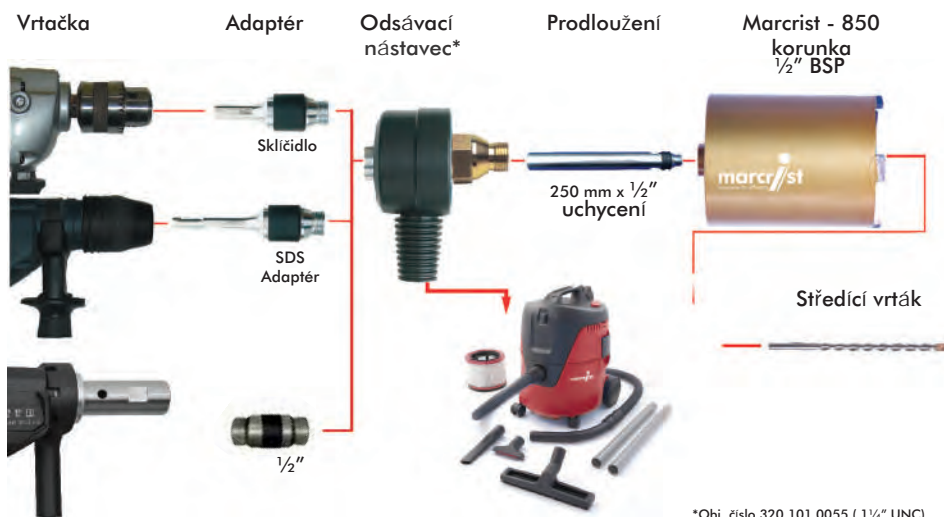














\*Obj. číslo 320.101.0055 ( 1/4" UNC)  
Obj. číslo 320.101.0060 ( M16(M))

## 1/2" BSP Adaptéry a příslušenství

















### Příslušenství pro diamantové vrtání

	Popis	Typ	Obj. číslo
	Adaptér 5/8" x 16 UNF na 1/2" BSP(M)	Bosch	340.101.0001
	Adaptér 1/2" x 20 UNF na 1/2" BSP(M)	DDM/DeWalt	340.101.0002
	Adaptér M18-2,5(F) na 1/2" BSP(M)	Eibenstock/Milwaukee	340.101.0003
	Adaptér 1/2" BSP(F) na 1/2" BSP(M)		340.101.0004
	Adaptér 6-Kant (Hex) na 1/2" BSP(M)	Skličidlo	340.101.0005
	Adaptér SDS Plus na 1/2" BSP(M)	SDS Plus vrtačky	340.101.0006
	Adaptér 1/2" BSP(M) na 1/2" BSP(M)	Marcris	340.101.0023
	Adaptér 1/2" BSP(M) na M16(M)		340.101.0304
	Adaptér Hilti DD100 - 1/2" BSP(M)	Hilti	340.101.0042
	Adaptér Hilti DD-BI auf 1/2" BSP(F)	Hilti	340.100.0044
	Ytloukací klínek		350.101.0002
	Středící vrták 200 mm x Ø 8 mm		310.101.0013
	Středící vrták konický 300 mm x Ø 10 mm (pro odsávání)		310.101.0015
	DustTEC odsávací nástavec 1/2" BSP(M/F)		320.101.0050
	250 mm prodloužení 1/2" BSP(M/F) pro konický středový vrták	Marcris	330.101.0006
	150 mm prodloužení 1/2" BSP(M/F) pro odsávací nástavec (bez konusu)		330.101.0001
	300 mm prodloužení 1/2" BSP(M/F) pro odsávací nástavec (bez konusu)		330.101.0002

## Přehled diamantových korunek - za mokra

Název produktu	CCW850X	WCU850X-F	WF850X
Obrázek			
Mokrý/suchý			
Uchycení	1 1/4" UNC(F)	1/2" BSP(M)	1 1/4" UNC(F)
Délka	310 mm	150 mm/310 mm	450 mm
Materiál	měkký až středně vyztužený beton, žula, přírodní kámen, betonové výrobky a stavební materiály	železobeton, přírodní kámen, betonové výrobky a stavební materiály	extrémně vyztužený železobeton, betonové výrobky, stavební materiály a abrazivní materiály
Vhodný stroj	1500 - 2500 Watt	1000 - 2500 Watt	2200 - 4000 Watt
			
 <b>MADE IN EUROPE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kombinovaný vrták pro mokré i suché použití</li> <li>univerzální použití</li> <li>vysoká koncentrace diamantu pro dlouhou životnost</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prstencový segment</li> <li>Optimalizovaná soustřednost</li> <li>vysoká koncentrace diamantu pro dlouhou životnost</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>vysoká koncentrace diamantu pro extrémně dlouhou životnost</li> </ul>
Vlastnosti	<p>Rychlost<sup>(2)</sup> Životnost<sup>(2)</sup></p> 	<p>Rychlost<sup>(2)</sup> Životnost<sup>(2)</sup></p> 	<p>Rychlost<sup>(2)</sup> Životnost<sup>(2)</sup></p> 
Čas vrtání otvoru			17 min. 60 otvorů
Dostupné průměry	Ø 42 - Ø 200 mm	Ø 12 - Ø 40 mm	Ø 42 - Ø 400 mm

## Přehled diamantových korunek - za mokra


WCU850X	WCU750X	WCU550	WCU350
			
			
1 1/4" UNC(F)	1 1/4" UNC(F)	1 1/4" UNC(F)	1 1/4" UNC(F)
450 mm	450 mm	450 mm	450 mm
silně vyztužený beton, žula, přírodní kámen, betonové výrobky a stavební materiály	středně až silně vyztužený beton, abrazivní materiály, přírodní kámen, betonové výrobky a stavební materiály	lehký až středně vyztužený beton, přírodní kámen, betonové výrobky a stavební materiály	lehce vyztužený železobeton, přírodní kámen, betonové výrobky a stavební materiály
2200 - 4000 Watt	1500 - 3000 Watt	1500 - 3000 Watt	1500 - 3000 Watt
			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perfektní spojí pro extrémně rychlý posuv vrtání</li> <li>• vysoká koncentrace diamantu pro dlouhou životnost</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• univerzální použití</li> <li>• naprosto přesné</li> <li>• spolehlivé použití</li> <li>• stálý výkon</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Přesné vrtání</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Přesné vrtání</li> </ul>
			
11 min. 27 otvorů	14 min. 18 otvorů	16 min. 10 otvorů	21 min. 6 otvorů
Ø 42 - Ø 400 mm	Ø 42 - Ø 300 mm	Ø 42 - Ø 300 mm	Ø 42 - Ø 300 mm

# CCW850X Diamantové korunky - za sucha i mokra



Problém vyřešen: Kombinovaná korunka pro mokré i suché použití.

- univerzální použití
- vysoká koncentrace diamantu pro dlouhou životnost
- vyrobeno v Evropě



Stavební materiály



Betonové výrobky



málo a středně armovaný beton



Železa a přírodní kámen

## CCW850X Diamantové korunky 1 1/4" UNC(F)



Proč já:

- Přesnost  $\pm 0,25$  mm
- Diamanty s titanovým povrchem
- Samoostřící



9 mm Segment

Rychlost<sup>(2)</sup> Životnost<sup>(2)</sup>

	A	A
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		



Obj. číslo	Průměr	Délka
262.142.0042	42 mm	310 mm
262.142.0052	52 mm	310 mm
262.142.0062	62 mm	310 mm
262.142.0072	72 mm	310 mm
262.142.0082	82 mm	310 mm
262.142.0092	92 mm	310 mm
262.142.0102	102 mm	310 mm
262.142.0112	112 mm	310 mm
262.142.0122	122 mm	310 mm
262.142.0132	132 mm	310 mm
262.142.0142	142 mm	310 mm
262.142.0152	152 mm	310 mm
262.142.0162	162 mm	310 mm
262.142.0182	182 mm	310 mm
262.142.0200	200 mm	310 mm

# WCU850X-F Diamantové korunky - za mokra



## Špičková přesná diamantová korunka

- prstencový segment
- naprosto přesné
- vysoká koncentrace diamantu pro dlouhou životnost
- vyrobeno v Evropě



Stavební materiály



Betonové výrobky



Armovaný beton



Přírodní kámen

## WCU850X-F Diamantové korunky 1/2" BSP(M)



### Proč já:

- Přesné vrtání • diamanty potažené titanem • samoostřící • samochladicí • samostředící

Obj. číslo	Průměr	Délka
260.001.0012	12 mm	150 mm
260.001.0014	14 mm	150 mm
260.001.0016	16 mm	150 mm
260.001.0018	18 mm	150 mm
260.001.0020	20 mm	310 mm
260.001.0022	22 mm	310 mm
260.001.0024	24 mm	310 mm
260.001.0025	25 mm	310 mm
260.001.0028	28 mm	310 mm
260.001.0030	30 mm	310 mm
260.001.0032	32 mm	310 mm
260.001.0035	35 mm	310 mm
260.001.0040	40 mm	310 mm



9 mm Segment

Rychlost<sup>(2)</sup> Životnost<sup>(2)</sup>


	A*	A**
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		

# WF850X Diamantové korunky - za mokra



Prémiová diamantová korunka pro ty, kteří chtějí nejnížší náklady na vrtní s extrémně dlouhou životností.

- vysoká koncentrace diamantu pro extrémně dlouhou životnost
- spolehlivá
- naprosto přesné
- stálý výkon
- vyrobeno v Evropě



Stavební materiály



Betonové výrobky



extrémně armovaný beton

## WF850X Diamantové korunky 1 1/4" UNC(F)



### Proč já:

- diamanty potažené titanem • samoostřící • samochladicí • samostředící



9 mm Segment

Rychlost<sup>(2)</sup> Životnost<sup>(2)</sup>

	A*	A****
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		

Obj. číslo	Průměr	Délka
284.100.0042	42 mm	450 mm
284.100.0052	52 mm	450 mm
284.100.0062	62 mm	450 mm
284.100.0072	72 mm	450 mm
284.100.0082	82 mm	450 mm
284.100.0092	92 mm	450 mm
284.100.0102	102 mm	450 mm
284.100.0112	112 mm	450 mm
284.100.0122	122 mm	450 mm
284.100.0132	132 mm	450 mm
284.100.0142	142 mm	450 mm
284.100.0152	152 mm	450 mm
284.100.0162	162 mm	450 mm
284.100.0182	182 mm	450 mm
284.100.0200	200 mm	450 mm
284.100.0225	225 mm	450 mm
284.100.0250	250 mm	450 mm
284.100.0300	300 mm	450 mm
284.100.0350	350 mm	450 mm
284.100.0400	400 mm	450 mm




# WCU850X Diamantové korunky - za mokra



Prémiová diamantová korunka pro ty, kteří chtějí ušetřit čas.

- naprosto přesná
- stálý výkon
- vysoká koncentrace diamantu pro dlouhou životnost
- vyrobeno v Evropě



Stavební materiály



Betonové výrobky



Armovaný beton



Žula

## WCU850X Diamantové korunky 1 1/4" UNC(F)



Proč já:

- diamanty potažené titanem • samoosřídící • samochladící • samosřídící



9 mm Segment

Rychlost<sup>(2)</sup> Životnost<sup>(2)</sup>

A	A+++	A**
B		
C		
D		
E		
F		
G		


Obj. číslo	Průměr	Délka
284.001.0042	42 mm	450 mm
284.001.0052	52 mm	450 mm
284.001.0062	62 mm	450 mm
284.001.0072	72 mm	450 mm
284.001.0082	82 mm	450 mm
284.001.0092	92 mm	450 mm
284.001.0102	102 mm	450 mm
284.001.0112	112 mm	450 mm
284.001.0122	122 mm	450 mm
284.001.0132	132 mm	450 mm
284.001.0142	142 mm	450 mm
284.001.0152	152 mm	450 mm
284.001.0162	162 mm	450 mm
284.001.0182	182 mm	450 mm
284.001.0200	200 mm	450 mm
284.001.0225	225 mm	450 mm
284.001.0250	250 mm	450 mm
284.001.0300	300 mm	450 mm
284.001.0350	350 mm	450 mm
284.001.0400	400 mm	450 mm

# WCU750X Diamantové korunky - za mokra



## Univerzální diamantová korunka

- naprosto přesné
- spolehlivé použití
- stálý výkon
- vyrobeno v Evropě



Stavební materiály



Betonové výrobky



Sříděně až velmi armovaný beton



Žula

## WCU750X Diamantové korunky 1 1/4" UNC(F)



### Proč já:

- Přesné vrtání



9 mm Segment

Rychlost <sup>(2)</sup>	Životnost <sup>(2)</sup>
A	A
B	
C	
D	
E	
F	
G	


Obj. číslo	Průměr	Délka
283.001.0042	42 mm	450 mm
283.001.0052	52 mm	450 mm
283.001.0062	62 mm	450 mm
283.001.0072	72 mm	450 mm
283.001.0082	82 mm	450 mm
283.001.0092	92 mm	450 mm
283.001.0102	102 mm	450 mm
283.001.0112	112 mm	450 mm
283.001.0122	122 mm	450 mm
283.001.0132	132 mm	450 mm
283.001.0142	142 mm	450 mm
283.001.0152	152 mm	450 mm
283.001.0162	162 mm	450 mm
283.001.0182	182 mm	450 mm
283.001.0200	200 mm	450 mm
283.001.0225	225 mm	450 mm
283.001.0250	250 mm	450 mm
283.001.0300	300 mm	450 mm

## WCU550 Diamantové korunky - za mokra



Diamantová korunka pro profesionály.

- přesné vrtání
- spolehlivé použití
- vyrobeno v Evropě



Stavební materiály



Betonové výrobky



Málo až středně armovaný beton



Žula

### WCU550 Diamantové korunky 1 1/4" UNC(F)



Proč já:

- Optimalizace házení pro dokonalé vrtání • samostředění



9 mm Turbo-Segment

Rychlost<sup>(2)</sup> Životnost<sup>(2)</sup>

A	A	A
B		
C		
D		
E		
F		
G		


Obj. číslo	Průměr	Délka
285.001.0042	42 mm	450 mm
285.001.0052	52 mm	450 mm
285.001.0062	62 mm	450 mm
285.001.0072	72 mm	450 mm
285.001.0082	82 mm	450 mm
285.001.0092	92 mm	450 mm
285.001.0102	102 mm	450 mm
285.001.0112	112 mm	450 mm
285.001.0122	122 mm	450 mm
285.001.0132	132 mm	450 mm
285.001.0142	142 mm	450 mm
285.001.0152	152 mm	450 mm
285.001.0162	162 mm	450 mm
285.001.0182	182 mm	450 mm
285.001.0200	200 mm	450 mm
285.001.0225	225 mm	450 mm
285.001.0250	250 mm	450 mm
285.001.0300	300 mm	450 mm

# WCU350 Diamantové korunky - za mokra



Diamantová korunka pro univerzální použití.

- přesné vrtání
- spolehlivé použití
- vyrobeno v Evropě



Stavební materiály



Betonové výrobky



Málo armovaný beton



Žula

## WCU350 Diamantové korunky 1 1/4" UNC(F)



Proč já:

- Vynikající kvalita a výkon v tomto cenovém segmentu bez ohrožení bezpečnosti



9 mm Turbo-Segment

Rychlost <sup>(2)</sup> Životnost <sup>(2)</sup>	
A	
B	◀ B ▶
C	
D	
E	
F	
G	

Obj. číslo	Průměr	Délka
287.001.0042	42 mm	450 mm
287.001.0052	52 mm	450 mm
287.001.0062	62 mm	450 mm
287.001.0072	72 mm	450 mm
287.001.0082	82 mm	450 mm
287.001.0092	92 mm	450 mm
287.001.0102	102 mm	450 mm
287.001.0112	112 mm	450 mm
287.001.0122	122 mm	450 mm
287.001.0132	132 mm	450 mm
287.001.0142	142 mm	450 mm
287.001.0152	152 mm	450 mm
287.001.0162	162 mm	450 mm
287.001.0182	182 mm	450 mm
287.001.0200	200 mm	450 mm
287.001.0225	225 mm	450 mm
287.001.0250	250 mm	450 mm
287.001.0300	300 mm	450 mm

# 1 1/4" Adaptéry a příslušenství

## Příslušenství pro diamantové vrtání

	Popis	Obj. číslo
	Adaptér 1/2" BSP(M) na VT-1 1/4" UNC(F)	340.101.0047
	Adaptér SDS-Max na 1 1/4" (M)	340.101.0061
	Adaptér 1/2" (F) na 1 1/4" UNC(M)	340.101.0071
	Adaptér "GK" na 1 1/4" (M)	340.101.0301
	Adaptér Hilti DD-BU na 1 1/4" UNC(M)	340.101.0059
	Adaptér Hilti DD-BI na 1 1/4" UNC(M)	340.101.0070
	Adaptér Hilti DD-BLn f 1 1/4" UNC(M)	340.101.0305
	Odsávací nástavec 1/2" BSP(F) x 1 1/4" UNC	320.101.0055
	200 mm prodloužení 1 1/4" UNC (F x M)	330.101.0004
	300 mm prodloužení 1 1/4" UNC (F x M)	330.101.0005
	Středící tyč 350 mm, Ø 16 mm	340.101.0210

## DDM150-S Vysoce výkonná vrtačka

- pro ruční vrtání za sucha
- vysoce výkonná vrtačka
- extrémně tichý při <85 dB (A)
- kompaktní konstrukce s enormním výkonem



mechanická vysoce výkonná  
kluzná spojka

výkon 1900 Watt

½" BSP(F) uchycení

elektronická ochra-  
na proti přetížení

rukojeť

\*Možné doplňky:

Obj. číslo: 340.101.0023 (Adaptér ½" BSP(M) na ½" BSP(M))

Obj. číslo: 340.101.0304 (Adaptér ½" BSP(M) na M16(M))

# DDM150-F Vysoce výkonná vrtačka



Obsahuje



Volitelné úrovně otáček



## Technická data **DDM150-S**

Napětí	230V
Beton	Ø 22 - Ø 102 mm
Zdivo	Ø 22 - Ø 152 mm
Výkon	1900 Watt
Otáčky	0 - 1250 U/min
Převodovka	1-rychlostní
Mechanické zabezpečení	Bezpečnostní kluzná spojka
Elektronické zabezpečení	Elektronická ochrana proti přetížení
Skříň převodovky	Kovová
Zdroj vody	Neintegrován
Hmotnost stroje	4,0 kg
Maximální výkon s minimálním úsilím	
Obsah	<b>DDM150-S</b> vrtačka, Převravní kufr, rukojeť, návod k použití, oboustranný klíč 24/27 mm

Obj. číslo

7741.001.005

**DDM150-S** vrtačka 230 V

## Technická data **DDM150-F**

Napětí	230V
Beton	Ø 22 - Ø 85 mm
Zdivo	Ø 22 - Ø 102 mm
Výkon	1900 Watt
Otáčky	0 - 1750 U/min
Převodovka	1-rychlostní
Mechanické zabezpečení	Bezpečnostní kluzná spojka
Elektronické zabezpečení	Elektronická ochrana proti přetížení
Skříň převodovky	Kovová
Zdroj vody	Neintegrován
Hmotnost stroje	4,0 kg
Maximální výkon s minimálním úsilím	
Obsah	<b>DDM150-S</b> vrtačka, Převravní kufr, rukojeť, návod k použití, oboustranný klíč 24/27 mm

Obj. číslo

7741.001.006

**DDM150-F** vrtačka 230V

## DDM200 Vrtačka

- 3-rychlostní pro ruční vrtání a vrtání ve stojanu
- profesionální diamantový vrták
- perfektní otvory od  $\varnothing 16$  -  $\varnothing 200$  mm
- robustní ... jednoduchý ... spolehlivý





## Kompaktní konstrukce s enormním výkonem



Výkon 2300 wattů



Volitelné otáčky



Obsah



### Technická data **DDM200**

Napětí	230V
Beton	Ø 16 - Ø 162 mm
Zdivo	Ø 16 - Ø 200 mm
Výkon	2300 Watt
Otáčky (3 rychlosti)	0 - 850/1650/1900 U/min
Převodovka	3-rychlostní
Mechanické zabezpečení	Bezpečnostní kluzná spojka
Elektronické zabezpečení	Elektronická ochrana proti přetížení
Skříň převodovky	Kovová
Zdroj vody	Integrovan
Hmotnost stroje	7,25 kg
Obsah	<b>DDM200</b> vrtačka, Převážný kufr, rukojeť, přípojka vody s kohoutkem, návod k použití, dvojitý otevřený klíč 30/32 mm, 2x imbusový klíč
Obj. číslo	
7751.001.002	<b>DDM200</b> vrtačka 230V

## DDM300 Vrtačka

- 2-rychlostní pro vrtání na stojanu
- optimální otvory od  $\varnothing 50$  -  $\varnothing 300$  mm
- špičková technologie
- super profesionální diamantová vrtačka

$\frac{1}{2}$ " BSP(F) a  $1\frac{1}{4}$ " UNC(M) závit

těžká mechanická  
kluzná spojka

Připojení vody



Volitelné příslušenství: Systainer



PBezpečnostní ochrana PRCD vypne stroj během milisekund

## Kompaktní konstrukce s enormním výkonem



Obsah



Výkon 3500 Watt

Třída ochrany II



Ocelový kryt a rukojeť stroje



Pojistka



2-rychlostní převodovka Super Pro

### Technická data **DDM300**

Napětí	230V
Beton	Ø 50 - Ø 250 mm
Zdivo	Ø 50 - Ø 300 mm
Výkon	3500 Watt
Otáčky (2 rychlosti)	0 - 350/750 U/min
Převodovka	2-rychlostní
Mechanické zabezpečení	Bezpečnostní kluzná spojka
Elektronické zabezpečení	Elektronická ochrana proti přetížení
Skříň převodovky	Kovová
Zdroj vody	Integrovan
Hmotnost stroje	12,85 kg
Určeno pro profesionální uživatele	

Obsah **DDM300** vrtačka, Přípojka vody s kohoutkem, návod k použití, klíč 32 mm, imbusový klíč 4 a 6 mm, 4x závitové šrouby M8 a 35 mm pro přímou montáž na DS300, uchycení ocelového stroje pomocí 4x imbusových šroubů

Obj. číslo

7761.001.002

**DDM300** vrtačka 230V

7761.200.007

Systainer

## DDM4 Robustní vrtačka

- 2-rychlostní pro vrtání na stojanu
- profesionální diamantová vrtačka

mechanické zabezpečení: kluzná spojka chrání stroj i uživatele

½" BSP(F) a 1 ¼" UNC(M) závit

extrémně robustní:  
odolné pouzdro



Obsah



Bezpečnostní ochrana PRCD vypne stroj během milisekund



extrémně silný: vysoce výkonný motor s výkonem 2450 W



Pojistka



#### Technická data **DDM4**

Napětí	230V
Beton	Ø 250 mm
Zdivo	Ø 350 mm
Výkon	2450 Watt
2 rychlosti	460/900 U/min
Převodovka	2-rychlostní
Mechanické zabezpečení	Bezpečnostní kluzná spojka
Elektronické zabezpečení	PRCD
Skříň převodovky	Kovová
Zdroj vody	Integrovaný
Hmotnost stroje	13 kg
Obsah	<b>DDM4</b> vrtačka, připojení vody s kohoutkem, návod k použití, klíč na závity 36 mm
Obj. číslo	
7760.001.003	<b>DDM4</b> Diamantbohrmaschine 230V



## Poznámky

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## Vrtání jednou osobou: nikdy nezvednete více než 8 kg

Diamantové vrtání těžko může být jednodušší.

Namontujte přísavnou  
desku 3,7 kg



Připojte odsávací pumpu  
0,2 kg



Připojte stojan pro vrtání  
7,98 kg



Namontujte vrtáčku  
7,25 kg



Našroubujte korunku  
Ø 150 mm - 3,7 kg



Hotovo



## DS180 Ultralehký stojan na vrtačku

- určeno pro diamantové korunky Ø 16 mm - Ø 182 mm
- kompaktní hliníková konstrukce
- velmi spolehlivý
- nemůže to být jednodušší
- ideální pro použití jednou osobou



zabudovaný stropní  
podpěrný závit

Rukojeť

Links/Rechts Antrieb

Hřebenový pohon

Uchycení pro stroj  
**DDM200**

Objímka 60 mm


Přesné vedení

Kompaktní hliníková  
konstrukce

Nastavitelné nožky



Obsah

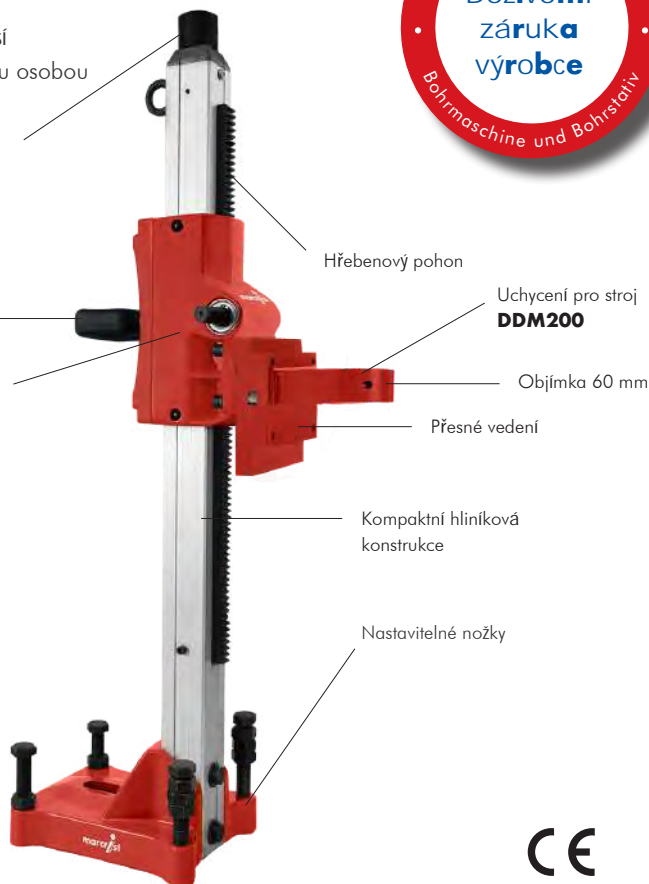

CE

### Technická data DS180

Výška	840 mm
Šířka	170 mm
Hmotnost	7,98 kg
Kapacita	Ø 182mm
max. délka vrtání	530 mm
Obsah	<b>DS180</b> stojan, Klíč 17/19 mm a 22/24 mm, imbusový klíč 4/ 5/6 mm, rukojeť, návod k použití

Obj. číslo


7800.601.001

**DS180** Diamantbohrstativ



## DS300 Lehký stojan

- určeno pro diamantové korunky Ø 50 mm - Ø 300 mm
- dvojitě ozubení pro velké průměry vrtání
- ultra stabilní
- lehká hliníková konstrukce
- velmi spolehlivé

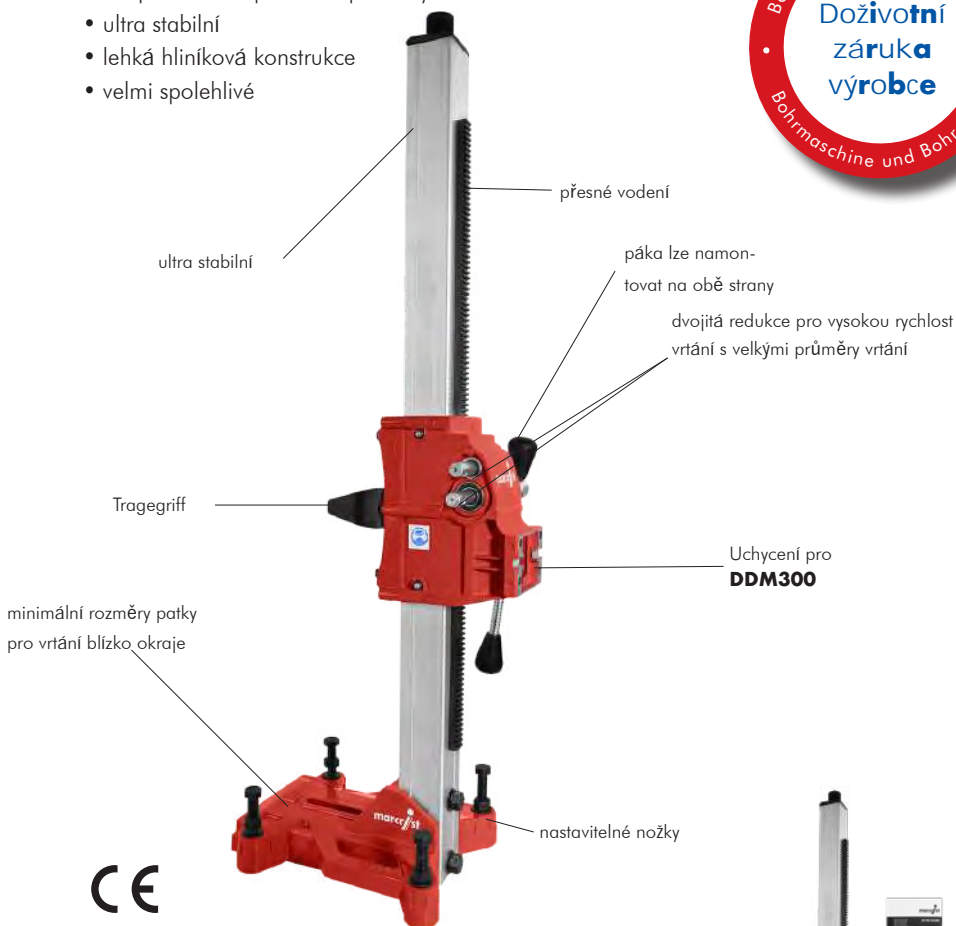

### Technická data DS300

Výška	1000 mm
Šířka	240 mm
Hmotnost	12,5 kg
Kapacita	Ø 300 mm
max. délka vrtání	550 mm
Obsah	<b>DS300</b> stojan, Nastavitelný klíč , rukojeť, návod k použití
Obj. číslo	
7800.601.002	<b>DS300</b> stojan



Obsah

## DS355 stojan

- určeno pro diamantové korunky Ø 22 mm - Ø 355 mm
- ultralehký pro bezproblémové použití jednou osobou
- přesné pro vrtání s přesností na milimetr
- kompaktní hliníková konstrukce
- Ideální pro šikmé otvory 0 - 90 °
- ideální pro vrtání blízko okraje

zabudovaný stropní  
podpěrný závit

vysoce přesné rybinové vedení

hliníkové stabilizátory

Tragegriff

Přepravní kola

samočisticí vedení

páka lze namon-  
tovat na obě strany

Systém rychlé výměny «KLIK» Tento obrázek také ukazuje systém rychlé výměny motoru «KLIK». Není součástí dodávky. K dispozici samostatně. Obj. číslo. 7800.200.019

pro šikmé vrtání lze  
stojan naklopit o 0-90 °

Rukojeť

nastavitelné přesné nožky

přísavací deska  
integrovaná do  
základní desky



Obsah

### Technická data DS355

Výška	980 mm
Šířka	280 mm
Hmotnost	15,3 kg
Kapacita	Ø 355 mm
max. délka vrtání	550 mm
Obsah	DS355 stojan, Klíč 17/19 mm, 4x šrouby M8, držák sběrače vody, návod k použití

Obj. číslo

7800.601.003

DS355 stojan



## DS190 stojan

- určeno pro přesné ruční vrtání
- zajišťuje rychlé a bezpečné ruční vrtání
- stabilní vedení pro přesné vrtání



DDM150 a DS190



DDM200 a DS190



### Technická data DS190

Výška	560 mm
Šířka	250 mm
Hmotnost	6,8 kg
Kapacita	Ø 185 mm
Obj. číslo	
7800.400.001	DS190 stojan



## DS180 a DDM200 Compact Set

- **DS180** - max. Ø 182 mm, kompletní s držákem stroje, deskou stroje, závitovou tyčí pro montážní sestavu, bezpečnostními háky pro vakuové vrtání
- **DDM200** - 3-rychlostní vrtačka pro korunky: beton - Ø 162 mm, zdivo - Ø 200 mm
- včetně přepravního kufříku pro **DDM200**, Rukojeť, připojení vody ke stroji a klíče ke stroji



### Compact Set DS180 a DDM200

Set obsahuje:

- **DS180** stojan
- **DDM200** vrtačka

Obj. číslo

3999.101.350

Compact Set: **DS180 + DDM200**

## DS300 a DDM200 Midi Set

- **DS300** - max. Ø 300 mm

Kompletní s držákem stroje, deskou s adaptérem, závitovou tyčí pro montáž na strop

- **DDM200** - 3-rychlostní vrtačka pro korunky:  
Beton - Ø 162 mm, Mauerwerk - Ø 200 mm

- včetně přepravního kufru pro **DDM200**, Rukojeť, připojení vody a klíče ke stroji



CE

### Midi Set DS300 a DDM200

Set obsahuje:

- **DS300** stojan
- **DDM200** vrtačku

Obj. číslo


3999.101.351

Midi Set: **DS300 + DDM200**



## DS300 a DDM300 Maxi Set

- **DS300** - max.  $\varnothing$  300 mm  
Kompletní s držákem stroje, deskou s adaptérem, závitovou tyčí pro montáž na strop
- **DDM300** - 2-rychlostní vrtačka pro korunky:  
Beton -  $\varnothing$  250 mm, Mauerwerk -  $\varnothing$  300 mm
- včetně kovové ochrany motoru, rukojeti, vodního připojení stroje a nastavitelného klíče



### Maxi Set DS300 a DDM300

Set obsahuje:

- **DS300** stojan
- **DDM300** vrtačku

Obj. číslo

3999.101.352

Maxi Set: **DS300 + DDM300**

## DS355 a DDM300 Ultra Professional Set

- **DS355** - max.  $\varnothing$  355 mm

Hliníkové stabilizátory, přepravní kola, rybinové samočisticí přesné vedení, 0 - 90 ° přesné šikmé vrtání, základní deska s integrovanou vakuovou deskou

- **DDM300** - 2-rychlostní vrtačka pro korunky:  
Beton -  $\varnothing$  250 mm, Mauerwerk -  $\varnothing$  300 mm

• včetně rychlého systému výměny motoru „Klick“, rukojeti, vodního připojení stroje a nastavitelného klíče



CE

### Ultra Professional Set DS355 a DDM300

Set obsahuje:

- **DS355** stojan
- **DDM300** vrtačku

Obj. číslo

3999.101.353

Ultra-Prof. Set: **DS355 + DDM300**



## VP250 Vysoce výkonná odsávací pumpa

- snadné použití
- upevníte vrtací stojan během několika sekund
- ideální pro stojan Marcrisť DS180 a DS250
- dokonale vhodný pro vakuovou desku Marcrisť
- bez oleje
- absolutně bezúdržbový nástroj
- robustní pouzdro



Obsah



Marcrisť vakuová deska



















### Technická data VP250

Napětí	230V, 50 Hz 1 ± 5%
Výkon	250 Watt
Sací výkon	ca. 6 m <sup>3</sup> /h
Podtlak	-900 mbar
Hlučnost	78 dB
Hmotnost	12kg
Obj. číslo	
7800.602.001	VP250 pumpa
7800.602.002	Vakuová deska pro DS180



## Příslušenství

	Popis	Obj. číslo
	Nádř na vodu 11 litrů s hadicí, zásuvným uzávěrem a bezpečnostní tlakový ventil, stálý přívod vody při vrtání za mokra s DDM3 nebo DDM4	7800.001.011
	Kompletní kotvici setse 3 kombinovanými kotvami do betonu a cihel (opakovaně použitelné) pro bezpečné vertikální nebo horizontální upevnění vrtacího stojanu DS180, DS300 a DS355 do betonu / cihel <b>7800.001.014</b>	7800.001.001
	Náhradní kotva (5 kusů) do betonu a cihel (k opakovanému použití) Pro použití s výše uvedeným článkem	7800.001.002
	Klíč na mokré vrtání 1 x 41 mm pro korunky na mokré vrtání 1 1/4 "	7800.001.014
	Sběrný kroužek na vodu s držákem a těsněními Sběrný kroužek na vodu pro <b>DS180, DS300 a DS355</b> při vrtání za mokra Ø 10 - 150 mm	7800.001.004
	Sběrný kroužek na vodu s držákem a těsněními Sběrný kroužek na vodu pro <b>DS180, DS300 a DS355</b> při vrtání za mokra Ø 10 - 250 mm	7800.001.005
	Ersatzdichtungen für die Anwendung mit dem oben genannten Artikel Ø 10 - 150 mm (3 Stück)	7800.001.006
	Ersatzdichtungen für die Anwendung mit dem oben genannten Artikel Ø 10 - 250 mm (3 Stück)	7800.001.007
	Pěnový kroužek 150 mm pro sběrací kroužek vody (3 kusy)	7800.001.012
	Pěnový kroužek 250 mm pro sběrací kroužek vody (3 kusy)	7800.001.013
	Držák vrtačky <b>DS180</b> für <b>DDM200</b> pro snadnou montáž <b>DDM200</b> na <b>DS300</b> a <b>DS355</b>	7800.200.003
	"Klick" systém rychlé výměny stroje pro <b>DDM300</b> a <b>DDM4</b>	7800.200.019
	Vakuová sada <b>DS355</b> pro upevnění DS355 pomocí vakuové jednotky	7800.100.005
	Náhradní těsnění pro vakuovou soupravu pro použití s výše uvedeným <b>DS355</b> (3 kusy)	7800.001.010
	<b>VP250</b> vysoce výkonné vakuové čerpadlo. Umožňuje fixaci pomocí vakua při použití vakuové sady <b>DS180</b> a <b>DS355</b>	7800.602.001
	Vakuová deska pro <b>DS180</b>	7800.602.002

# PCU850 Korunka s přiklepem



Speciálně vyvinutý segment umožňuje jeho použití ve vrtačce s přiklepem

**PCU850** vrtá ty nejtvrďší materiály, které jsme předtím nemohli vrtat.




Turbo-Segment



Betonové výrobky



Cihly



Cihly



Betonové bloky




Vápenopísková cihla



Poroton



Přírodní kámen




Vysoce ztuhlý KS

## PCU850 korunky



### Proč já:

- vrtá téměř všechny materiály • extrémně rychle • samochlazení • samoostření • snadné použití • extrémně odolný



Rychlost<sup>(2)</sup> Životnost<sup>(2)</sup>

A	A**	A
B		
C		
D		
E		
F		
G		

Obj. číslo	Průměr	Délka	Uchycení
248.101.0068PC	Ø 68 mm	70 mm	M16
3999.101.050	3er-Set Ø 68 mm	70 mm	M16
248.101.0082PC	Ø 82 mm	70 mm	M16
3999.101.051	3er-Set Ø 82 mm	70 mm	M16

# Korunky na elektrikařské krabice



Stavební materiály




Betonové výrobky

## DSU850X korunky na elektrikařské krabice



### Proč já:

- extrémně rychlý • extrémně dlouhá životnost

Rychlost<sup>(2)</sup> Životnost<sup>(2)</sup>

A	→	A*	A*
B			
C			
D			
E			
F			
G			

Obj. číslo	Průměr	Délka	Uchycení
248.101.0068	Ø 68 mm	70 mm	M16
3999.000.977	3er-Set Ø 68 mm	70 mm	M16
248.101.0082	Ø 82 mm	70 mm	M16
3999.000.979	3er-Set Ø 82 mm	70 mm	M16



Stavební materiály




Betonové výrobky

## DSU850X/NIS korunky na elektrikařské krabice



### Proč já:

- pro vrtání a srážení hran v jedné operaci • extrémně rychlý • dlouhá životnost

Rychlost<sup>(2)</sup> Životnost<sup>(2)</sup>

A	→	A*	A*
B			
C			
D			
E			
F			
G			

Obj. číslo	Průměr	Délka	Uchycení
248.101.0072	Ø 72 mm	70 mm	M16

# Korunky na elektrikařské krabice



Stavební materiály




Betonové výrobky

## DSU750X korunky na elektrikařské krabice



### Proč já:

- rychlá • dlouhá životnost

Rychlost<sup>(2)</sup> Životnost<sup>(2)</sup>

A	A	A
B		
C		
D		
E		
F		
G		

Obj. číslo	Průměr	Délka	Uchycení
246.101.0068	Ø 68 mm	70 mm	M16
3999.000.975	3er-Set Ø 68 mm	70 mm	M16
246.101.0082	Ø 82 mm	70 mm	M16
3999.000.976	3er-Set Ø 82 mm	70 mm	M16




Stavební materiály



Betonové výrobky

## DSU350 korunky na elektrikařské krabice

Rychlost<sup>(2)</sup> Životnost<sup>(2)</sup>

A		
B		B
C	C	
D		
E		
F		
G		

Obj. číslo	Průměr	Délka	Uchycení
244.101.0068	Ø 68 mm	70 mm	M16
3999.101.048	3er-Set Ø 68 mm	70 mm	M16
244.101.0082	Ø 82 mm	70 mm	M16
3999.101.049	3er-Set Ø 82 mm	70 mm	M16

# Korunky na elektrikářské krabice

## Příslušenství

	Popis	Obj. číslo
	Adaptér 1/2" BSP(M) na 1/2" BSP(M)	340.101.0023
	Adaptér 1/2" BSP(F) na M16(M)	340.101.0010
	Adaptér 1/2" x 20UNF na M16(M)	340.101.0008
	Adaptér M18 x 2.5(F) na M16(M)	340.101.0009
	6-stranný-Adaptér na M16(M)	340.101.0011
	SDS-Adaptér na M16(M)	340.101.0012
	Hilti DD100 Adaptér na M16(M)	340.101.0043
	Středící vrták 120 x Ø 10 mm	310.101.0016
	Vytloukač klínek	350.101.0002
	Středící vrták 175 mm x Ø 8 mm pro odsávání	310.101.0018
	Odsávání M16(M)	320.101.0060
	Odsávání M16(M): určeno pro všechny typy strojů	






Brusné kotouče pro brusky na beton  
a úhlové brusky

## Marcrisť technologie

- méně vibrací
- velký úběř
- lepší kvalita povrchu
- delší životnost
- rychlejší opracování povrchu
- vyšší přesnost



### Vysoké segmenty pro enormní životnost

Výška segmentu Marcrisť až 9 mm

(Například HU850C Ø 125 mm)

### Vždy perfektní řešení

Pro každý typ stroje a každé použití ...

- beton
- přírodní kámen
- potěr
- žula
- lepidlo na dlaždice
- graffiti
- barvy
- lepidlo na koberec
- termoplast
- zbytky kobereců
- malta / omítka





# Brusné kotouče pro brusky na beton



Naše nejlepší, nejrychlejší a nejtíšší diamantový brusný kotouč s nejnižšími náklady na broušení ...




beton



přirodní kámen



potěr



lepidlo na dlažbu



žula

## HF850C Brusný kotouč



### Proč já:

- jemné broušení • čistý a hladký povrch • minimální trhliny • dokonalý vzor broušení • rychlý • odolný

### Aplikace:

- přesné broušení • jemné broušení • nivelace • zkosení hran • čištění

Obj. číslo	Popis	Ø	Uchycení	Typ stroje
1993.0100.15C		100 mm	15,0 mm	Makita PC 1100
1993.0125.22C		125 mm	22,23 mm	Bosch CBR 14C Makita PC 5001C Eibenstock EBS 1254 Eibenstock 1802 SH Hilti DCG125-S Flex LDC 1709 Etc
	pro brusku na beton			
1993.0125.25C		125 mm	25,0 mm	Protool RGP 130 Etc
1993.0180.22C		180 mm	22,23 mm	Flex LD 3206

Rychlost<sup>(2)</sup> Životnost<sup>(2)</sup>

Rychlost <sup>(2)</sup>	Životnost <sup>(2)</sup>
A	A
B	
C	
D	
E	
F	
G	

# Brusné kotouče pro brusky na beton



beton a potěr (tvrdý)



malta / omítka a potěr (měkký)



lepidlo na dlažbu

## HU850C na beton / sádkru / potěr








### Proč já:

- univerzální • extrémně rychlý • extrémně odolný

### Aplikace:

- nivelovat • brousit • odstranit • vyčistit • brousit

Obj. číslo	Popis	Ø	Uchytení	Typ stroje
	1990.0080.P pro brusku na beton RGP80	80 mm	Spezial	Protool RGP80
	1990.0125.22C pro brusku na beton	125 mm	22,23 mm	Bosch CBR 14 C Makita PC 5001C Eibenstock EBS 1254 Eibenstock 1802 SH Hilti DCG125-S Flex LDC 1709 Etc
	1990.0125.25C pro brusku na beton RGP130	125 mm	25,0 mm	Protool RGP 130 Etc
	1990.0150.19C pro brusku na beton Hilti	150 mm	19,0 mm	Hilti DG 150
	1990.0180.22C pro brusku na beton Flex	180 mm	22,23 mm	Flex LD 3206 Plastruc Etc

Rychlost<sup>(2)</sup> Životnost<sup>(2)</sup>

A	A+	A+
B		
C		
D		
E		
F		
G		

# Brusné kotouče pro brusky na beton



barvy



lepidla na koberce



termoplasty



graffiti



## HP850C na barvy

### Proč já:

- hrubé broušení • nelepí se • extrémně rychlý


### Aplikace

- zvláště pro silné vrstvy • vyrovnání • vyčištění

Obj. číslo	Popis	Ø	Uchycení	Typ stroje
1991.0125.22C		125 mm	22,23 mm	Bosch CBR 14C Makita PC 5001C Eibenstock EBS1254 Eibenstock 1802 SH Hilti DCG125-S Flex LDC 1709 Etc
1991.0125.25C	pro brusku na beton	125 mm	25,0 mm	Protool RGP 130 Etc

Rychlost<sup>(2)</sup> Životnost<sup>(2)</sup>

A	A
B	B
C	
D	
E	
F	
G	



tlusté vrstvy



zbytky koberců



barvy



lepidla na koberce



## HPCD850C na silné vrstvy

### Proč já:

- extrémně agresivní • brousí i ty nejsilnější vrstvy • nelepí se • extrémně rychle

### Aplikace

- zvláště pro silné nátěry • odstranit zbytky koberců

Obj. číslo	Popis	Ø	Uchycení	Typ stroje
1996.0125.22		125 mm	22,23 mm	Bosch CBR 14C Makita PC 5001C Eibenstock EBS 1254 Eibenstock 1802 SH Hilti DCG125-S Flex LDC 1709 Etc
1996.0125.25	pro brusku na beton	125 mm	25,0 mm	Protool RGP 130
1996.0180.22	pro brusku na beton	180 mm	22,23 mm	Flex LD 3206 Plastruc Etc

Rychlost<sup>(2)</sup> Životnost<sup>(2)</sup>

A	A*	A
B		
C		
D		
E		
F		
G		

# Brusné kotouče pro úhlové brusky




beton



přírodní kámen



potěr




lepidlo na dlažbu



žula

## HF850C Brusný kotouč

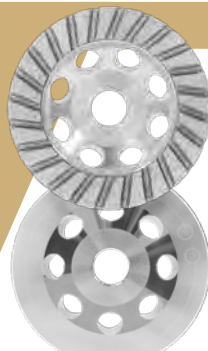

Rychlost <sup>(2)</sup>	Životnost <sup>(2)</sup>
A	A
B	
C	
D	
E	
F	
G	

### Proč já:

- Jemné broušení • minimální trhliny • čistý a hladký povrch • dokonalý vzor broušení • rychlý • odolný • naše nejlepší, nejrychlejší a nejtíšší diamantové brusné kotouče s nejnižšími náklady na broušení

### Aplikace:

- Přesné broušení • jemné broušení • nivelace • zkosení hran • čištění

Obj. číslo	Popis	Ø	Uchytení	Typ stroje
1993.0100.14C		100 mm	M14	
1993.0100.22C	pro úhlové brusky	100 mm	22,23 mm	
1993.0115.22C		115 mm	22,23 mm	všechny úhlové brusky
1993.0125.22C		125 mm	22,23 mm	
1993.0180.22C		180 mm	22,23 mm	



beton + potěr (tvrdý)



maltový / sádrový potěr (měkký)




lepidlo na dlažbu



žula

## HU850 Univerzální beton / žula



Rychlost <sup>(2)</sup>	Životnost <sup>(2)</sup>
A	A*
B	
C	
D	
E	
F	
G	

### Proč já:


- univerzální • extrémně rychlý • extrémně odolný

### Aplikace:

- nivelování • broušení • vyčištění

Obj. číslo	Popis	Ø	Uchytení	Typ stroje
1990.0115.22	pro úhlové brusky	115 mm	22,23 mm	
1990.0125.22		125 mm	22,23 mm	všechny úhlové brusky
1990.0180.22		180 mm	22,23 mm	


# Brusné kotouče pro brusky na beton / úhlové brusky



beton



sádra / potěr



lepidlo na dlaždice



## HU350U Univerzální


### Proč já:

- univerzální • odolný

### Aplikace:

- pro standardní brousící práce


Obj. číslo	Popis	Ø	Uchytení	Typ stroje
1981.0115.22	für alle	115 mm	22,23 mm	
1981.0125.22	Winkelschleifer	125 mm	22,23 mm	alle Winkelschleifer
1981.0180.22	und Beton- schleifer	180 mm	22,23 mm	und Betonschleifer



beton



sádra / potěr



lepidlo na dlaždice



## HU350A Dlouhá životnost


### Proč já:

- odolný

### Aplikace:

- pro standardní brousící práce

Obj. číslo	Popis	Ø	Uchytení	Typ stroje
1985.0115.22	všechny úhlové	115 mm	22,23 mm	všechny úhlové
1985.0125.22	brusky a brusky	125 mm	22,23 mm	brusky a brusky na
1985.0180.22	na beton	180 mm	22,23 mm	beton



# Brusné kotouče pro úhlové brusky



## HU250 Dlouhá životnost



### Proč já:

- odolný

### Aplikace:

- pro standardní brousící práce

Rychlost<sup>(2)</sup> Životnost<sup>(2)</sup>

A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		

Obj. číslo	Popis	Ø	Uchycení	Typ stroje
1984.0115.22	pro úhlové brusky	115 mm	22,23 mm	pro úhlové brusky

## Mini brusný kotouč pohár na lepidlo



Marcrist mini brusný kotouč je dokonalým řešením pro odstranění zbytků lepidla po dlažbě, při opravách nebo výměně dlažby. Svým tvarem zajišťuje rovný povrch pro bezproblémové opětovné obkládání.


Díky malému průměru nejsou hrany a rohy problémem.



pro úhlové brusky



pro vrtačky

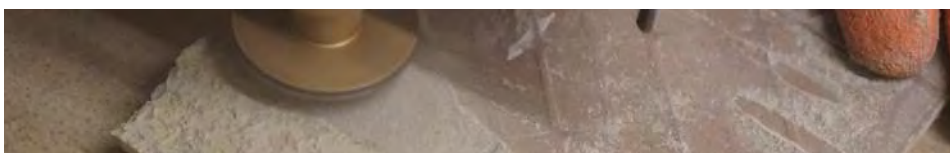

Odstranění lepidla

### Mini brusný kotouč - M14



Proč já:

- vhodné pro všechny úhlové brusky
- lze použít za sucha • rychlý • odolný

Obj. číslo	Průměr
1982.0040.M14	40 mm

# Odsávání prachu DustTEC



## Odsávání prachu při broušení a leštění povrchů

Nutnost pro každého, kdo pracuje uvnitř.

Protiprachový kryt zachytí až 98% prachu.



bezprašné broušení lepidla



bezprašné broušení v rozích



98% méně prachu



Odsávání **DustTEC** - Vhodné pro všechny úhlové brusky  $\varnothing$  115 mm až  $\varnothing$  180 mm



### Proč já.

- Vhodné pro všechny úhlové brusky  $\varnothing$  115 mm až  $\varnothing$  180 mm
- výškově nastavitelný • odnímatelná přední část

### Aplikace:

- Bezprašné broušení a leštění, ideální pro vnitřní použití

Obj. číslo	Popis
1986.0000.001	Odsávání <b>DustTEC</b> $\varnothing$ 125 mm
1986.0000.003	Odsávání <b>DustTEC</b> $\varnothing$ 180 mm





Řada výrobků - EXTREME

# Extreme 355 v2 Kotoučová pila Ø 355 mm – univerzál a na kov

## Revoluční okružní pila

- **Extreme 355** jedna pila na všechno
- K dispozici jsou také pilové kotouče pro konkrétní materiály

Včetně Ø 355  
mm univerzální-  
ho pilového  
kotouče  
Extreme 355



**Extreme 355**  
**V2**



Upínací čelisti pro trubky



Úhlové řezy 0 - 45°



Univerzální kotouč

## Pila a kotouč řeže všechno ...



Plastové roury PVC/PE



Litina



Dřevo s hřebíky



Železo

### Technická data **Extreme 355** s univerzálním kotoučem

Výkon	2300 W
Otáčky	1300 min <sup>-1</sup>
Max. průměr kotouče	Ø 355 mm x 25,4 mm
Hmotnost	25 kg
Upínací otvor	25,4 mm
Max. délka řezu	190 mm
Max. výška řezu	120 mm
Obj. číslo	
8000.001.003	Set obsahuje: <b>Extreme 355 v2</b> Univerzální a kovová okružní pila na kov, kompletní s univerzálním pilovým kotou- čem Ø 355 mm

# Extreme 355 Pilové kotouče

## Extreme 355 Pilové kotouče



### Proč já:

- přesný řez za studena • čistý řez bez otřepů • extrémně rychlý • extrémně odolný

### Technologie:



Obj. číslo	Popis	Průměr	Uchycení
2500.1355.25	Universal	355 mm	25,4 mm
2510.1355.25	Železo	355 mm	25,4 mm
2520.1355.25	Litina	355 mm	25,4 mm
2530.1355.25	Nerez	355 mm	25,4 mm
2540.1355.25	Hliník	355 mm	25,4 mm

## Extreme 355 Příslušenství



Obj. číslo	Popis
8000.200.007	Upínací čelisti pro trubky (volitelně)

Pozor = materiál musí být vždy pevně upnut.  
3–5krát delší životnost pilového kotouče  
upnutím materiálu pod úhlem 45 °





## Brusné a řezací kotouče

# Technologie řezacích kotoučů

Jsme naprosto přesvědčeni o kvalitě našich produktů a chceme, abyste byli i vy.



**Bezpečnostní normy**  
Marscrist nástroje splňují všechny bezpečnostní normy po celém světě.



**Extra dlouhá životnost "Plus"**  
Obal odolný proti vlhkosti pro mnohem delší životnost..



**Ultra tenký a bleskově rychlý**  
Ultratenký břit s velmi vysokou řeznou rychlostí.



**Extra silné a bezpečné**  
Pro použití na benzinových řezačkách s obvodovou rychlostí až 100 m / s..



**Inox vhodný - FE / S / C1 ≤ 0,1%**  
Zabraňuje kontaminaci řezu a tím zabraňuje tvorbě rzi.



**AkkuMAX**  
je ochranná známka pro nástroje optimalizované pro použití s akumulátorovým nářadím.

## Bezpečnost je nejvyšší prioritou

**Kdykoli se rozhodnete pro nové rozbrušovací kotouče, vezměte v úvahu klíčové faktory pro vaši bezpečnost!**

### Trvanlivost

Věděli jste, že podle zákona musí být všechny kotouče na řezání jasně a zřetelně označeny datem expirace?

Než si koupíte nebo použijete řezací kotouč, měli byste být schopni rychle a snadno zkontrolovat datum expirace výrobce. Nikdy nepoužívejte upotřebený řezací kotouč.

### Balení

Kotouče pojené syntetickou pryskyřicí podléhají přirozenému procesu stárnutí vlivem vlhkosti během skladování. S tímto procesem stárnutí se životnost výrobků může snížit až o 30% již po 6 týdnech. Ultratenké řezné kotouče Marcríst 850 jsou zabaleny a utěsněny proti vlhkosti a tím chráněny. Výrobky proto vydrží podstatně déle.

### Standardy

Ujistěte se, že jsou vaše řezné kotouče jasně označeny ve shodě s EN 12413, stejně jako s požadavky bezpečnostního předpisu FEPA, ANSI B7.1, OSHA a AS1788.

Všechny řezací kotouče Marcríst splňují všechny celosvětově známé bezpečnostní požadavky, protože vaše bezpečnost je naší nejvyšší prioritou.



## Obrovské rozdíly ve výkonu

**Rozdíly ve výkonu mezi brusnými a řezacími kotouči jsou obrovské.**

V přímém srovnání na stejném stroji a se stejným materiálem dosáhl nejlepší kotouč Marcríst 94 řezů, zatímco poražený dosáhl pouze 16 řezů. To znamená šestinásobek výkonu za srovnatelnou cenu!

Při nákupu proto vždy dávejte pozor na cenu, výkon a bezpečnost!

Marcríst 850 Inox

Testované disky v přímém srovnání





## Marcris 850-Series Premium-Professionell

### **i flexiTec**

Řezný kotouč Marcris 850 Inox má jedinečnou, pružnou konstrukci kotouče, která zabraňuje ohybu. Díky tomu je váš řez mnohem jednodušší a bezpečnější.

### **i SafeTec**

Řezný kotouč Marcris 850 Inox používá jedinečnou kombinaci pojiva a brusiva, která řeže mnohem chladněji. Prášení pojiva a souvisejícího zápachu a toxických výparů je omezeno na minimum, čímž je řez čistší a bezpečnější.

### **i CleanTec**

Řezací kotouč Marcris 850 Inox řeže efektivněji a generuje až čtyřikrát méně prachu. Díky tomu bude váš řez efektivnější a bezpečnější.

### **i MaxLife**

Řezný kotouč Marcris 850 Inox obsahuje korund a zirkon, a proto má extrémně dlouhou životnost. Díky tomu jsou vaše řezy mnohem levnější a bezpečnější.

### **i CoolCut**

Řezací kotouč Marcris 850 Inox řeže efektivněji a při nižších teplotách. To dává vašemu řezu čistší a hladší hranu, což má za následek kratší dobu pro následné zpracování a tedy nižší náklady.



## Inox speciální ultra tenký



Marcrist řeže všechno ... zaručeně!

## Inox speciální ultra tenký



## 850 Inox speciální ultra tenký



K dispozici také v praktické krabičce po 10 kusech

## Proč já:

- ultrarychlé řezání • přesný • FE / S / C1 ≤ 0,1% • bez otřepů • extrémně odolné

## Technologie:



Obj. číslo	Rozměr	U/min max.	Balení
5007.0115.22	115 x 1,0 x 22,23 mm	13300	25
5007.0125.22	125 x 1,0 x 22,23 mm	12200	25
5007.0230.22	230 x 1,9 x 22,23 mm	6600	25
5007.0115.22-10	115 x 1,0 x 22,23 mm	13300	10 v plechové dóze
5007.0125.22-10	125 x 1,0 x 22,23 mm	12200	10 v plechové dóze

## 350 Inox speciální ultra tenký



K dispozici také v praktické krabičce po 10 kusech

## Proč já:

- rychlé řezání • přesný • FE / S / C1 ≤ 0,1% • minimální otřepy • odolný

## Technologie:



Obj. číslo	Rozměr	U/min max.	Balení
5009.0115.22	115 x 1,0 x 22,23 mm	13300	25
5009.0125.22	125 x 1,0 x 22,23 mm	12200	25
5009.0230.22	230 x 1,9 x 22,23 mm	6600	25
5009.0115.22-10	115 x 1,0 x 22,23 mm	13300	10 v plechové dóze
5009.0125.22-10	125 x 1,0 x 22,23 mm	12200	10 v plechové dóze

## 850 Kov



## 850 Rovný řezací kotouč na kov



## Proč já:

- vhodný pro nerez, ocel, nerez a litinu • rychlý • spolehlivý • bezpečný • rychlý, čistý řez bez ořípů • extrémně odolný

## Technologie:



Obj. číslo	Rozměr	U/min max.	Balení
5006.0115.22	115 x 2,5 x 22,23 mm	13300	25
5006.0125.22	125 x 2,5 x 22,23 mm	12200	25
5006.0230.22	230 x 2,5 x 22,23 mm	6600	25

## 850 Vydutý řezací kotouč na kov



## Proč já:

- vhodný pro nerez, ocel, nerez a litinu • rychlý • spolehlivý • bezpečný • rychlý, čistý řez bez ořípů • extrémně odolný

## Technologie:



Obj. číslo	Rozměr	U/min max.	Balení
5005.0115.22	115 x 2,5 x 22,23 mm	13300	25
5005.0125.22	125 x 2,5 x 22,23 mm	12200	25
5005.0230.22	230 x 2,5 x 22,23 mm	6600	25

## 850 Brusný kotouč na kov



## Proč já:

- brousí jakýkoli kov a ocel • rychlý • minimální vibrace • extrémně odolné

## Technologie:



Obj. číslo	Rozměr	U/min max.	Balení
5004.0115.22	115 x 6 x 22,23 mm	13300	25
5004.0125.22	125 x 6 x 22,23 mm	12200	25
5004.0230.22	230 x 6 x 22,23 mm	6600	25



## 850 Speciální řezací kotouče

### 850 Speciální řezací kotouč pro benzínové pily



#### Proč já:

- řeže veškeré železo, kovy a oceli • určeno pro rychlosti 100 m / s • extrémně vyztužený pro větší stabilitu • extrémně odolný

#### Technologie:



Obj. číslo	Rozměr	U/min max.	Balení
5006.0300.20	300 x 3,5 x 20,0 mm	6400	25
5006.0300.22	300 x 3,5 x 22,23 mm	6400	25

### 850 Speciální řezací kotouč pro stacionární brusky



#### Proč já:

- řezy inox, kov a ocel • precizní řez • řezy bez ořípů • odolný

#### Technologie:



Obj. číslo	Rozměr	U/min max.	Balení
5006.0350.25	350 x 25,4 mm	4400	25

#### Poznámka:

Tyto řezací kotouče jsou speciálně navrženy pro stacionární pily na kov a nejsou vhodné pro benzínových řezačky!









OBP Brno, spol. s r.o.  
Hviezdoslavova 53b  
627 00 Brno  
Tel: +420 702 045 080  
E-mail: [info@obpbrno.cz](mailto:info@obpbrno.cz)